
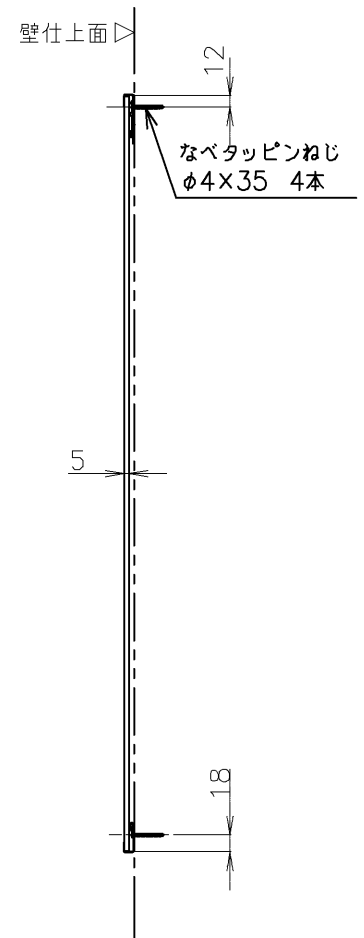
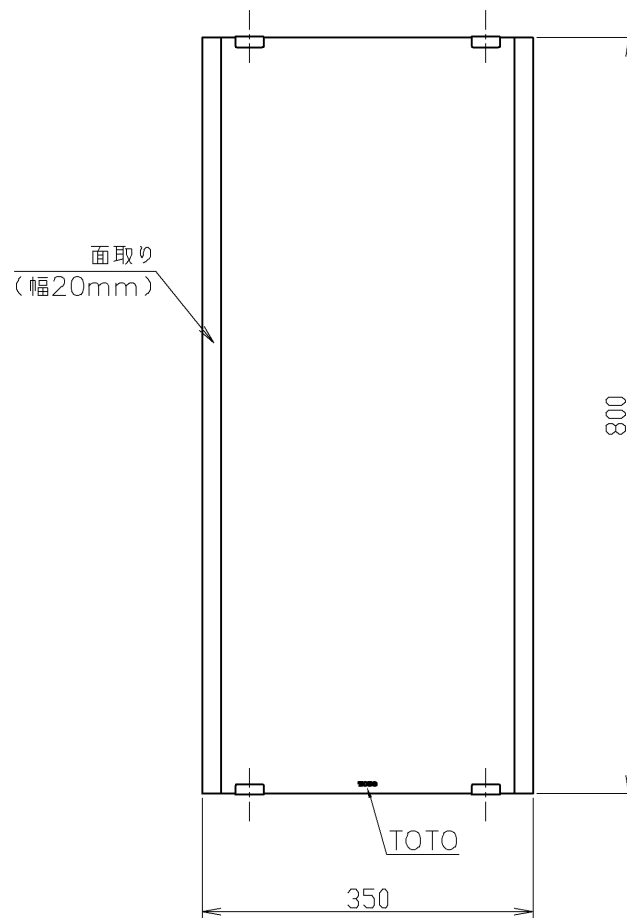


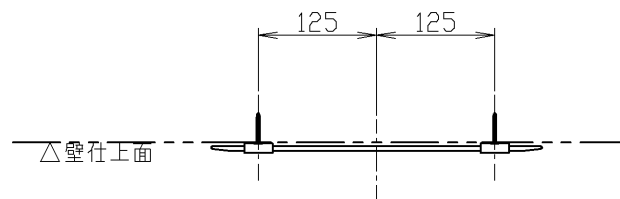

- 上部取付金具の上部に30mm以上の空間を開けてください
- 取付面には厚さ12mm以上の構造用合板（JAS規格品）、または同等以上の強度のある下地材を使用してください
- 取付面がタイル・コンクリート壁などの場合は、市販のコンクリート用プラグを使用して取り付けてください

TOTO			単位 mm	名称 一般鏡
製図 金村	検図 真鍋 吉富	日付 2020.9.9	尺度 1 : 8	品番 YM3580AC
備考				図番 YM3580AC