
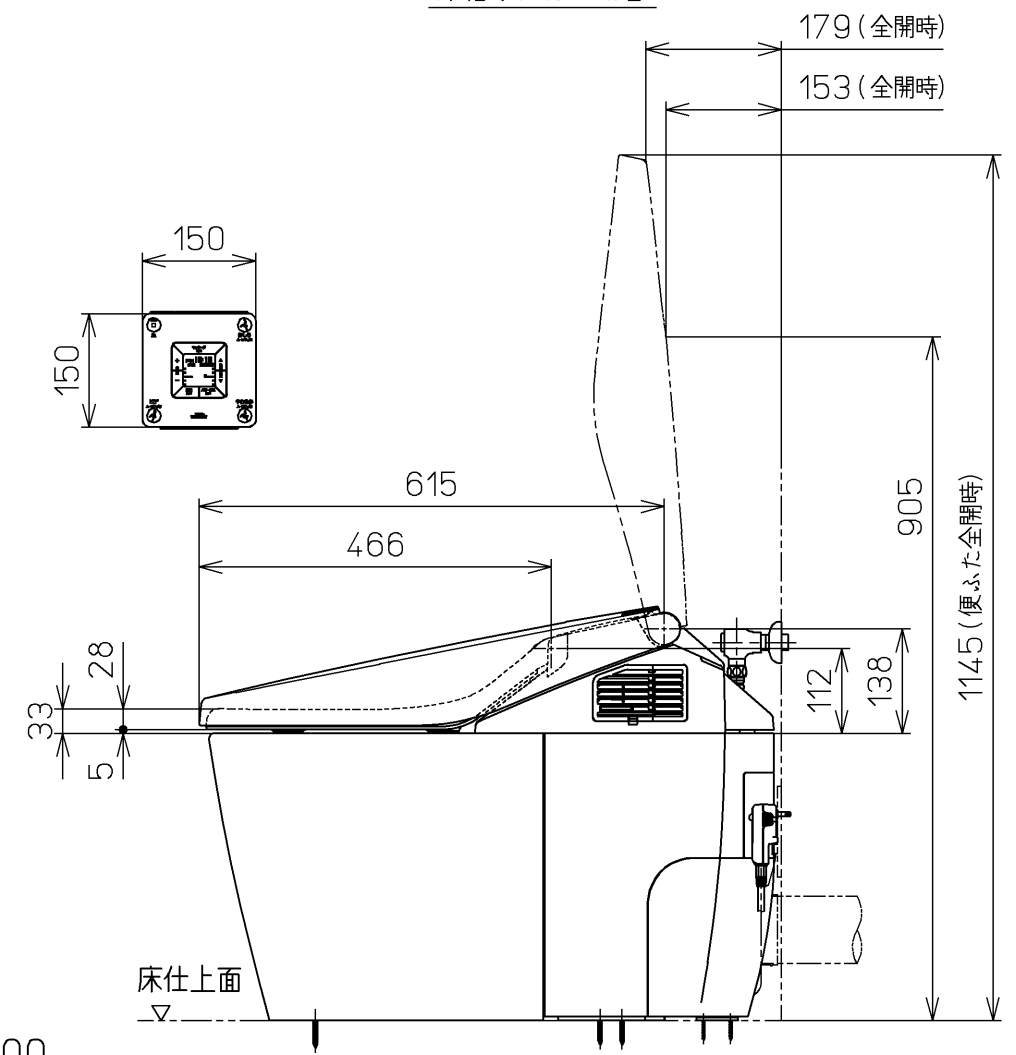
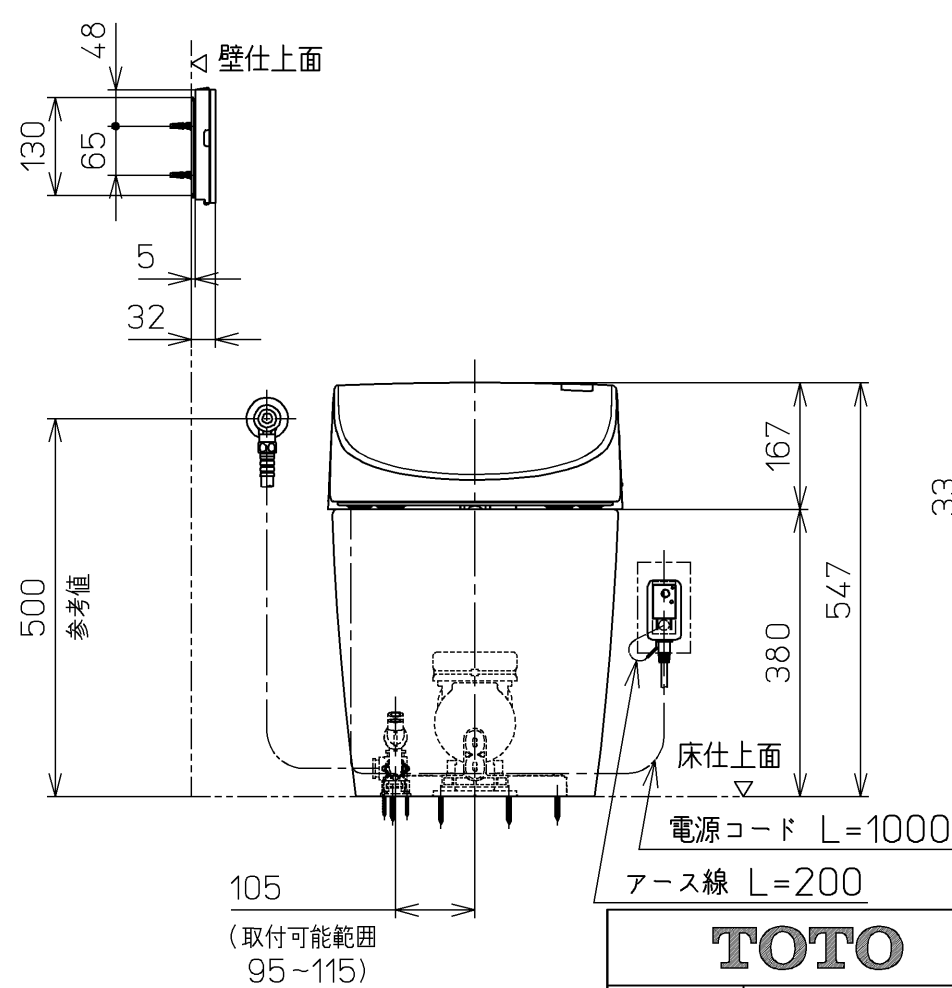
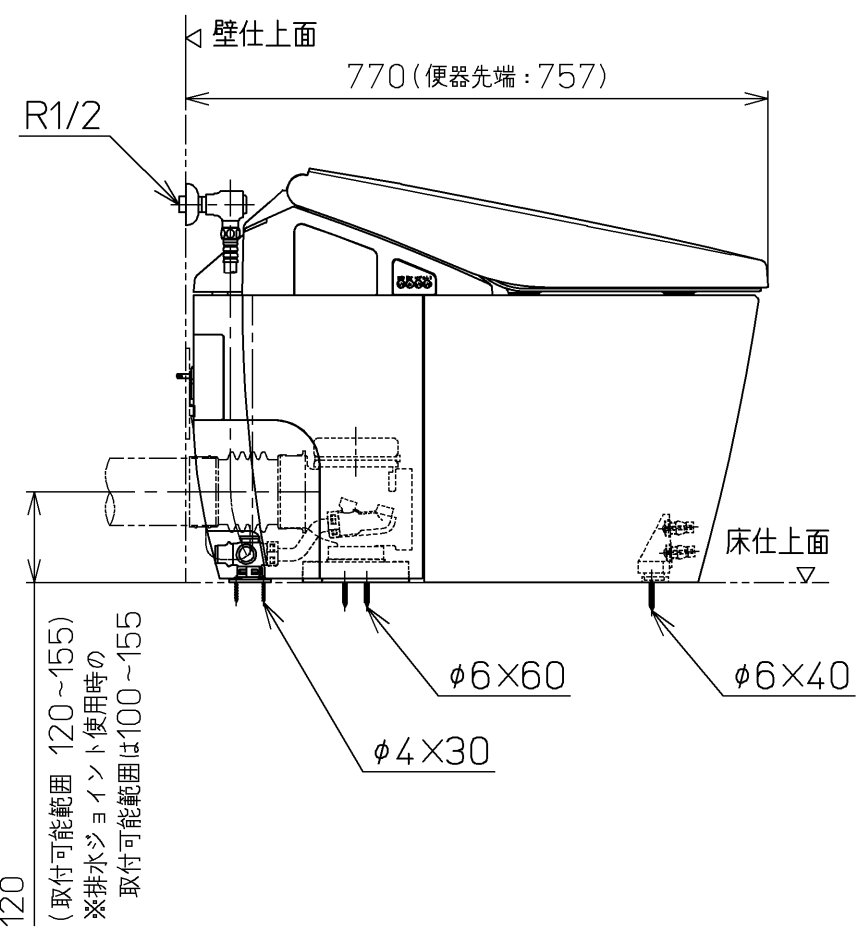
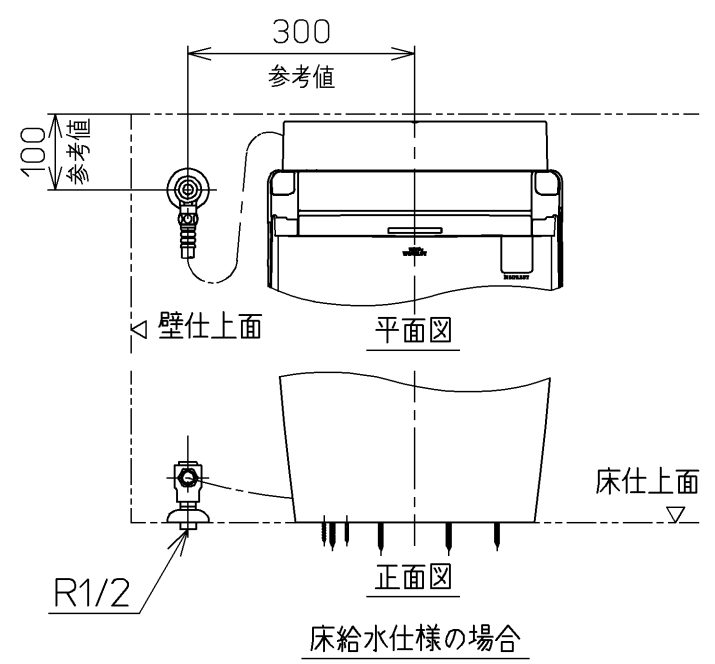


生産中止図面

2009/07

- ＜適用図面＞
1 便ふたをパール塗装したもの。
- * 定格：AC100V-1286W 50/60Hz
 - ・ 最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
 - ・ 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - ・ 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・ 最高水圧は0.75MPaです。
 - * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
 - ・ 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
 - * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
 - * 製品背面に電源を設けないでください。
 - ・ コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
 - * 排水方向が後抜きの場合、排水ジョイントが必要となります。
 - * 施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。
 - ・ 後抜きの場合：既設排水管を壁から40mm残してカットしてください。
 - * すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。


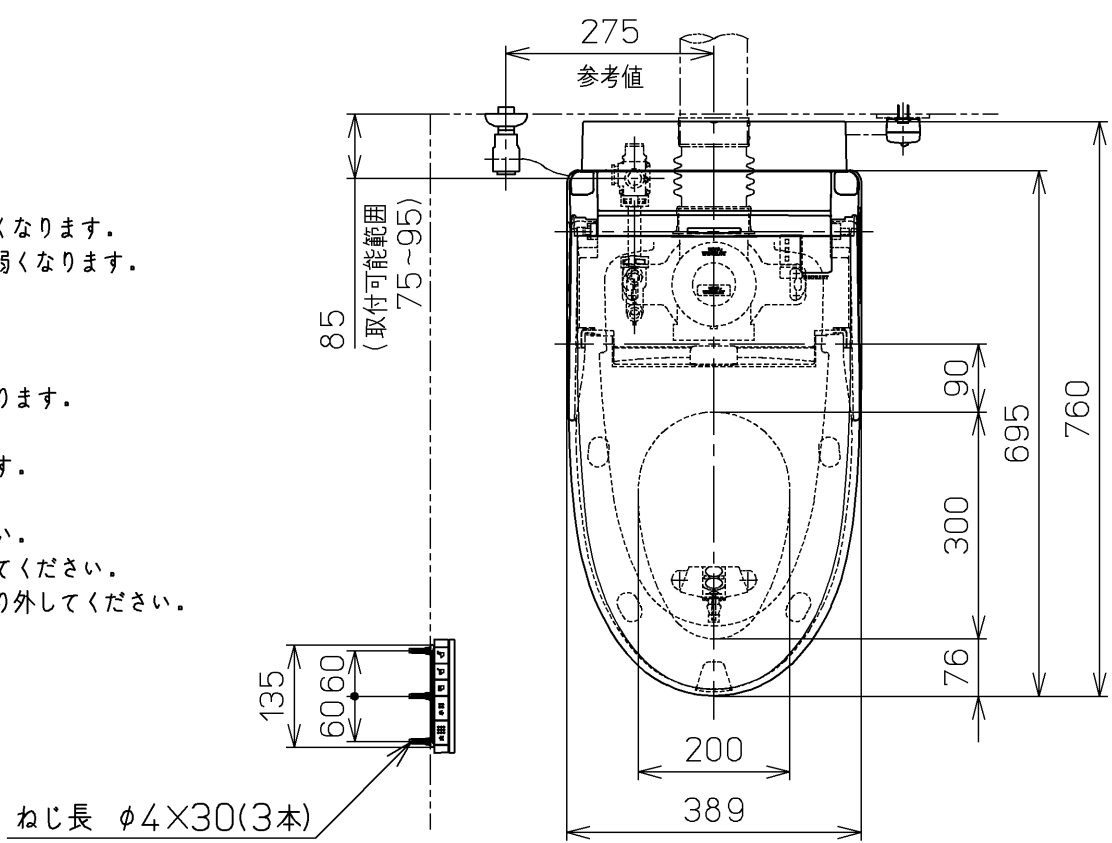


TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 安達 合田 菅	日付 08-09-12	尺度 1 : 10	品番 CES9783PCXT9
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用, P排水(後ろ) リモデルタイプ		機能部: TCF9783CV9		図番 CES9783PCXT9_A0100
		陶器部: CS967BPX		
A3				ページNo. 3-1 (改)

2009/07 1便付をパール塗装したもの。

あることを確認してください。

Technical drawing of a door frame cross-section. The drawing shows a vertical section of a door frame with a total height of 135 and a width of 6060. The frame is composed of several parts, including a top rail, a bottom rail, and side rails. The dimensions are indicated by arrows and numbers.

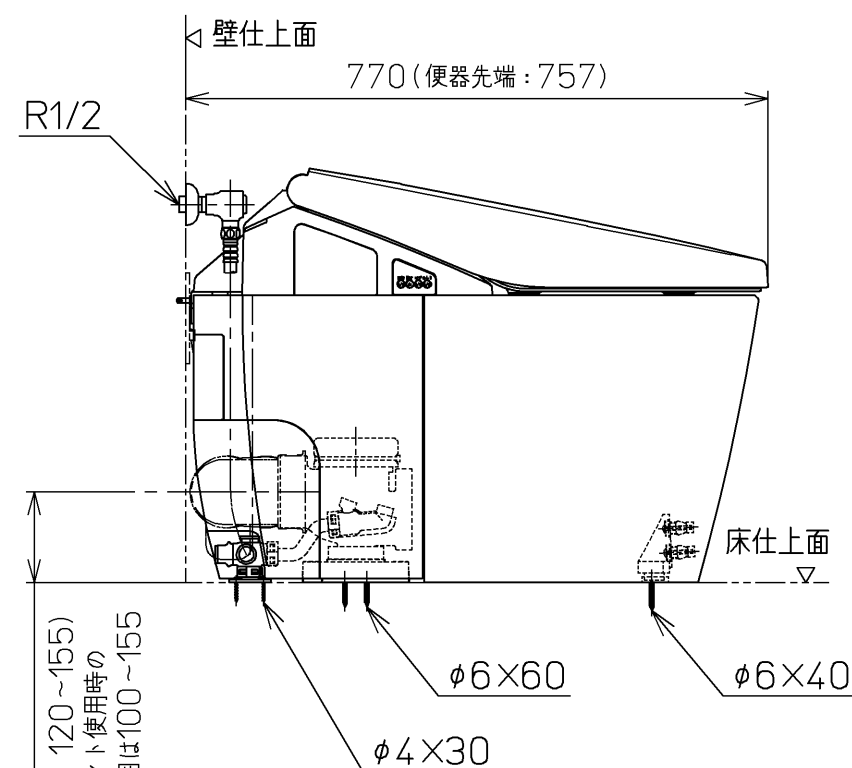


120

(取付可能範囲 120~155)
※排水ジョイント使用時の
取付可能範囲は100~155


φ6×60

φ 4 × 30

$\phi 6 \times 40$

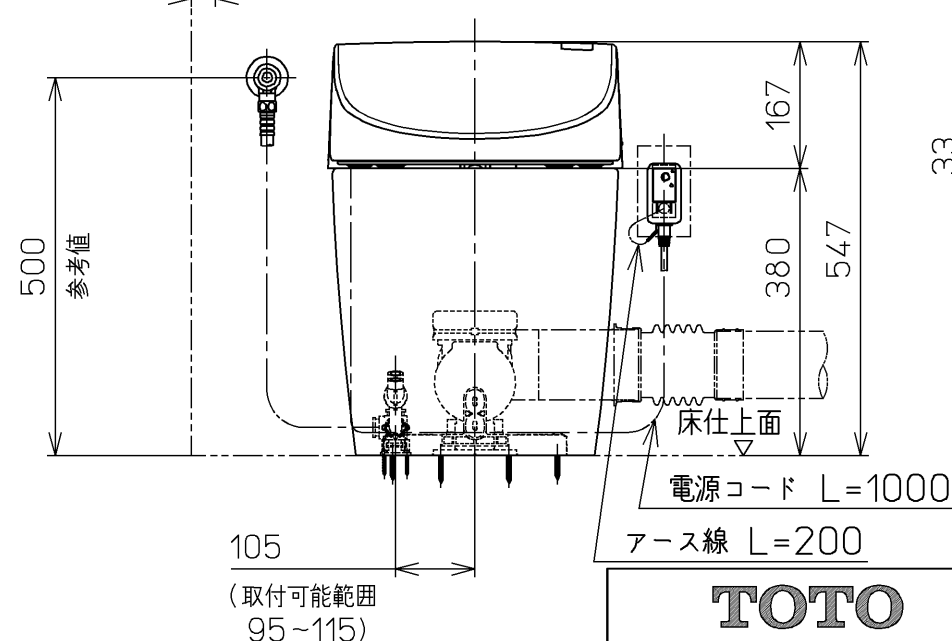

壁給水仕様の場合

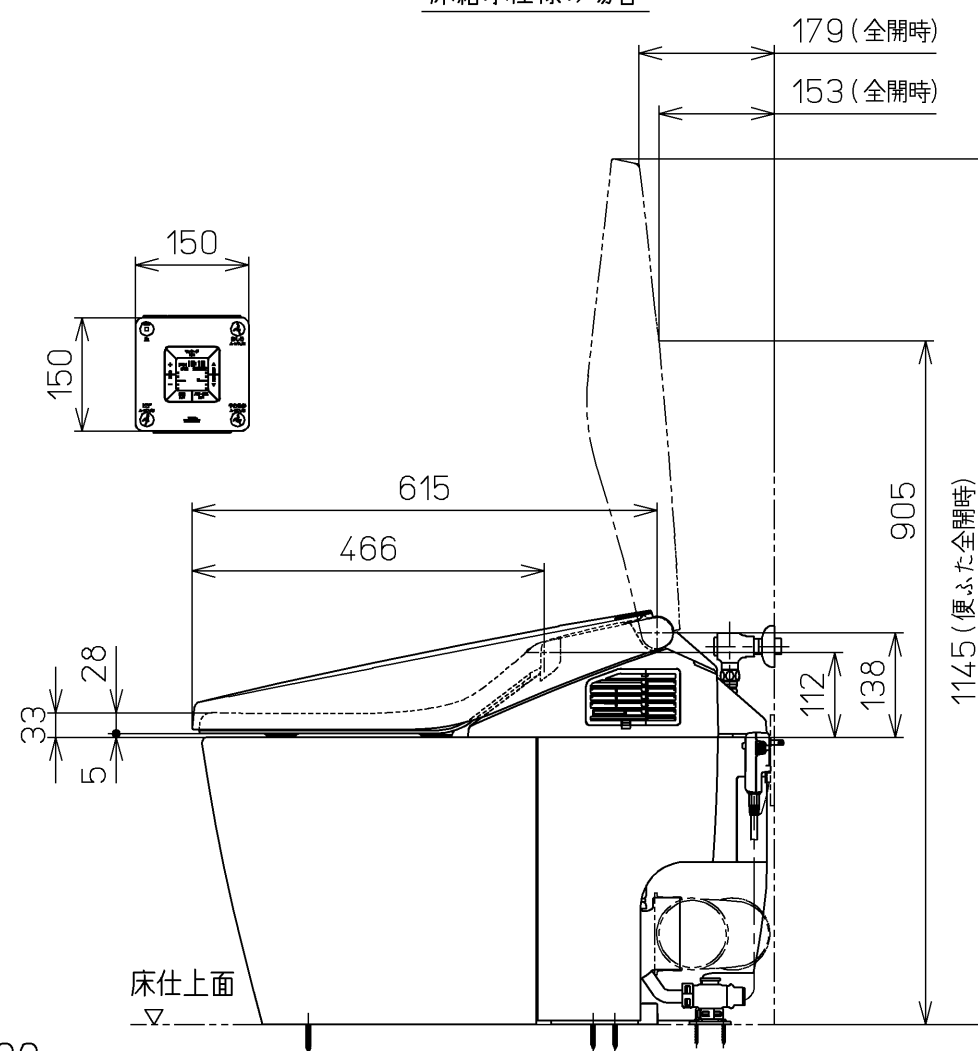

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 安達 合田 善 田	日付 08-09-12	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用, P排水(右) リモデルタイプ		機能部: TCF9783CV9		品番 CES9783PCXT9
		陶器部: CS967BPX		図番 CES9783PCXT9_A0200

2009/07 1便付をパール塗装したもの。

あることを確認してください。