
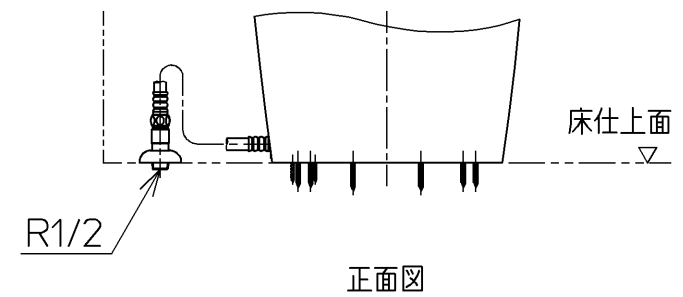
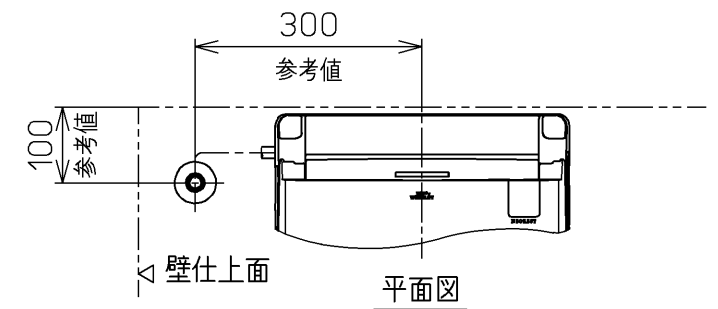


生産中止図面





＜特殊内容＞
2009/6/7 便ふたをパール塗装したもの。

- *定格：AC100V-1381W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。
- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *便器排水芯が436～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- *給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと電源コンセントを接触させないでください。
- 結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。

ねじ長 φ4×30(3本)

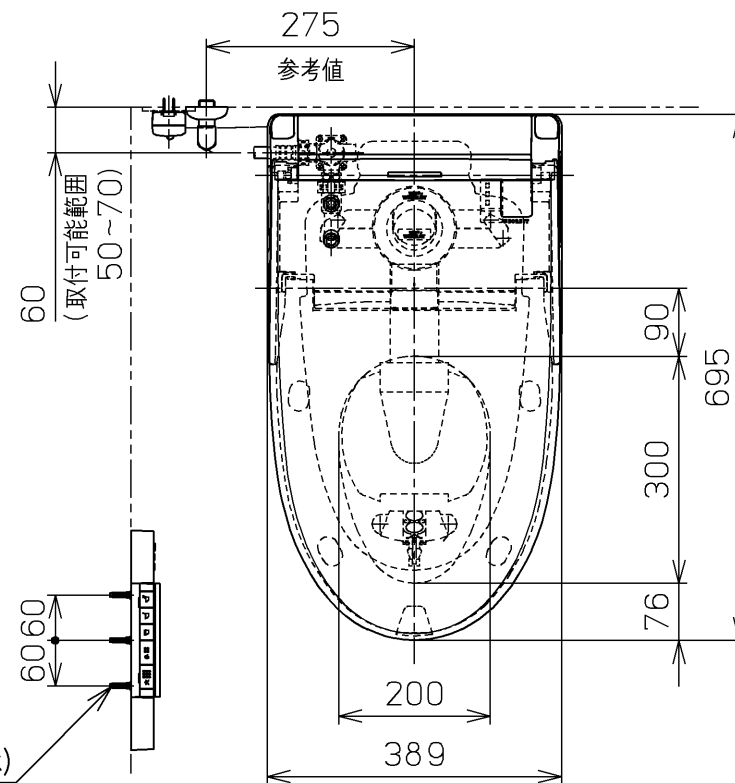

床給水仕様の場合

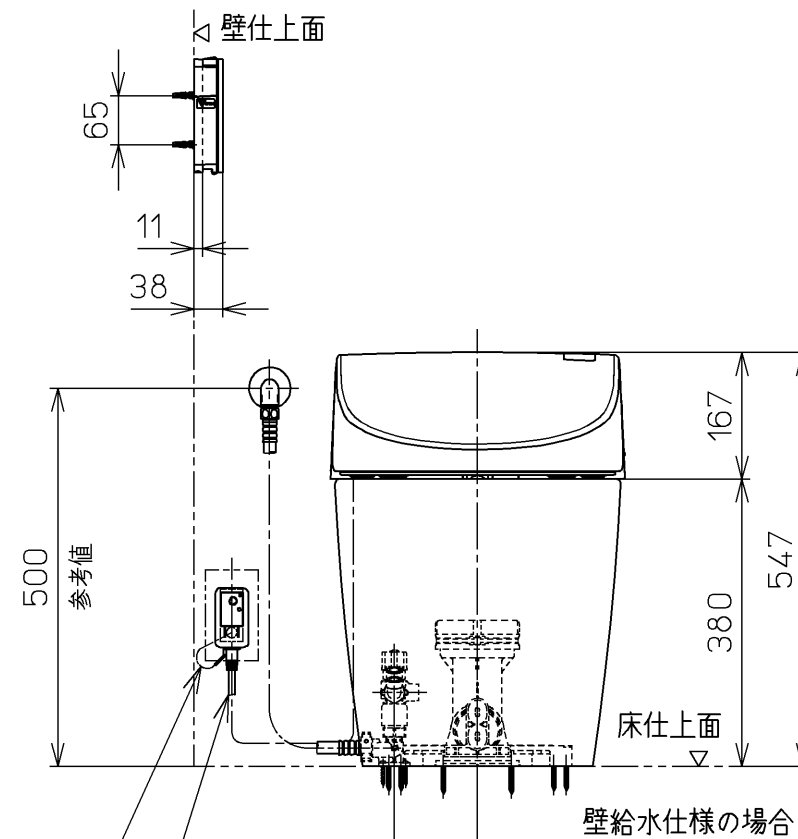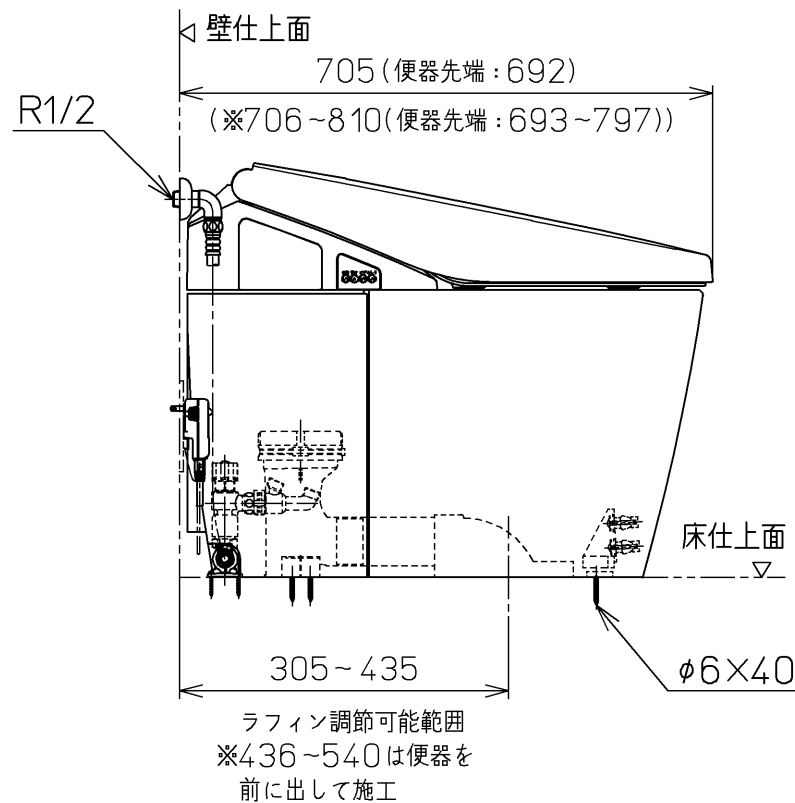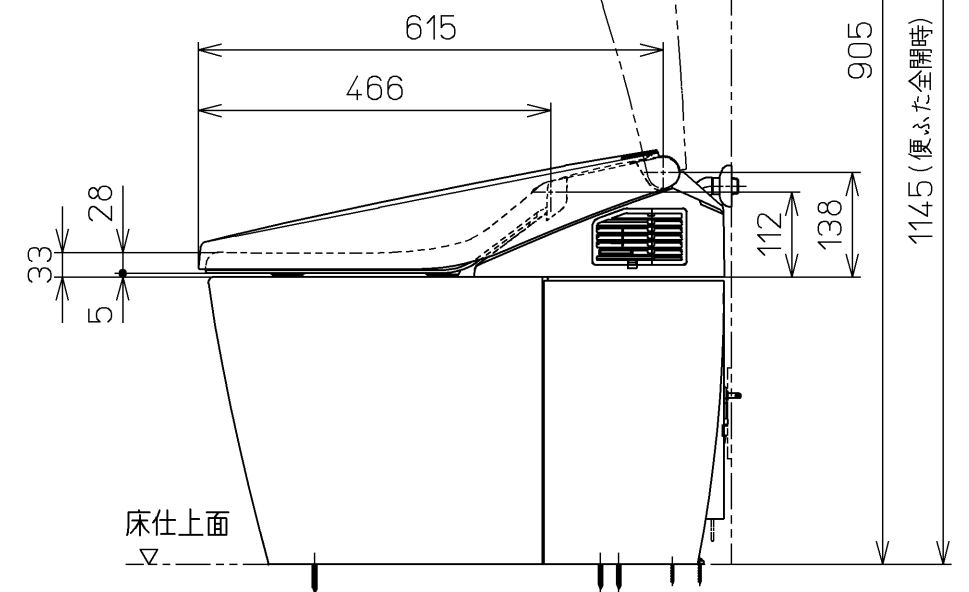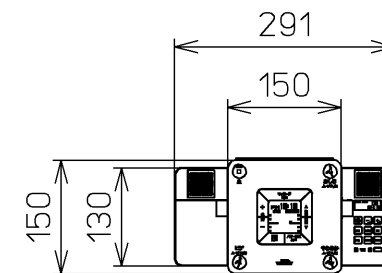

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	ウォシュレット一体形便器
今川	井手 江上	日付	品番
		07-11-02	CES9793MYT9
備考	ネオレストAH3(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ	機能部: TCF9793YV9 陶器部: CS967BM	図番
			CES9793MYT9_A0100