

生産中止図面
2012

<特注仕様>

1. リモコン側の給水を再生水仕様としたもの
- ※2. 系統給水方式
2. リモコンを埋込AC100Vリモコン(バリアフリー)EFV流すスイッチ TES27CPE・TES27CTE(別途手配)対応品としたもの
3. 印刷物を埋込AC100Vリモコン(バリアフリー)対応品としたもの

*定格：ウォシュレット AC100V-413W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W 50/60Hz
(リモコン信号コードL=310)

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2：75、100塩ビ管(VU、VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm



*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。


また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

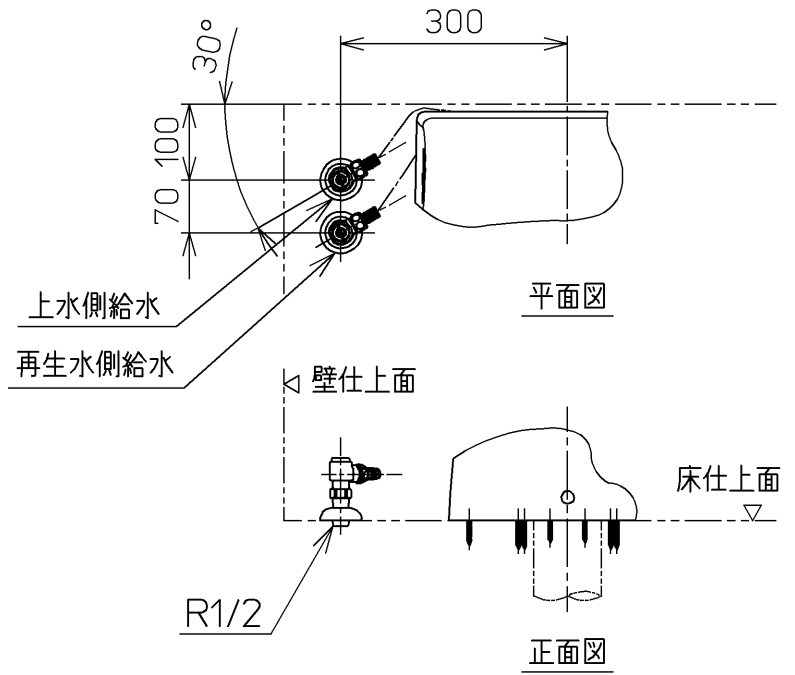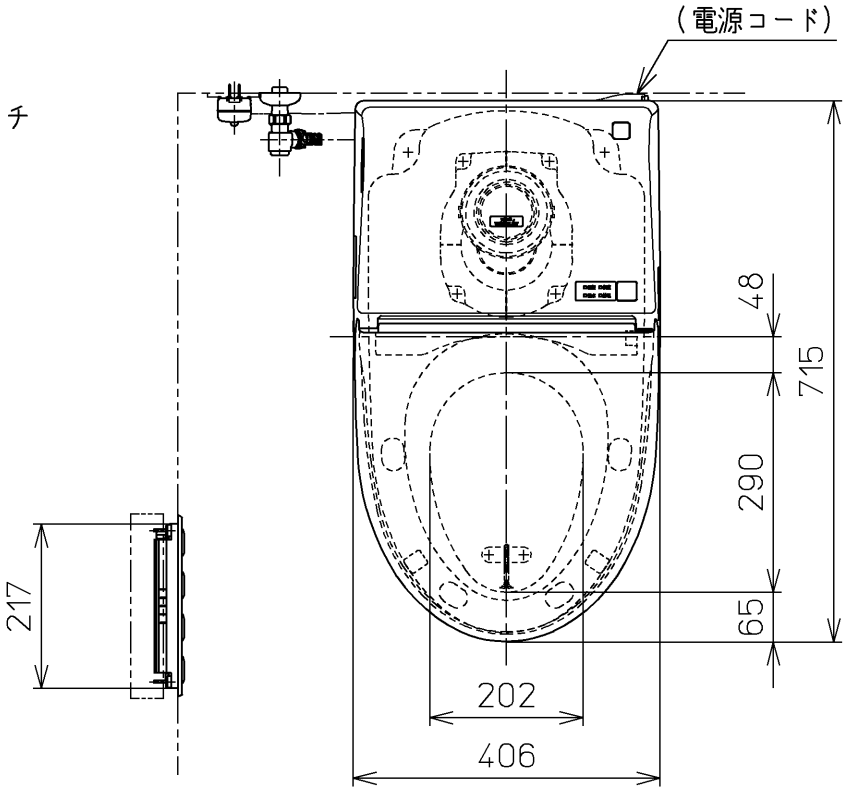


床給水仕様の場合

別品番
リモコン取付用施工部材
・乾式・湿式工法壁用
・パーティション用

別途手配
電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVF 2芯 φ1.6 又は φ2.0

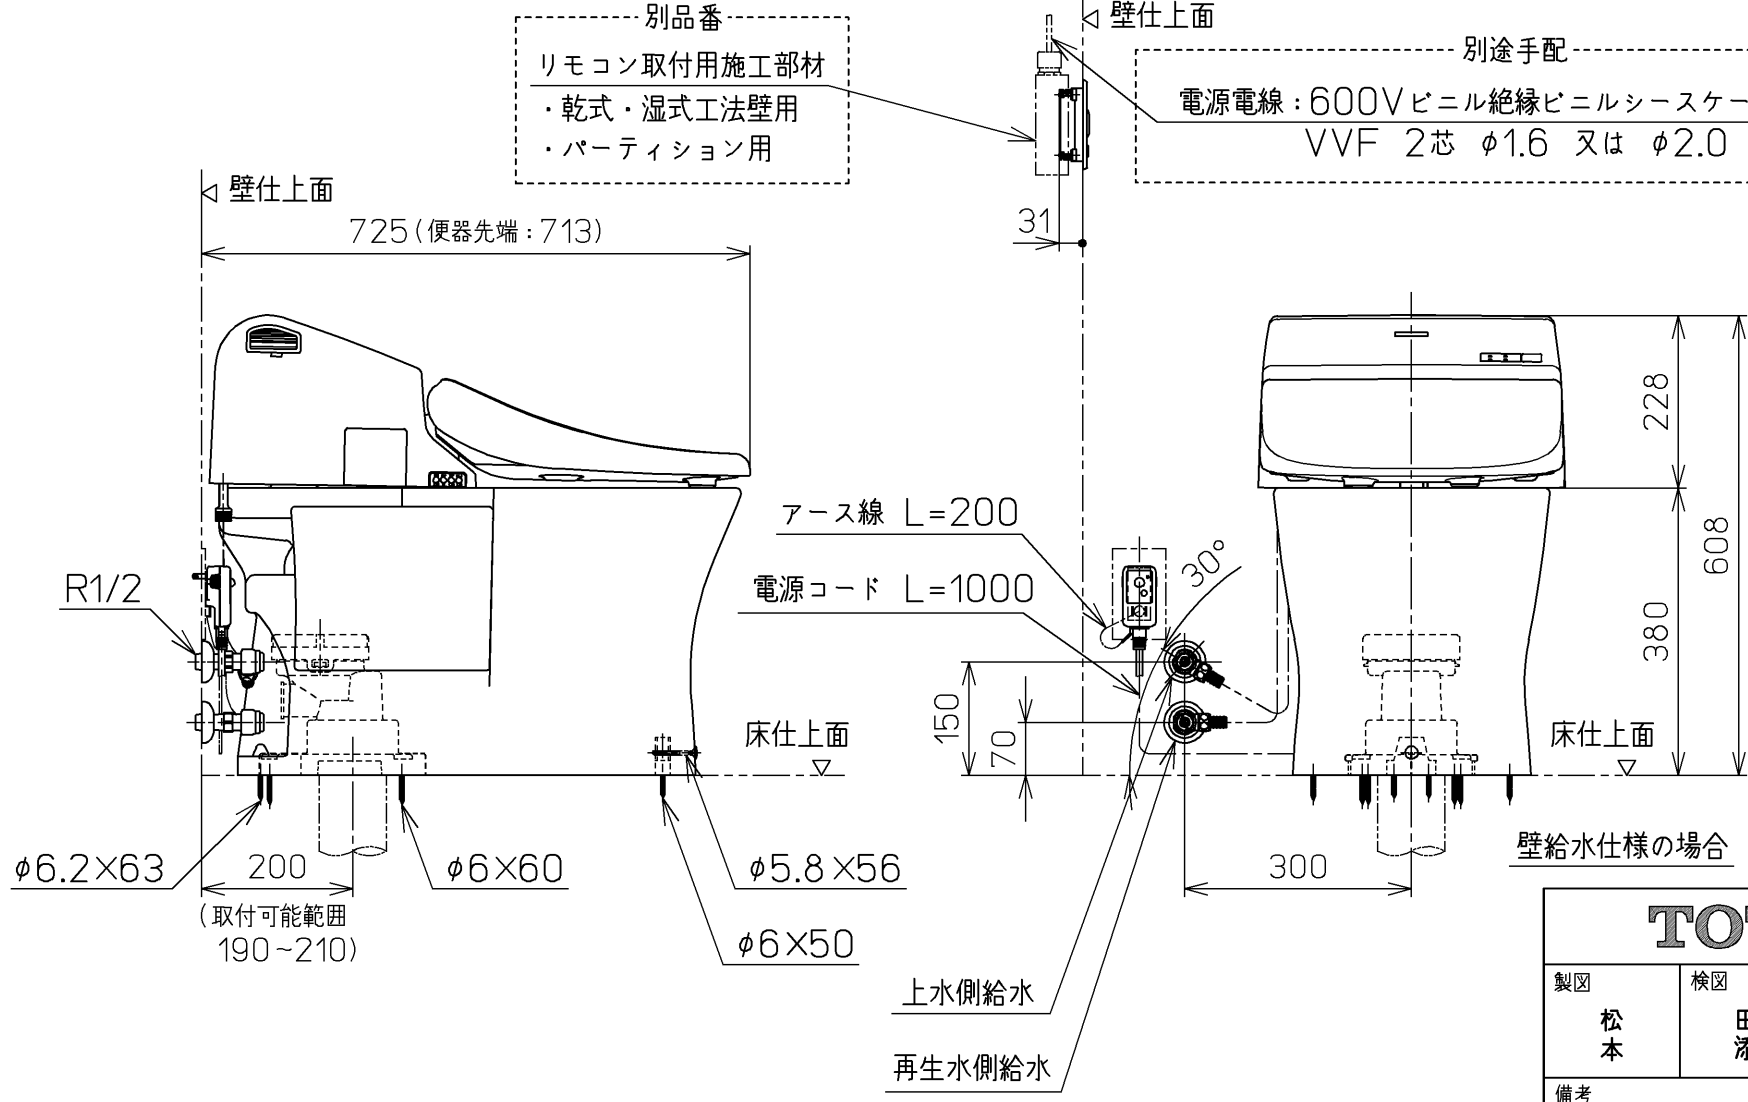

壁給水仕様の場合

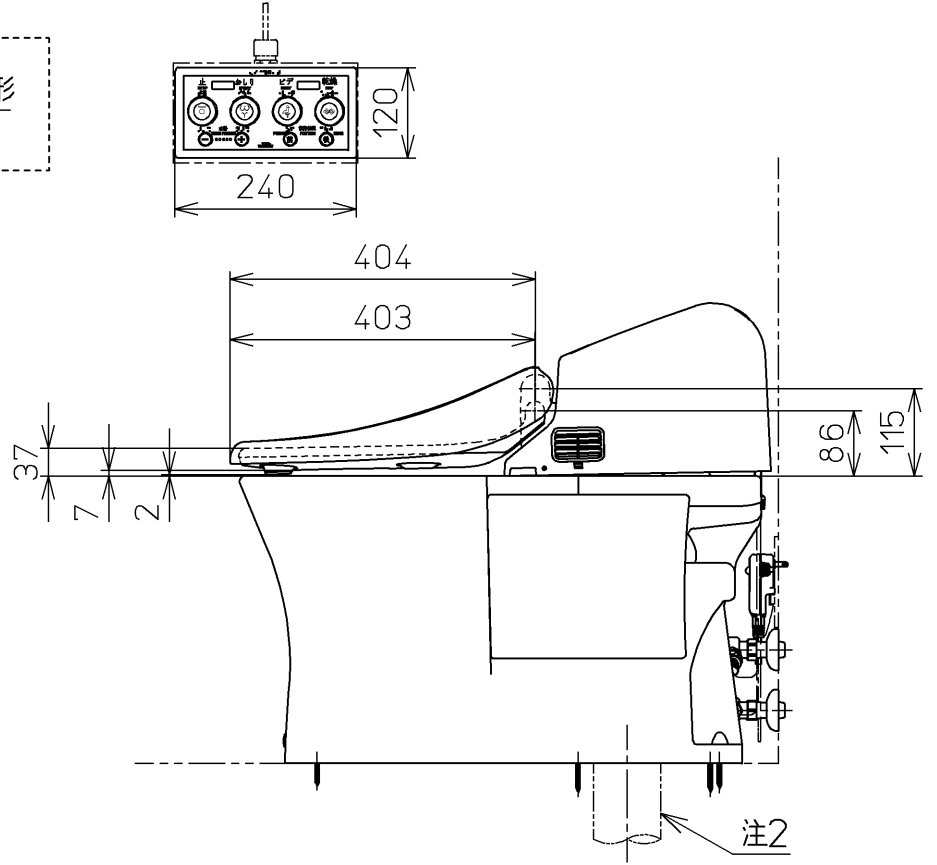

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 田添 二村 馨	日付 11-09-09	尺度 1 : 10	品番 CES9421T19
備考 GG2 一般地・流動兼用、S排水		機能部：TCF9421V19 陶器部：CS820B		図番 CES9421T19_A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)