
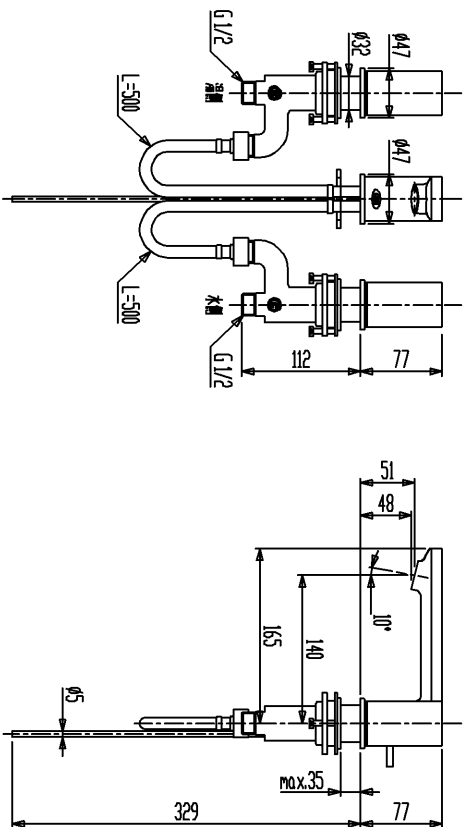


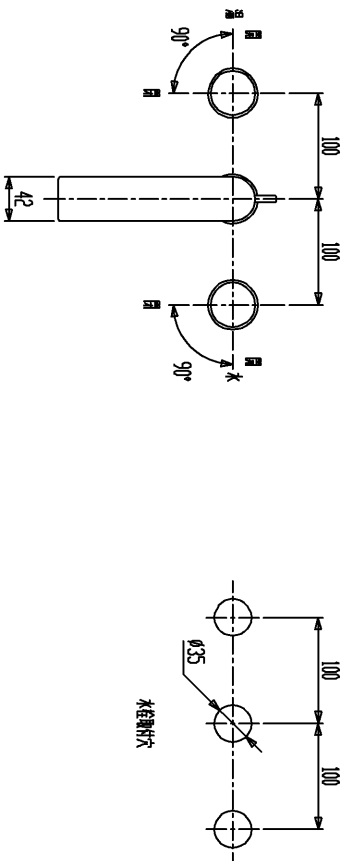

用途		一般住宅用 (屋内用)
給水圧力	最低必要水压	0.05MPa (流動圧)
	最高水压	0.60MPa (静水压)
使用可能水質	水道水	
使用環境温度	1~40℃	
最高給湯温度	80℃	
特記事項	※安全のため給湯温度は60℃以下での使用をおすすめします。 (1) 水圧は湯水は湯同圧、且つ湯圧が水压より高くなるように調整してください。 (2) 湯水を逆に配管しないでください。	

生産中止図面
2023/11

セトリビディング株式会社					単位 mm	名称 C1 湯水混合水栓
製図 志賀	検閲 井田	日付 2002.26	尺数 1 : 4	品番 CET3504R		
備考 (JIS)						
				品番 CET3504R		
				品番 CET3504R		