

生産中止図面

2020/11

※給電 AC100V-324W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

※施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

図は既設排水管(塩ビ排水管)の場合を示します。

※既設排水管をカットして接続する場合は

壁排水便器取替用排水ジョイント(後ろ抜き用)の別途手配が必要です。

既設排水管を壁面から40mmの位置でカットしてください。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の







取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

※注2：排水便器取替用排水ジョイントにて接続した場合

※1：便ふた全開時お掃除リフト時

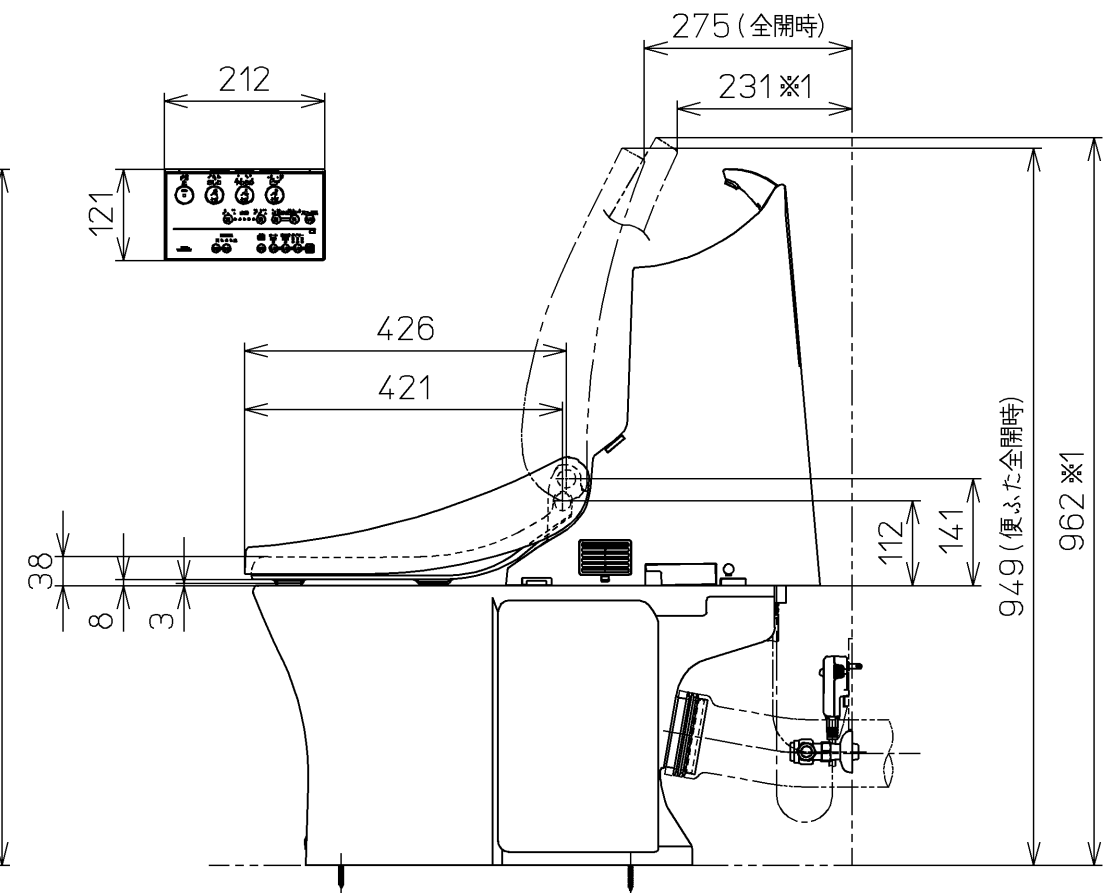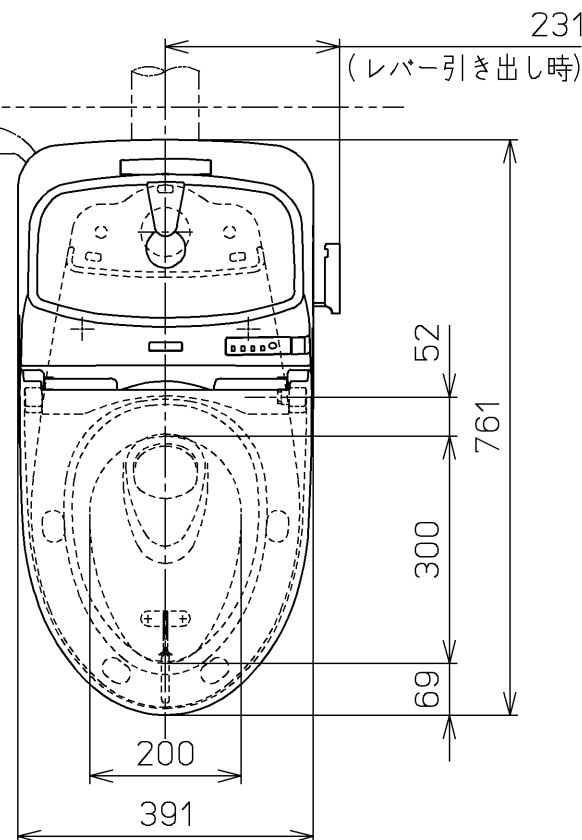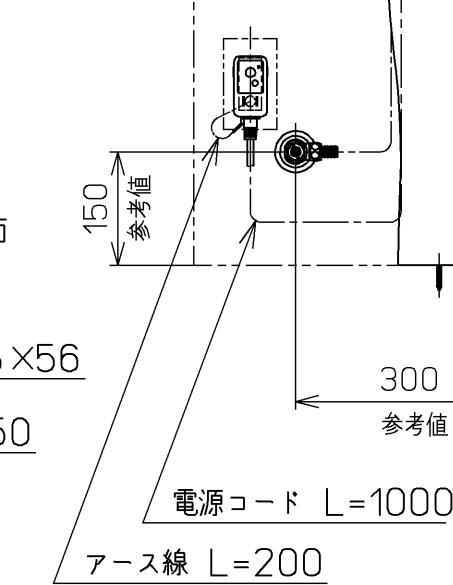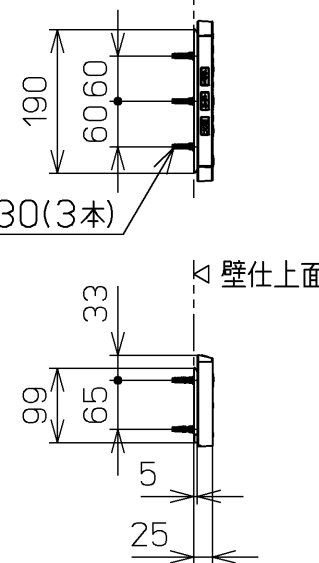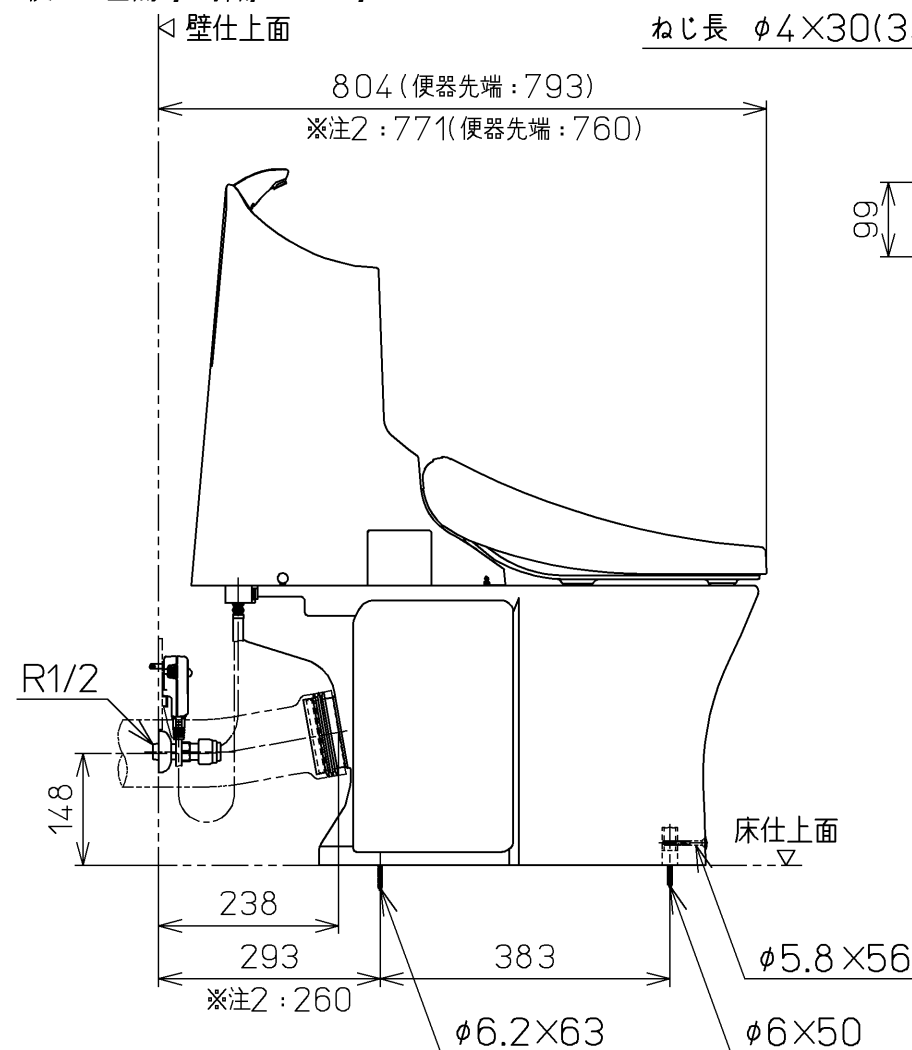

TOTO		単位	mm	名称	
製図	検図	日付	尺度	ウォシュレット一体形便器	
檜原	高祖	14-03-11	1 : 10	品番	
備考				CES9313PXL	
GG1-800				図番	
一般地・流動兼用, P排水(後ろ)				CES9313PXL=A0100	
リモデルタイプ				ページNo.	
				2-1 (改)	

生産中止図面

2020/12

※給電 AC100V-324W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

※施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

図は既設排水管(塩ビ排水管)の場合を示します。

※既設排水管をカットして接続する場合は

壁排水便器取替用排水ジョイント(左右抜き用)の別途手配が必要です。

既設排水管を便器中心から115mmの位置でカットしてください。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。




※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。



※1：便ふた全開時お掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

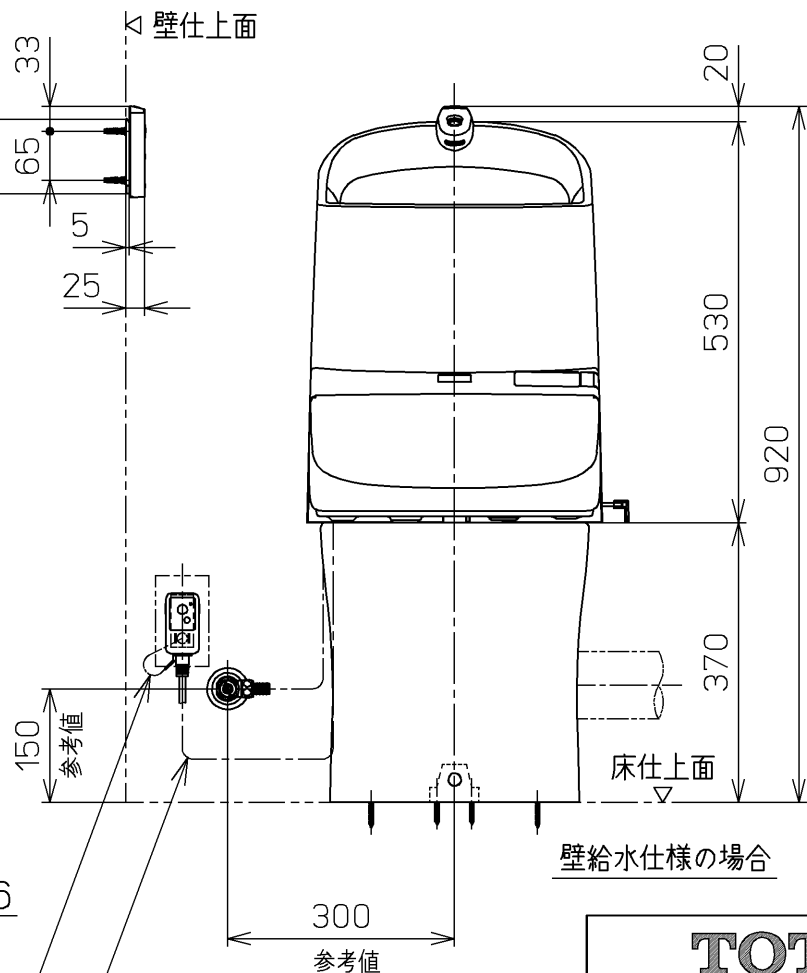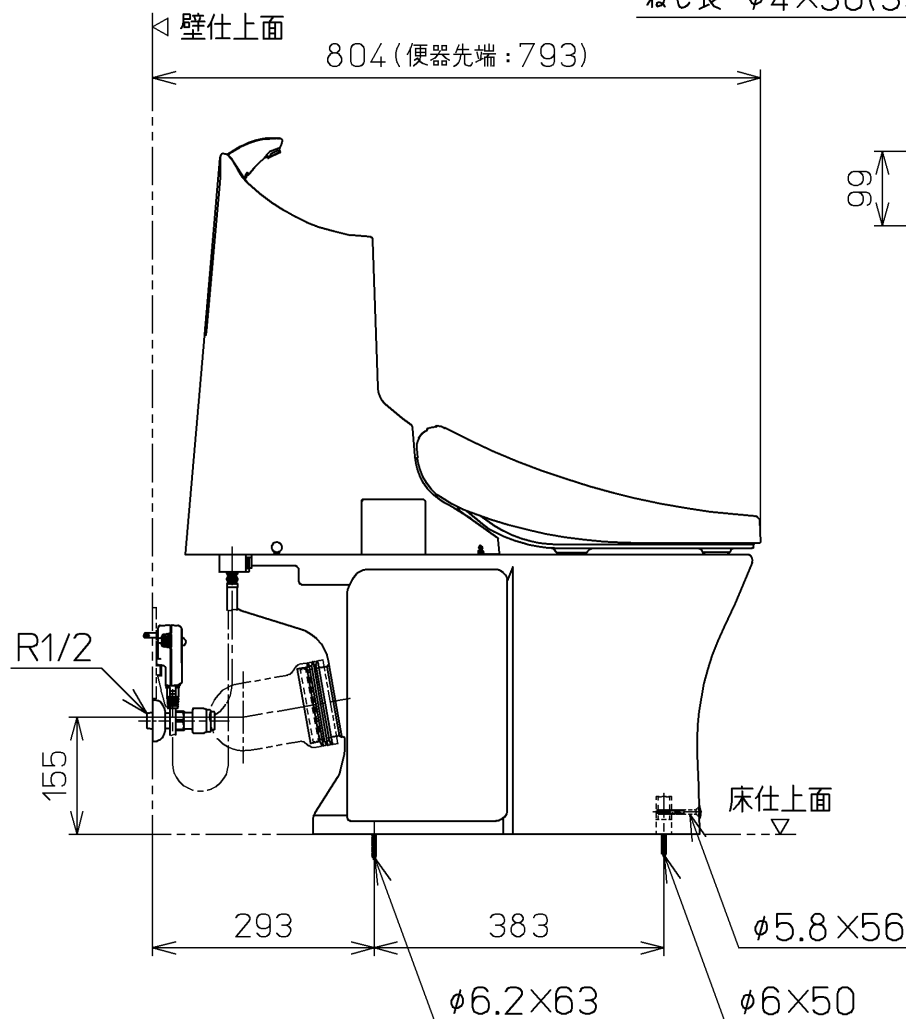

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000
アース線 L=200

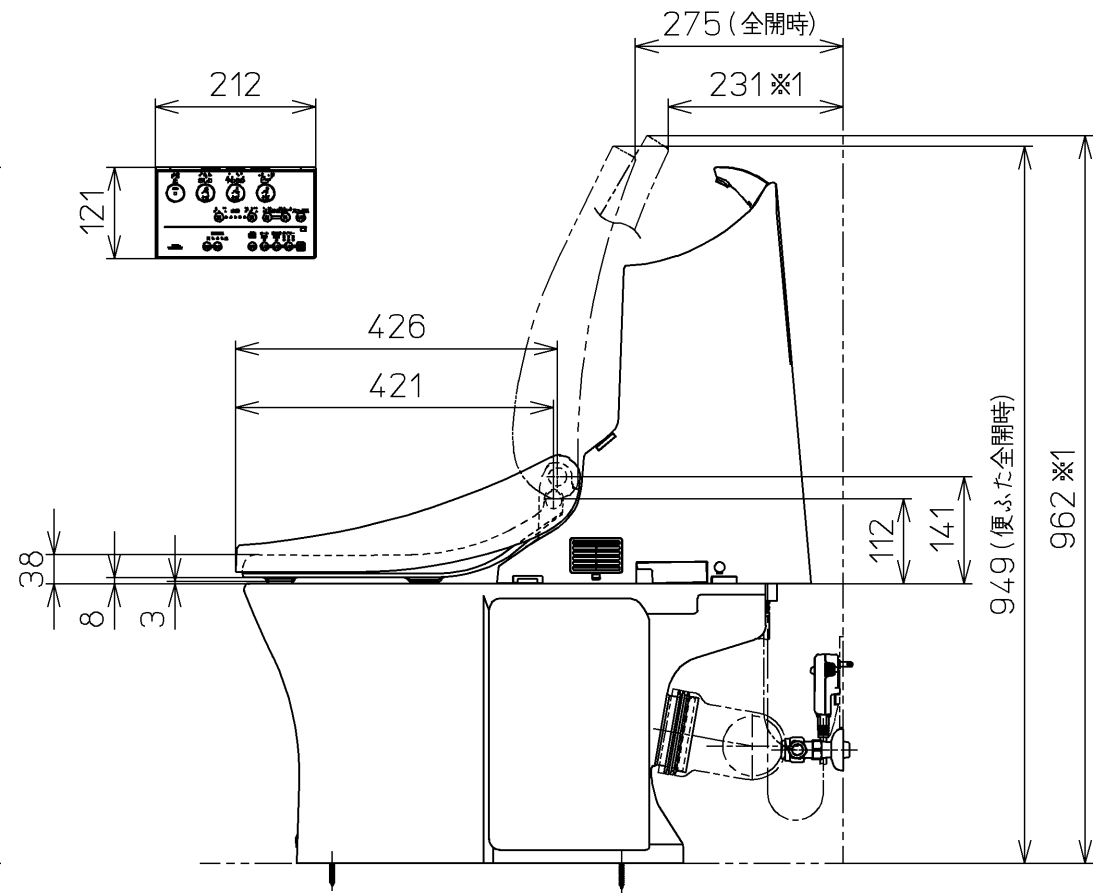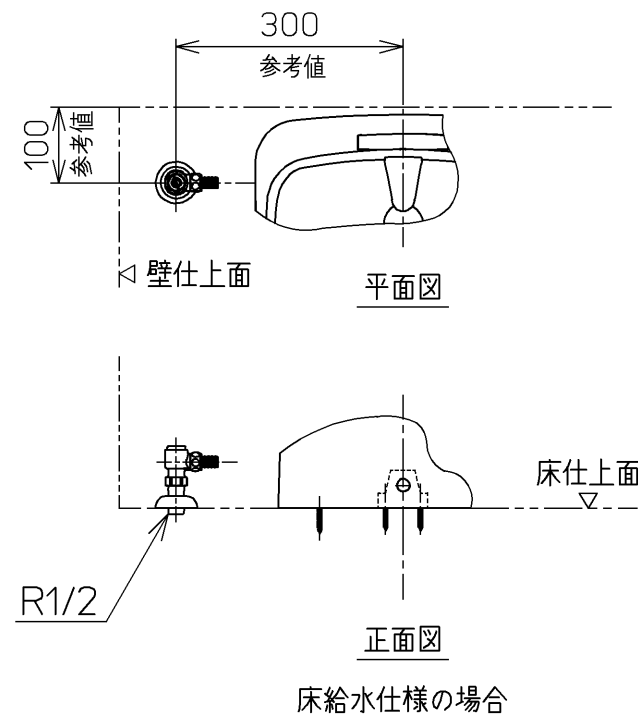

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜原	検図 高祖 松下博	日付 14-03-10	尺度 1 : 10	品番 CES9313PXL
備考 GG1-800 一般地・流動兼用、P排水(左右) リモデルタイプ				図番 CES9313PXL=A0201