

生産中止図面

2020/12

*定格：AC100V-438W 50/60Hz

*最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*水抜き栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようご注意ください。

*便器排水芯が500~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。


*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。


注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

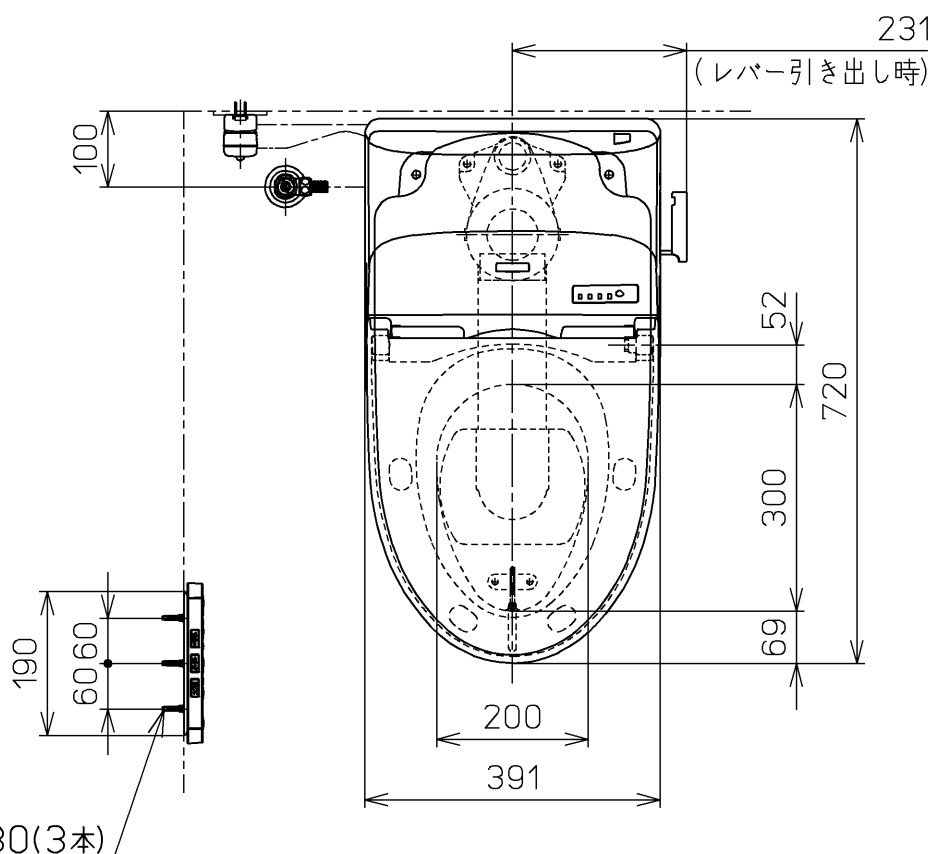


ねじ長 φ4×30(3本)



壁仕上面

730(便器先端：719)

(※731~771(便器先端：720~760))

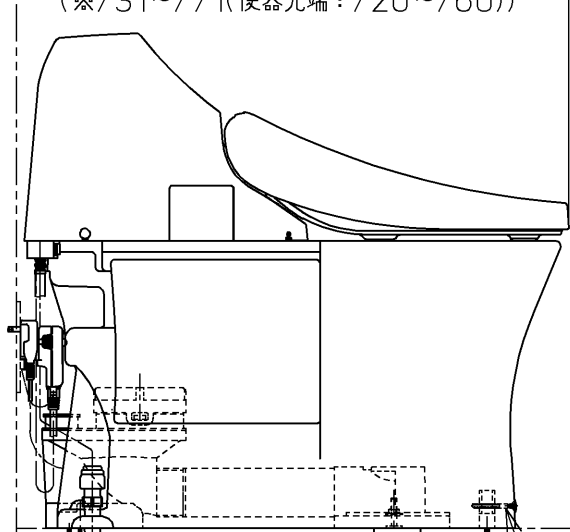

床仕上面

φ5×50

φ4.8×63

264~499

ラフィン調節可能範囲

※500~540は便器を

前に出して施工


φ5.8×56

φ5×50

R1/2

電源コード L=1000

アース線 L=200

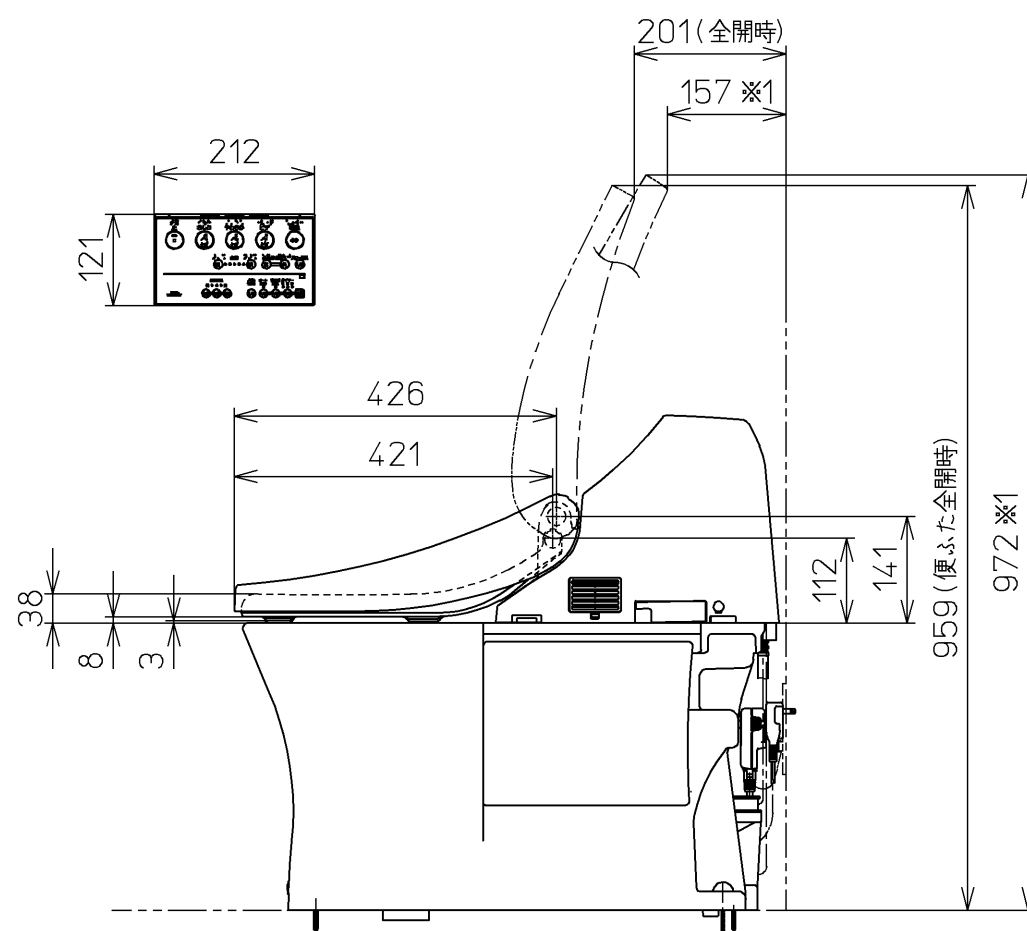

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9423HM	
梶原	高祖	14-03-10	1 : 10	図番	CES9423HM=A0101	
備考 GG2 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ				ページNo.	1-1	(改)

A3

△