


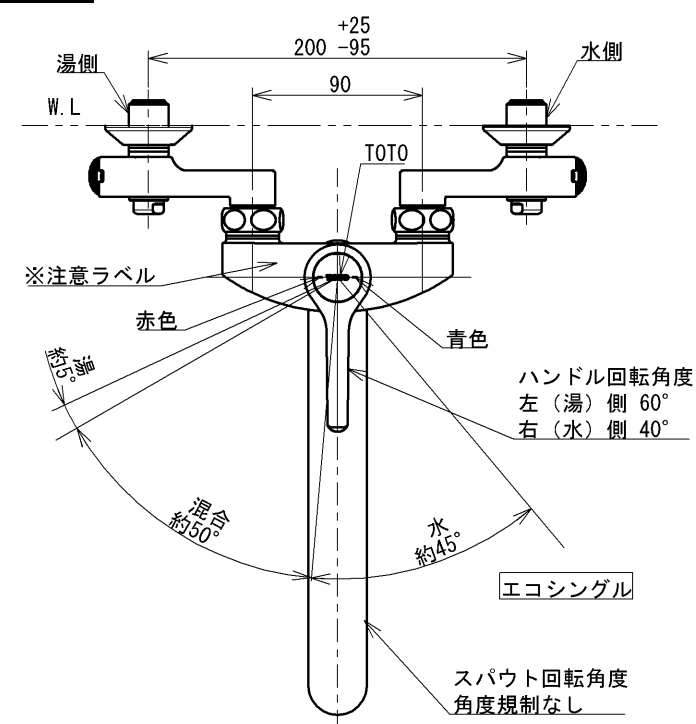


生産中止図面
2022/02

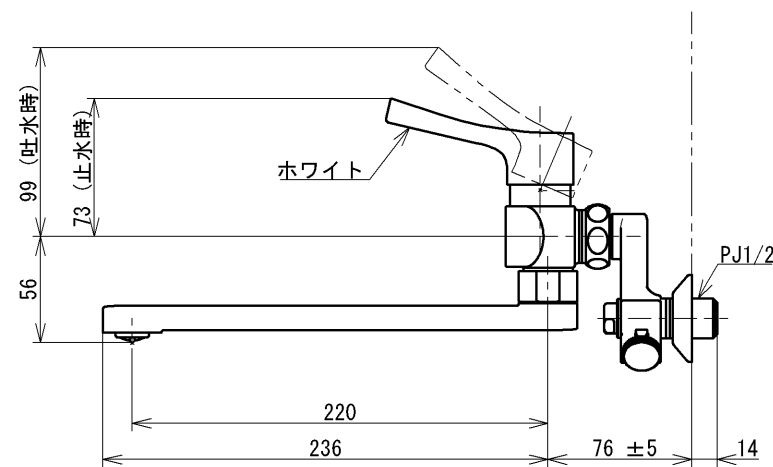

※注意ラベル詳細(1:1)

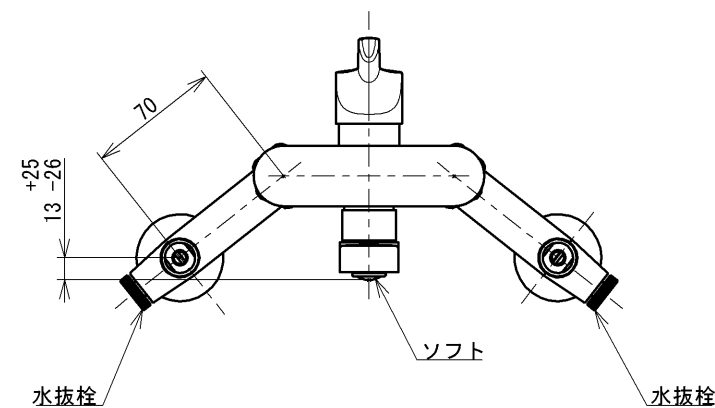

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa(流動時)
	最高水圧	0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	-20~40℃(0℃以下は水を抜いた状態)	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。	

取替用浄水器内臓スパウトTHB34は、取付けできません

節湯
C1

節湯
B

水道法適合品 (JIS)				名称	
製図		検図	日付	壁付シングル混合水栓 エコシングル、寒冷地用	
清水 (麻)		久保 (浩) 久保 (浩)	2020-03-18	尺度	品番
備考				1:4	TKY01304Z
					図番
					TKY01304Z=SA00.002.00