



2018/02



|            |           |
|------------|-----------|
| 汚物流し電気温水器  | 洗面器電気温水器  |
| D：おまかせ節電なし | D：電気温水器あり |
| S：おまかせ節電あり | N：電気温水器なし |
| N：電気温水器なし  |           |

※「コメント 施工情報」でWeb検索して確認できます。



注2

注2

注1：便器前方のスペースを確保するため、120mm以上の寸法が必要です。

注2：呼出しボタン（別途手配）が設置できます。（ふさぎプレート付き）

注3：洗面器部ライニング下端の寸法を示します。



B 矢視図

**TOTO**

第三角法

|    |    |
|----|----|
| 單位 | mm |
|----|----|

名称 コンパクト多機能トイレバック 壁掛式 外観図  
(汚物蓋し(側板なし)・洗面器あり/左勝手)

製衣 村田

|    |   |
|----|---|
| 検図 | 堤 |
|----|---|

|    |            |
|----|------------|
| 日付 | 16. 08. 10 |
|----|------------|

|    |                 |
|----|-----------------|
| 品番 | UAD9K2L*B1A**2* |
|----|-----------------|

備考 全2枚中の1枚目

|    |                   |
|----|-------------------|
| 図番 | 1-UAD9K21-B1A==2= |
|----|-------------------|

生産中止図面

2018/02

| 器具仕掛一覧 |                     | 仕様                                                                                             | 数                       |
|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ※1     | 大便器                 | トルネード洗浄 標準洗浄水量4.8L 色：ホワイト                                                                      | 1                       |
|        | 大便器用ロータンク           | 樹脂製（防露タンク） 一般地 手洗いなし                                                                           | 1                       |
|        | 大便器用洗浄ボタン           | タッチスイッチ洗浄 プレート色：シルバー                                                                           | 1                       |
|        | 背もたれ                | 固定式背もたれ ソフトタイプ<br>パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれ ソフトタイプ（汚物流しなしで、パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれ選択時）                         | 1                       |
|        | 手すり                 | 腰掛便器用可動式手すり（はね上げタイプ ロック付） 樹脂被覆タイプ 色：ホワイトまたはディープブルー<br>腰掛便器用手すり（固定式L形） 樹脂被覆タイプ 色：ホワイトまたはディープブルー | 1<br>1                  |
|        | 大便器用排水フランジ          | VPまたはVU75用                                                                                     | 1                       |
| ※2     | 汚物流し                | 壁掛フチなしトルネード汚物流し 標準洗浄水量8L 色：ホワイト                                                                | 1                       |
| ※2     | 汚物流し用ロータンク          | 樹脂製（防露タンク） 一般地 手洗いなし                                                                           | 1                       |
| ※2     | 汚物流し用洗浄ボタン          | タッチスイッチ洗浄 プレート色：シルバー                                                                           | 1                       |
| ※2     | 汚物流し用水栓             | シングルレバープルアウト水栓                                                                                 | 1                       |
| ※2     | 汚物流し用電気温水器          | 先止め式 容量：約3L AC100V 50/60Hz 定格消費電力：600W                                                         | 1                       |
| ※2     | 汚物流し用水石けん入れ         | 横形水石けん入れ 容量：0.25L                                                                              | 1                       |
| ※2     | 汚物流し用鏡              | ステンレス（鏡面仕上げ） サイズ：180×190                                                                       | 1                       |
| ※2     | 汚物流し用排水フランジ         | スリッピン式 排水継手付 VPまたはVU75用                                                                        | 1                       |
| ※2     | 大便器用・汚物流し用 便器洗浄ユニット | ABS樹脂 AC100V 50/60Hz 定格消費電力：常時1W、駆動時30W                                                        | 大便器用・汚物流し用各1            |
| ※2     | 大便器用・汚物流し用紙巻器       | ワンタッチ紙巻器（ワンハンドカット機能付） 色：シルバー                                                                   | 大便器用：2（1連×2）<br>汚物流し用：1 |
| ※2     | 手洗器・洗面器             | 人工大理石製 色：ホワイト                                                                                  | 1                       |
| ※2     | 洗面器・手洗器用水栓          | アクアオート AC100V 50/60Hz 定格消費電力：常時0.4W、駆動時0.6W                                                    | 手洗器用・洗面器用各1             |
| ※2※3   | 洗面器用電気温水器           | 元止め式 容量：約1L AC100V 50/60Hz 定格消費電力：505W                                                         | 1                       |
| ※2     | 洗面器用水石けん入れ          | 立形水石けん入れ 容量：0.25L                                                                              | 1                       |
|        | チャームボックス            | ライニング埋め込み 容量6L （中箱：ポリプロピレン樹脂 色：グレー）                                                            | 1                       |
|        | 呼出しボタン（現場手配）        | 呼出しボタン用開口：コンセントボックス ふさぎプレート                                                                    | 2                       |
|        | 前板                  | ポリオレフィン系樹脂積層鋼板 色：ホワイト                                                                          | 1式                      |
|        | 甲板                  | アクリル系人工大理石「アクレーゼ」 色：プライマリーホワイト                                                                 | 1式                      |
|        | 幅木                  | ステンレス（ヘアライン仕上げ）                                                                                | 1式                      |
|        | 設置フレーム              | 溶融亜鉛めっき鋼板                                                                                      | 1式                      |
|        | 洗浄管、スパッド、フレーム設置部材   | 専用タイプ同梱                                                                                        | 1式                      |
|        | 側板                  | 化粧合板 色：ホワイト 取付金具同梱                                                                             | 1式                      |

※ 製品に便座は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。  
ウォシュレット：TCF4721V81RW

- ※ 洗面器用の鏡は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。  
※ 配管部材は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。  
※ コンセント部材は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。  
※1 パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれは、汚物流しなしの場合にのみ選択可能です。汚物流しありの場合は、固定式背もたれになります。  
※2 汚物流し・手洗器・洗面器の各器具は、汚物流しあり・手洗器あり・洗面器あり・水石けん入れありの品番を選択した場合に該当します。  
※3 タンク内の水温が約28℃以下の場合に、自動的にヒーター電源が入る仕様です。給水温度やタンク内の水温が高い場合は、電源が入りません。


■工期事前確認

・本商品は器具点数が多いため、施工にあたっては十分な工期を確保して頂き、施工説明書を確認し施工計画を立案してください。


■使用上のご注意

- ・ライニングに水がかからないようにしてください。  
（ライニング内には、電気部品が入っており、火災や感電・故障の原因になります。また、前板やフレームなどの腐食につながります。）  
・ウォシュレット、ウォシュレットリモコン、洗浄ボタンには水をかけないでください。  
（火災や感電・故障の原因となります。）  
・手すり、背もたれ、紙巻器には水をかけないでください。  
（可動手すりの場合は作動不良につながります。また、部材や下地が腐食することで商品が脱落し、けがや重大事故につながる恐れがあります。）


大便器部甲板納まり詳細図（S＝1：5）

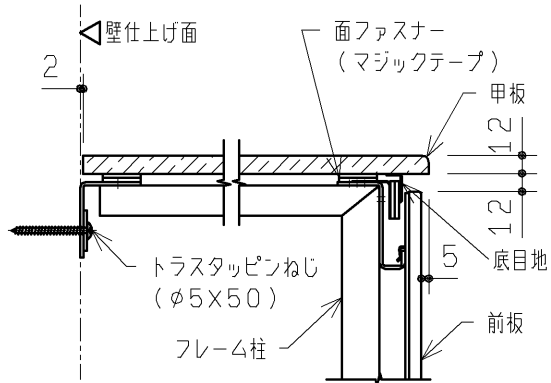


甲板部納まり詳細図（S＝1：5）

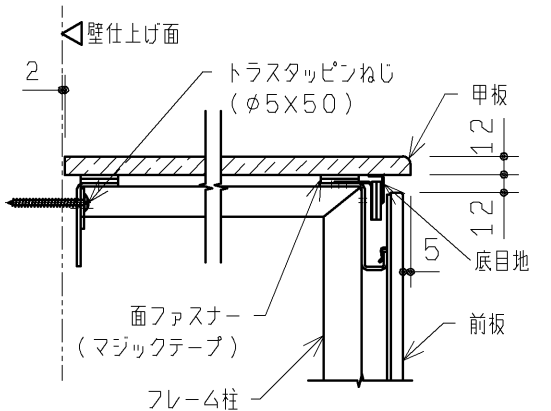

汚物流し部前板端部納まり詳細図（S＝1：2）

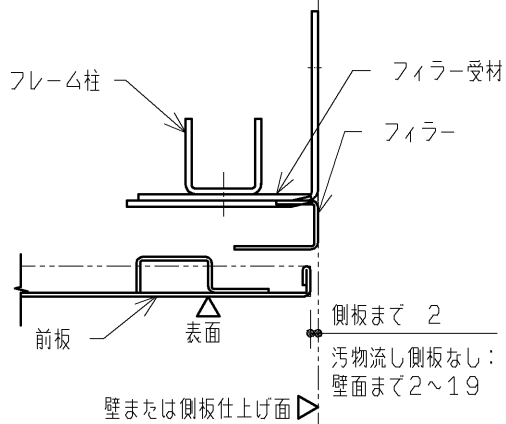

床固定部納まり詳細図（S＝1：5）

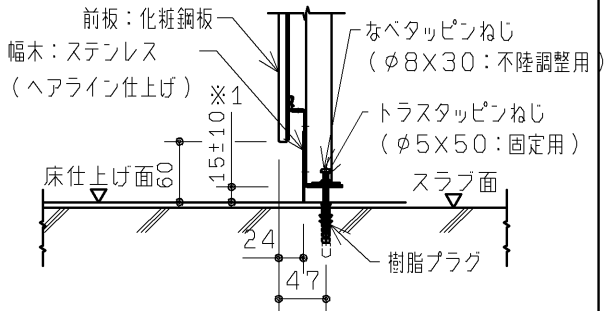

※1 床不陸調整代は±10mmです。  
本製品設置後に床仕上げを行う場合、仕上げ厚が10mmを超えると、幅木高さは60mm未満となります。

|                |         |    |                  |          |                                                  |
|----------------|---------|----|------------------|----------|--------------------------------------------------|
| TOTO           |         |    | 第三角法             | 単位<br>mm | 名称<br>コンパクト多機能トイレバック仕様書・納まり<br>（UAD9K系、UAD9Y系共通） |
| 製図<br>村田       | 検図<br>堤 | 坂口 | 日付<br>16. 08. 10 | 尺度<br>－  | 品番<br>UAD9K*****<br>UAD9Y*****                   |
| 備考<br>全2枚中の2枚目 |         |    |                  |          | 図番<br>S-UAD9K_Y                                  |