

生産中止図面

2012/01

*定格：AC100V-413W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。


*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと


電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

(電源コード)


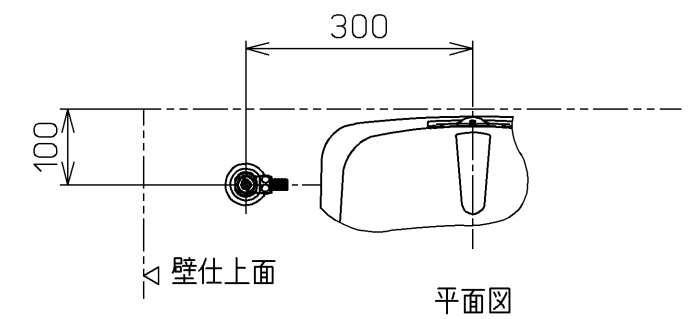


平面図

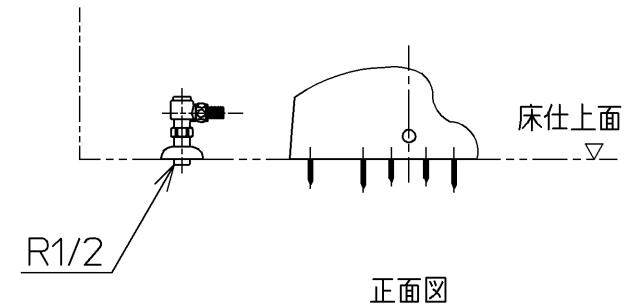


正面図

床給水仕様の場合

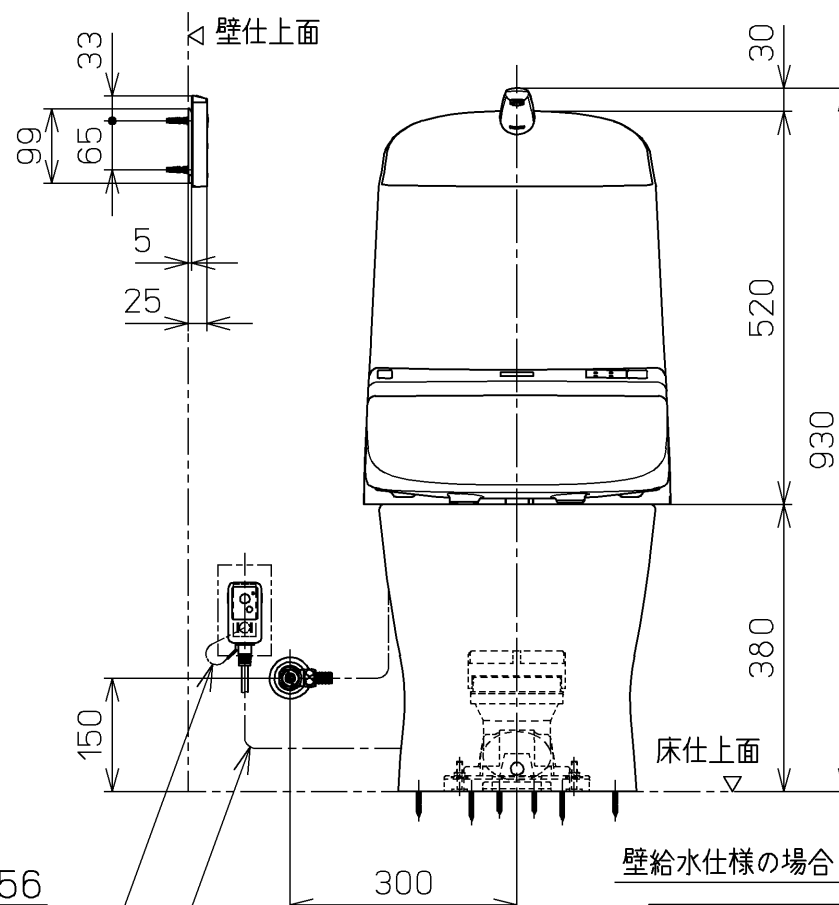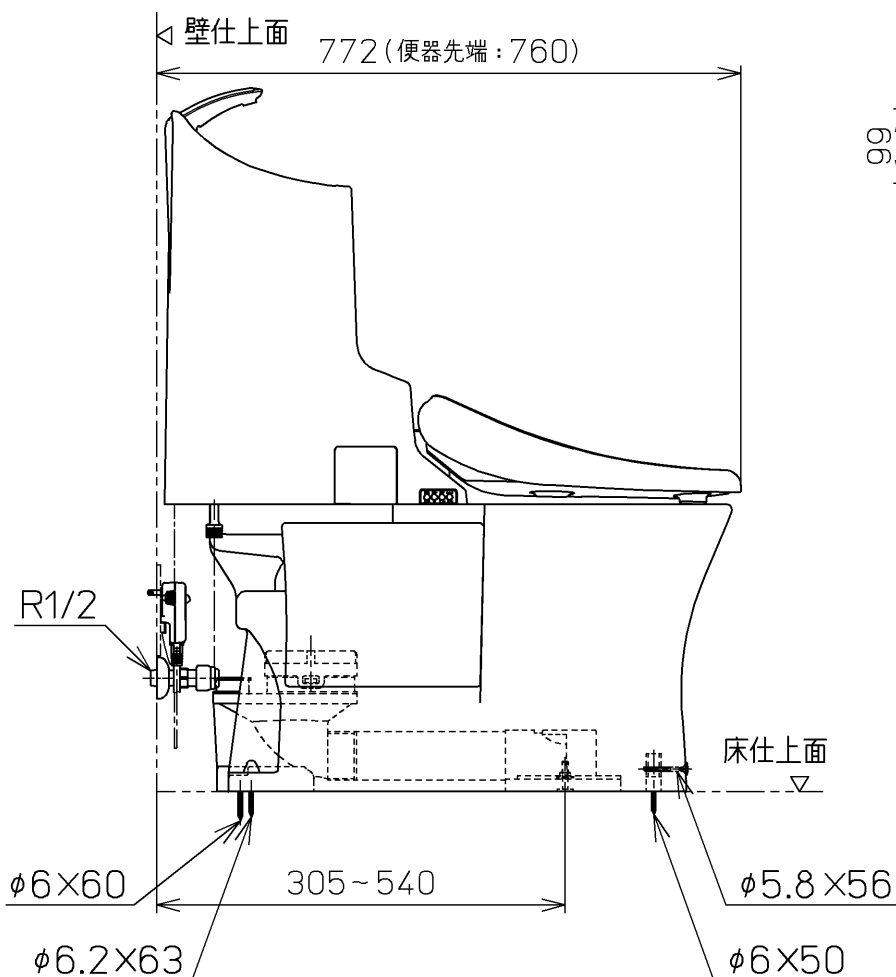

壁給水仕様の場合

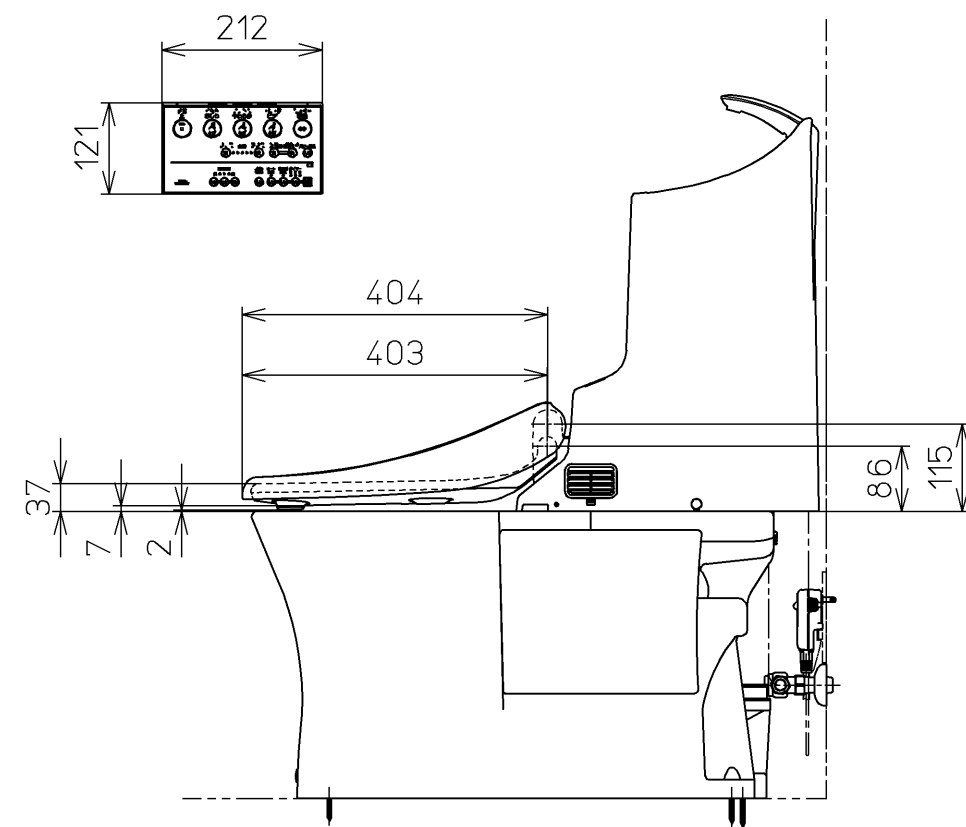

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9321ML	
浦野	田代 秋吉	10-05-24	1 : 10	図番	CES9321ML=A0104	
備考 GG2-800 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ				ページNo.	1-1	(改)

A3