


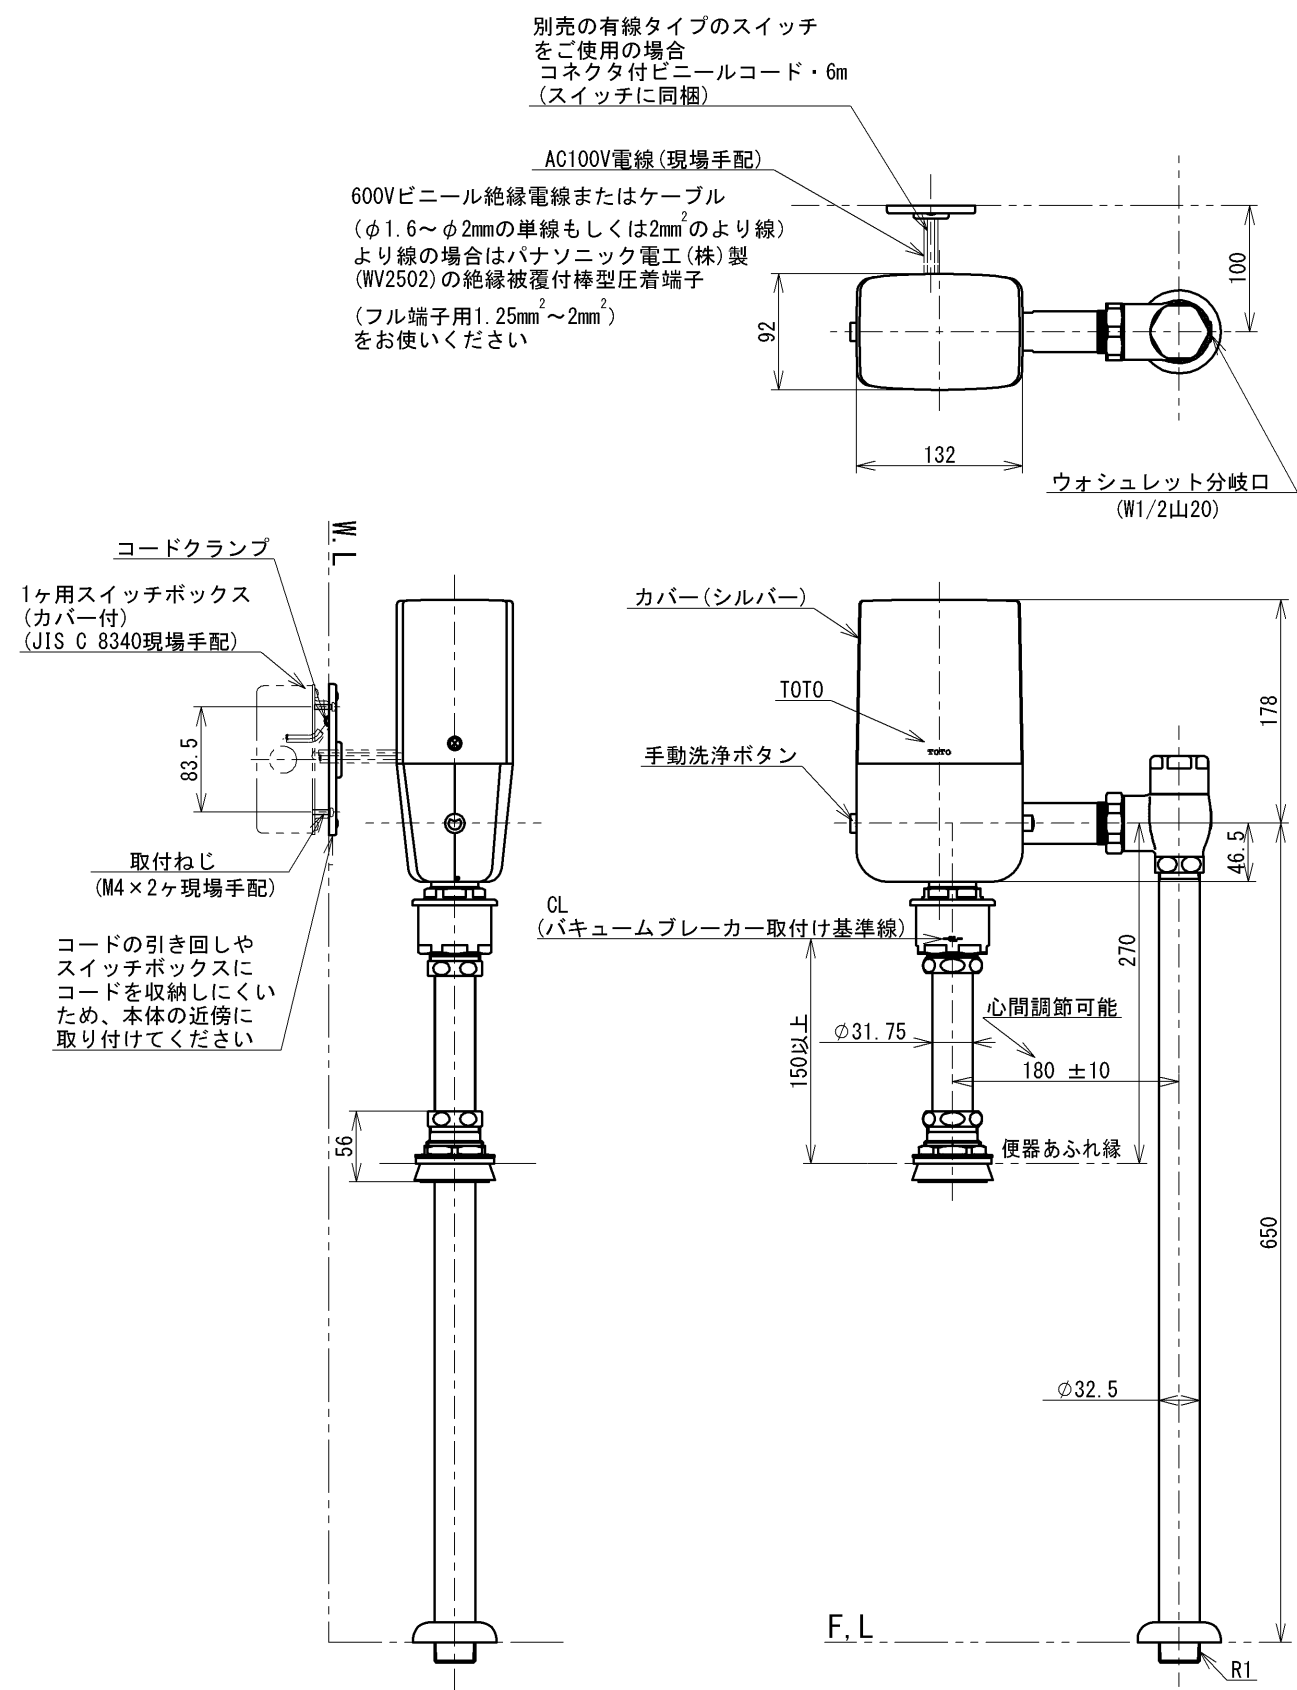

- ・スイッチユニットが別途必要です。専用のTES46U型、TES47U型をご購入ください。
- ・配管条件により水たまり面が低くなる場合は、水たまり面の設定(オートクリーンCの水量設定)をしてください。
※便器洗浄してから約5秒後に便器水たまり面に追い水が流れます。
※流動時の水圧が0.07MPaで102L/分以上となる配管設計の場合

仕様		
用途	パブリック 大便器用	
給水圧力	最低必要水圧 (流動時)	0.07MPa
	最高水圧 (静止時)	0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3Mpa(流動時)程度の圧力を おすすめします。
使用可能水質	水道水のみ	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。	
電源	AC100V 50/60Hz	
工場出荷時洗浄水量	大洗浄:4.8L	
洗浄水量	3パターンの切替が可能です。大洗浄4.8L、大洗浄6L、大洗浄8L	
設備保護洗浄	あり(工場出荷時:入)(入/切 切替可能、24時間洗浄がない場合 は自動洗浄します。)	
特記事項	(1)便器の洗浄機能を確保するため、瞬間流量が102L/分以上得られる よう配管設計してください。 (2)給水管径は25A以上にしてください。 (3)給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁 を取付けてください。 (4)一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。 (5)水道水使用時は、法令によりバキュームブレーカが必要です。 (6)バキュームブレーカは、便器のあふれ縁から150mm以上上方になる ように設置してください。 (7)節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりま すのでセットしないでください。 (8)インバーターや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあり ます。 (9)給水方向は左右どちらにも対応できます。 (10)CS494系以外の大便器には使用できません。	

水道法適合品(JIS)				名称	
TOTO			単位 mm	大便器自動フラッシュバルブ	
製図 小西(千)	検図 榎本 石丸	日付 2024-09-12	尺度 1:6	露出、AC100V、床給水、節水 形	
備考				品番	TEVN30UC
CS494系用				図番	TEVN30UC=SA00.002.00