生産中止図面
２０１３／０５

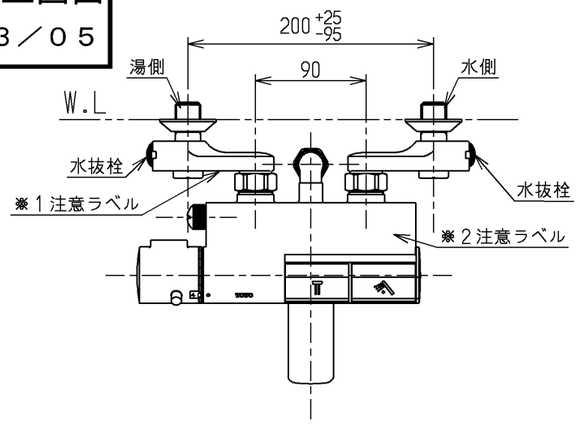

P視

※１注意ラベル詳細(1:1)



※２注意ラベル詳細(1:1)

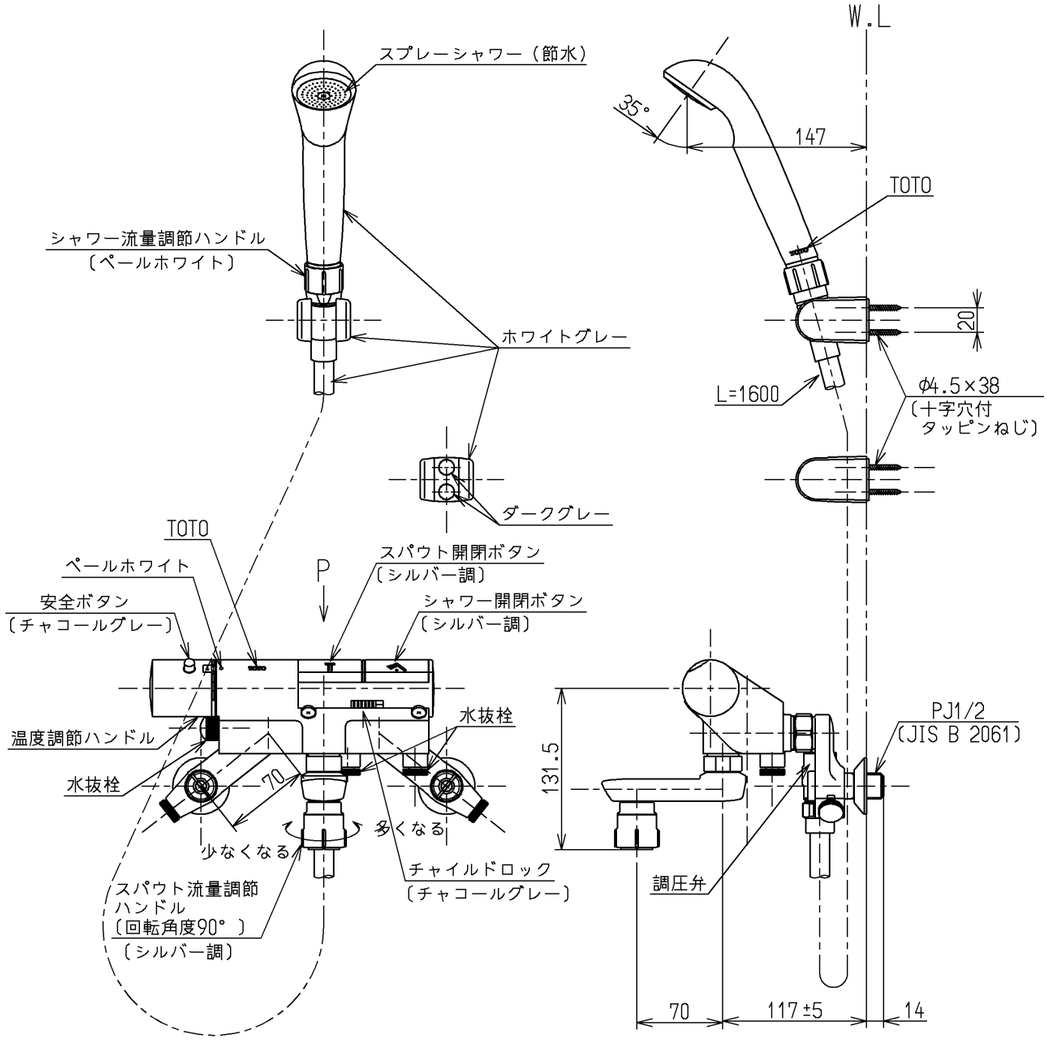

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0．07MPa（流動時）
	最高水圧	0．75MPa（静止時） ※快適にお使いいただくためには、0．2MPａ程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		－20～40℃（0℃以下は水を抜いた状態）
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)安全のため給湯温度は60℃給湯をおすすめします。 (4)湯水を逆に配管しないでください。 (5)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。

節湯 AB

節湯 A1

約45℃以上のお湯が出ないようにしています。

水道法適合品	エコマーク商品		
TOTO		単位	mm
製図 河野	検図 今宮 松尾祐	日付 13.05.17	尺度 1：5
備考 逆止弁付			

名称
壁付サーモ１３
（シャワバス・寒）（浴室）　（ＪＩＳ）

図番
TMN40CTSNZ

A3