

生産中止図面

2005/09

*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。

・最高水压は0.75MPaです。



注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)


注3：右給水専用品です。
(左給水は、別途専用品をご利用ください。)

注4：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)


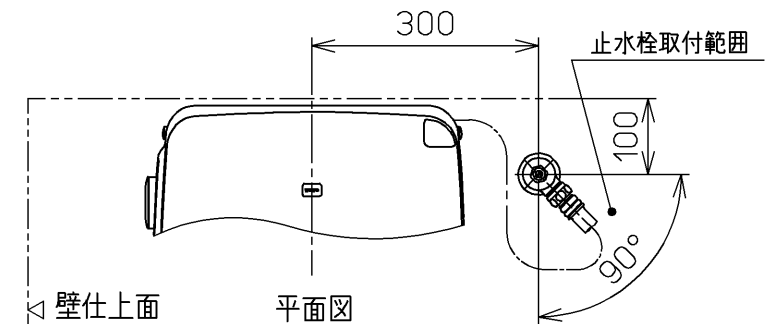
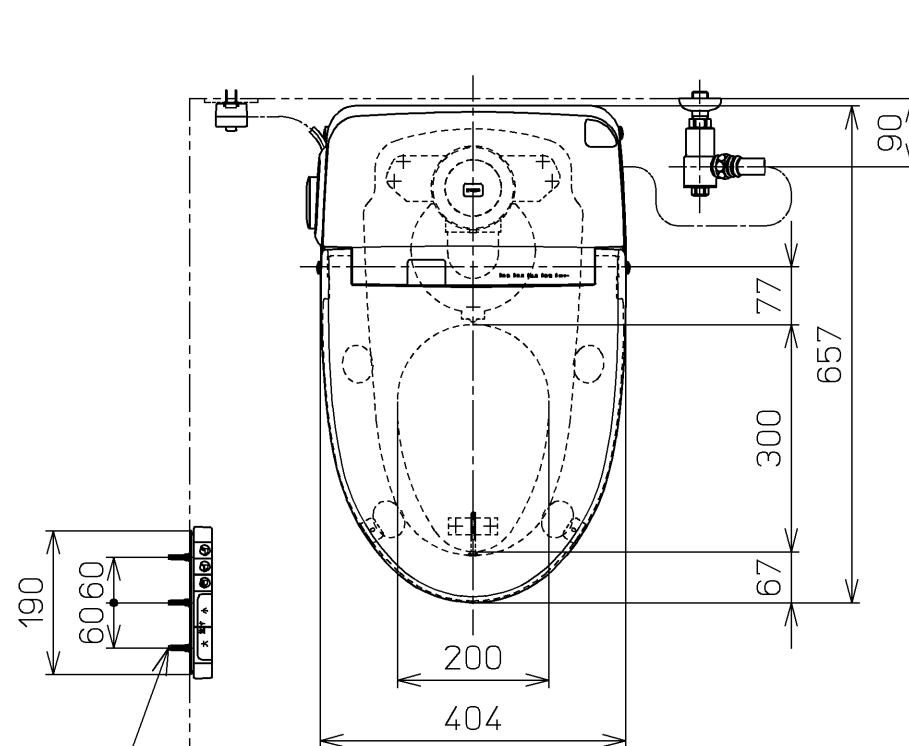


壁仕上面 平面図

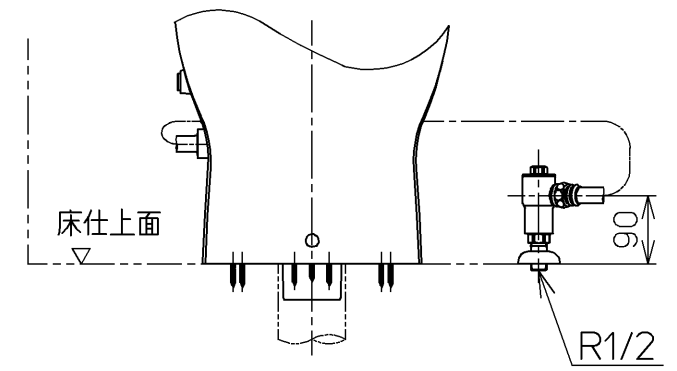


正面図

床給水仕様の場合

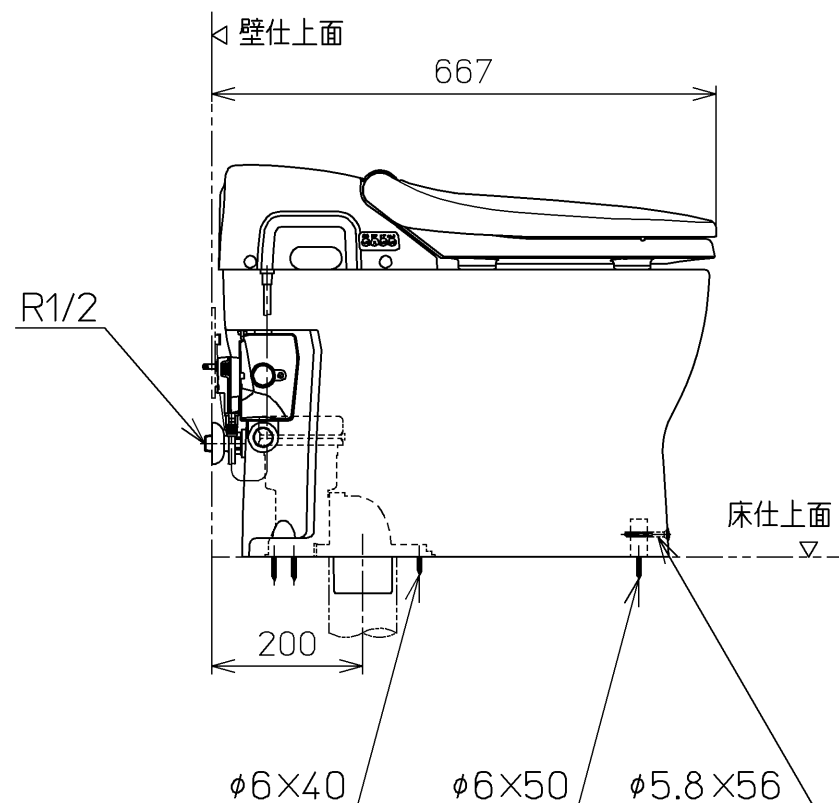


壁仕上面

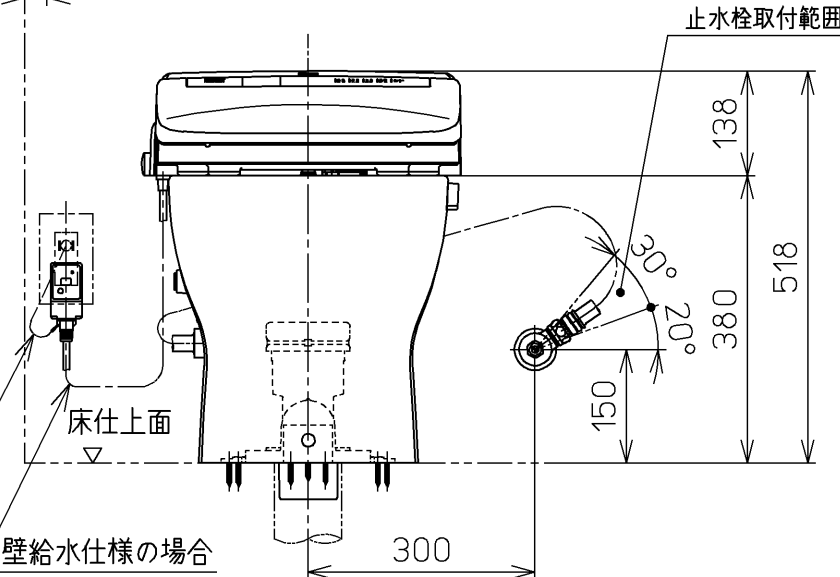

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

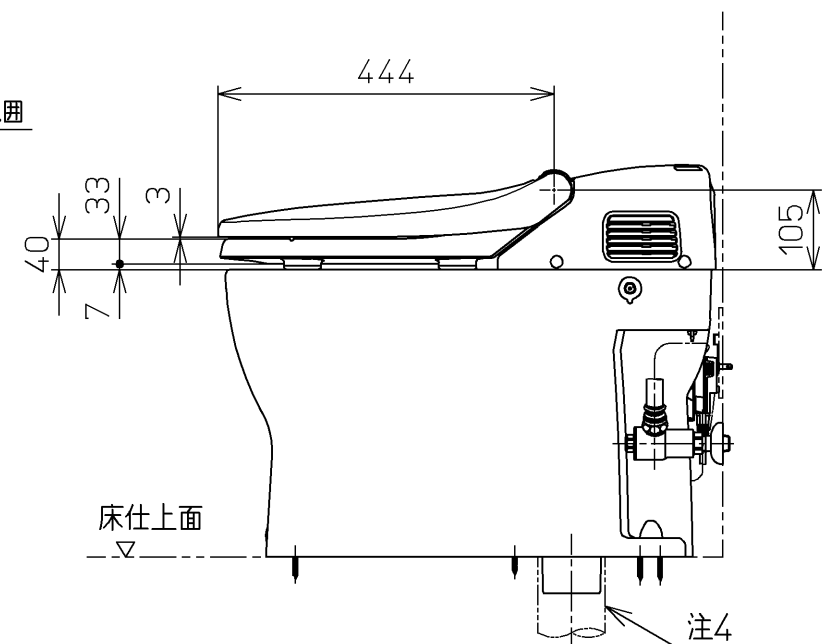

TOTO			単位 mm	名称
製図 南	検図 鈴木 遠山	日付 03-07-14	尺度 1 : 10	ウォシュレット一体形 便器
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用，S排水 右給水仕様				品番 CES981ZW
				図番 CES981ZW=A1050
A3				ページNo. 1-1 (改)