

生産中止図面

2010 定格: AC100V-1281W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1: 洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2: 配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)




注3: 右給水専用品です。
(左給水は、別途専用品をご利用ください。)

*塩ビ排水管は別途手配要

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)


*製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

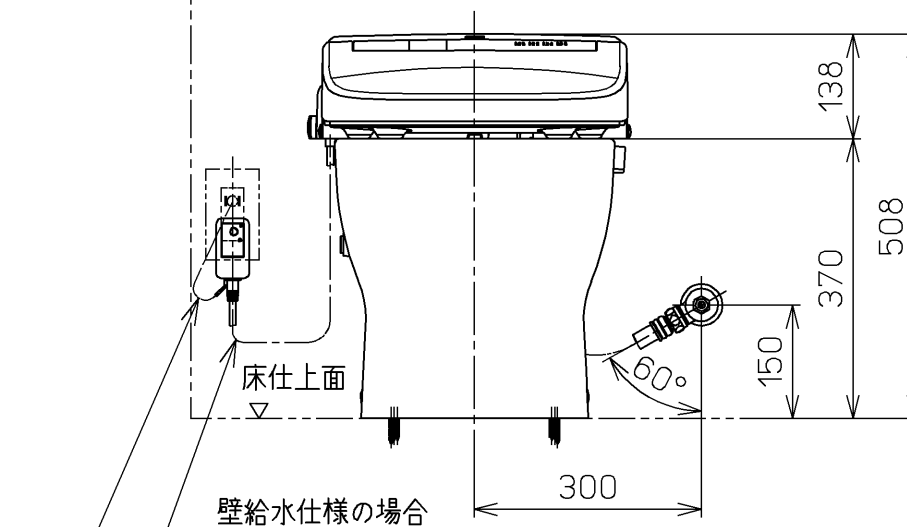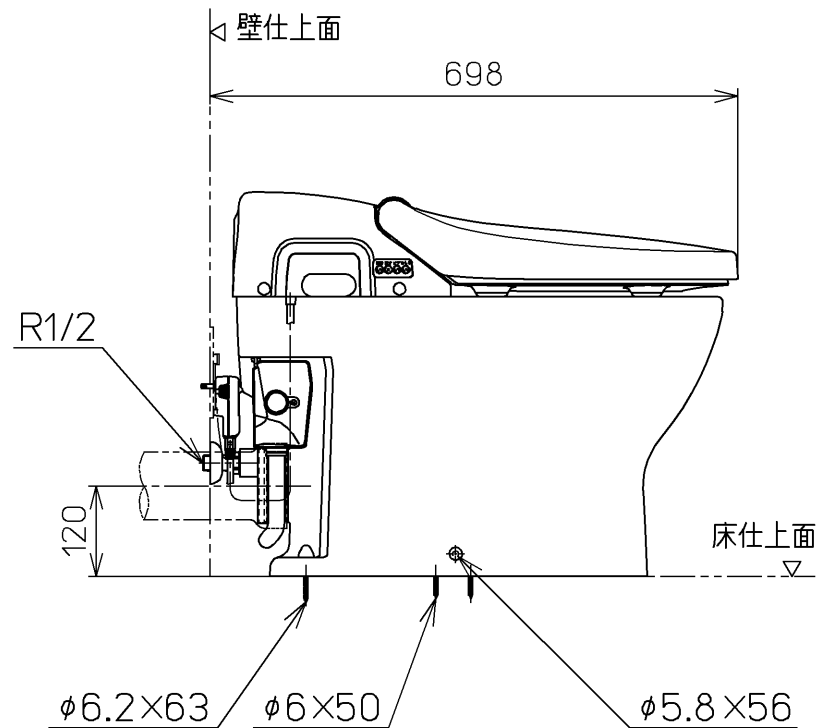



電源コード L=1000

アース線 L=200

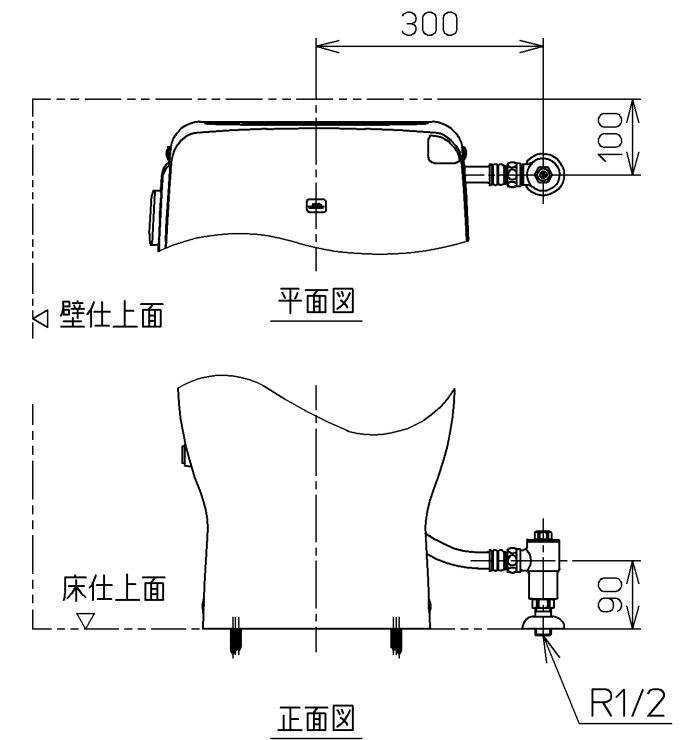

床給水仕様の場合

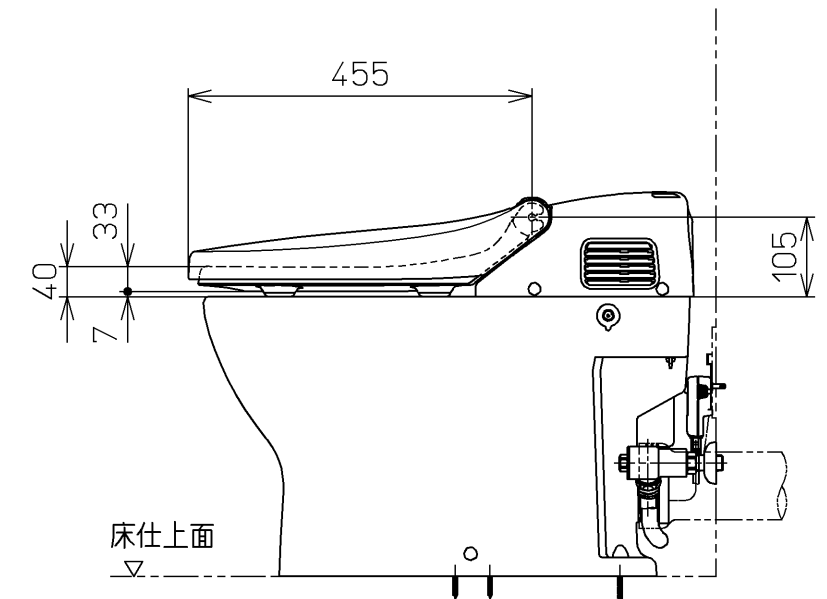

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	ウォシュレット一体形便器
南	鈴木 合田	日付	品番
		05-06-08	CES982PW
備考		尺度	図番
ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用, P排水 右給水仕様		1 : 10	CES982PW=A0105
A3		ページNo.	(改)