

生産中止図面

2012/04

\*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

\*設置前に水圧を測定ください

- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。  
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります  
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、  
上記水圧と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。  
(上記水圧と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

\*塩ビ排水管は別途手配要

\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

\*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。  
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

\*製品背面に電源を設けないでください。




コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

\*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと  
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。





\*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、  
150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長  $\phi 4 \times 30$  (3本)

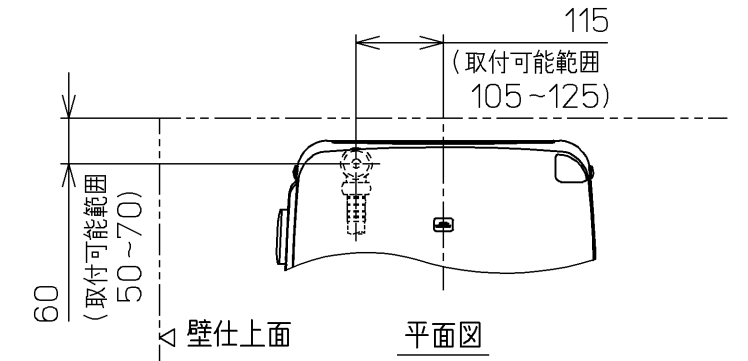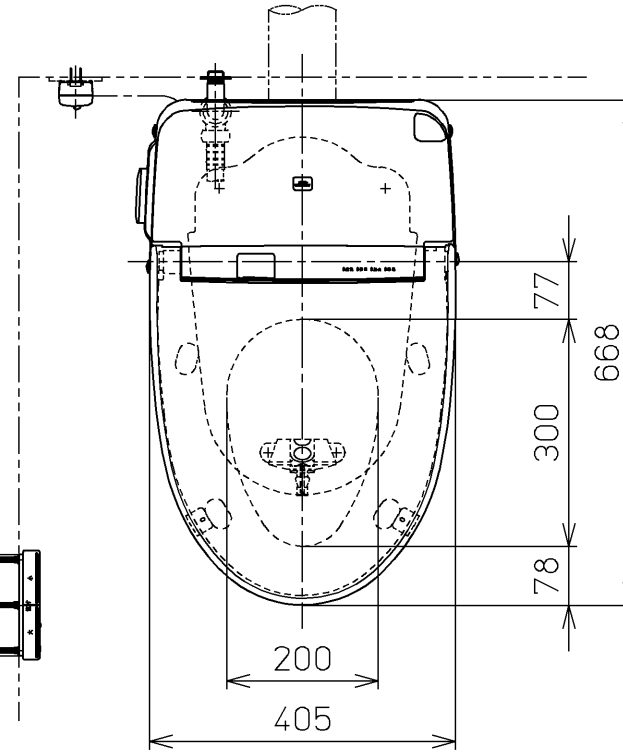

R1/2 正面図

床給水仕様の場合

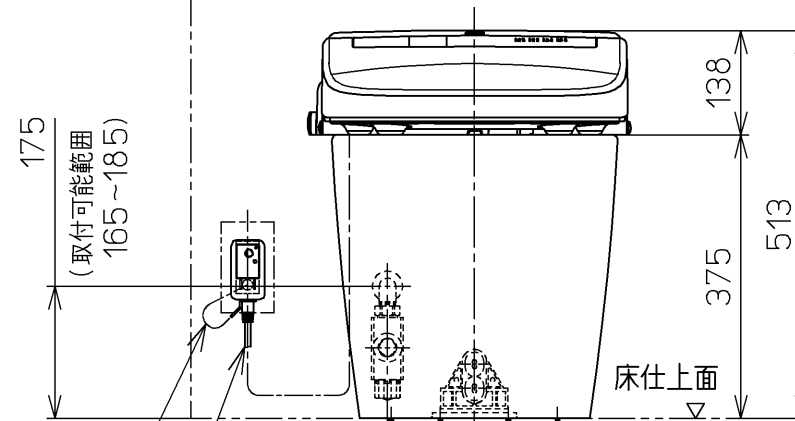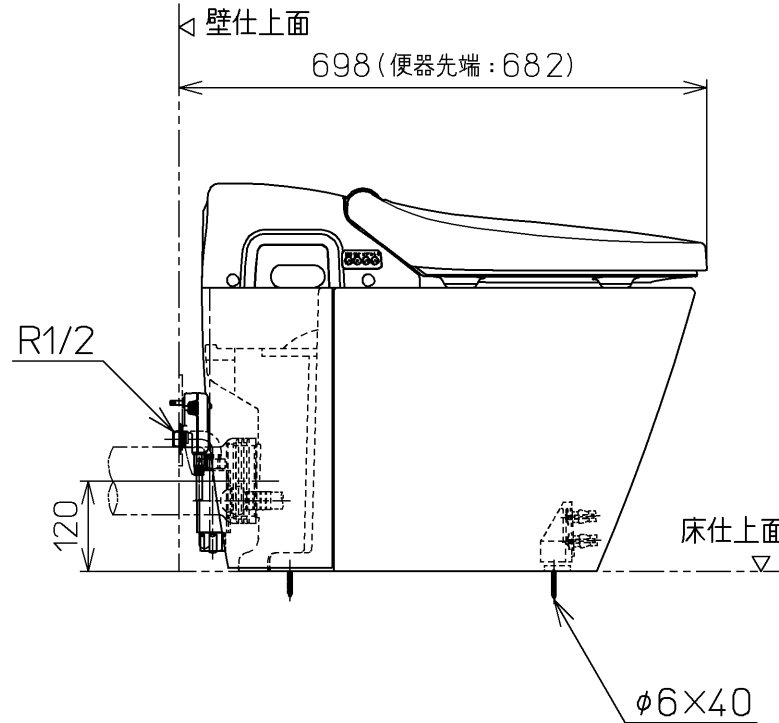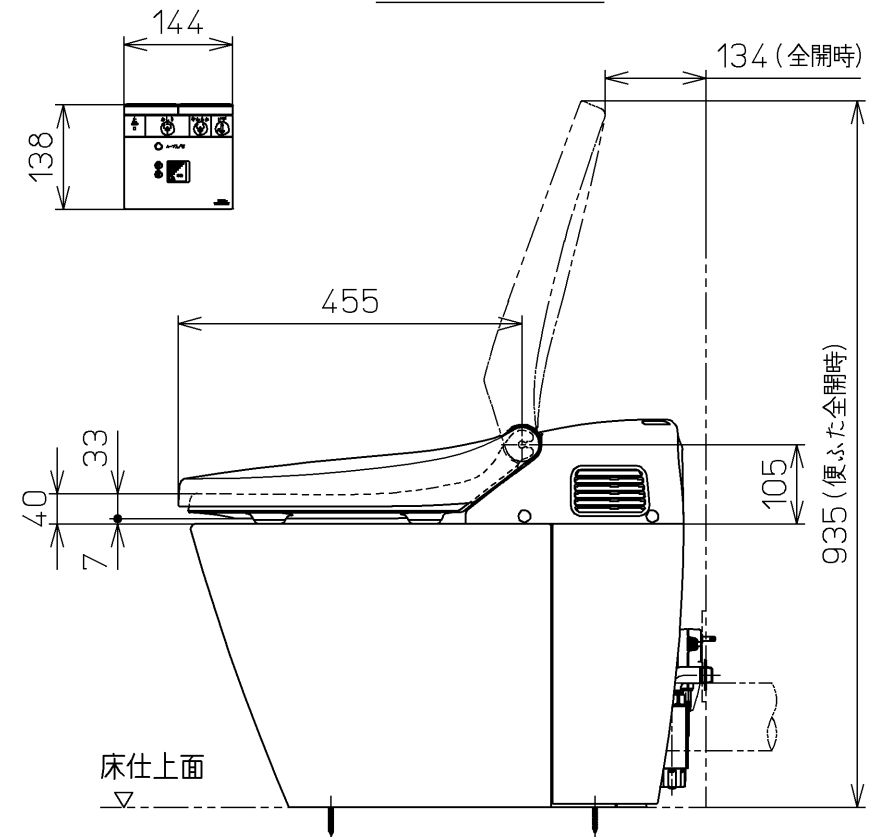

壁給水仕様の場合

115  
(取付可能範囲  
105~125)  
電源コード L=1000

アース線 L=200

|                                                              |                |                                                                                       |              |                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| TOTO                                                         |                |  | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>藤田<br>康                                                | 検図<br>江上<br>松崎 | 日付<br>06-07-24                                                                        | 尺度<br>1 : 10 |                        |
| 備考<br>ウォシュレット一体形便器(水道直結式)<br>一般地・流動兼用、P排水<br>シルバーメタリック調リモコン品 |                |                                                                                       |              | 品番<br>CES986PF         |
|                                                              |                |                                                                                       |              | 図番<br>CES986PF=A0105   |