

生産中止図面

2006/10

＜特殊内容＞




1. ロータンク側の給水を再生水仕様としたもの。
- 2 系統給水方式

＊定格：AC100V-302W 50/60Hz




注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

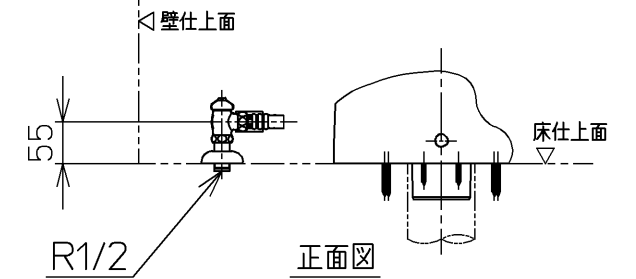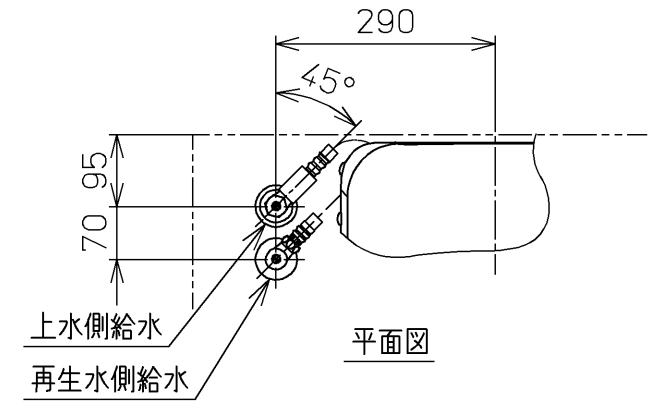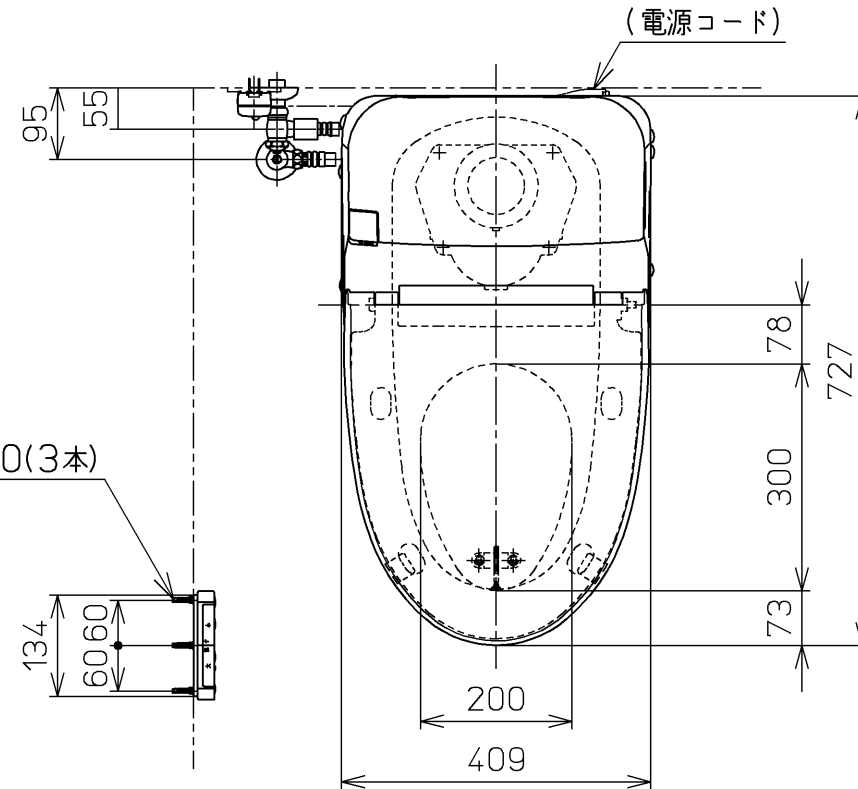

床給水仕様の場合

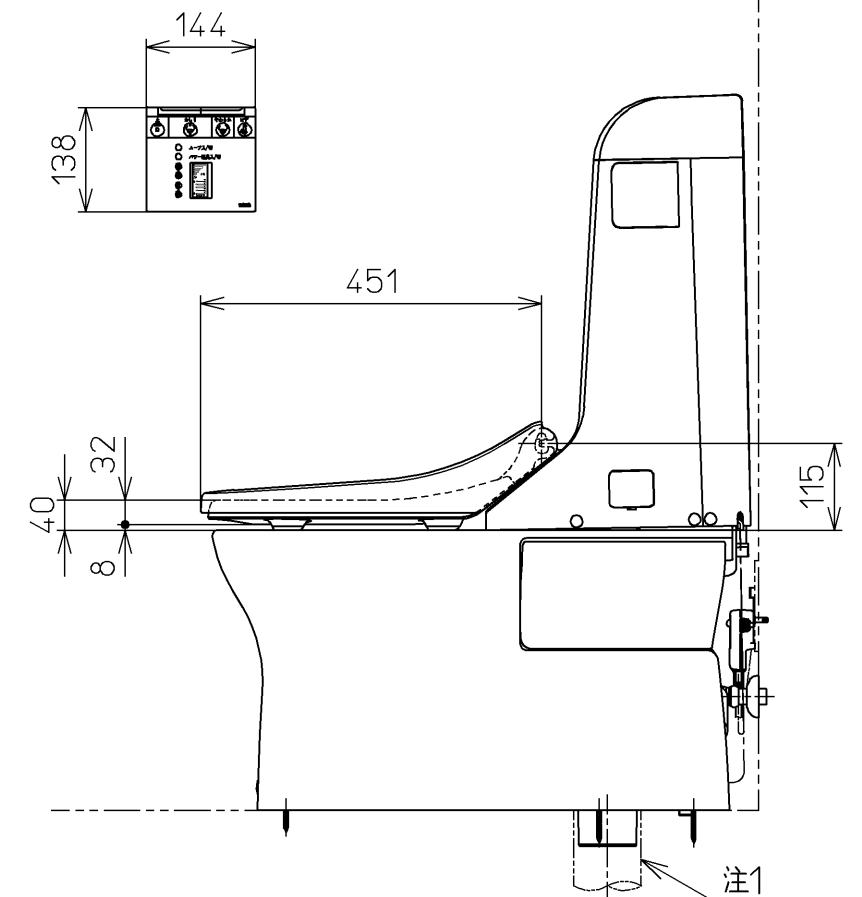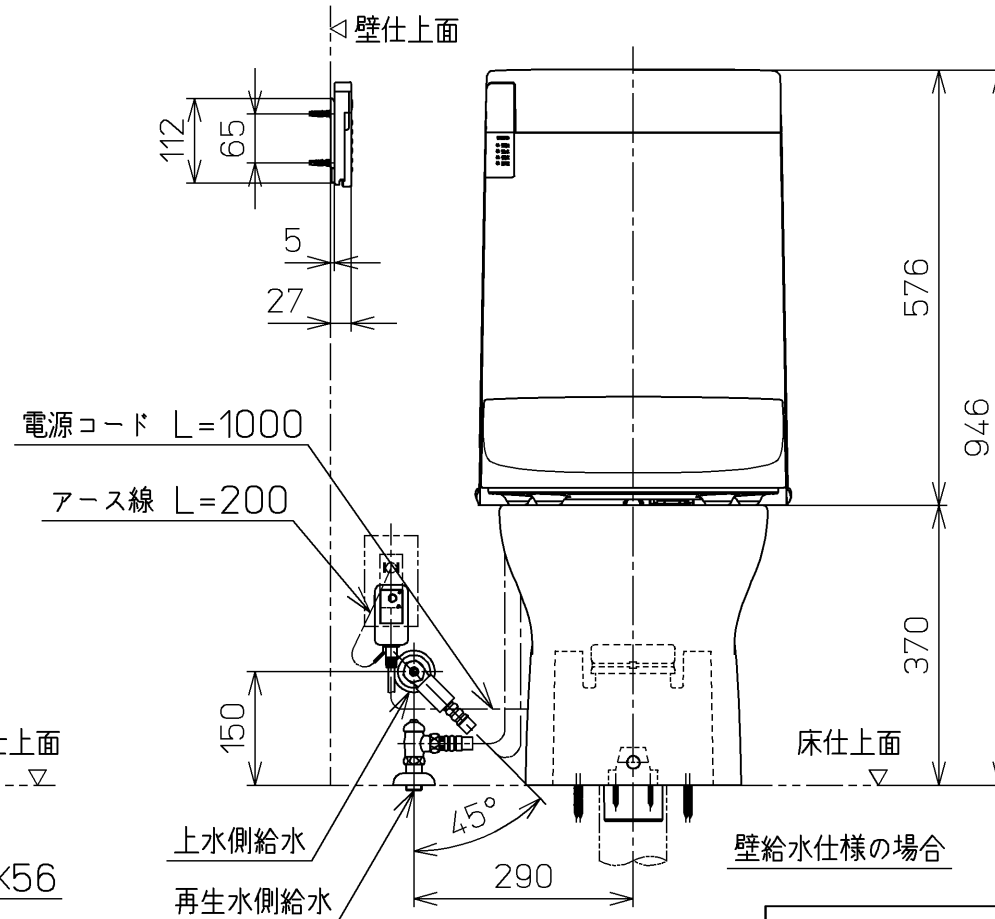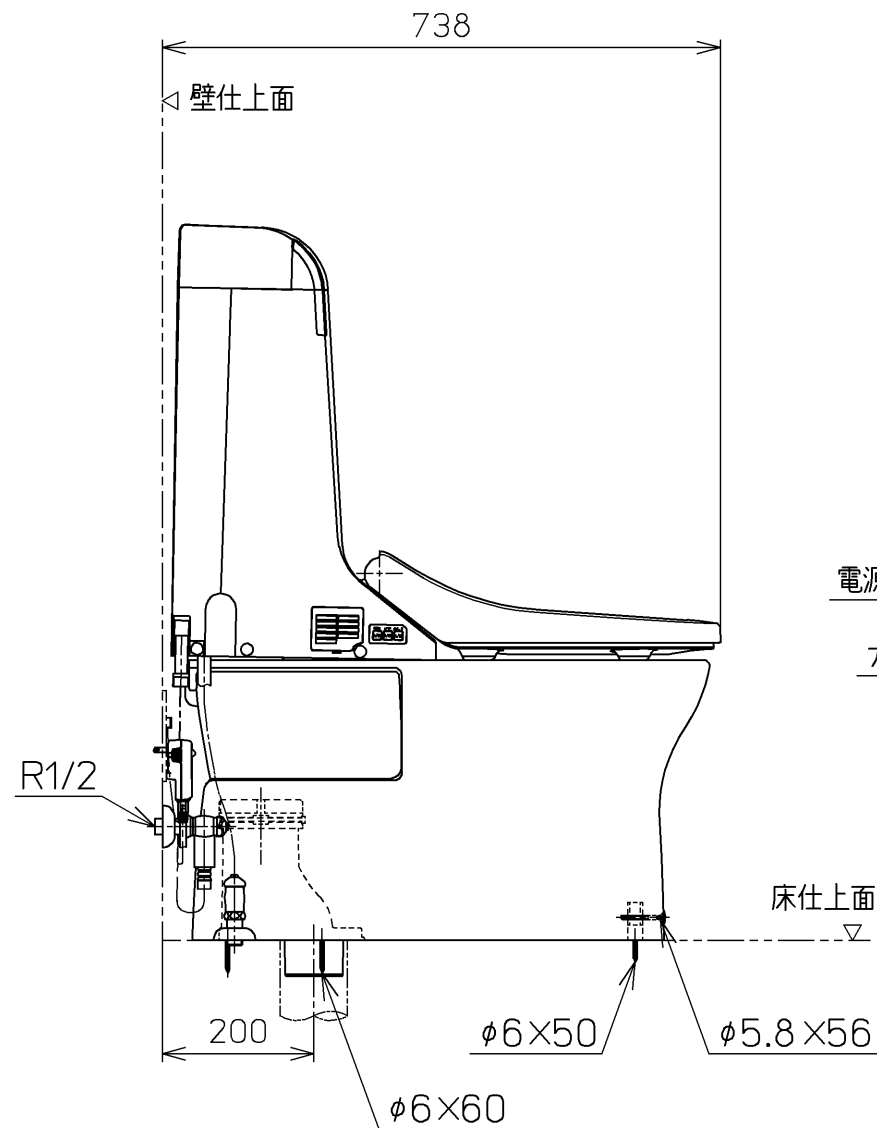

TOTO			単位 mm	名称
製図 北田	検図 井 中 山	日付 05-09-22	尺度 1 : 10	ウォシュレット一体形 便器
備考 サイホンゼット式防露便器 壁・床共通給水仕様				品番 CES9052ET15
				図番 CES9052ET15_A1010
A3				ページNo. 1-1 (改)