
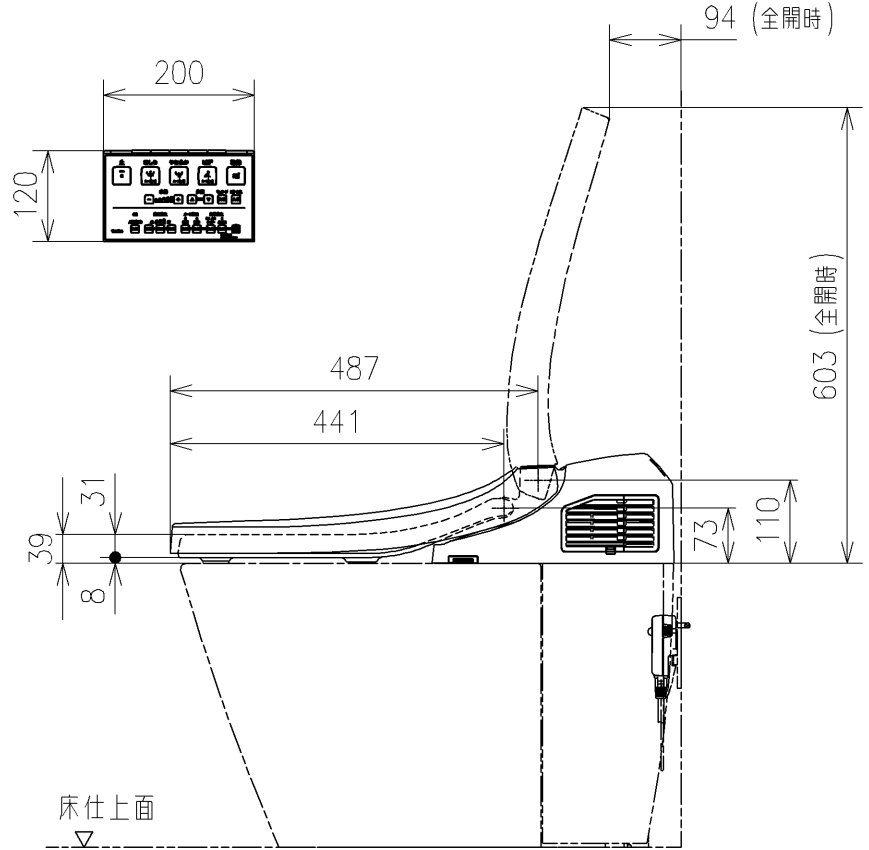
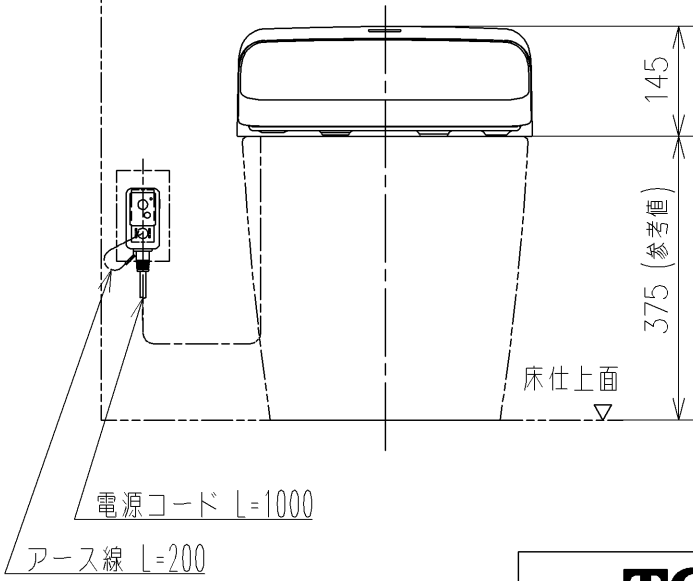

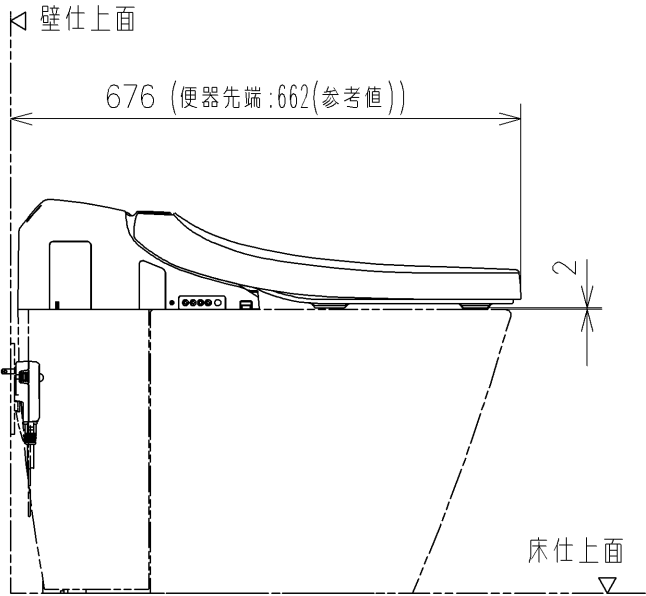


生産中止図面
2022/07



- * 定格：AC100V-1272W 50/60Hz
- ・ 最低必要水圧0.07MPa(流動時)
- 0.07MPa以下の水圧の場合、汚物を排出しないことがあります。
- ・ 最高水圧は0.75MPaです。
- * 窓枠など便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。

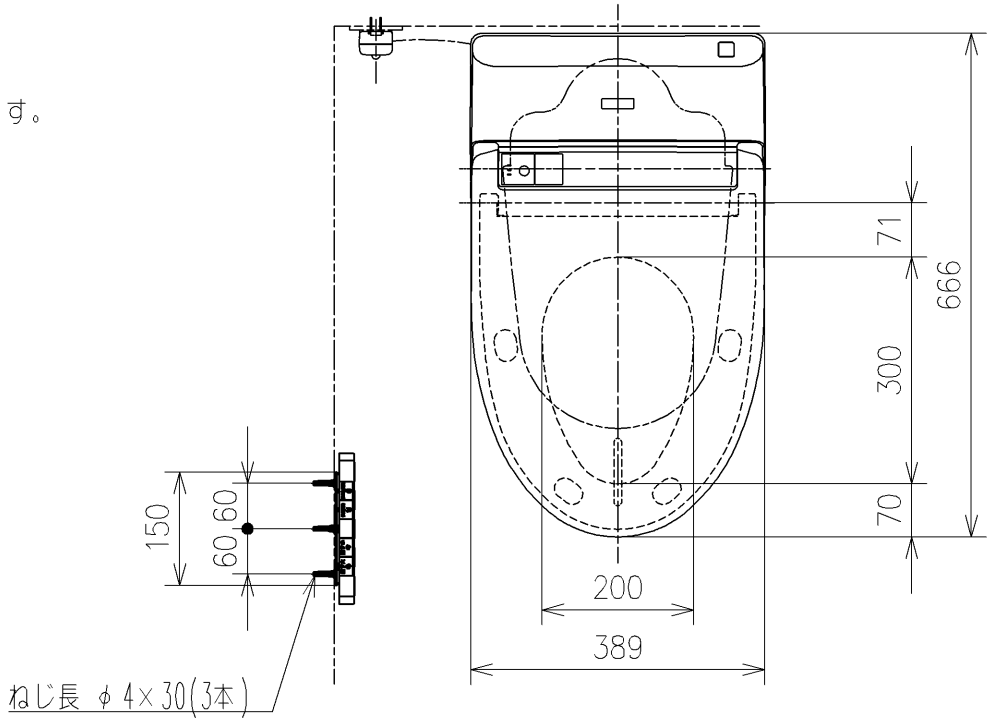

TOTO			単位 mm	名称	
製図 常盤	検図 松本渉	日付 2017/08/08	尺度 1 : 1.0	ウォシュレット一体形取替機能部	
備考 CS966B / CS966BM / CS966BF CS966BH / CS966BHM / CS966BHF				品番	TCF908
				図番/バージョン	001
A3		ページNo	1 / 1	(改)	

生産中止図面
2022/07

- * 定格：AC100V-1272W 50/60Hz
- ・ 最低必要水圧0.07MPa(流動時)
- ・ 0.07MPa以下の水圧の場合、汚物を排出しないことがあります。
- ・ 最高水圧は0.75MPaです。
- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- ・ 便ふたが当たって開ききらないことがあります。

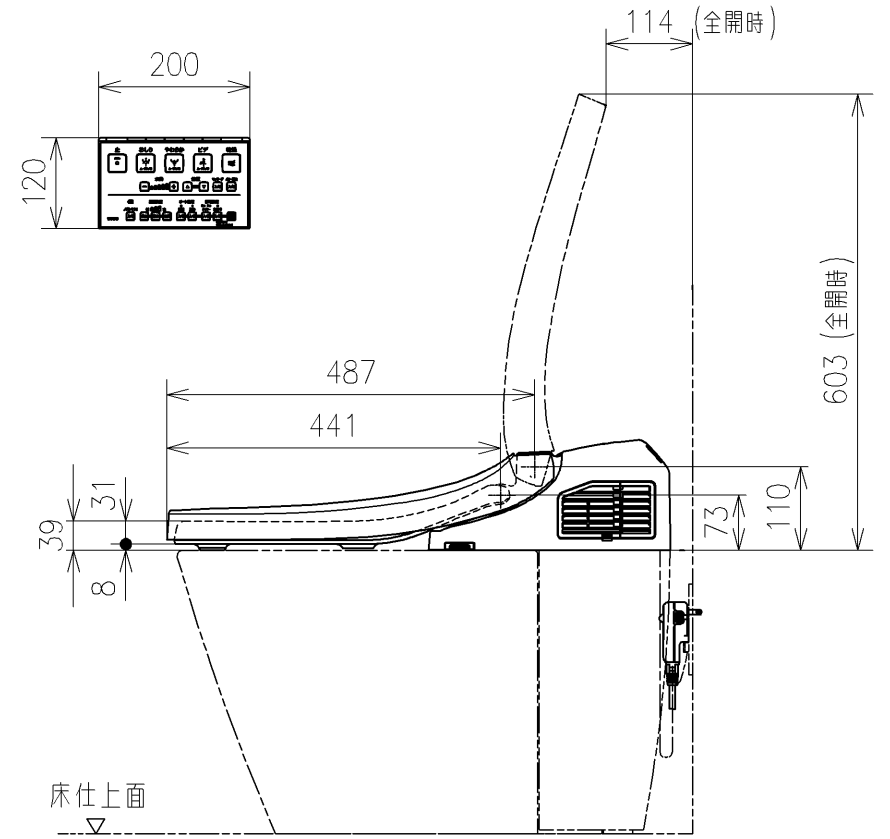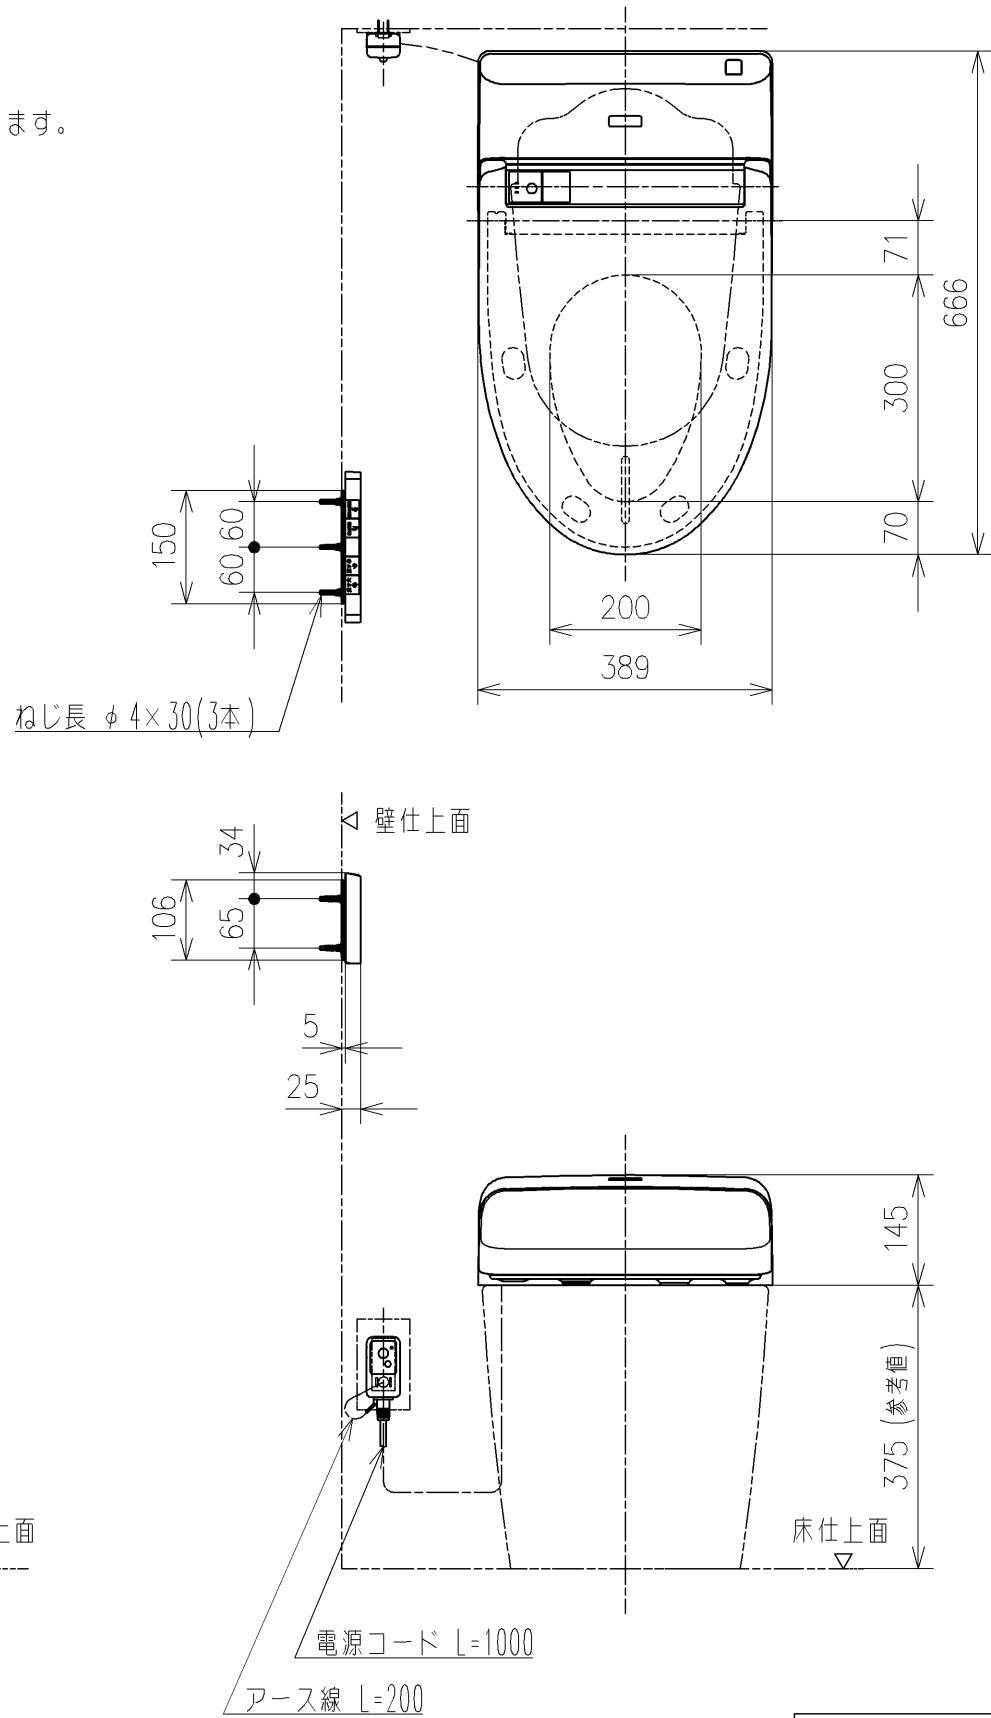

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形取替機能部	
製図 常盤	検図 松本渉	日付 2017/08/08	尺度 1 : 1.0	品番 TCF908	
備考 CS966BP				図番リビジョン 001	
A3		ページNo .	1 / 1	(改)	