




2022/07

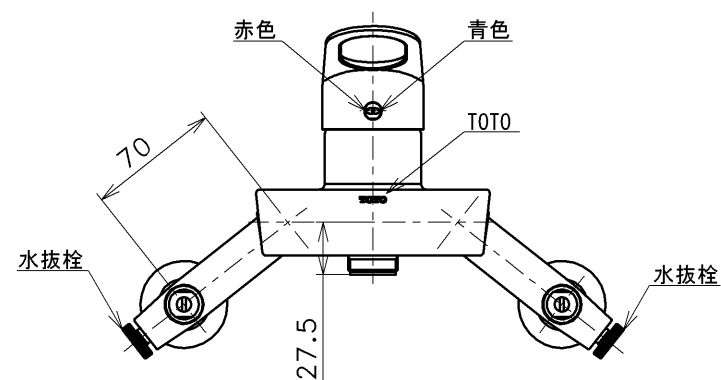

※注意ラベル詳細(1:1)

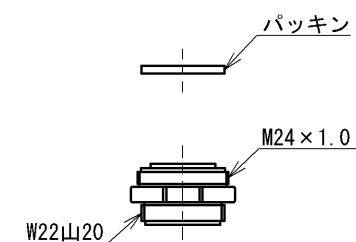

アダプター
(浄水器などの取付用) (1 : 2)

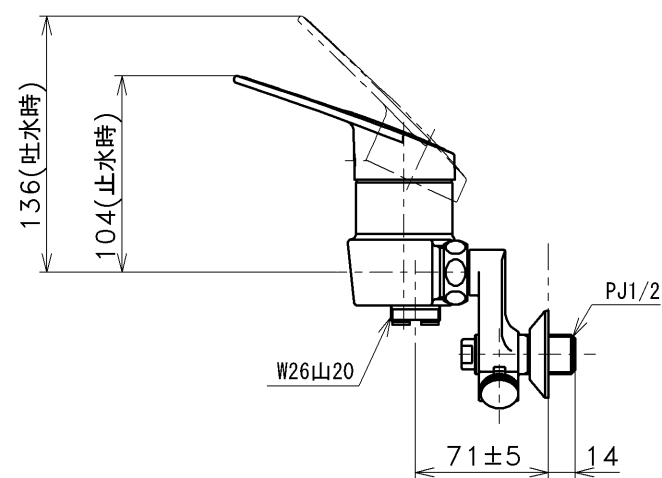

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0. 05MPa(流動時)
	最高水圧	0. 75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0. 2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	－20～40℃(0℃以下は水を抜いた状態)	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。	

最低必要水圧はセットするシャワーヘッドにより異なります。
シャワーヘッドの仕様をご確認ください。

水道法適合品 (JIS)					
TOTO			単位 mm	名称 壁付シングル混合水栓	
				エコシングル、寒冷地用	
製図	検図	日付	尺度	品番	
戸高	小楠 小楠	2020-07-16	1:4	THTKGG30Z	
備考				図番	
				THTKGG30Z=SA00.002.00	

湯節 C1

節湯
B