

2021 / 1 最低

／・最低必要水压0.05MPa(流動時)

・最高水圧は0.75MPaです。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しが

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。




また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注1: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

＊本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、
300mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

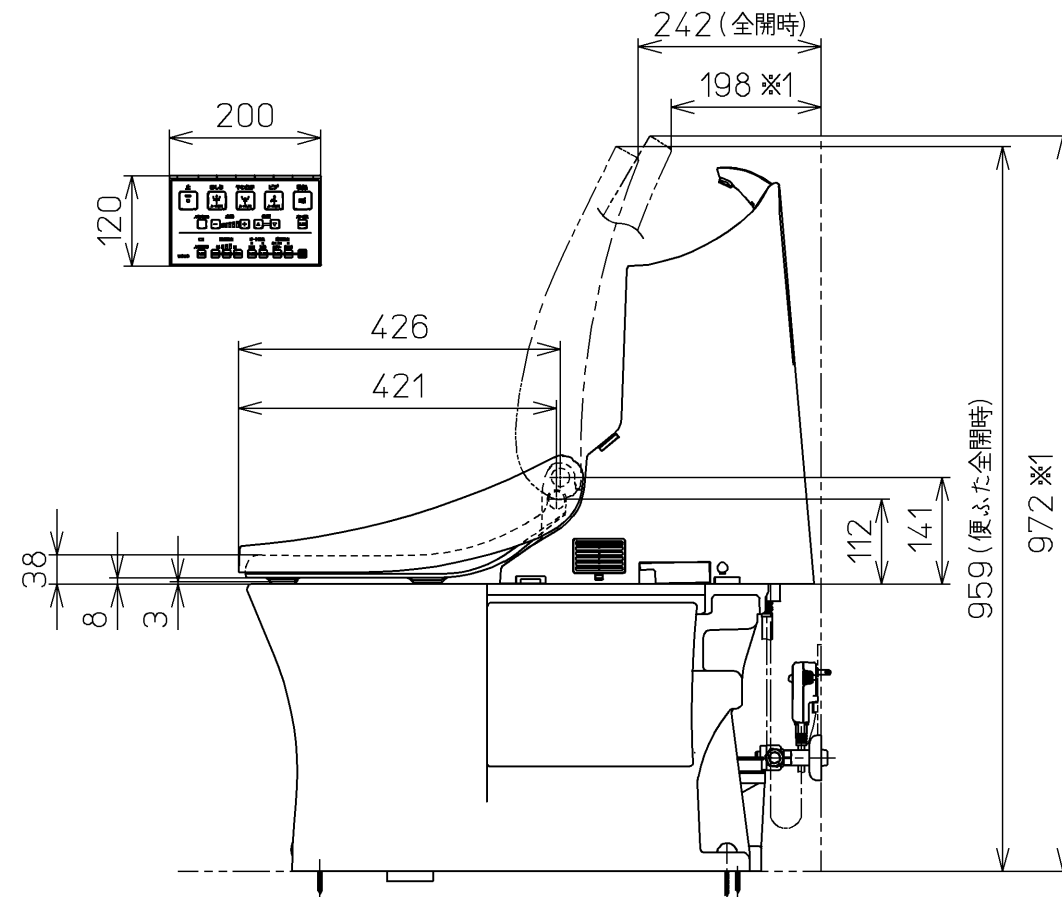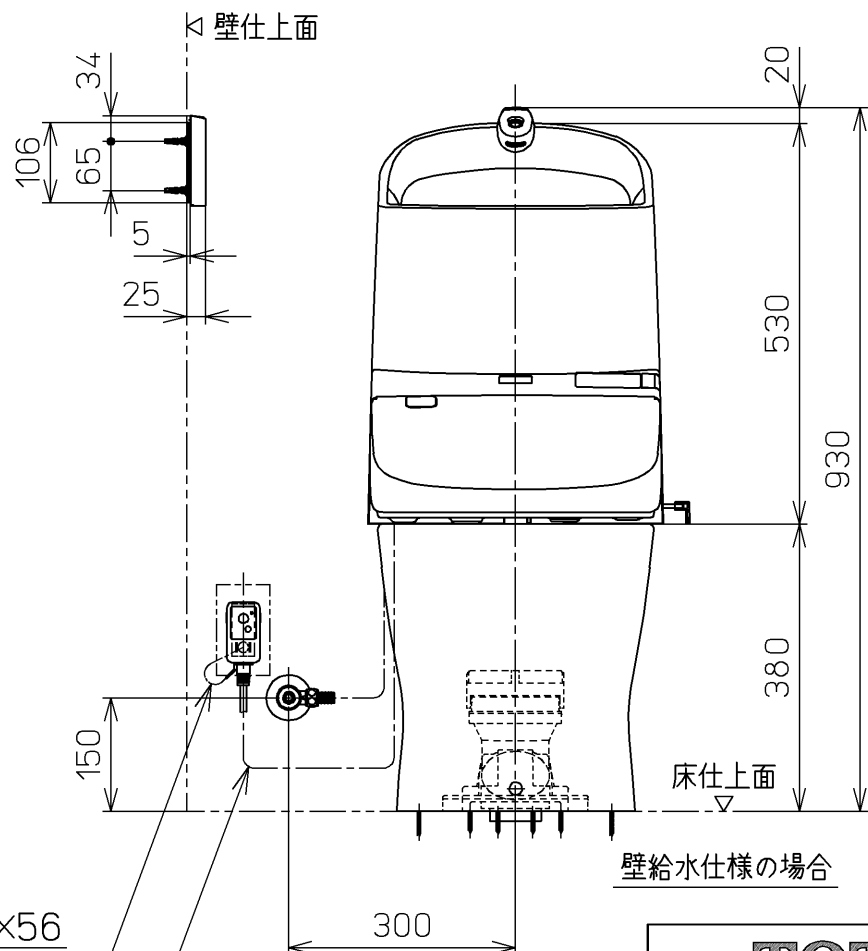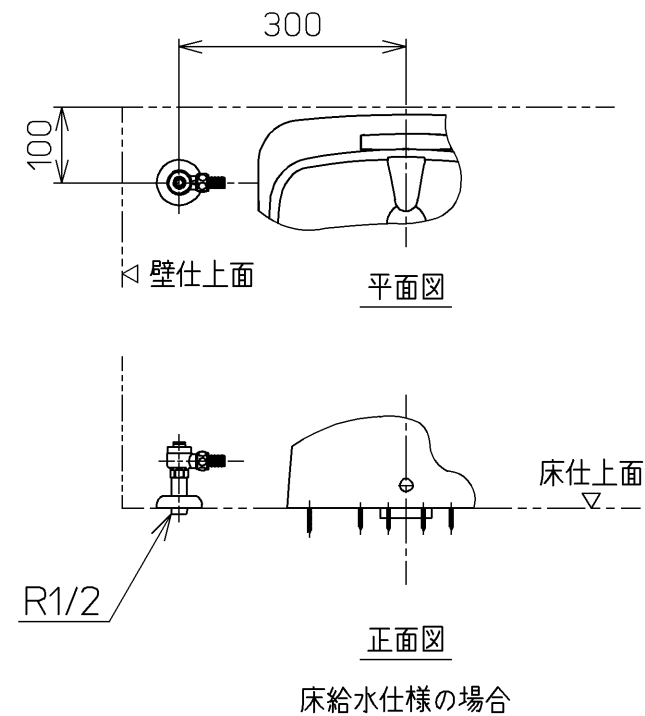

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器GG-800
製図 奥村 富	検図 城戸 高田 哲	日付 17-11-13	尺度 1 : 10	
備考 GG3-800 一般地・流動兼用，S排水 リモデルタイプ				品番 CES9334ML
				図番 CES9334ML=A0100