

生産中止図面

2014/04

＜特注仕様＞

※大和ハウス向け

1.給水金具(止水栓)を削除したもの

*定格：AC100V-324W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。




*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、



150mm以上の空間を確保してください。

注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

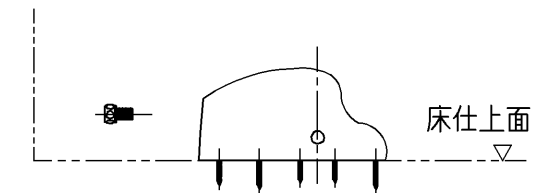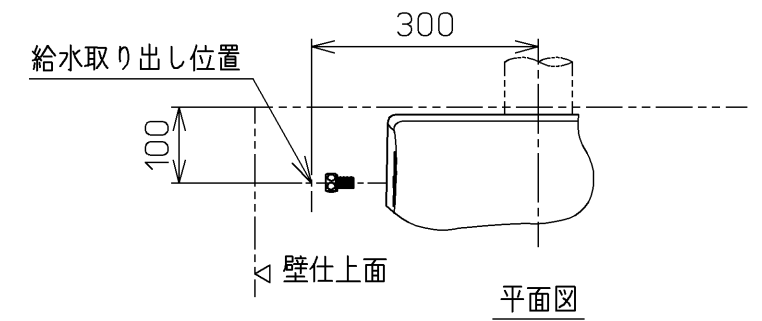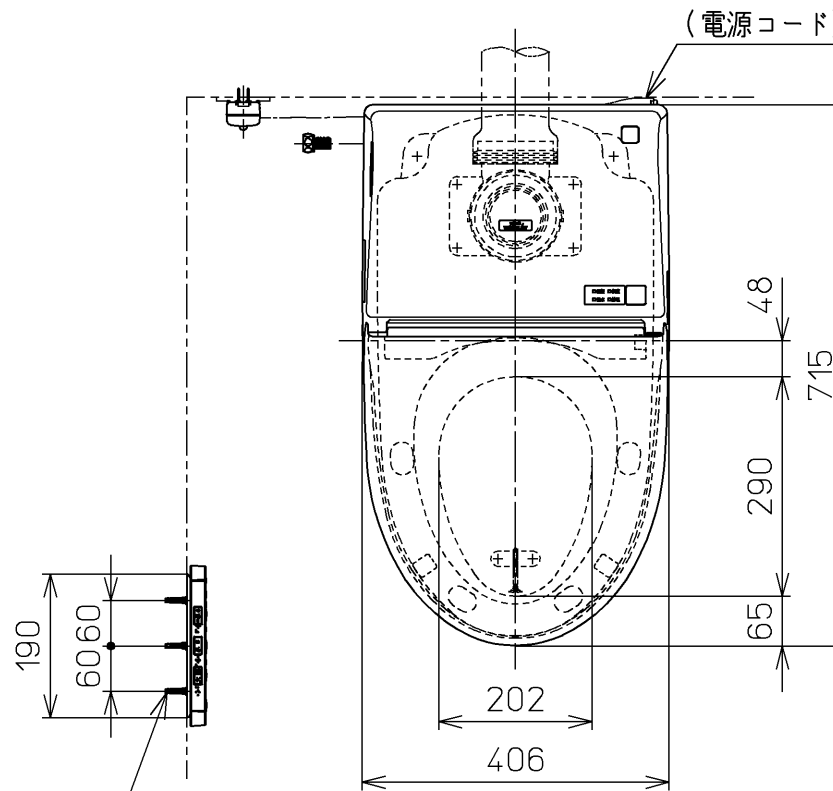


床給水仕様の場合

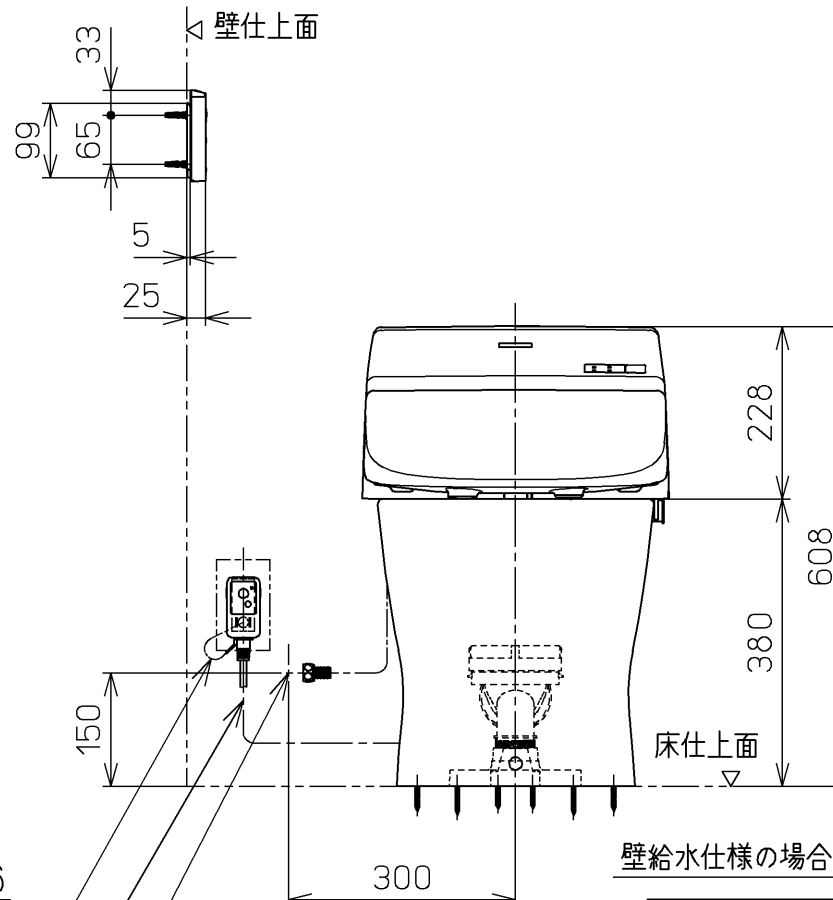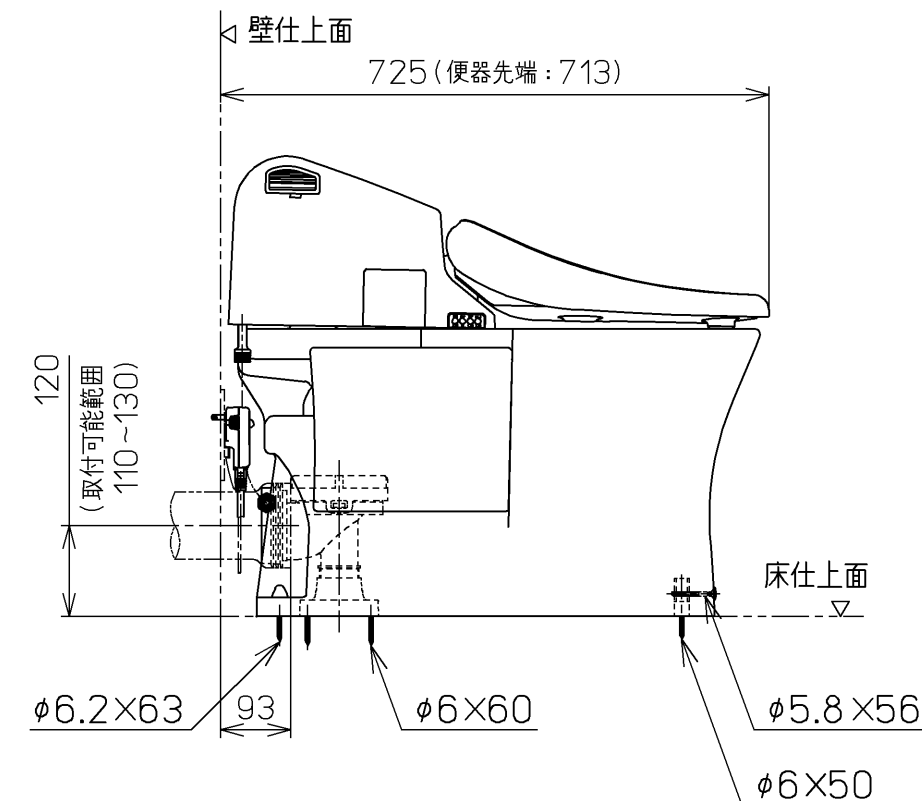

壁給水仕様の場合

給水取り出し位置
電源コード L=1000
アース線 L=200

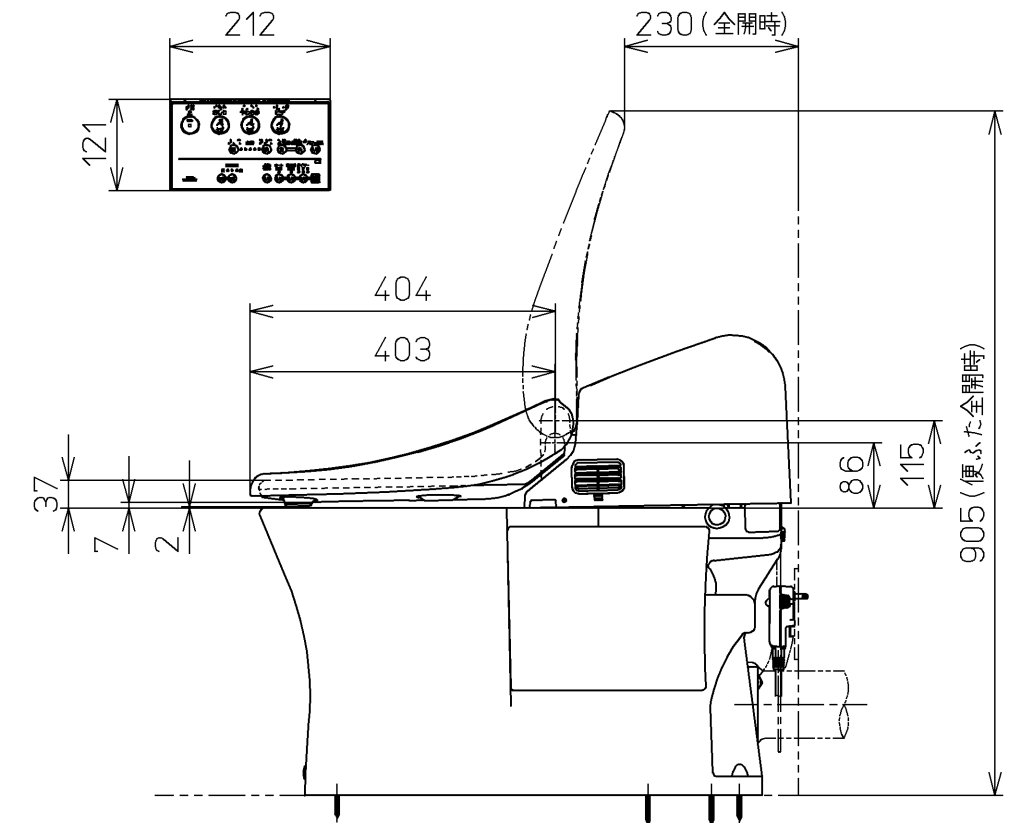

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9412PT25
松本	田添	13-02-12	1 : 10	図番	CES9412PT25_A0102
備考		機能部: TCF9412V25			
GG1 一般地・流動兼用, P排水		陶器部: CS820BP			