

生産中止図面

2009/10

<特殊内容>

1. リモコン操作部（全面）を英語表記としたもの。
2. 使い方説明シート（使い方・快適な機能）を英語表記としたもの。

＊定格：AC100V-1284W 50/60Hz

＊設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
（上記水压と流量確保のため。）

注3：左給水専用品です。

＊塩ビ排水管は別途手配要

＊窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。




＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。


（便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。）

＊製品背面に電源を設けないでください。



コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

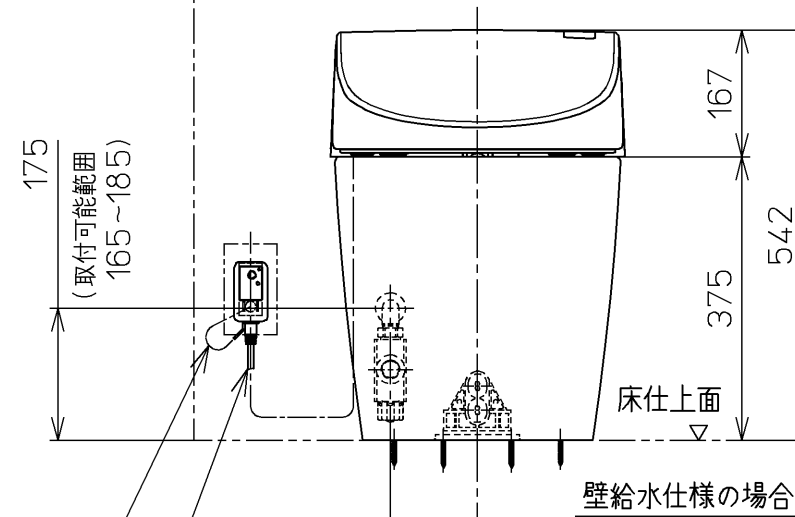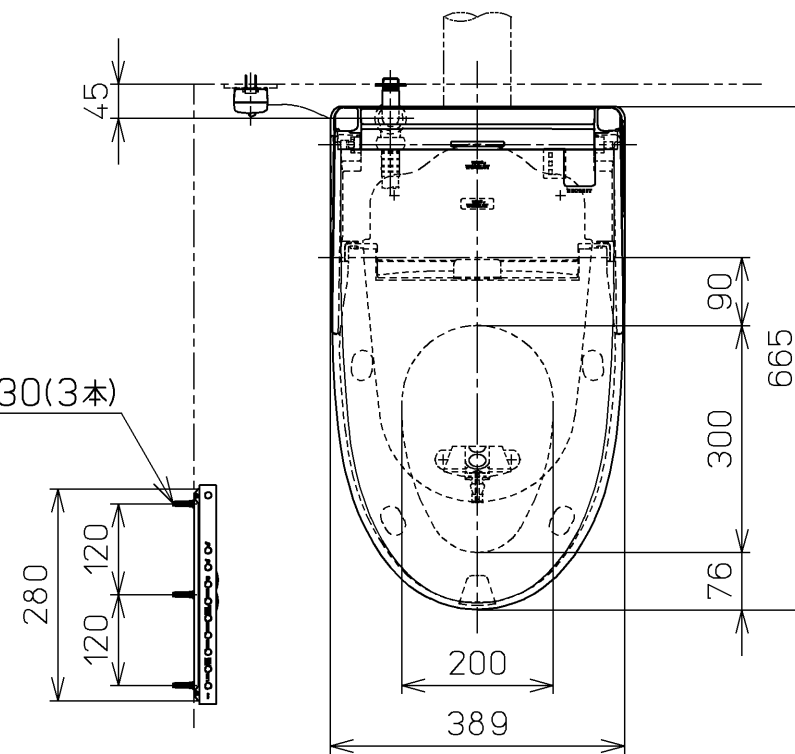

壁給水仕様の場合

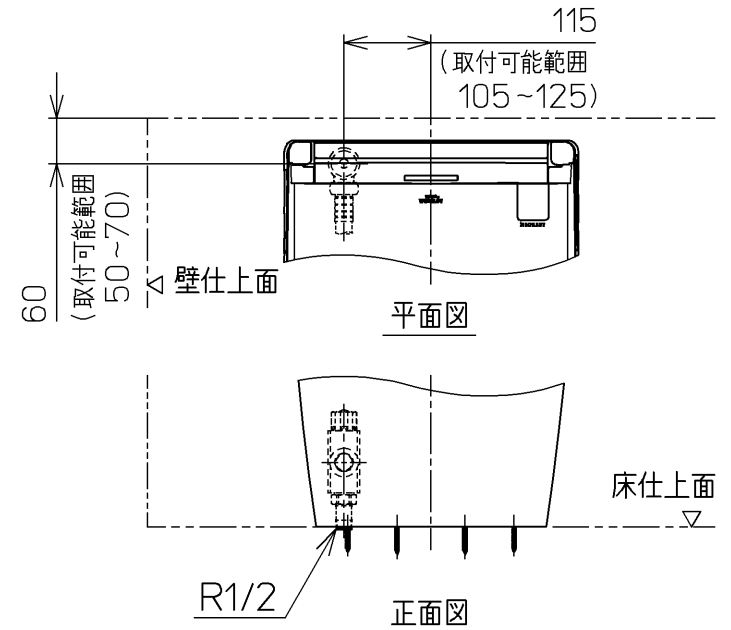

床給水仕様の場合

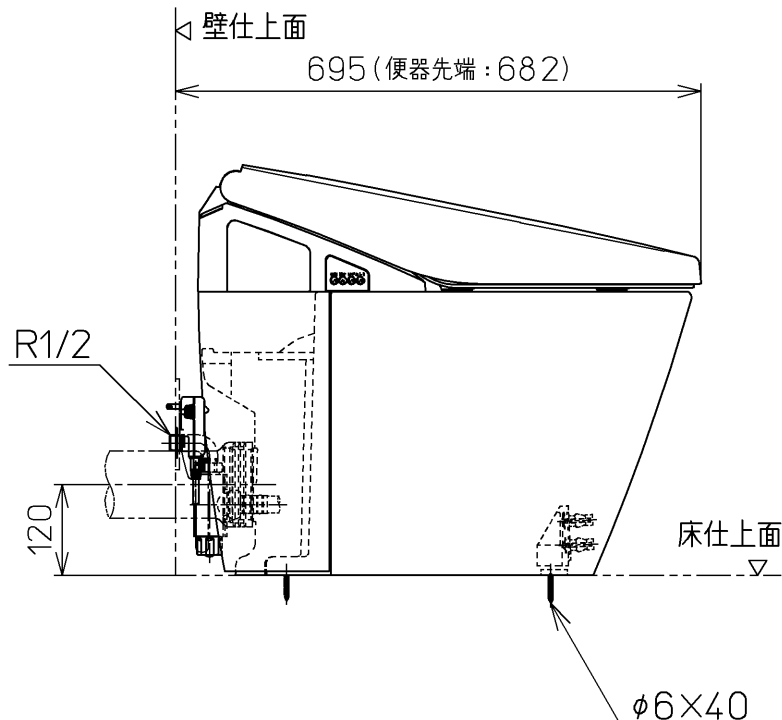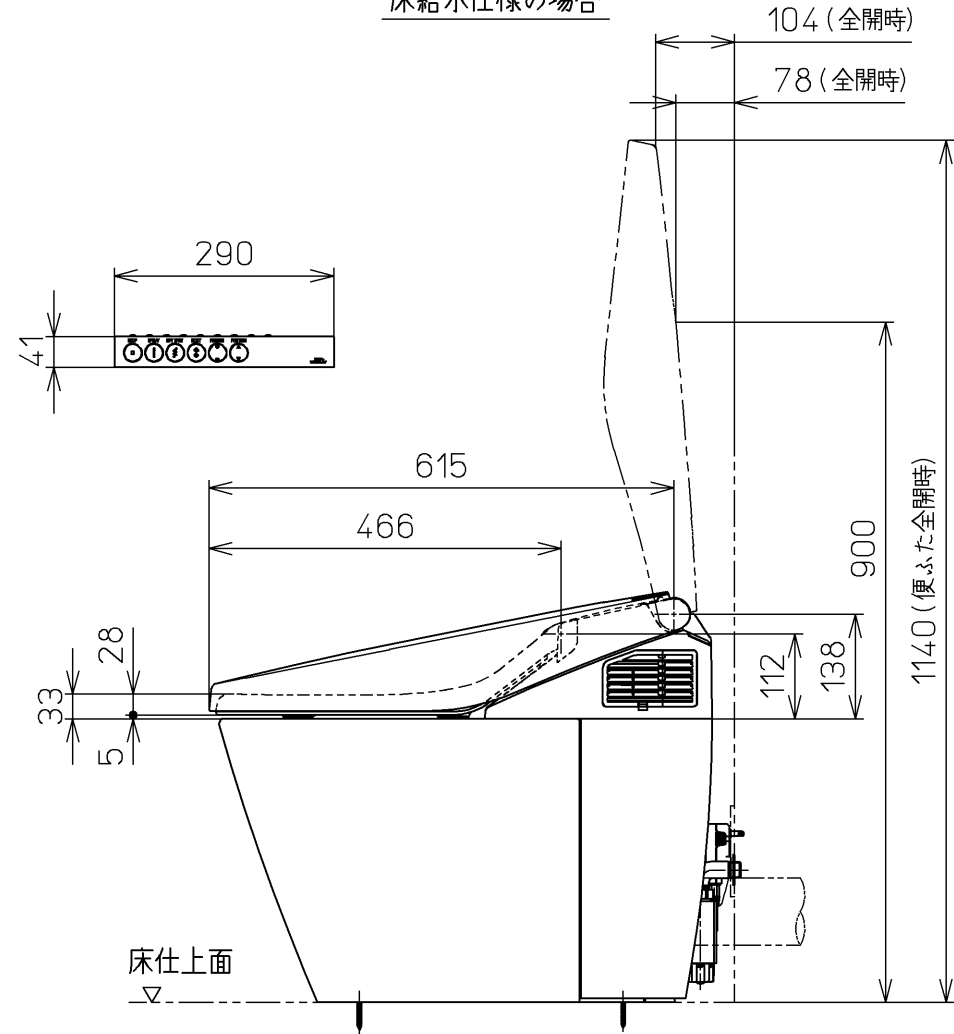

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 井手 江上	日付 07-11-20	尺度 1 : 10	品番 CES9683PRJT14
備考 ネオレストA1(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水		機能部: TCF9683RJV14		図番 CES9683PRJT14_A0101
		陶器部: CS966BP		