

1. 電源コードを3Pプラグ(L形)L=930としたもの。

＜施工条件＞

1. 設備側元電源に高速・高感度形漏電しゃ断器を設置のこと。

* 定格：AC100V-1284W 50/60Hz

* 設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。
(右給水は、別途専用品をご利用ください。)

注4：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

* 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。








* 室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

* 製品背面に電源を設けしないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

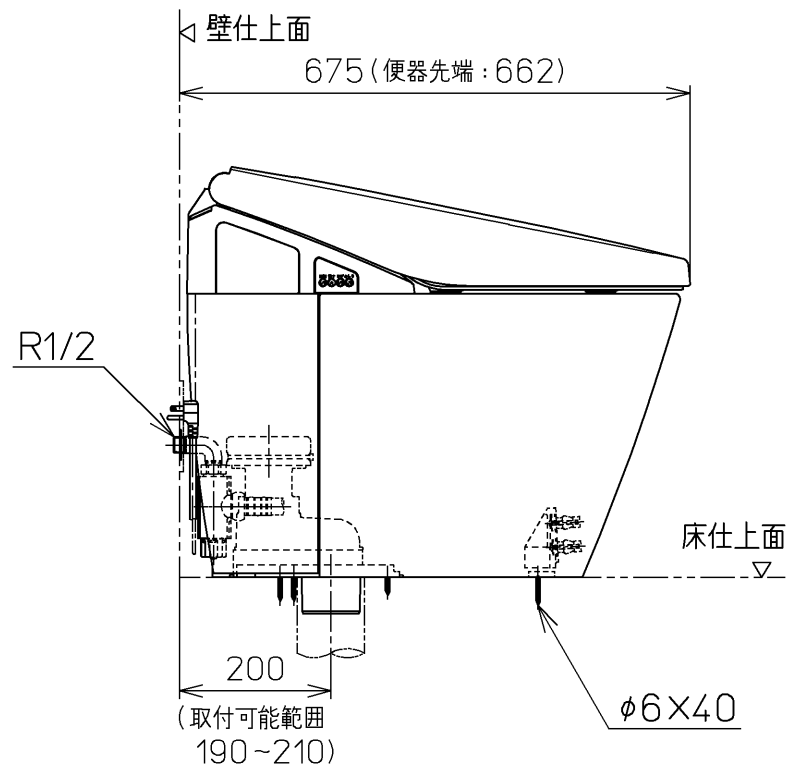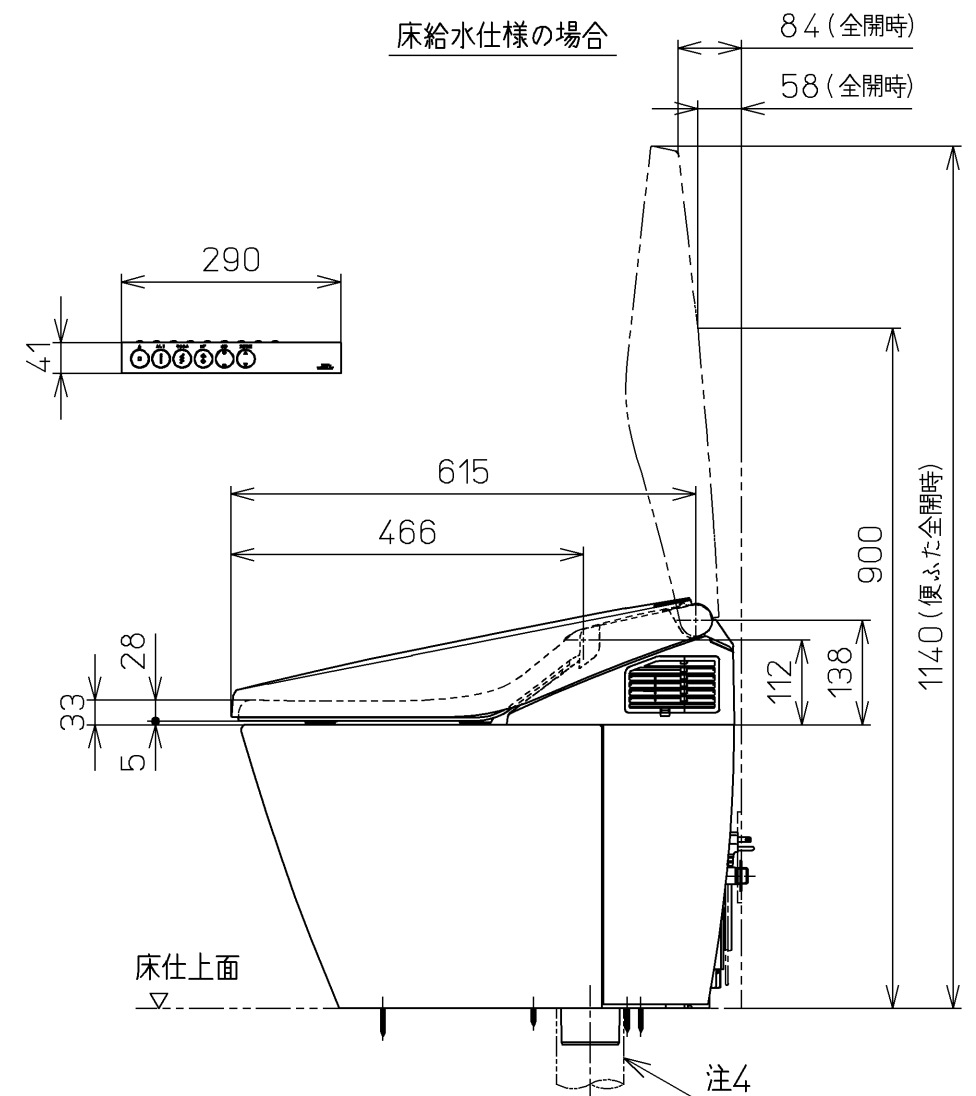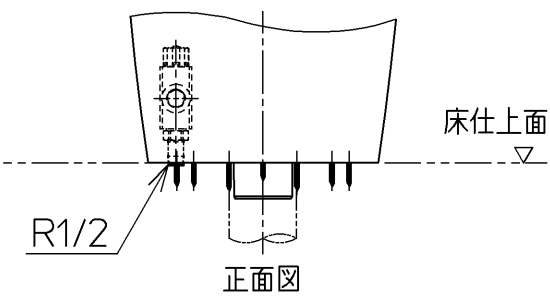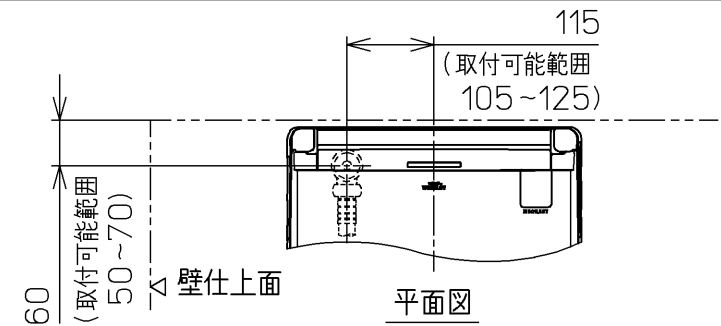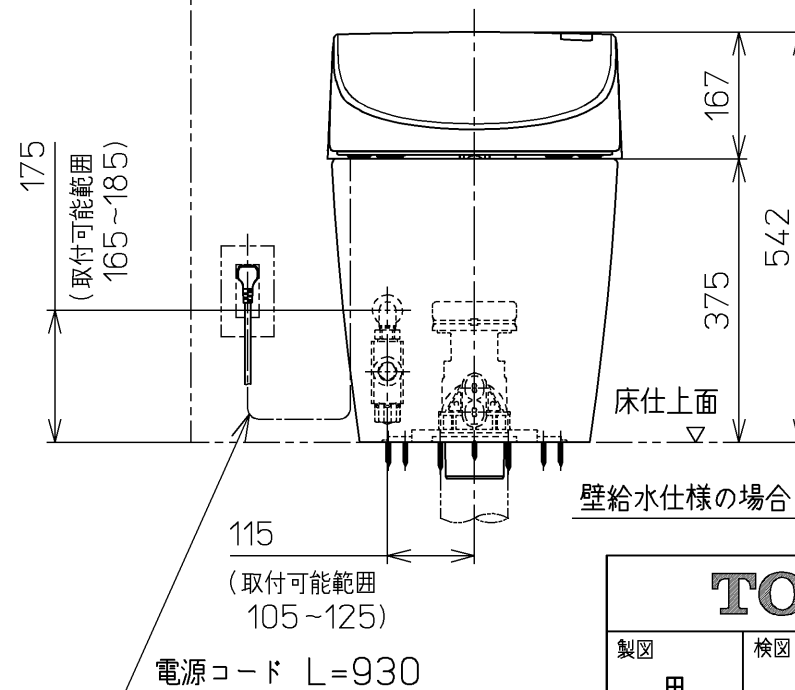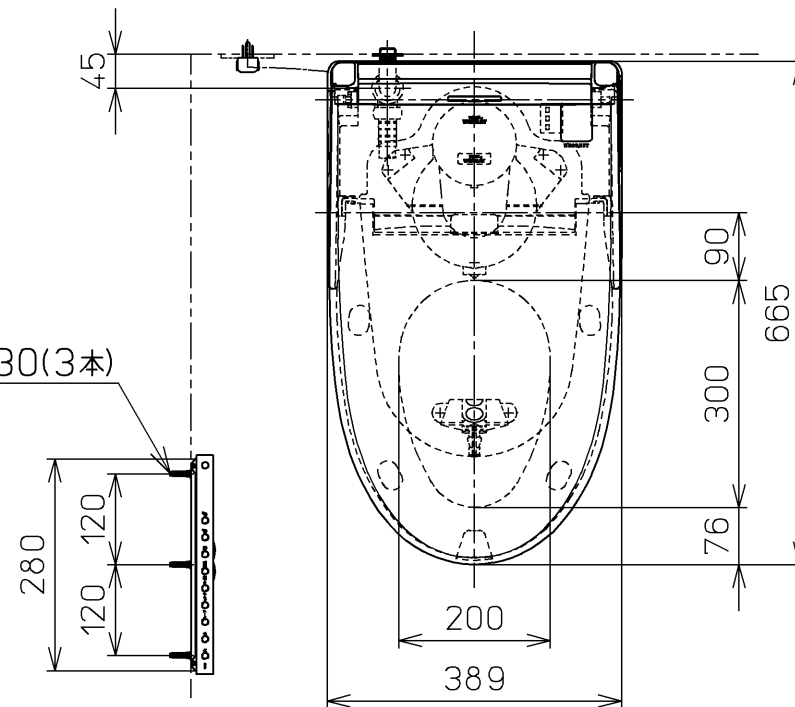

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 田 添	検図 井 手 加 藤	日付 09-06-08	尺度 1 : 10	品番 CES9683RJT42
備考 ネオレストA1(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF9683RJV42 陶器部: CS966B		図番 CES9683RJT42_A0100
A3		ページNo.	1-1	(改)