

生産中止図面
2008/04

<特殊内容>

- 1.便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。
2系統給水方式

*定格：AC100V-1379W 50/60Hz

*設置前に水圧を測定ください

- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

注4：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。



便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。





*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

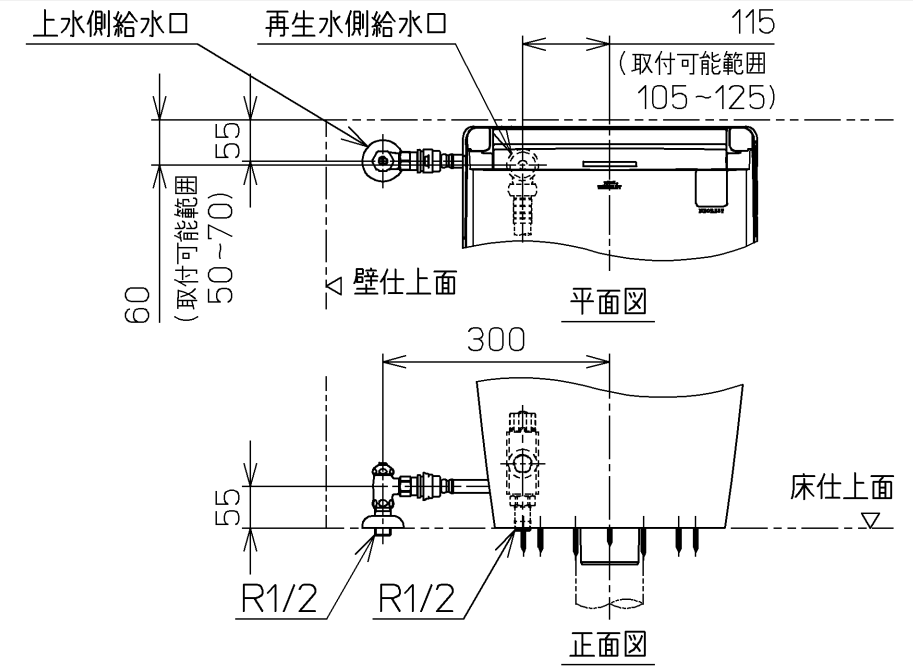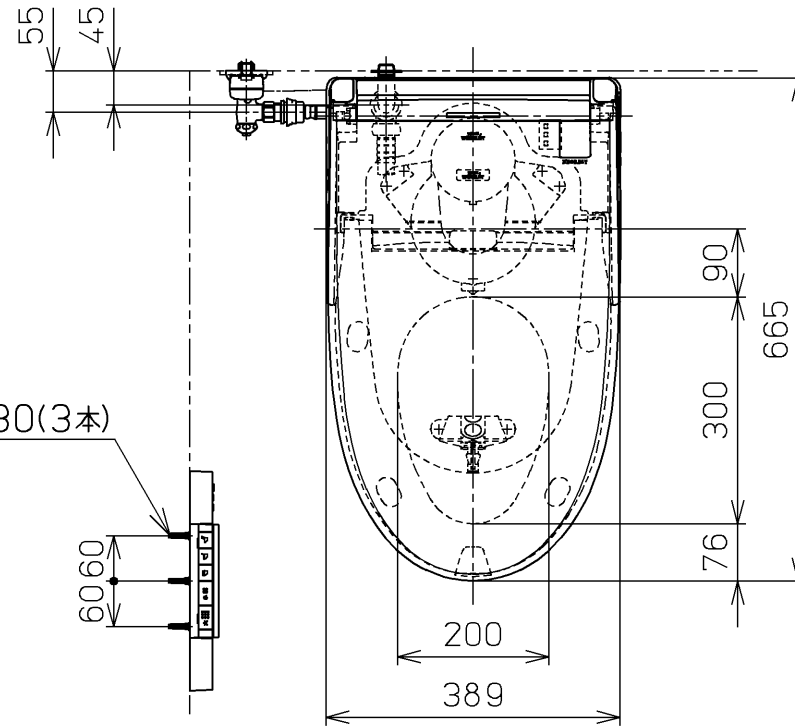

床給水仕様の場合
84 (全開時)
58 (全開時)

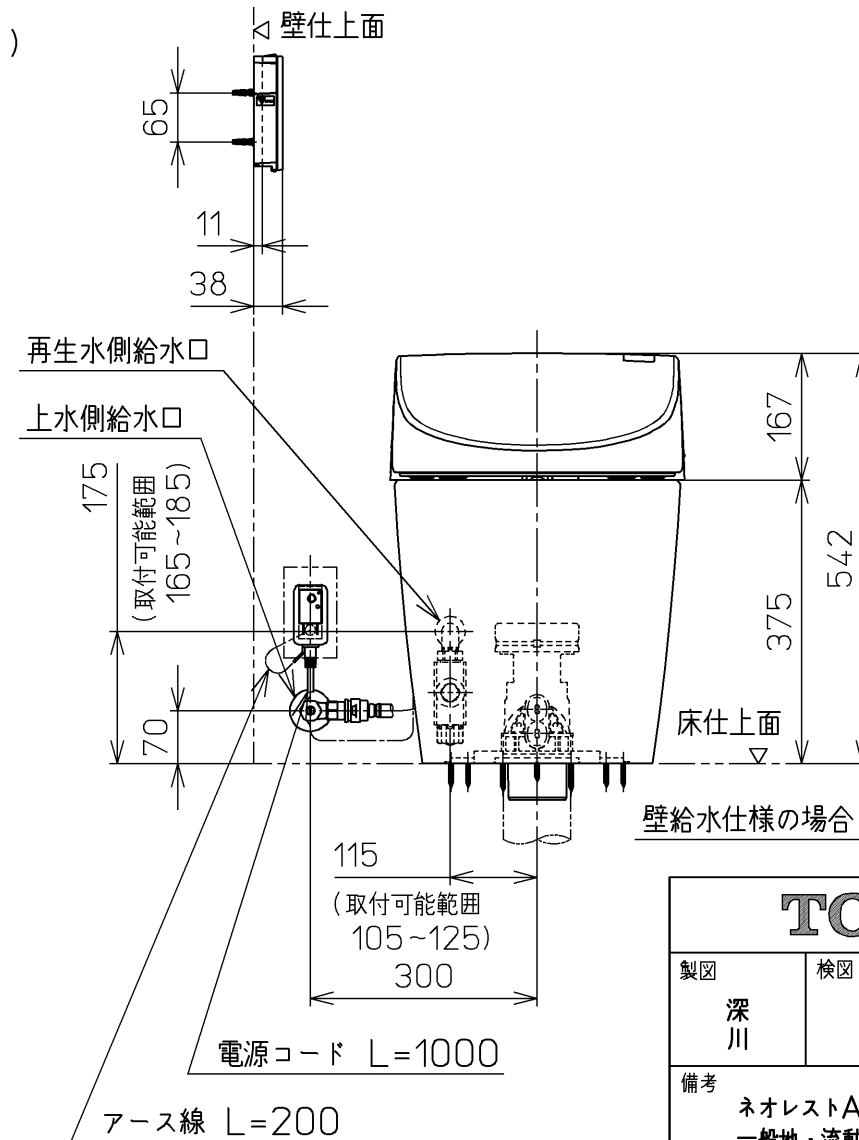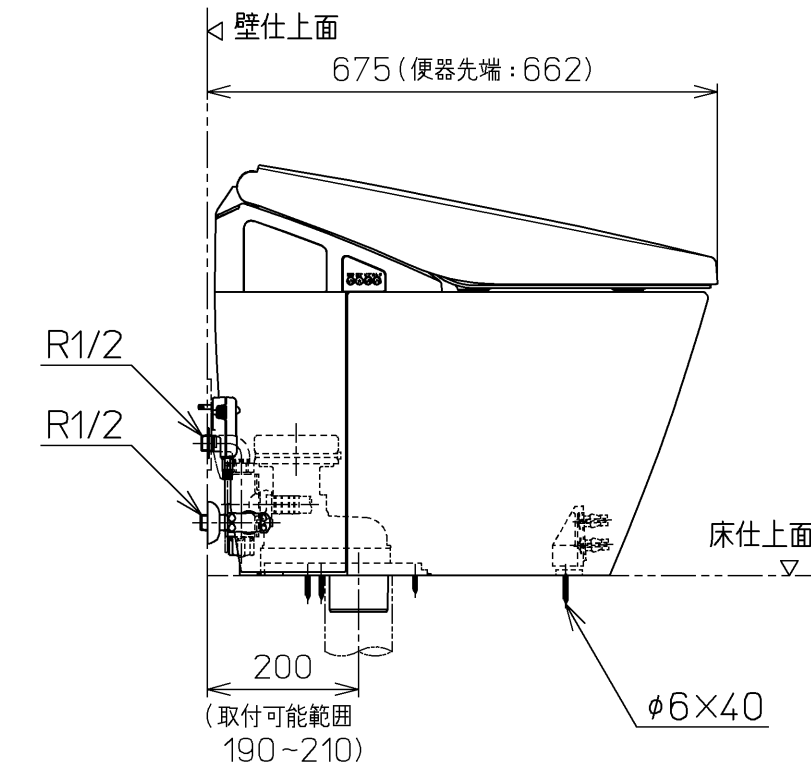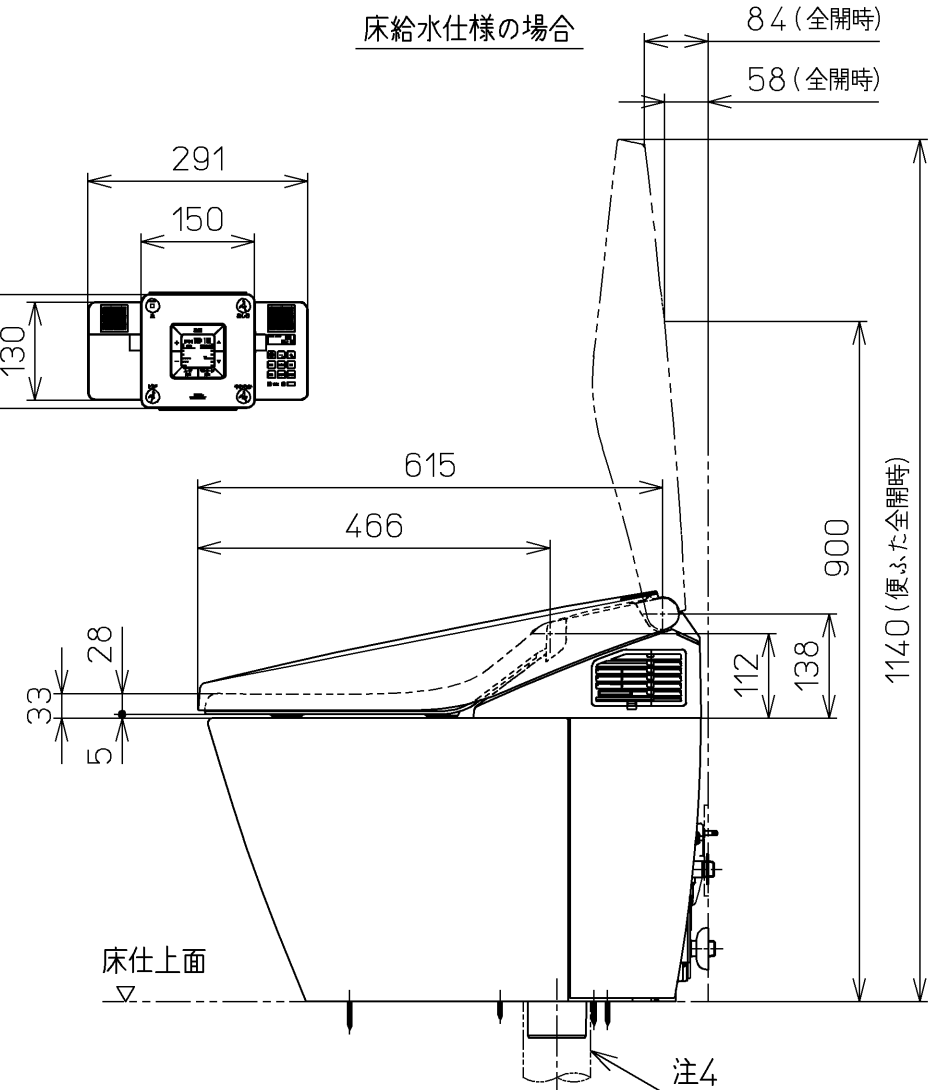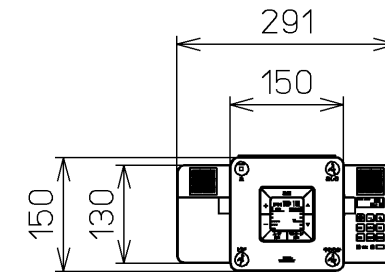

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 深川	検図 井手 松崎	日付 06-09-28	尺度 1 : 10	品番 CES9693YT15
備考 ネオレストA3(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF9693YV15 陶器部: CS966B T1		図番 CES9693YT15_A1010
A3		ページNo.	1-1	(改)