

生産中止図面
2011/01/01

＜特許内容＞

1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。
2. リモコンをホテル用埋込AC100Vリモコンに変更したもの。
3. ホテル用埋込AC100Vリモコン用ラベル（使用方法）を追加したもの。

＊定格：ウォシュレット AC100V-1286W 50/60Hz
リモコン AC100V-3W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

＊窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。




便ふたが当たって開ききらないことがあります。

＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊製品背面に電源を設けないでください。




コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

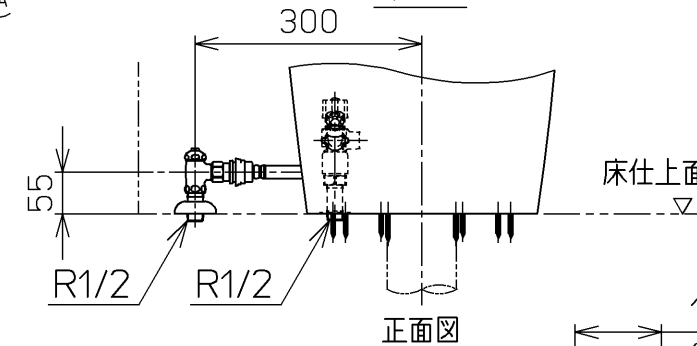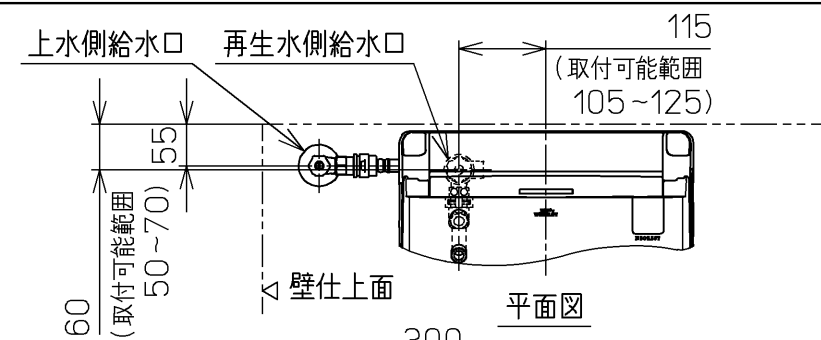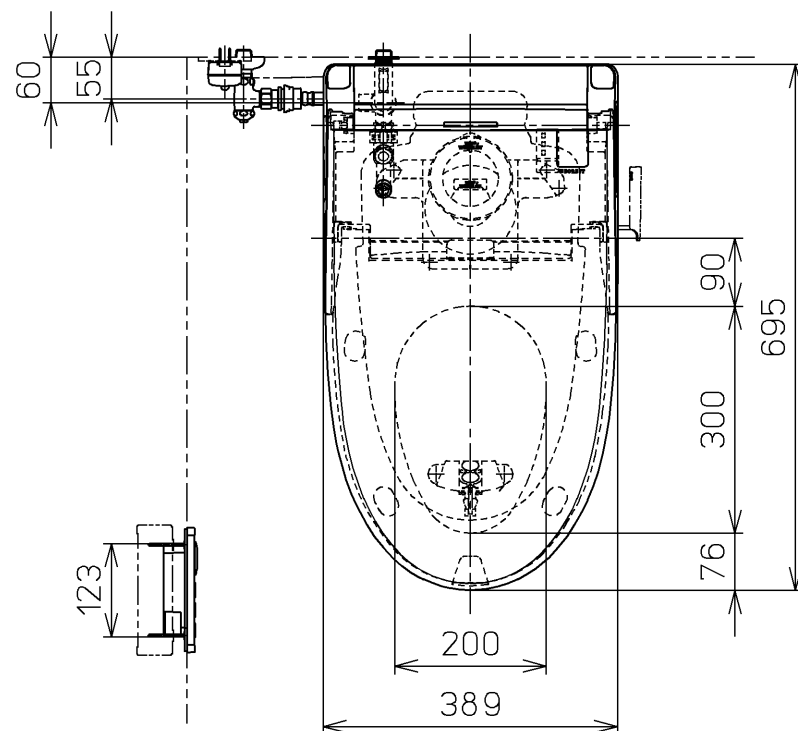

床給水仕様の場合
114 (全開時)
88 (全開時)
54 ※1
46 ※1

別品番
リモコン取付用施工部材
・乾式工法壁用
・湿式工法壁用
・パーティション, UB壁用

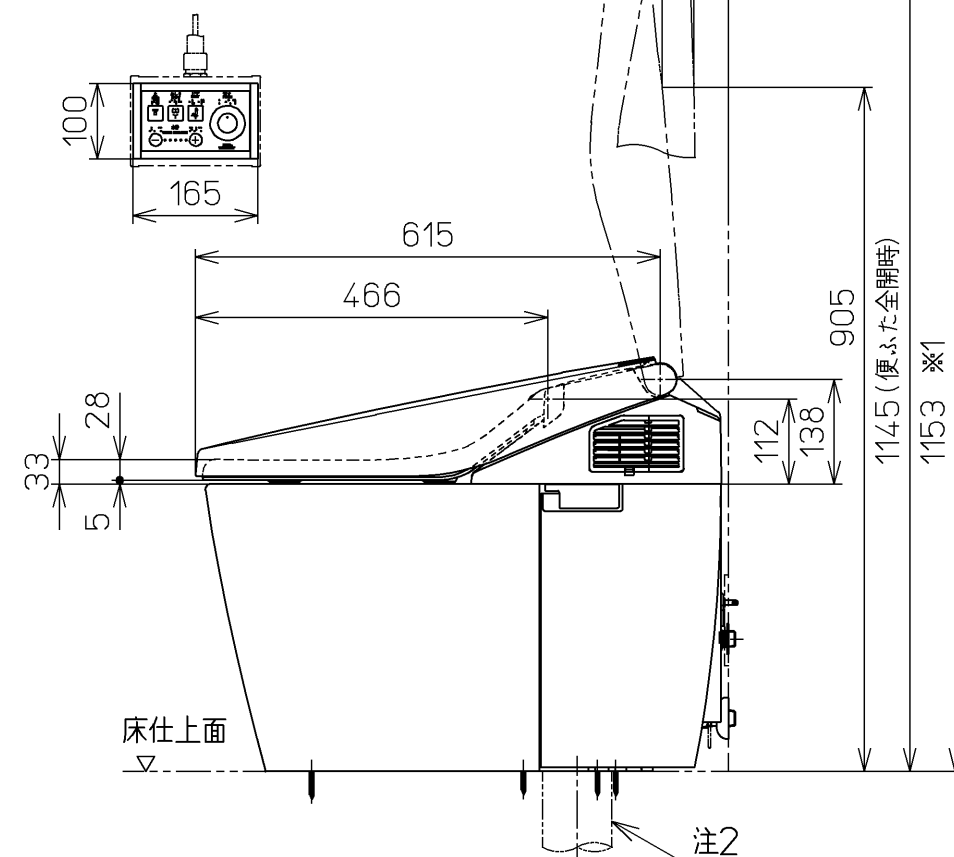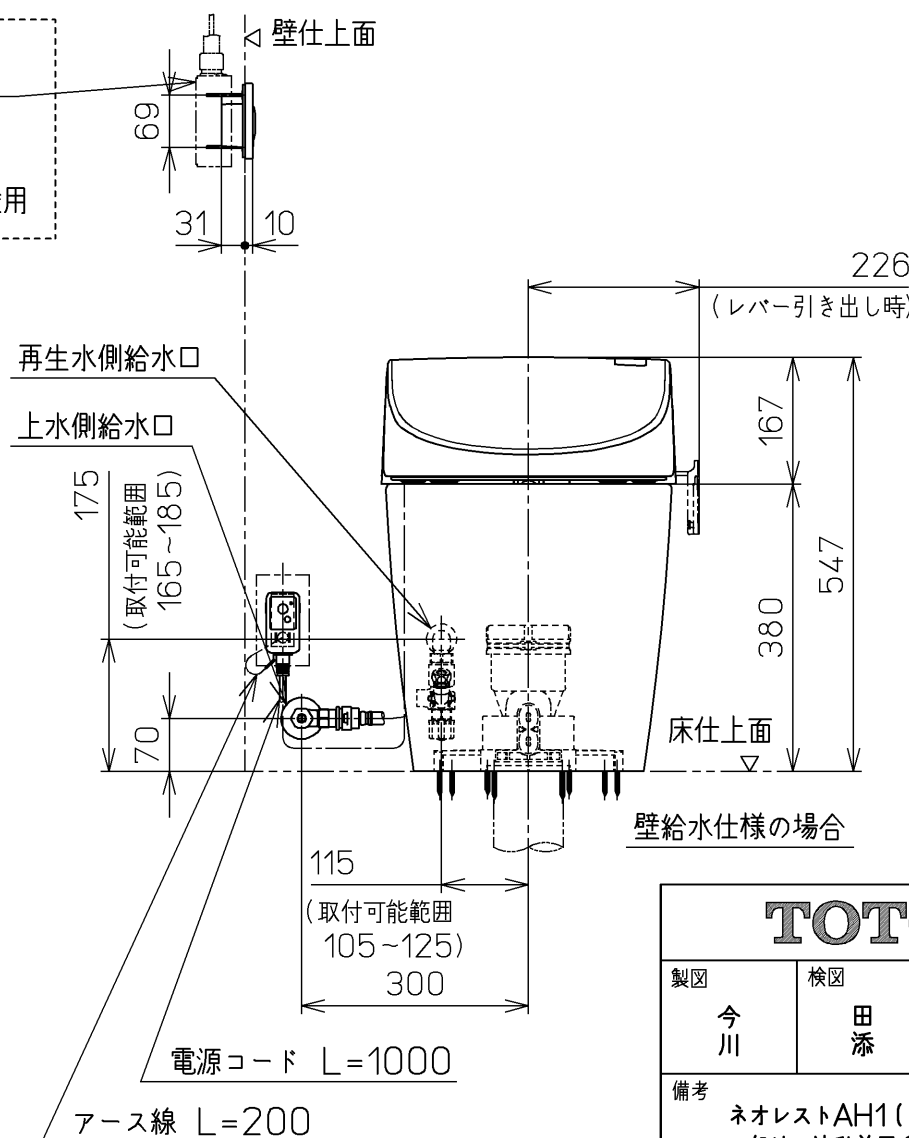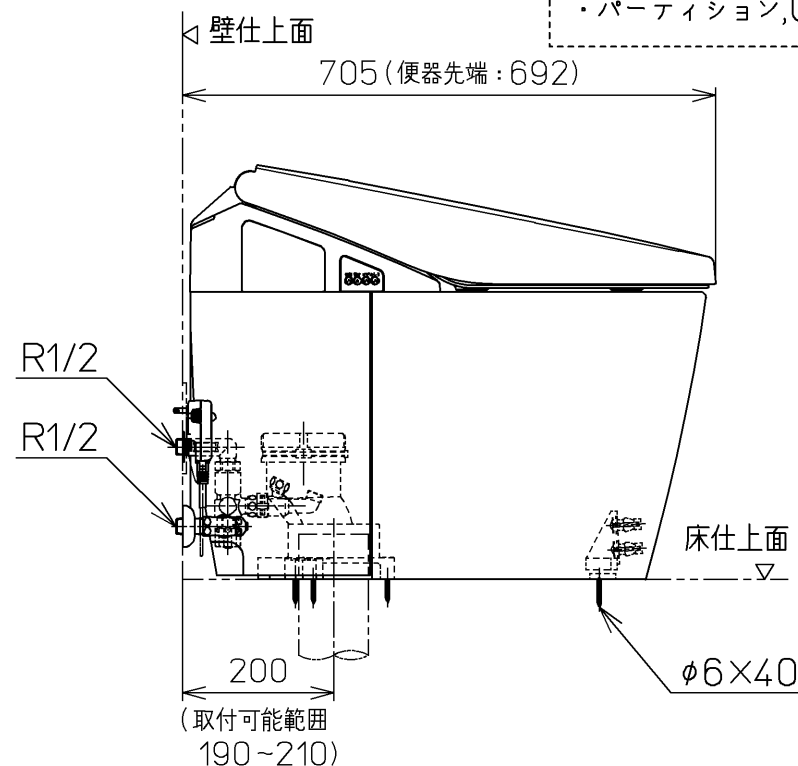

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 田添 二村 馨	日付 10-01-14	尺度 1 : 10	品番 CES9784T29
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用,S排水		機能部: TCF9784V29 陶器部: CS969BV1		図番 CES9784T29_A0100