
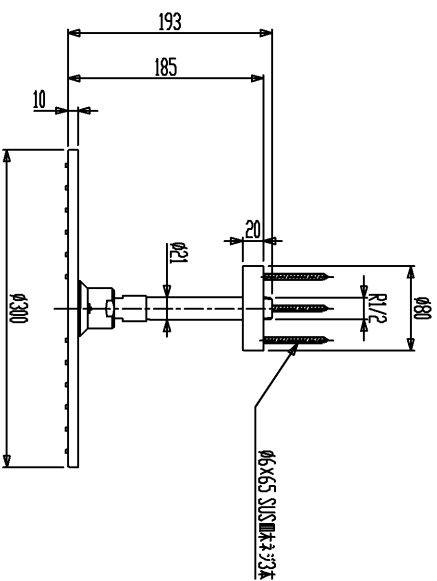


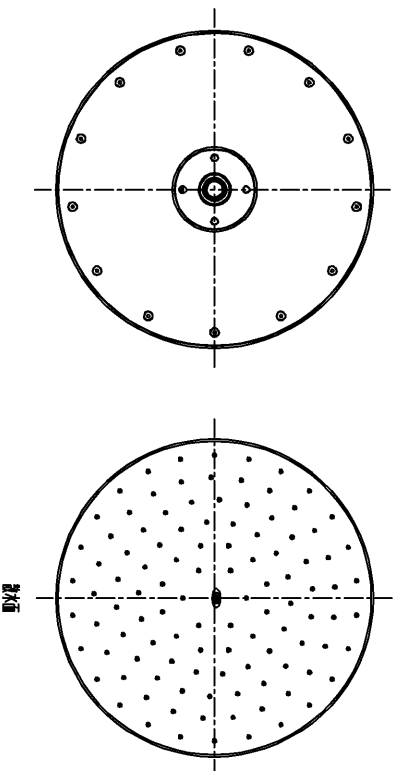

用途		一般住宅用 (屋内用)
給水圧力	最低必要水压	0.15MPa (流動圧)
	最高水压	0.60MPa (静水压)
使用可能水质	水道水	
使用環境温度	1~40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。	
最高給湯温度	85℃ ※安全のための給湯温度は60℃以下での使用をおすすめします。	
特記事項	(1) 取り付ける前に必ず水で給水管内のほこり、砂などの異物をきれいに流してください。 (2) 天井は製品重量 (約4.5kg) に耐えうる強度を確保してください。	

セントリーディング株式会社		単位 mm	名称
製図	検閲	図	C1 オートバックスリナー (天利用)
志賀	井田	日付 2003.30	尺数 1 : 5
備考		品番	CET8081S
		図番	CET8081S