

生産中止図面

2014/04

特注仕様

- 1.ロータンク側の給水を再生水仕様としたもの。
※2系統給水方式

※定格：AC100V-324W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

※塩ビ排水管は別途手配要

※給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。




また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、ねじ長 φ4×30(3本)

150mm以上の空間を確保してください。

注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

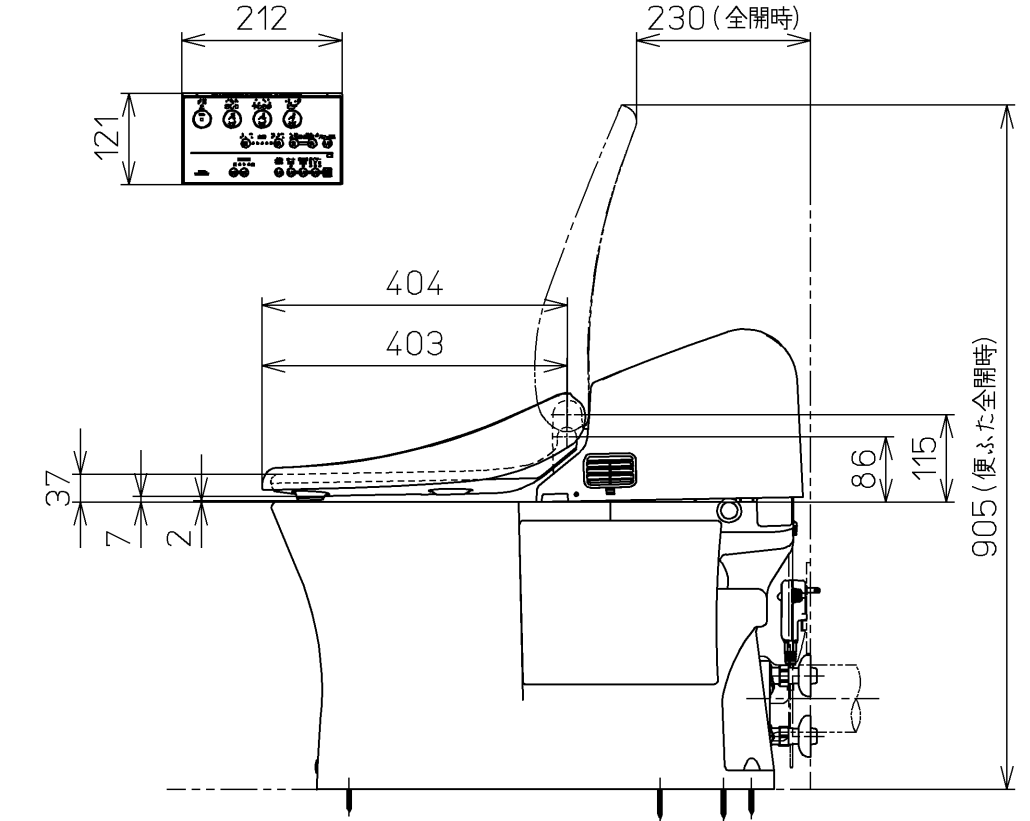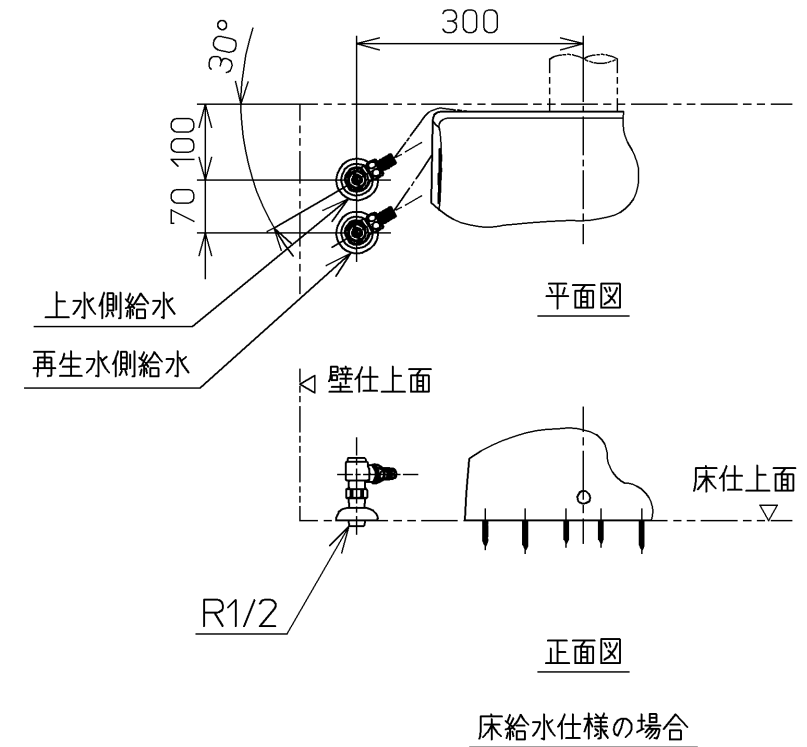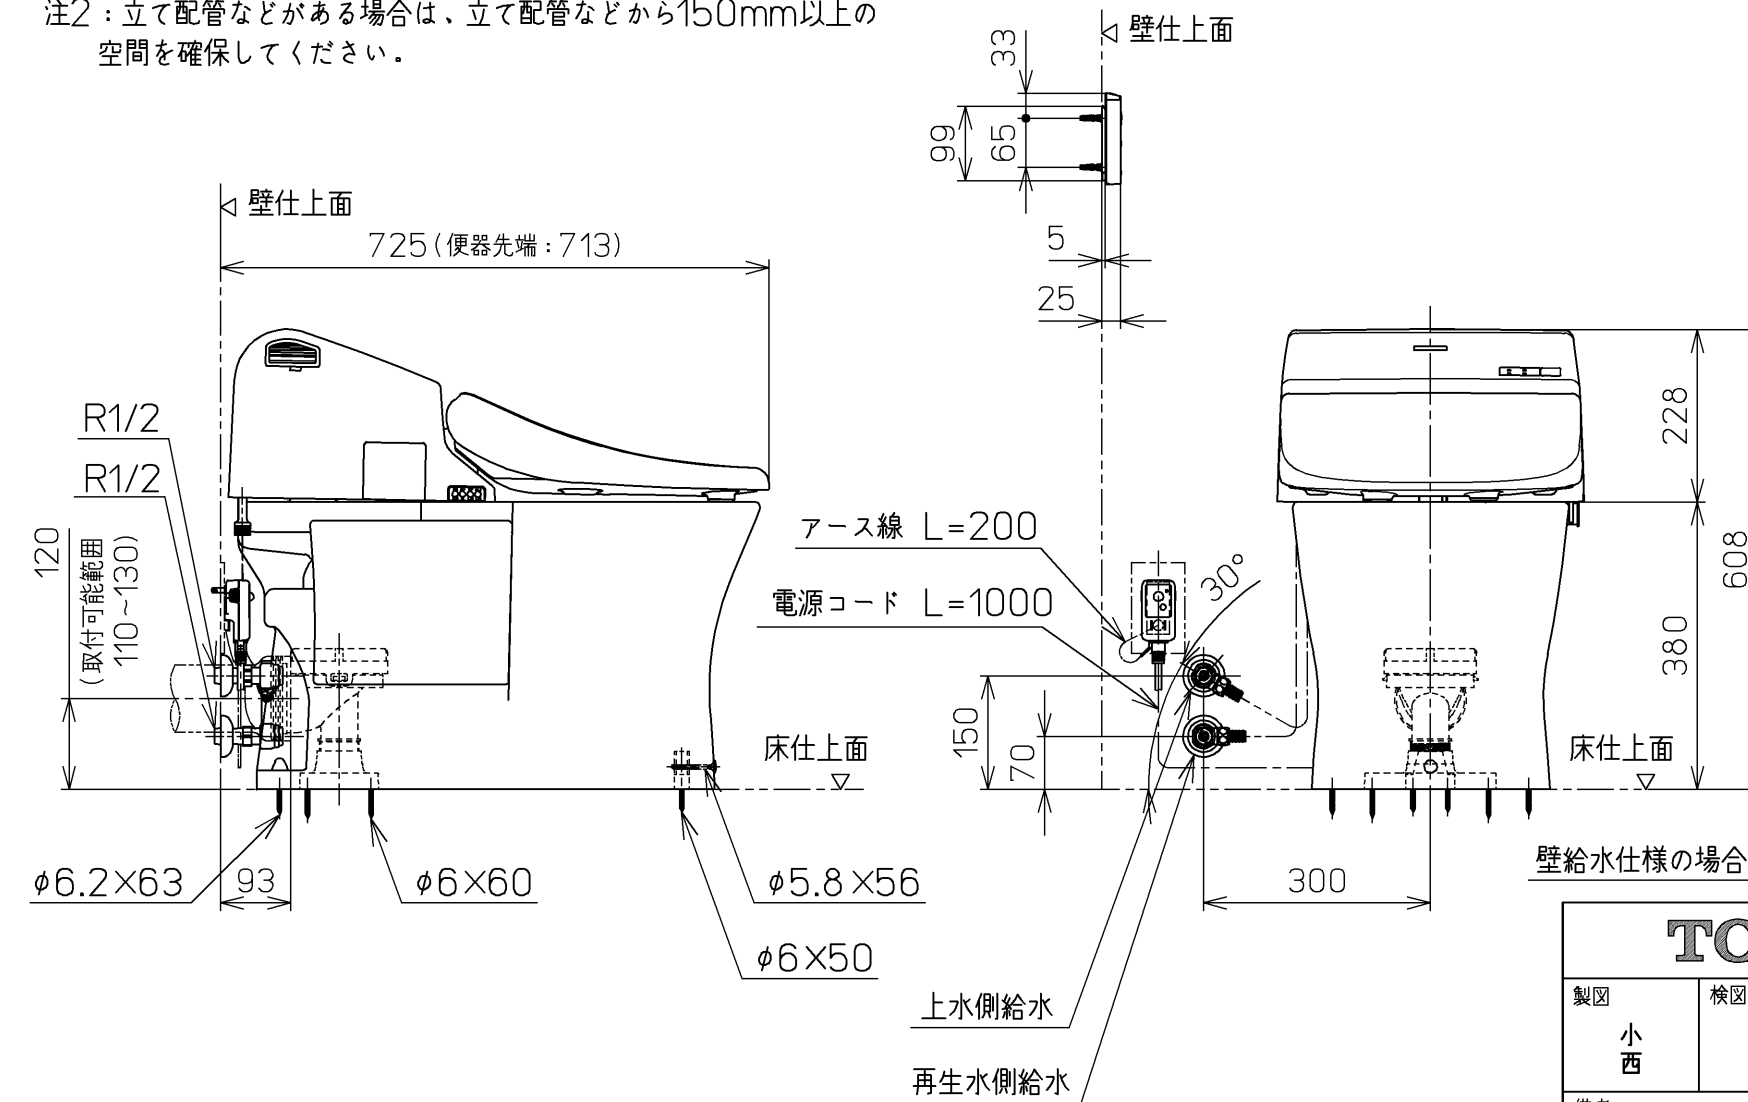

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 小西	検図 田添 二村 馨	日付 12-03-19	尺度 1 : 10	
備考 GG1 一般地・流動兼用,P排水		機能部: TCF9412V15		品番 CES9412PT15
		陶器部: CS820BP		図番 CES9412PT15_A0104