
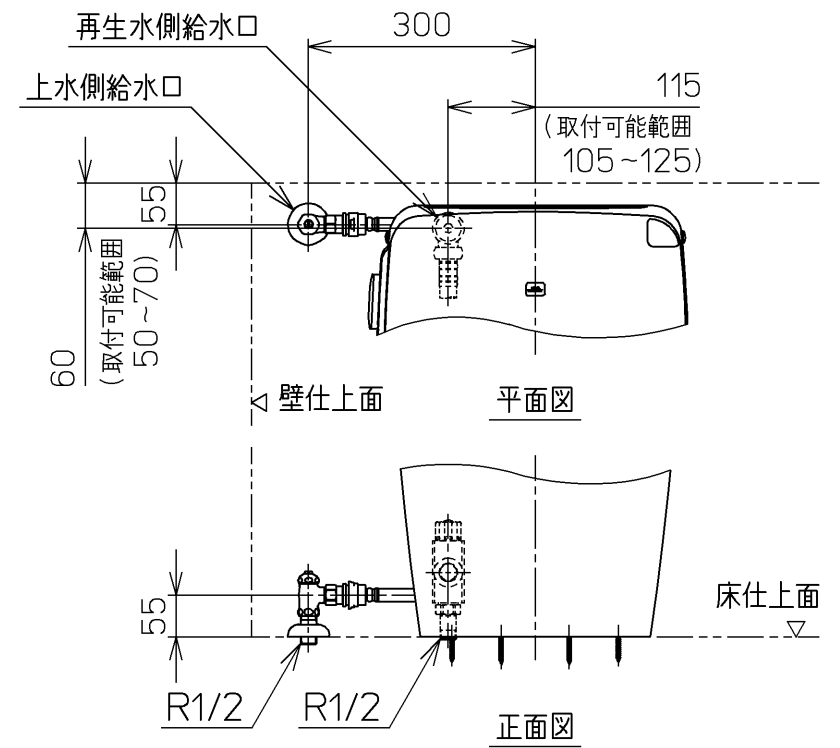


生産中止図面





<特殊内容>
便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの
2010/Q系統給水方式

- *定格：AC100V-1281W 50/60Hz
- *設置前に水圧を測定ください
 - ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。
- 注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。
- 注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)
- 注3：左給水専用品です。
- *塩ビ排水管は別途手配要
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)
- *製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 φ4×30(3本)

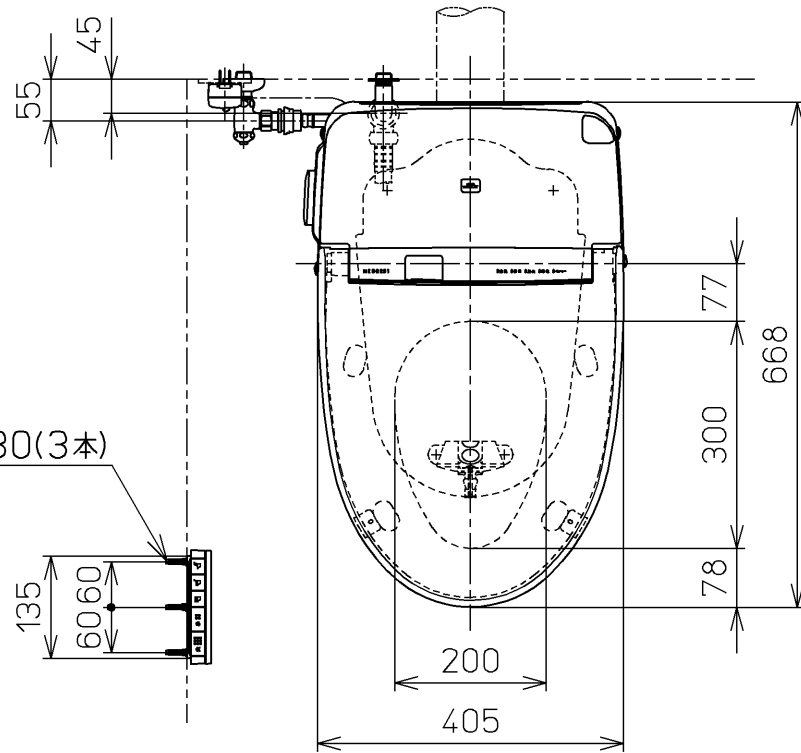

床給水仕様の場合

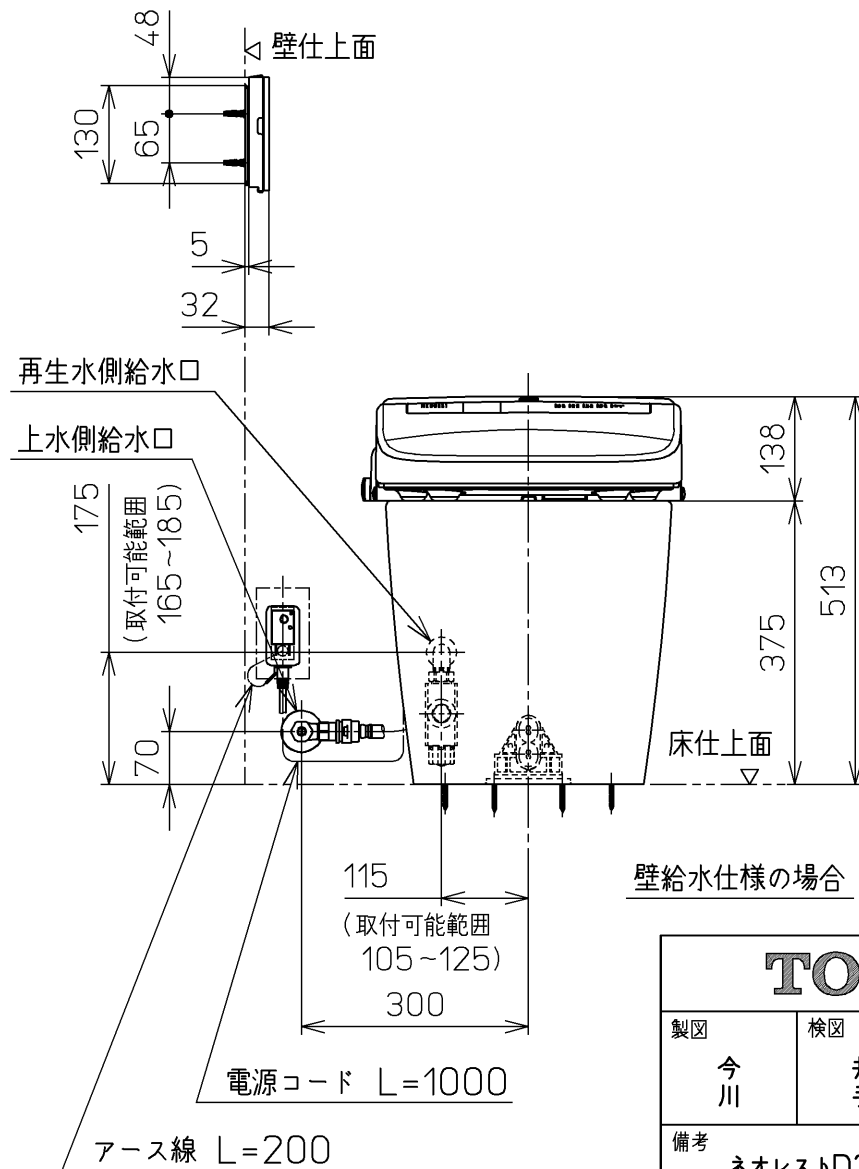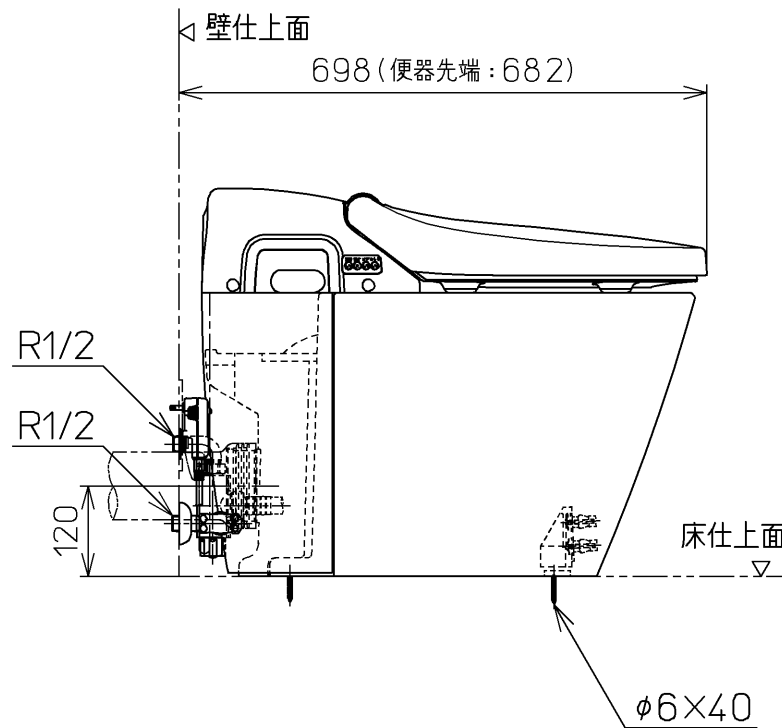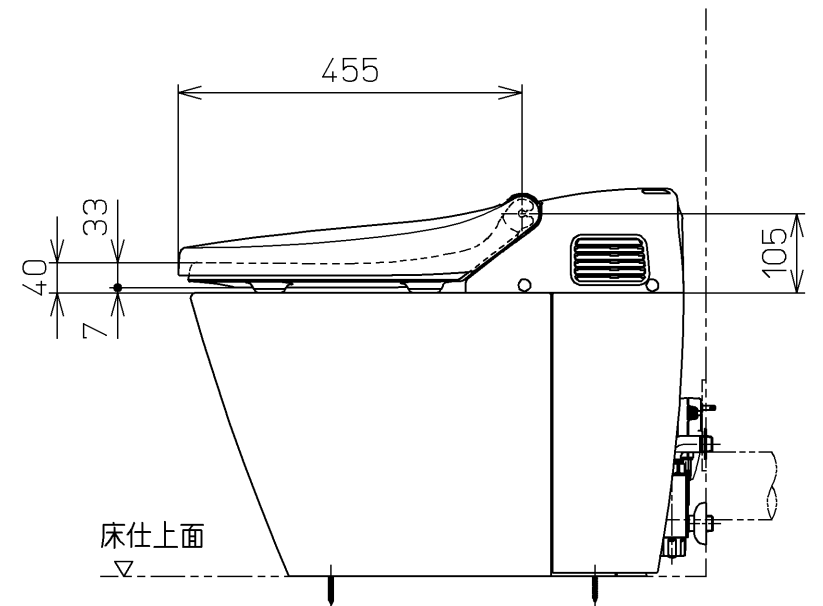

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 井手 江上	日付 08-09-19	尺度 1 : 10	品番 CES9573PRT 15
備考 ネオレストD2 (水道直結式) 一般地・流動兼用, P排水		機能部: TCF9573RV15 陶器部: CS966BP T1		図番 CES9573PRT 15_A0100
A3		ページNo.	1-1	(改)