
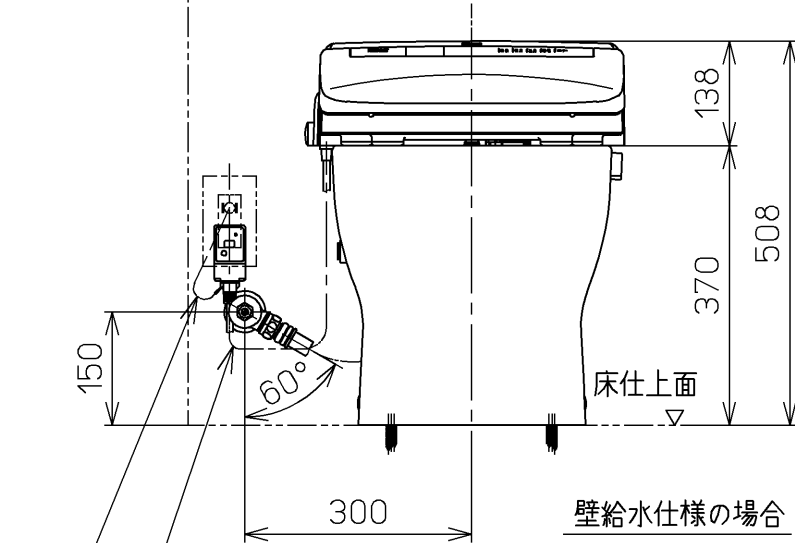
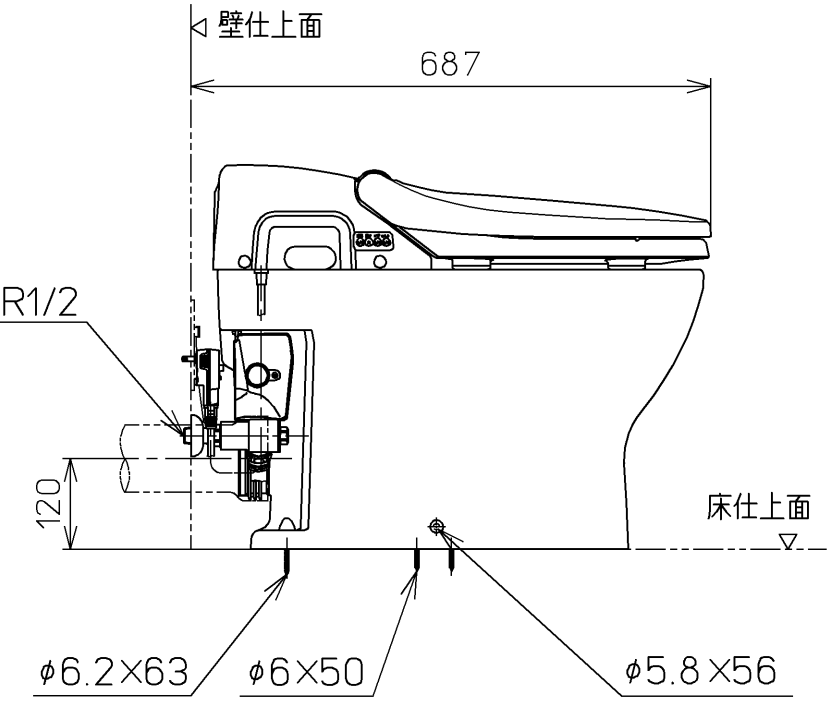


生産中止図面

2005/02

- *定格：AC100V-1376W 50/60Hz
- *設置前に水压を測定ください
- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
 - ・最高水压は0.75MPaです。
- 注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。
- 注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)
- 注3：左給水専用品です。
(右給水は、別途専用品をご利用ください。)

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)





電源コード L=1000

アース線 L=200

壁給水仕様の場合

TOTO			単位 mm	名称
製図 南	検図 鈴木 井上	日付 03-04-15	尺度 1 : 10	ウォシュレット一体形 便器
備考 ネオレストSD3(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水				品番 CES958 1P
				図番 CES958 1P=A1020
A3				ページNo. 1-1 (改)

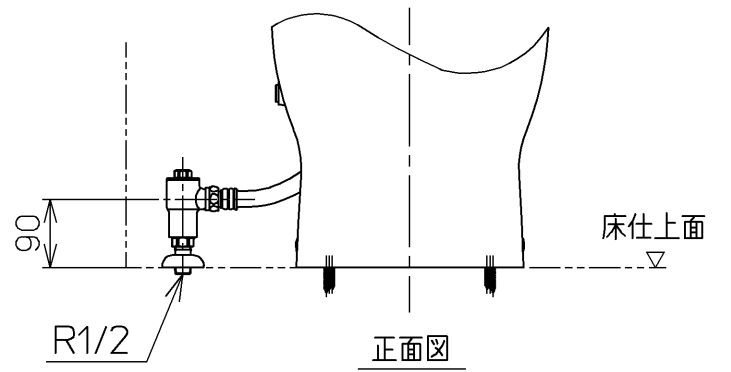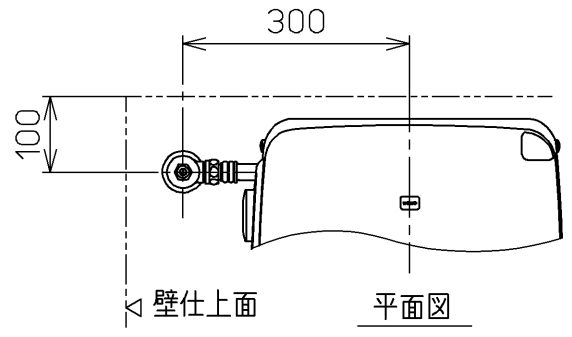

床給水仕様の場合

