

生産中止図面

2008/04

※特記内容>

1. リモコン操作部(全面)を英語表記としたもの。
2. 使い方説明シートをスティックリモコン用英語表記品に変更したもの。
3. ラベル(便器洗浄ボタン表示)を英語表記としたもの。

※定格：AC100V-1284W 50/60Hz

※設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、

上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。

(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

注4：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一


※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。




※給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。

※室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

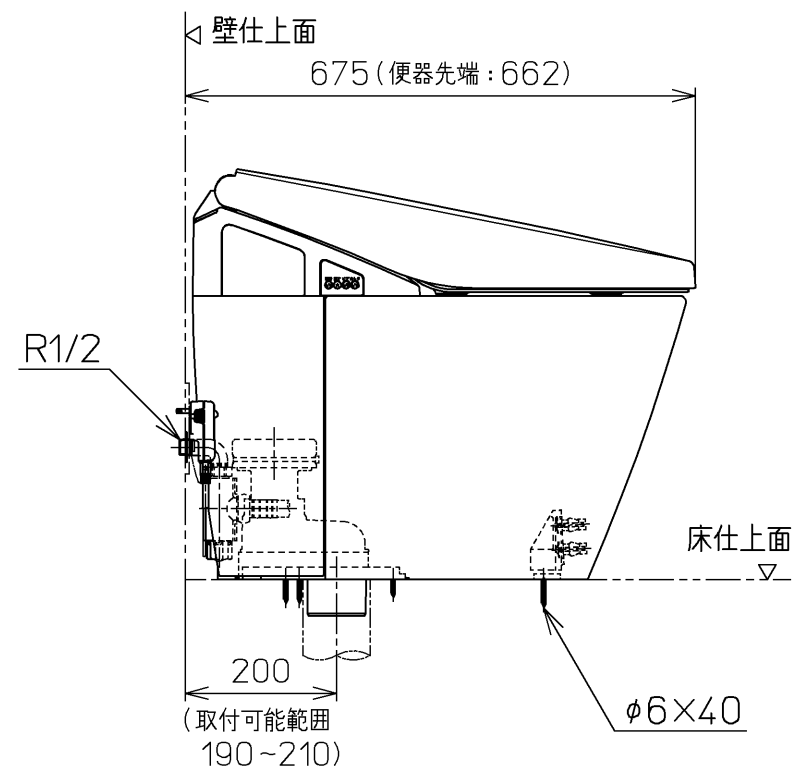


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

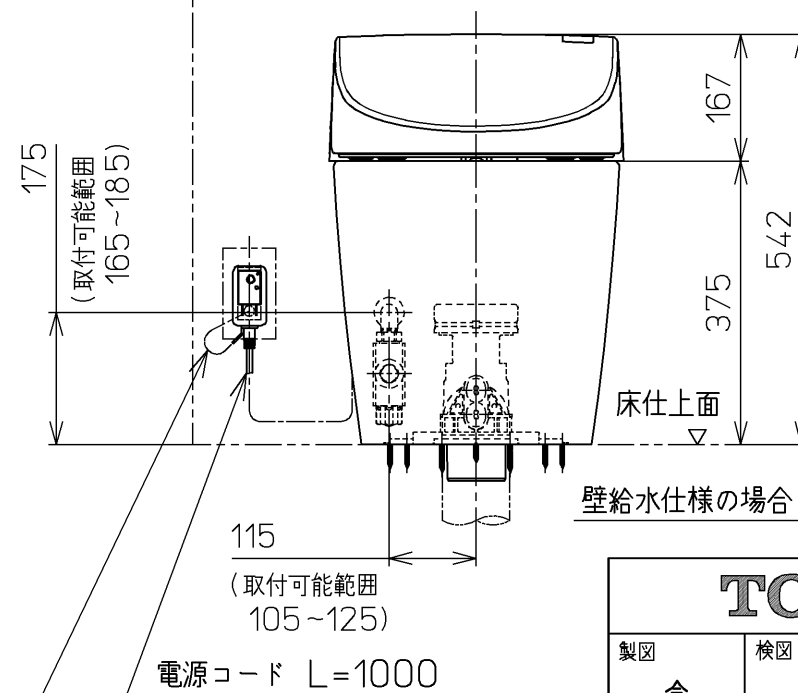

アース線 L=200

電源コード L=1000

壁給水仕様の場合

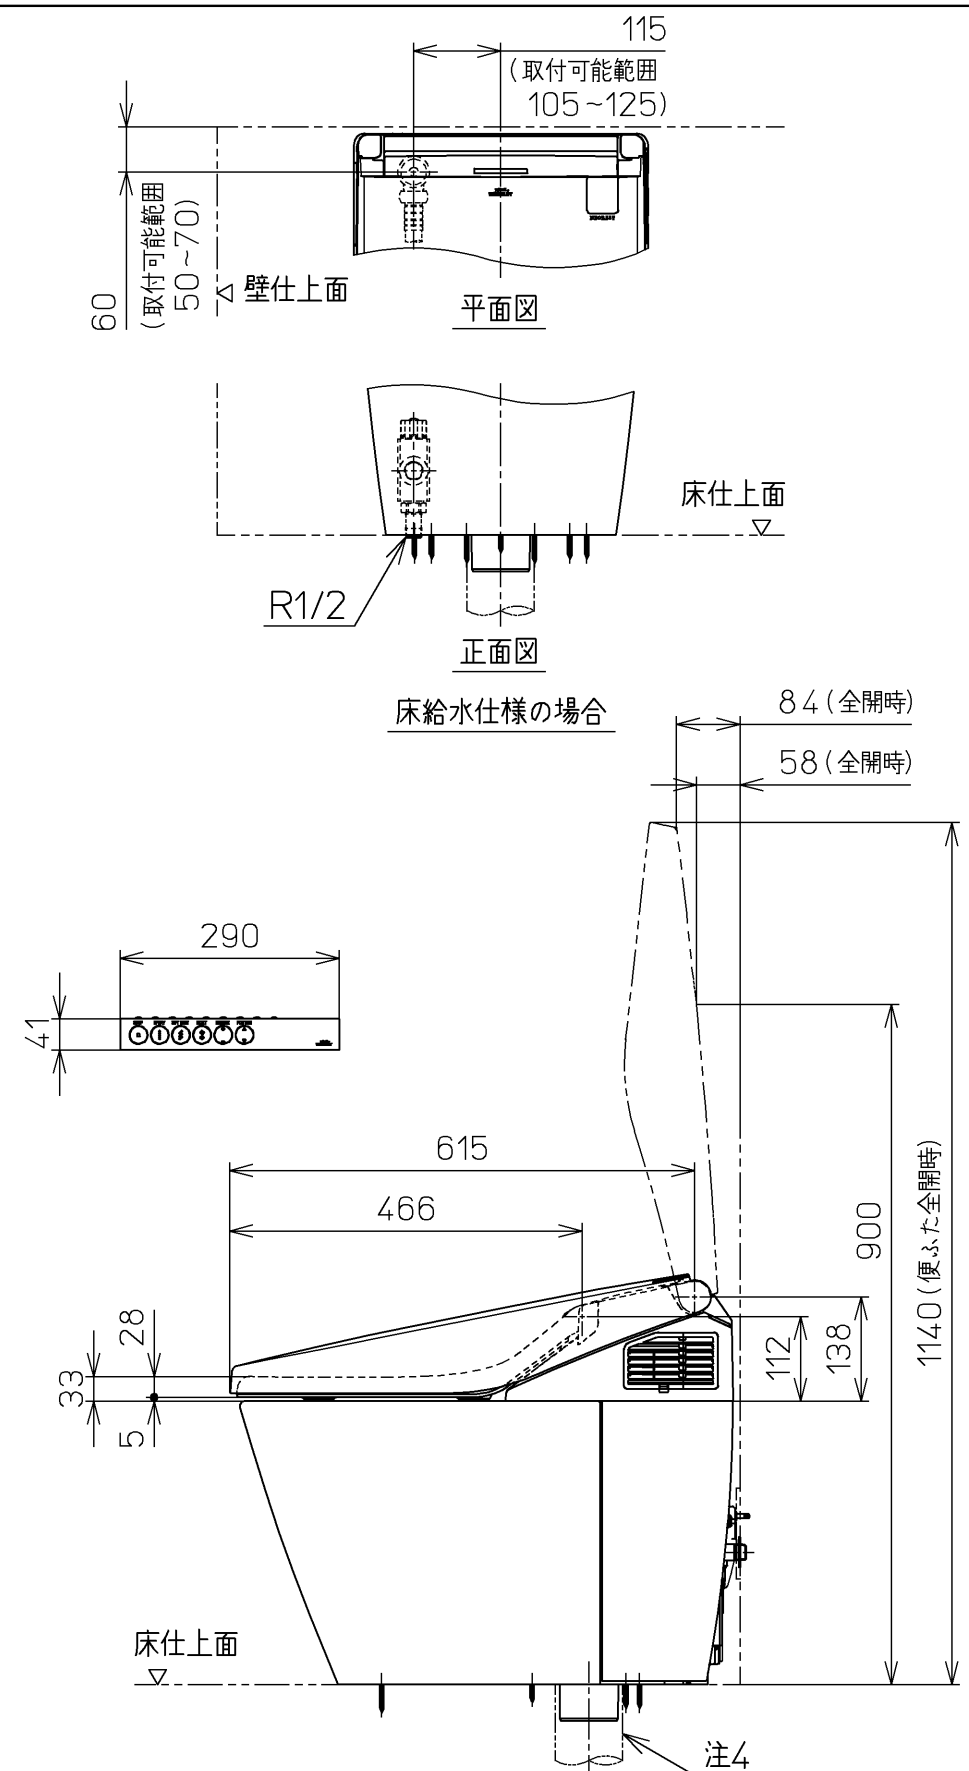

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 井手 松崎	日付 06-10-26	尺度 1 : 10	品番 CES9683JT18
備考 ネオレストA1(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水		機能部：TCF9683JV18 陶器部：CS966B		図番 CES9683JT18_A1010
A3		ページNo.	1-1	(改)