

生産中止図面

2009/10

1. リモコン操作部(裏面を除く)を和英併記にしたもの。
2. 使い方説明シートをラベル(使用方法)に変更したもの。
3. ラベル(便器洗浄ボタン表示)を和英併記にしたもの。

*定格: AC100V-1284W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1: 洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2: 配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3: 左給水専用品です。
(右給水は、別途専用品をご利用ください。)

注4: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床仕上げ面同一

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。




便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。





(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

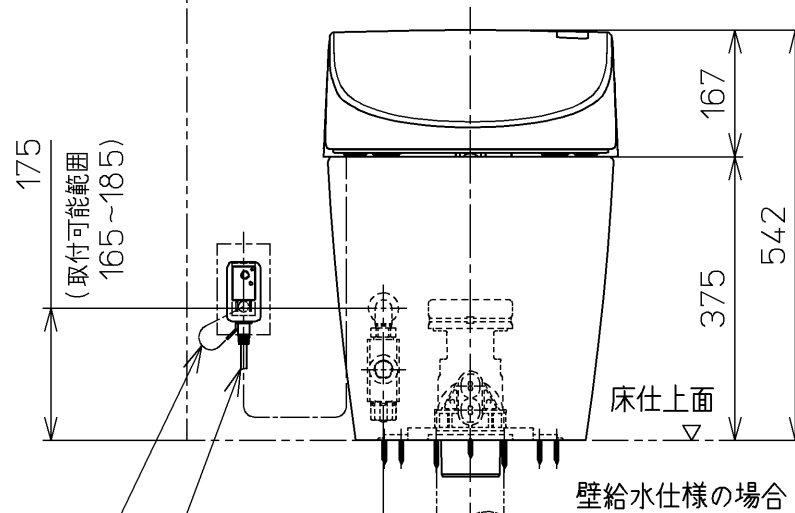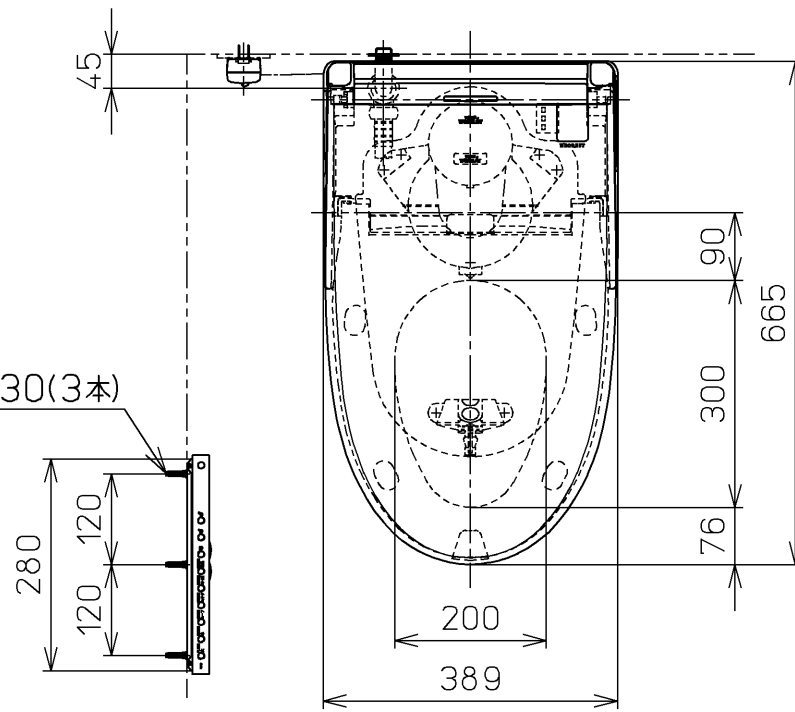

電源コード L=1000

アース線 L=200

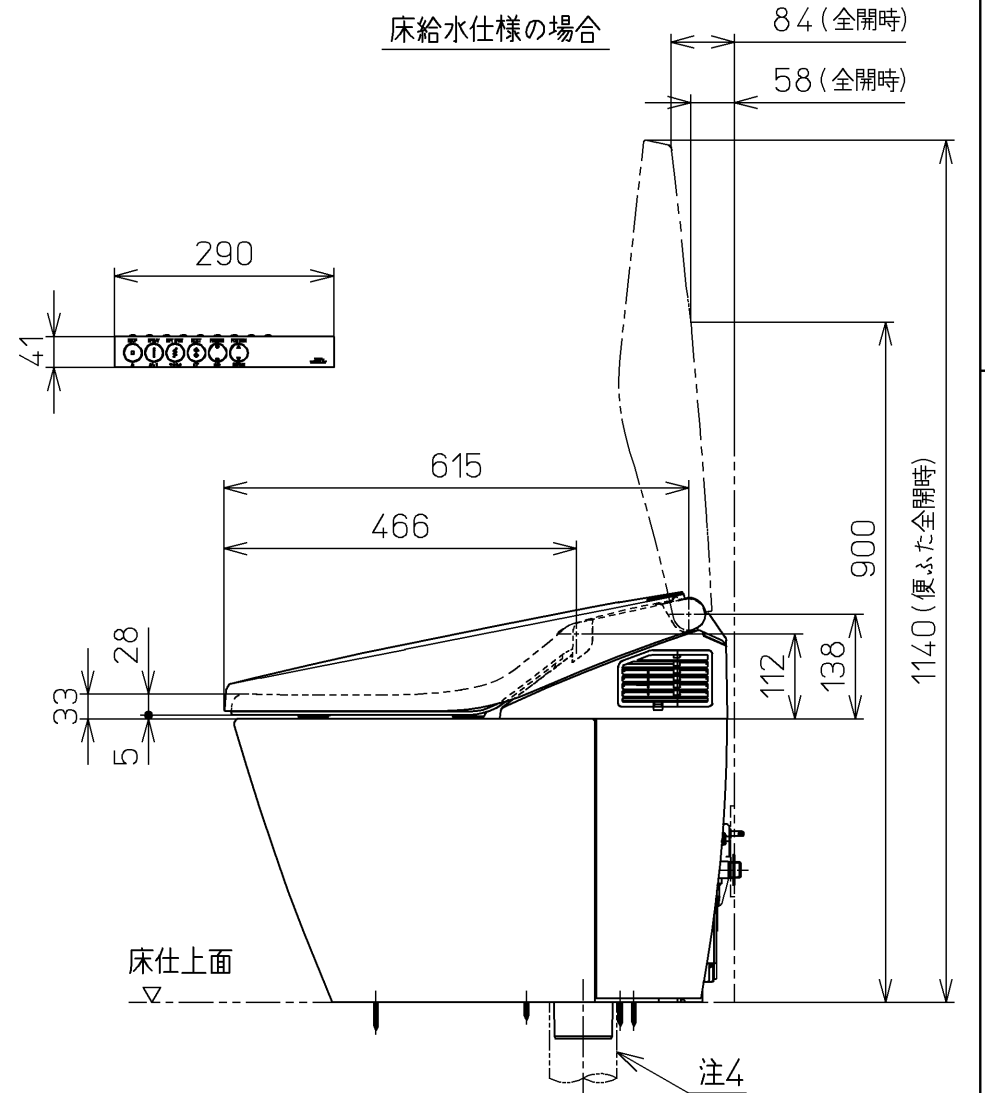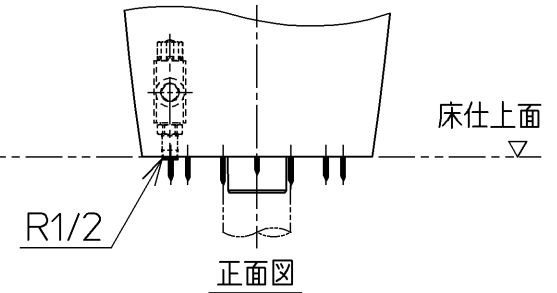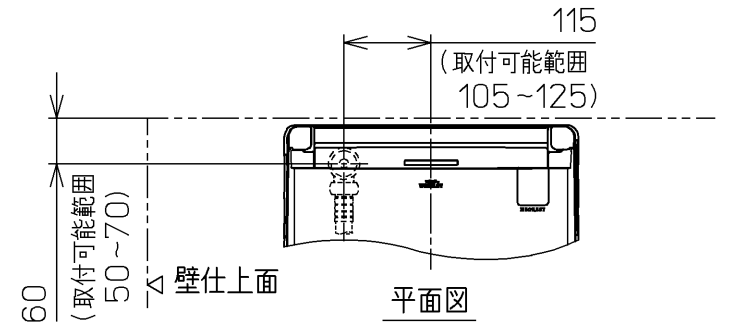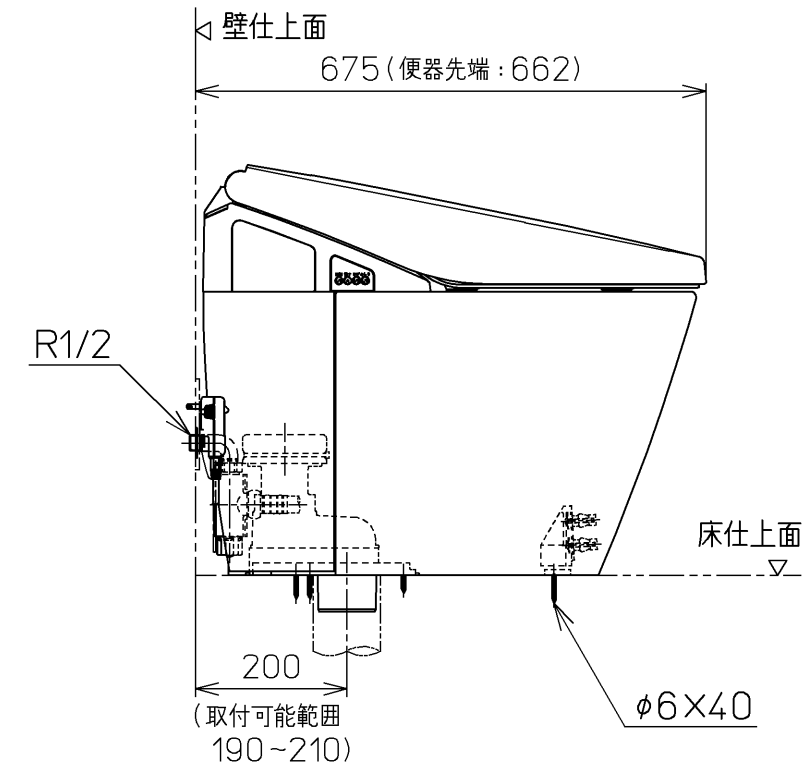

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 小山	検図 井 江 手 上	日付 08-02-25	尺度 1 : 10	品番 CES9683RJT19
備考 ネオレストA1(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF9683RJV19 陶器部: CS966B		図番 CES9683RJT19_A0100

A3

ページNo.

1-1

(改)

△