

生産中止図面

2008/04 欠品

\*定格：AC100V-1379W 50/60Hz

\*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。  
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります  
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、  
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。  
(上記水压と流量確保のため。)




注3：左給水専用品です。

注4：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用  
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一




\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

\*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。  
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)


ねじ長  $\phi 4 \times 30$  (3本)

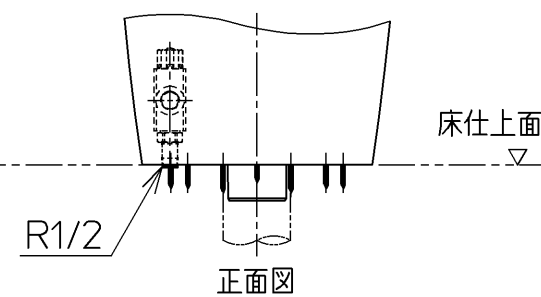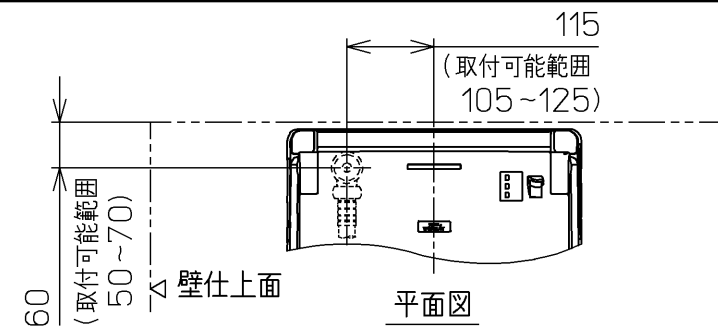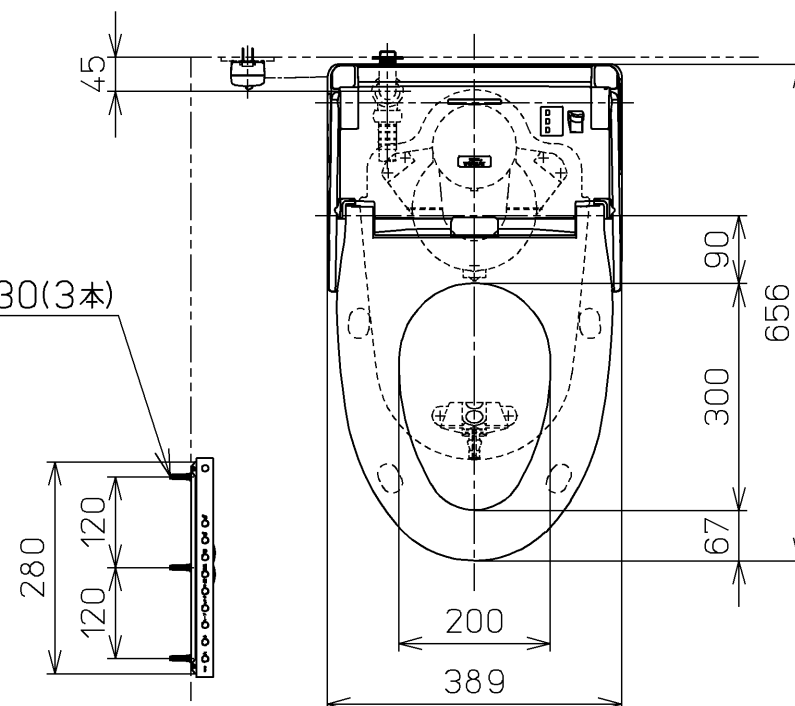

床給水仕様の場合

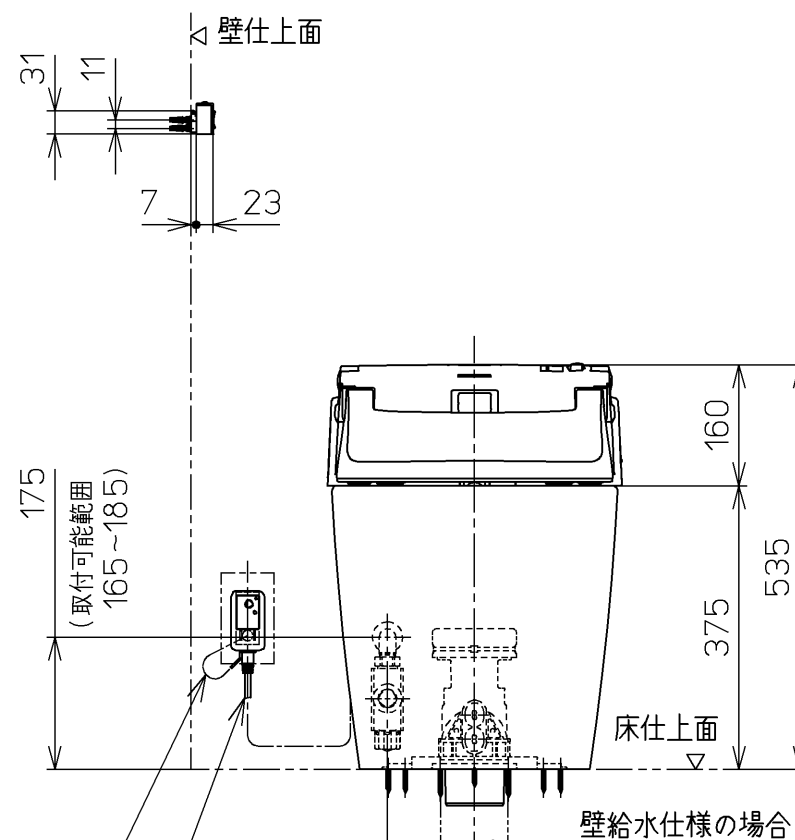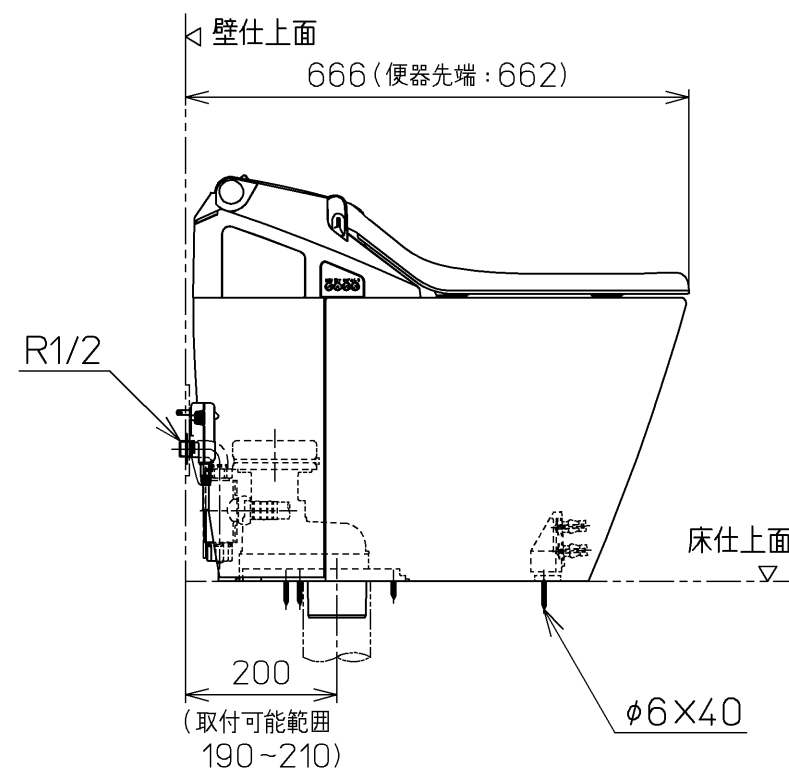

壁給水仕様の場合

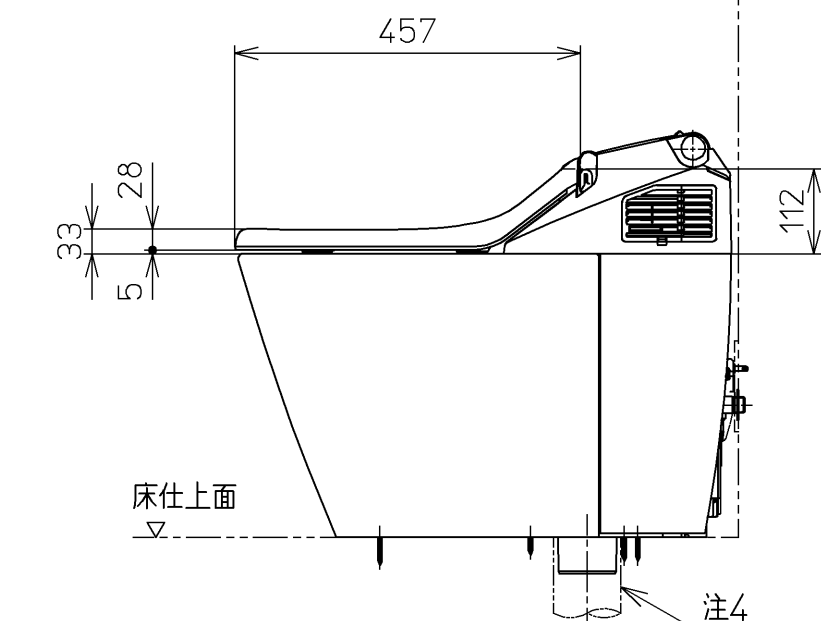

電源コード L=1000  
アース線 L=200

|                                       |             |                                                                                       |              |                        |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| TOTO                                  |             |  | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>深川                              | 検図<br>井手 松崎 | 日付<br>07-02-05                                                                        | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9693JT6       |
| 備考<br>ネオレストA2(水道直結式)<br>一般地・流動兼用, S排水 |             | 機能部: TCF9693JV6                                                                       |              | 図番<br>CES9693JT6_A0101 |
|                                       |             | 陶器部: CS966B                                                                           |              |                        |