

生産中止図面

2012 / 2

- ＜特殊内容＞
1. リモコンをホテル用埋込AC100Vリモコンに変更したもの
 2. ホテル用埋込AC100Vリモコン用ラベル（使用方法）を追加したもの
- ＊定格：ウォシュレット AC100V-1286W 50/60Hz
リモコン AC100V-3W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

＊窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。



また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時




別品番

リモコン取付用施工部材

- ・乾式工法壁用
- ・湿式工法壁用
- ・パーティション,UB壁用

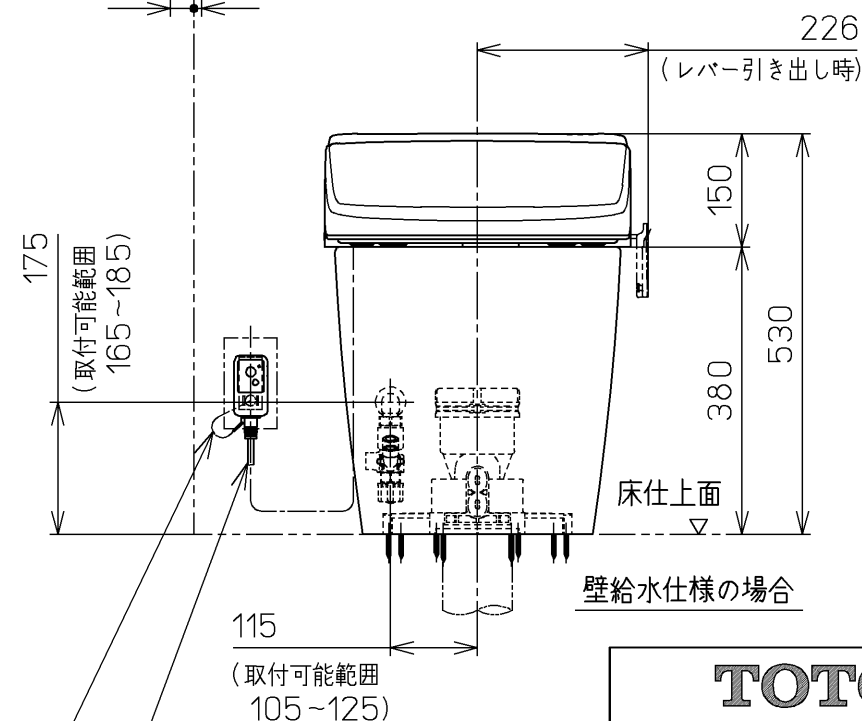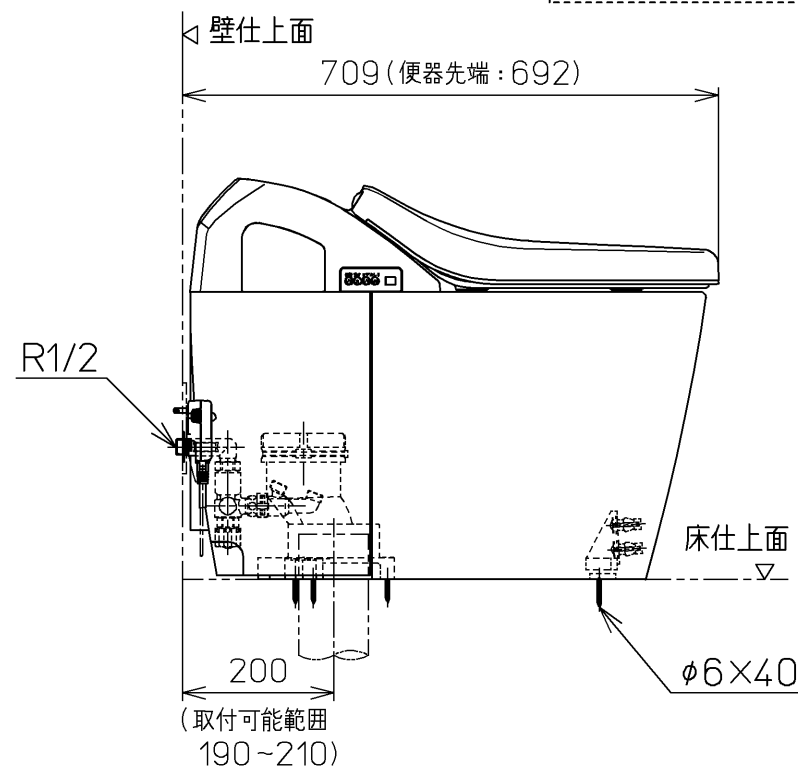

電源コード L=1000
アース線 L=200

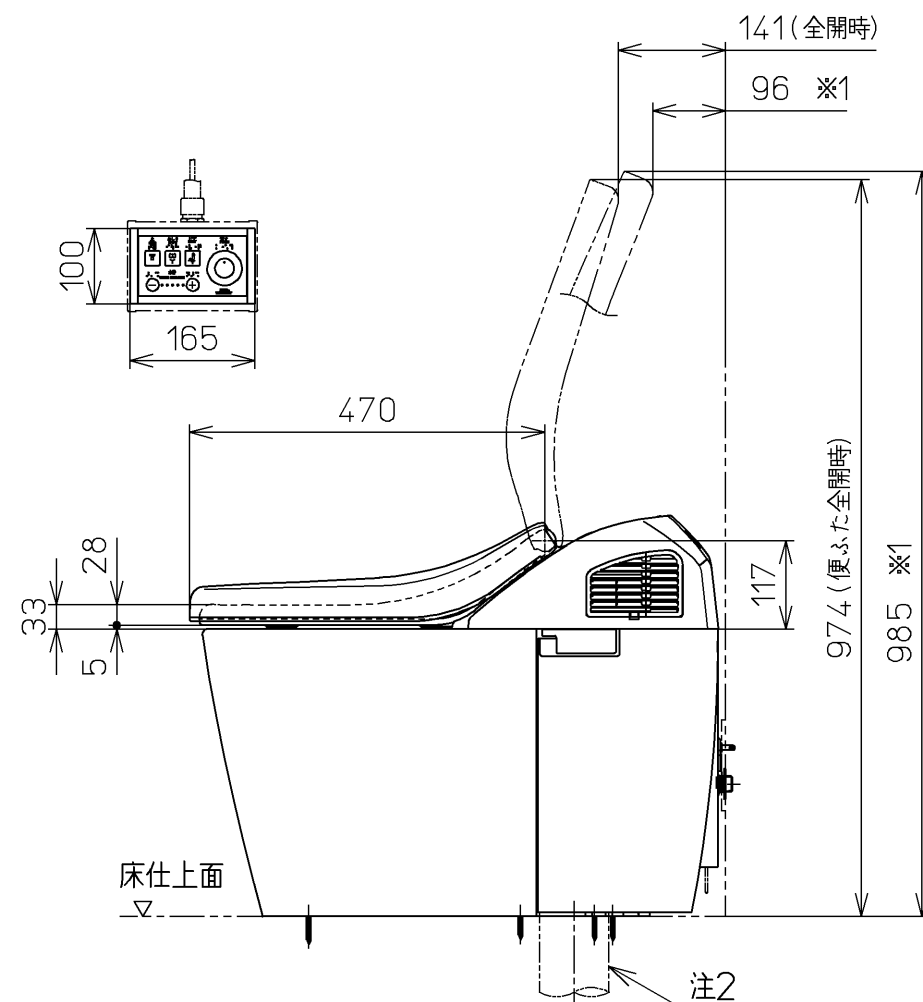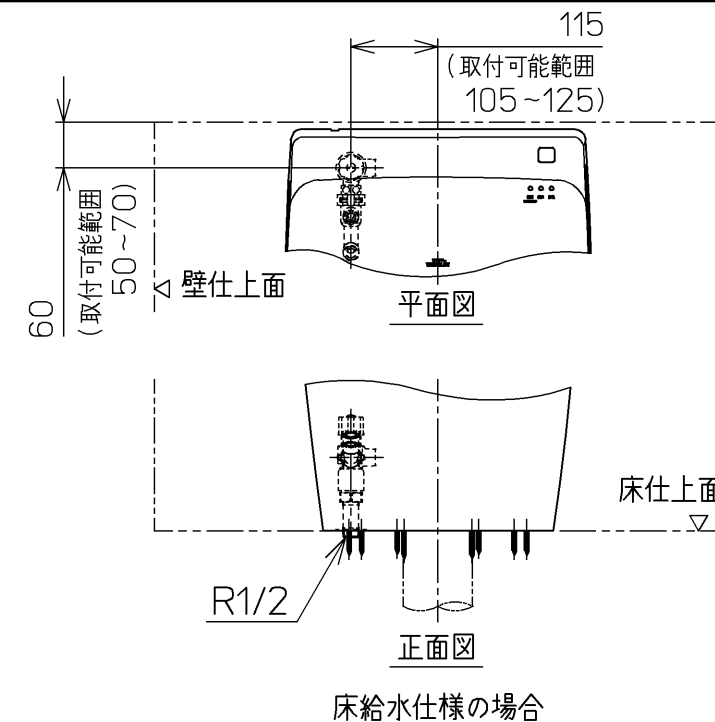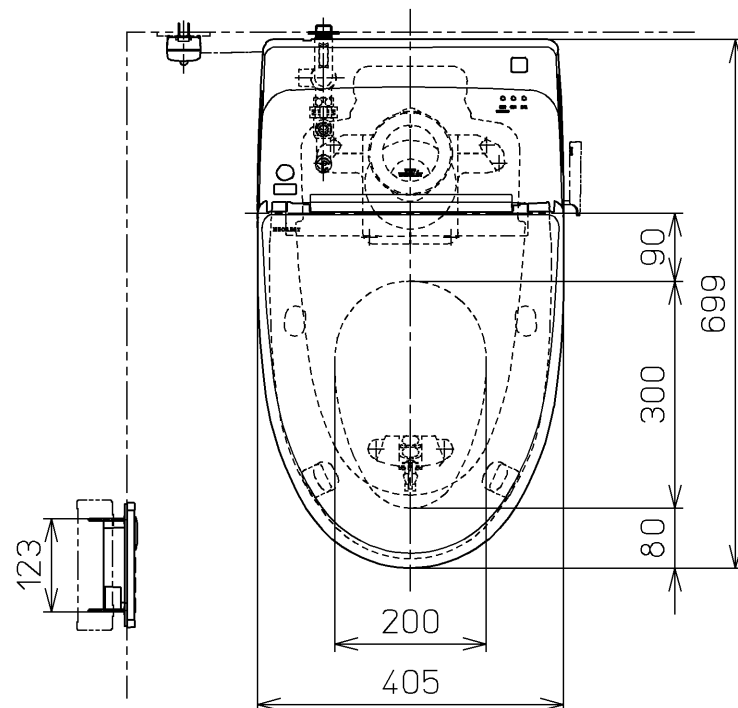

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 藤田康	検図 田添 二村 馨	日付 12-01-10	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストRH1(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF9765V43		品番 CES9765T43
		陶器部: CS969B		図番 CES9765T43_A0100