

生産中止図面





＜特殊内容＞
2009/07 ※ミサワホーム（株）様向け

- *定格：AC100V-1421W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
排水管の立ち上げ直しが必要です。
- *給水用のホースと電源コンセントを接触させないでください。
- 結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の
危険性があります。
- *製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 φ4×30(3本)

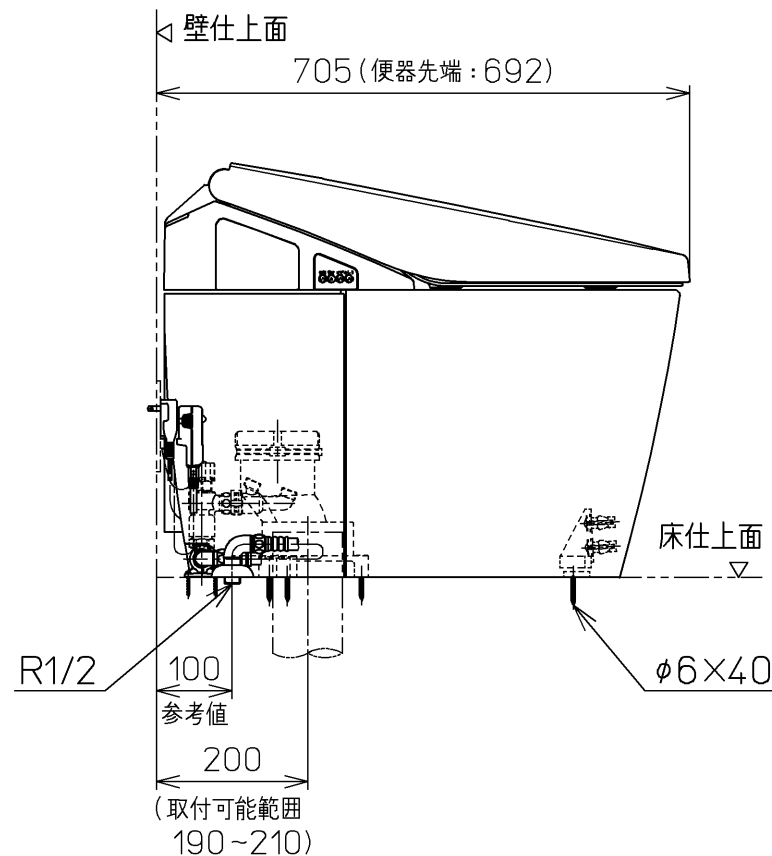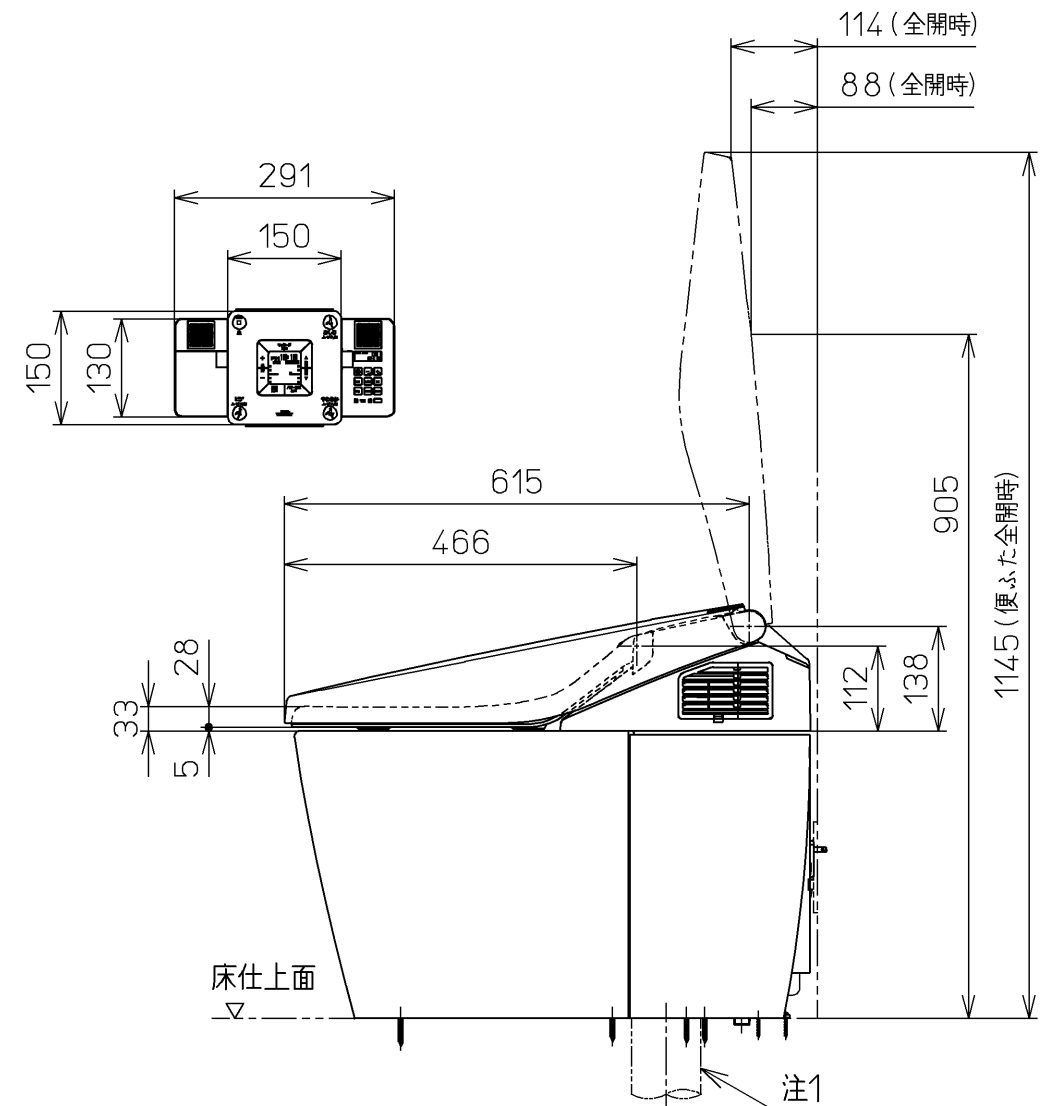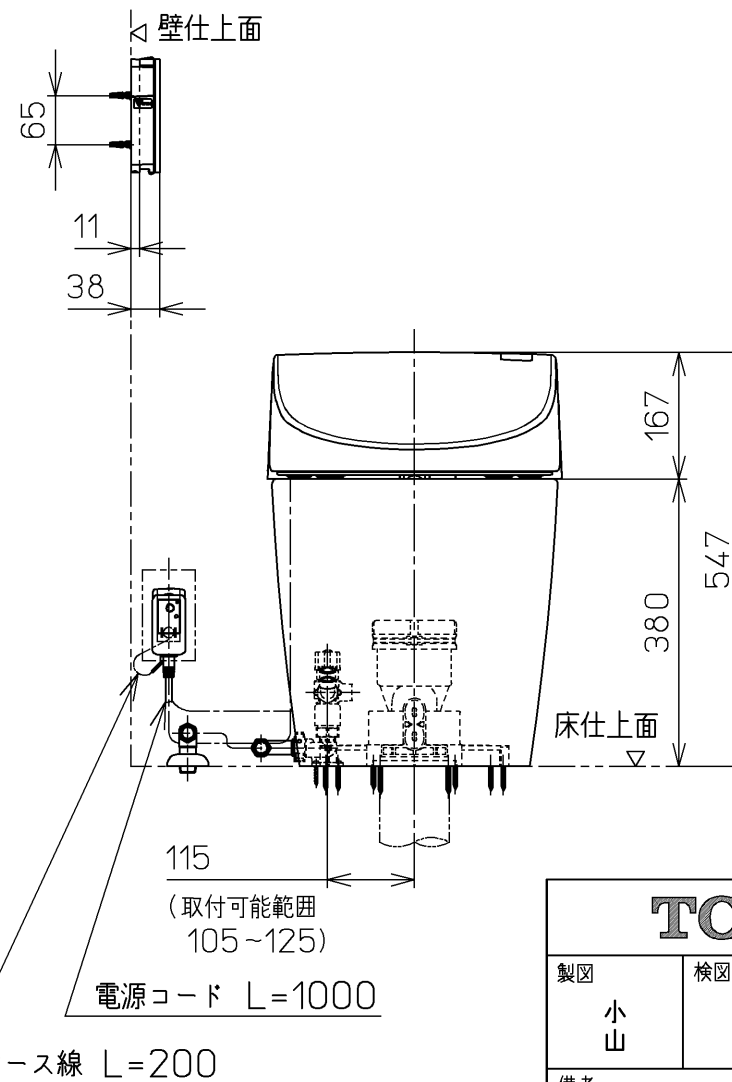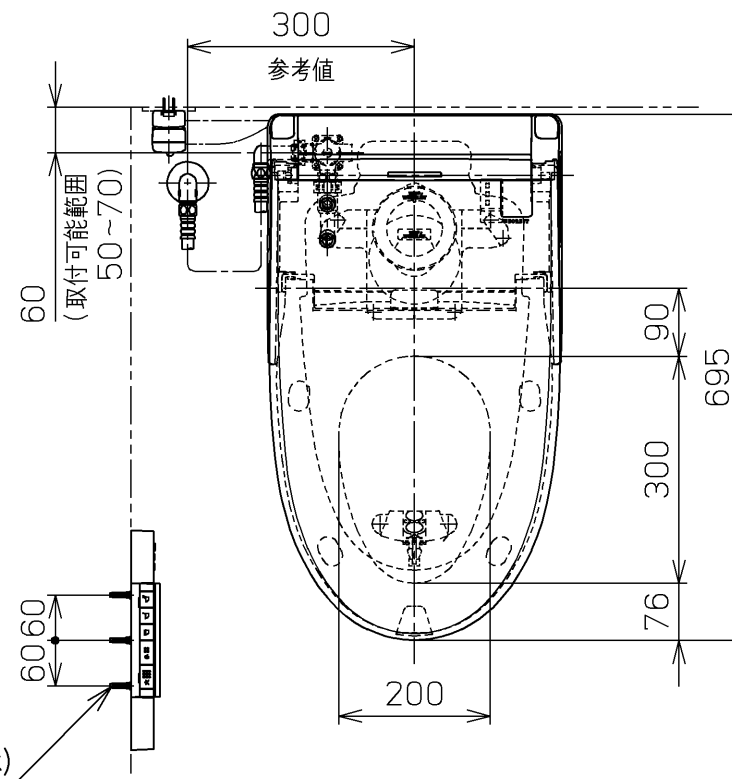

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 小山	検図 井 江 手 上	日付 08-06-26	尺度 1 : 10	品番 CES9793HFYT63
備考 ネオレストAH3(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデル(排水芯200/120)		機能部: TCF9793Y 陶器部: CS967BHF T4		図番 CES9793HFYT63_A0101