


生産中止図面

2009/03

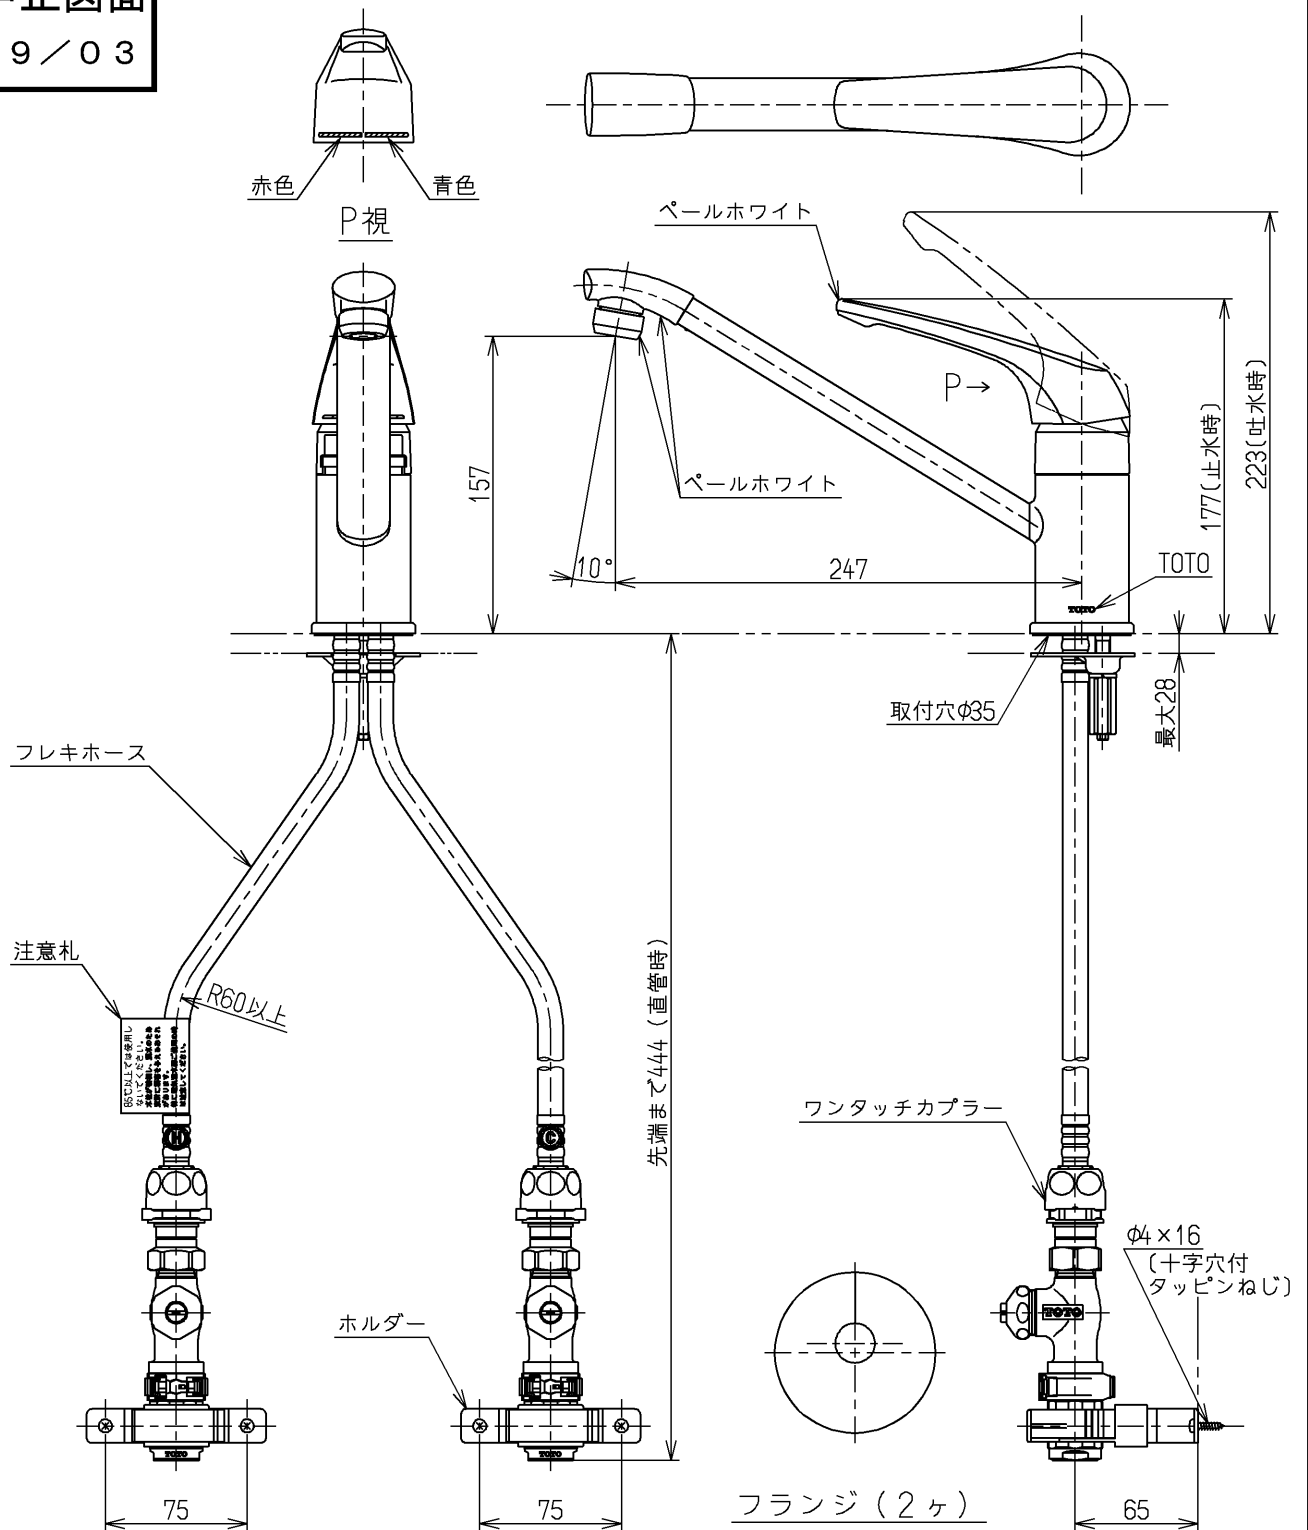

給水・給湯ワンタッチ接続仕様
 ウォーターハンマー低減機構内蔵
 給湯温度は最高85℃までお使いください
 ※露出部は艶出しニッケルクロムめっき（下地磨き仕上げ有り）
 他は生地品

積水ハウス（株）

水道法適合品

TOTO			単位 mm	名称 台付シングル （台所）
製図 吉 戒	検図 中（陽） 村	日付 秋 葉 09.03.24	尺度 1 : 4	図番
備考 逆止弁付				TKJ31UFR V22SX