

2009/07/20 <特殊内容>
※ミサワホーム(株)様向け

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm


便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、



排水管の立ち上げ直しが必要です。

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

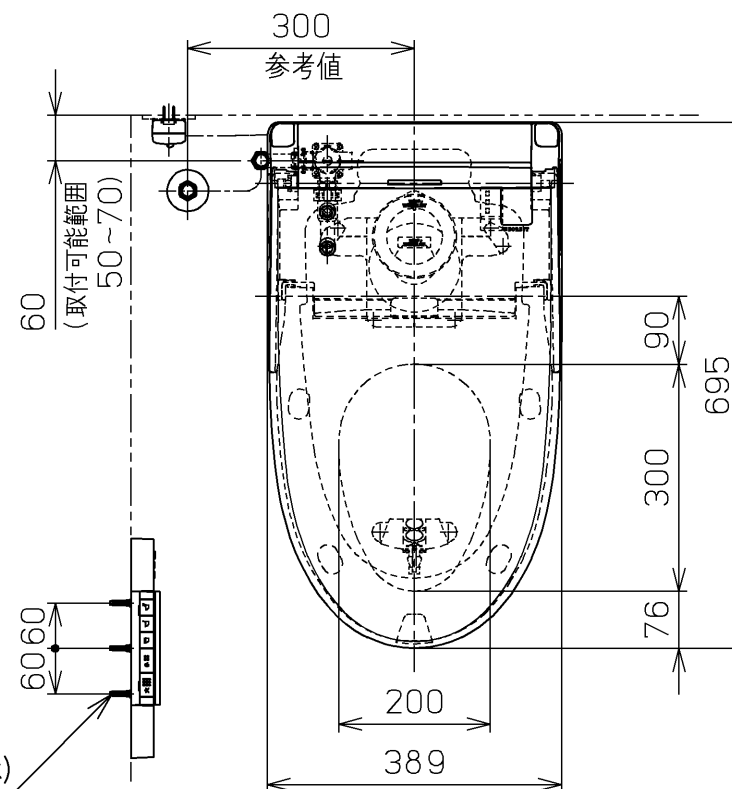

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

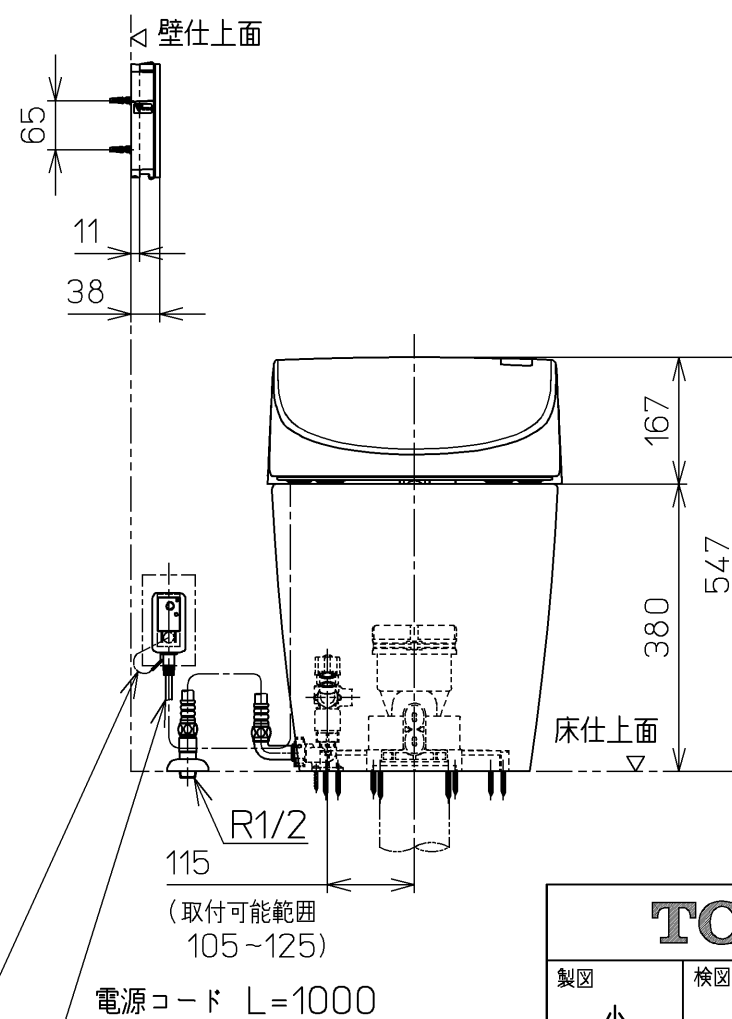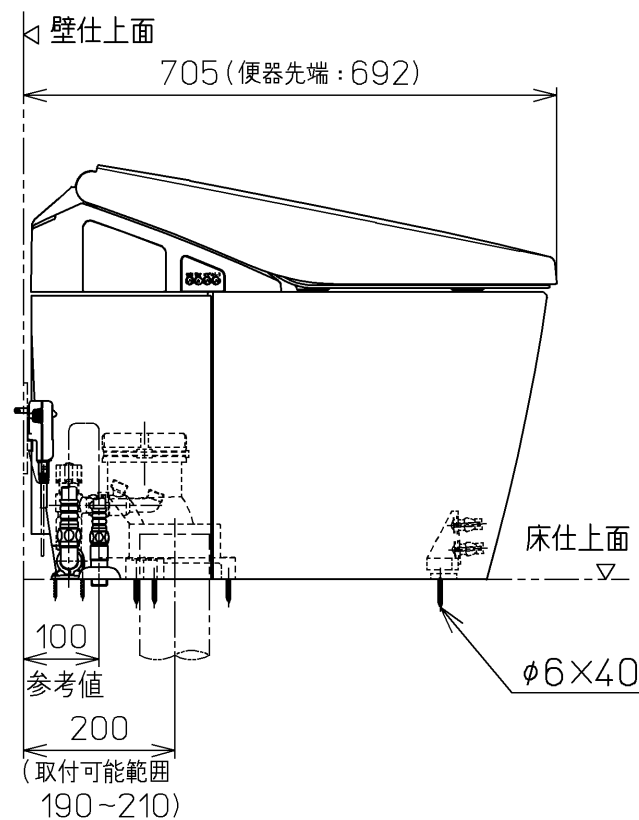

アース線 $L=200$

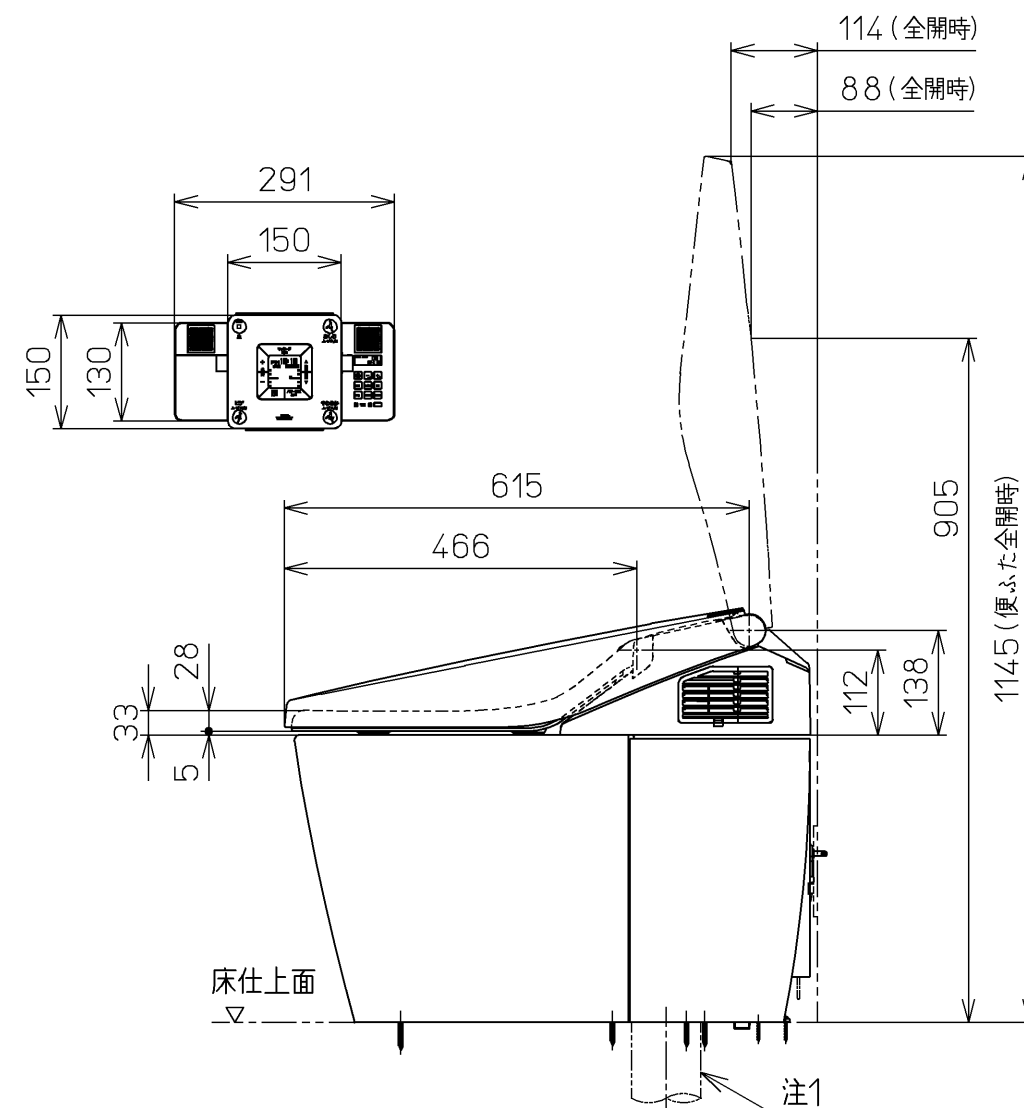

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 小山	検図 井 江 手 上	日付 08-06-26	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストAH3(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水 リモデル(排水芯200/120)		機能部: TCF9793Y		品番 CES9793FYT63
		陶器部: CS967BF T4		図番 CES9793FYT63_A0101