

生産中止図面

<特注仕様>

2011/03

3. 連立トイレ対応リモコン相互干渉防止タイプ2

*定格：AC100V-302W 50/60Hz

注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用




塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上面同一

*製品背面に電源を設けないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。





ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

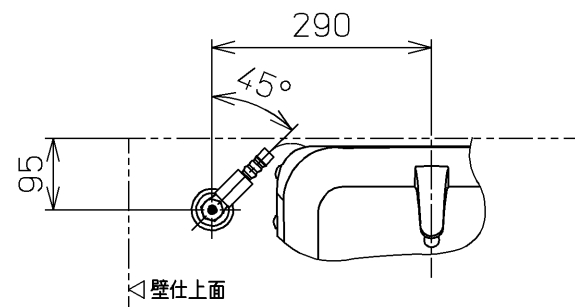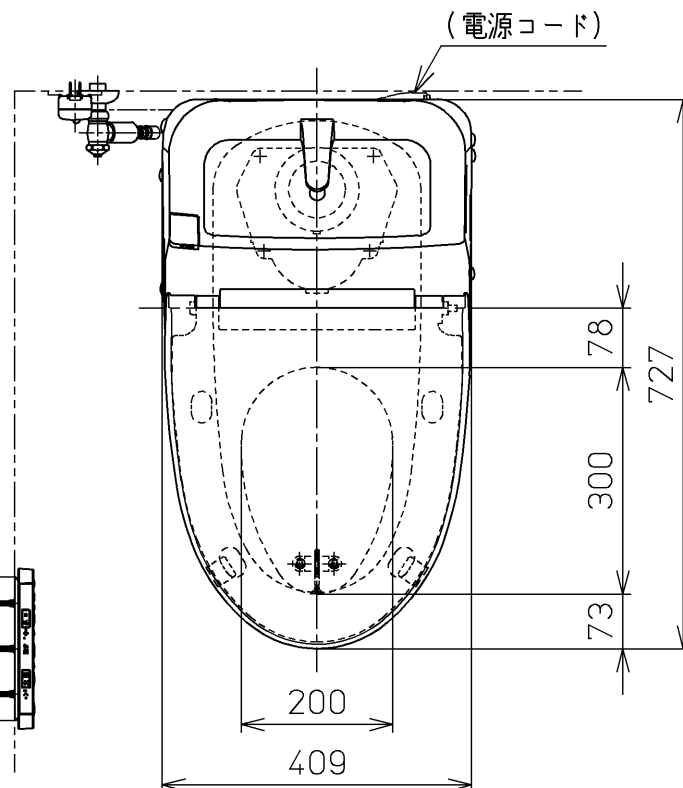

平面図

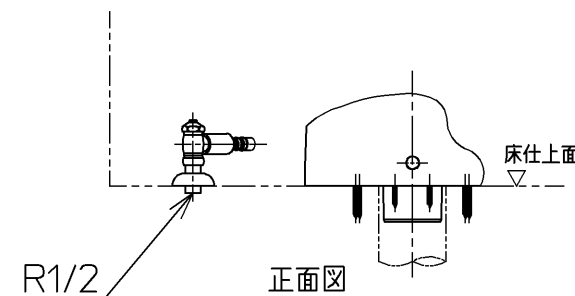

床給水仕様の場合

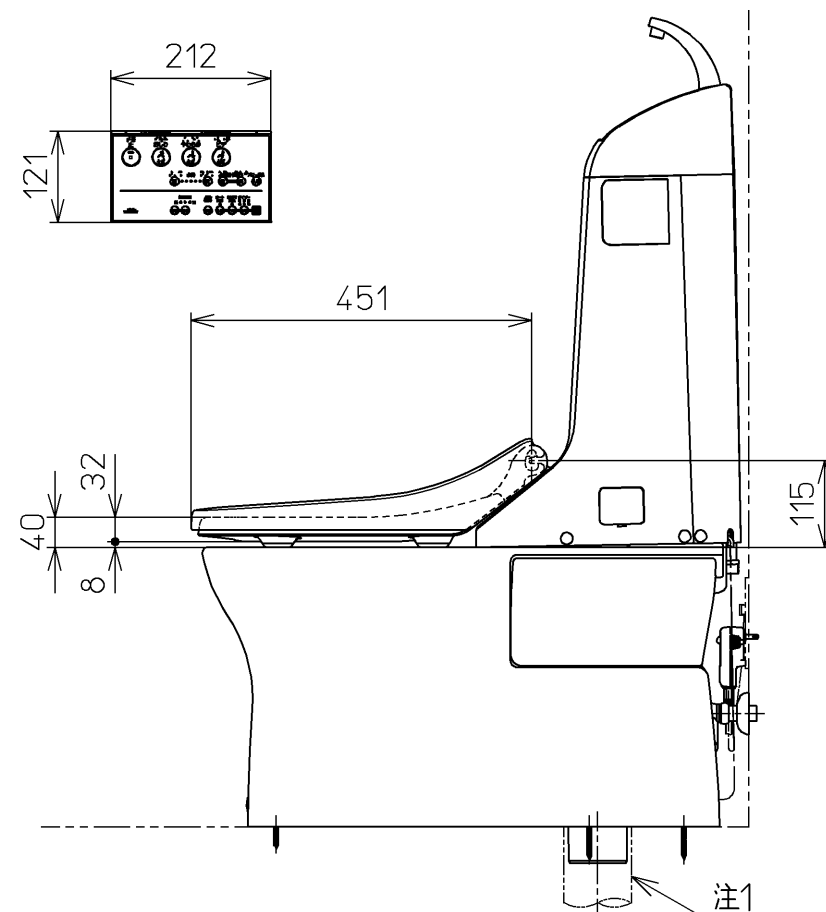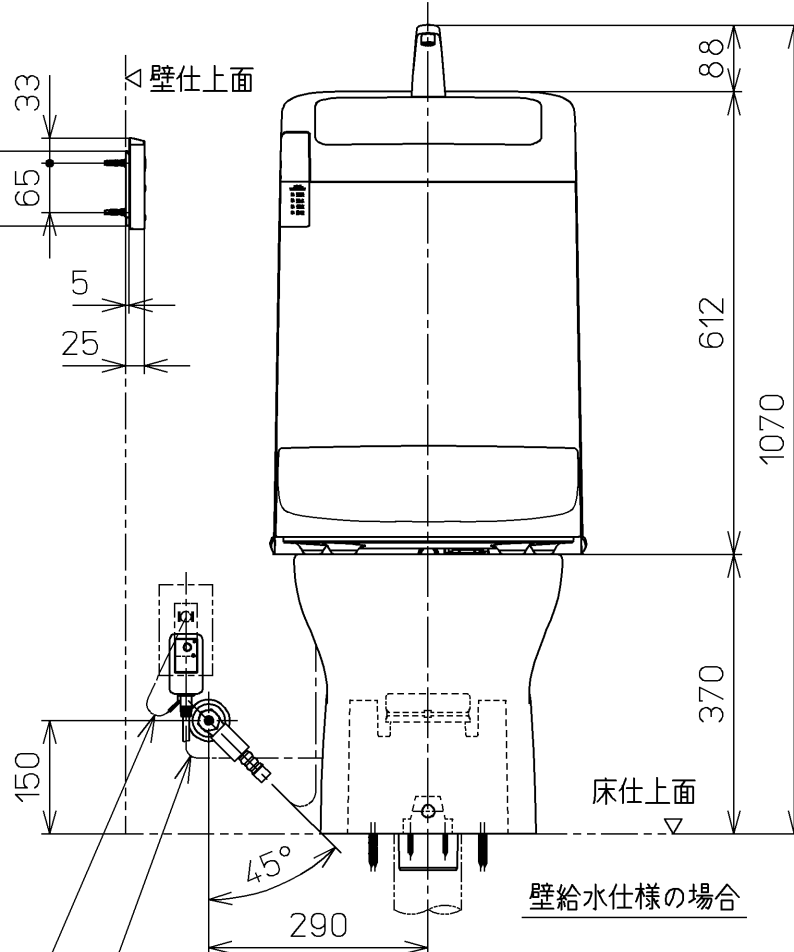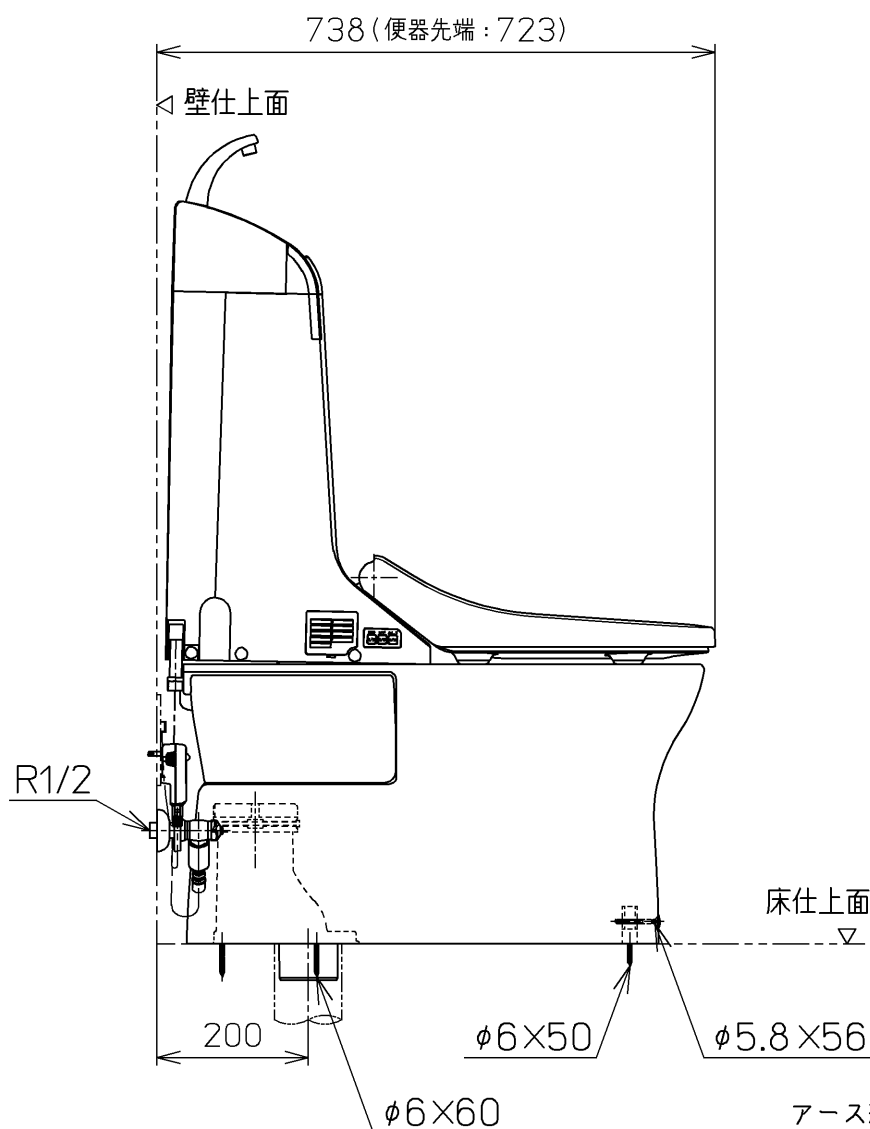

アース線 L=200

電源コード L=1000

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 鈴木 江上	日付 08-02-18	尺度 1 : 10	品番 CES9053LERT2
備考 サイホンゼット式防露便器 壁・床共通給水仕様		機能部：TCF9053LERV2 陶器部：CS983B		図番 CES9053LERT2_A0104

A3

ページNo.

1-1

(改)