


生産中止図面

2009/09

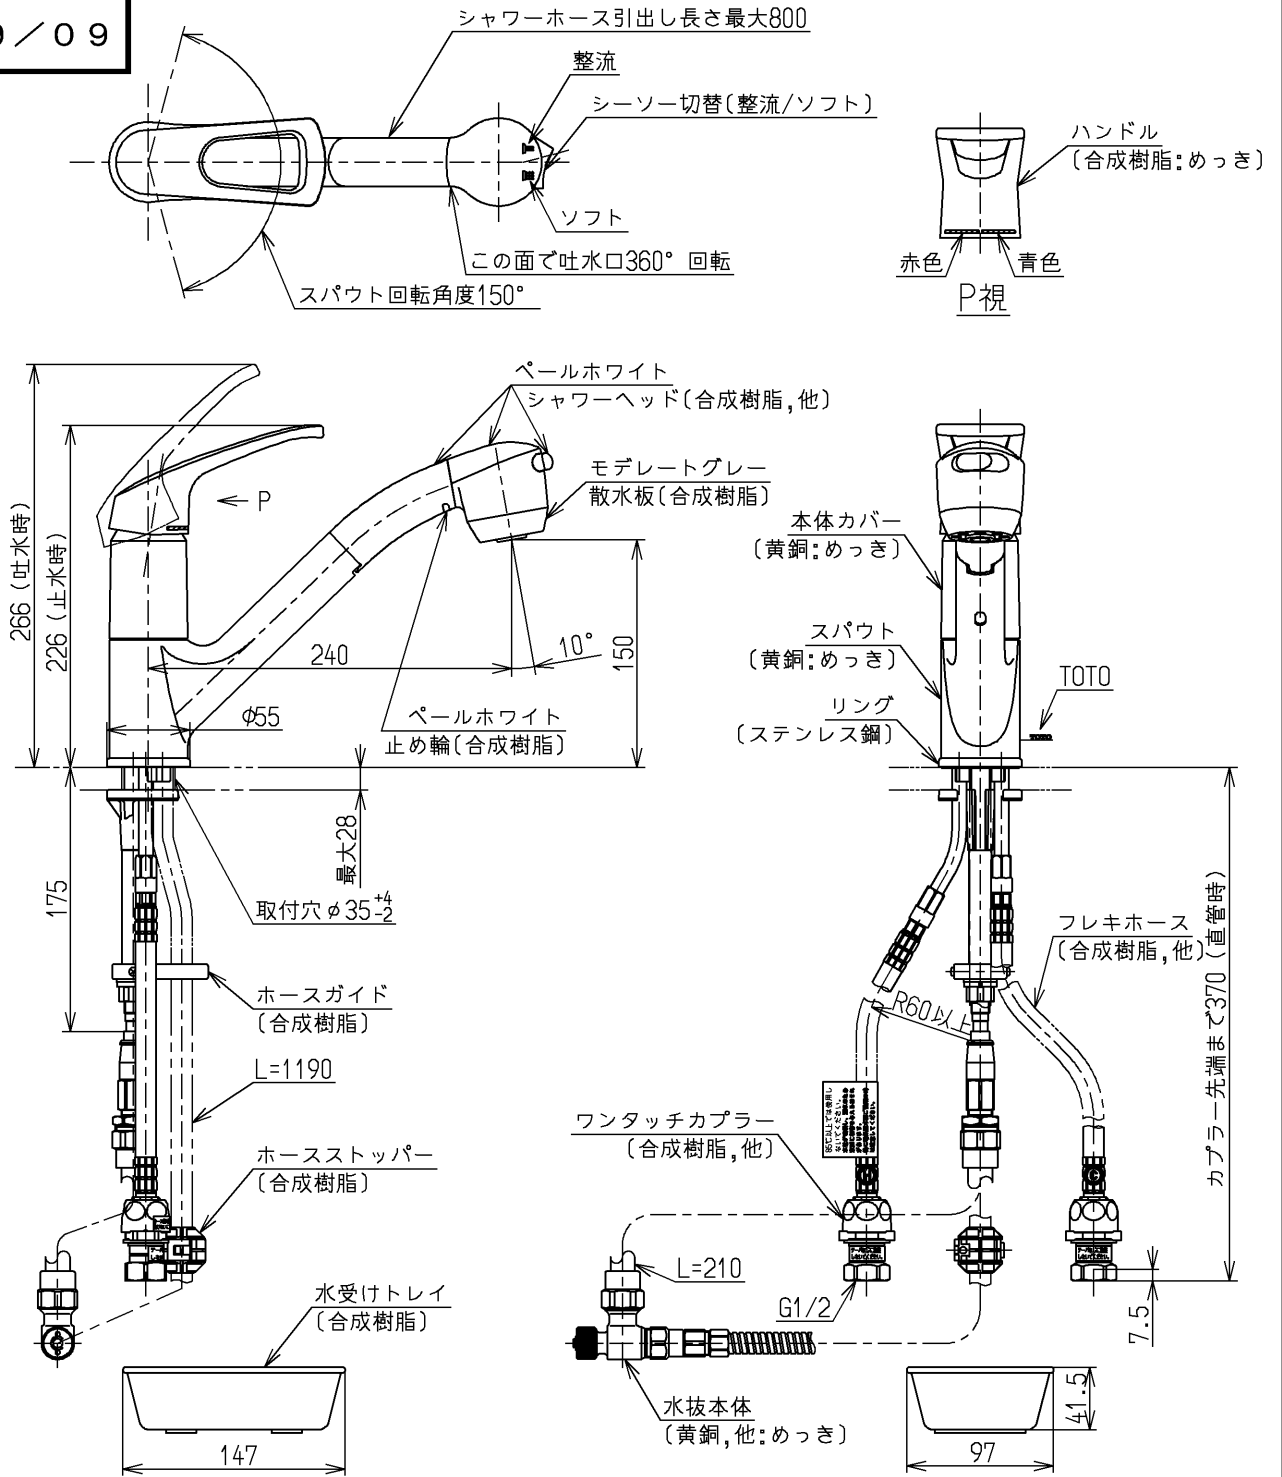

給水・給湯ワンタッチ接続仕様
 ウォーターハンマー低減機構内蔵
 給湯温度は最高85℃まででお使いください
 ※露出部は艶出しニッケルクロムめっき（下地磨き仕上げ有り）
 他は生地品

水道法適合品

パナホーム（株）品番：MSK15654

			単位	名称
			mm	台付シングル13 (シャワ ・スプレー・寒) (台所) (JIS)
製図	検図	日付	尺度	図番
甲(明)	中(陽) 入(江)	入(江) 09.09.30	1:5	
備考				TKJ32UBFR V20Z
逆止弁付				