

生産中止図面

品名	品番	一部耐火2層管	排水抜き方向	カラー	タッチスイッチ色
車いす対応トイレパック	UAD62FELJ	なし	左	ナチュラル	ライトグレー
	UAD62FERJ	なし	右	ナチュラル	ライトグレー
	UAD62FHLJ	あり	左	ナチュラル	ライトグレー
	UAD62FHRJ	あり	右	ナチュラル	ライトグレー
	UAD62FELB	なし	左	ナチュラル	ディープブルー
	UAD62FERB	なし	右	ナチュラル	ディープブルー
	UAD62FHLB	あり	左	ナチュラル	ディープブルー
	UAD62FHRB	あり	右	ナチュラル	ディープブルー

<図注>

注1：壁・床固定用にM8アンカーを同梱しています。下地が異なる場合は別途固定部材をお選びください。
固定方法は設計施工資料集を参照ください。

注2：下図矢印位置の壁固定部には大きな荷重が加わります。下地がLGSの場合は、仕様書または設計施工資料集に示す施工方法で下地を設けて下さい。

注3：配管用スリーブ（コア抜き）位置、配管末端位置、仕様、配管接続方法については仕様書を参照ください。

注4：最低必要給水圧 0.07MPa、最高給水圧0.4MPa

注5：便座は別途手配になります。

注6：ジョイントボックス（製品同梱）

※ライニングに水がかからないようにしてください。



（ライニング内には電気部品が入っており、火災や感電・故障の原因になります。また、前板やフレームなどの腐食につながります。）

※ウォシュレット、洗浄スイッチには水をかけないでください。

（火災や感電・故障の原因となります。）



※手すり、背もたれ、紙巻器には水をかけないでください。

（可動手すりの場合は作動不良につながります。また、部材や下地が腐食することで商品が脱落し、怪我や重大事故につながる恐れがあります。）

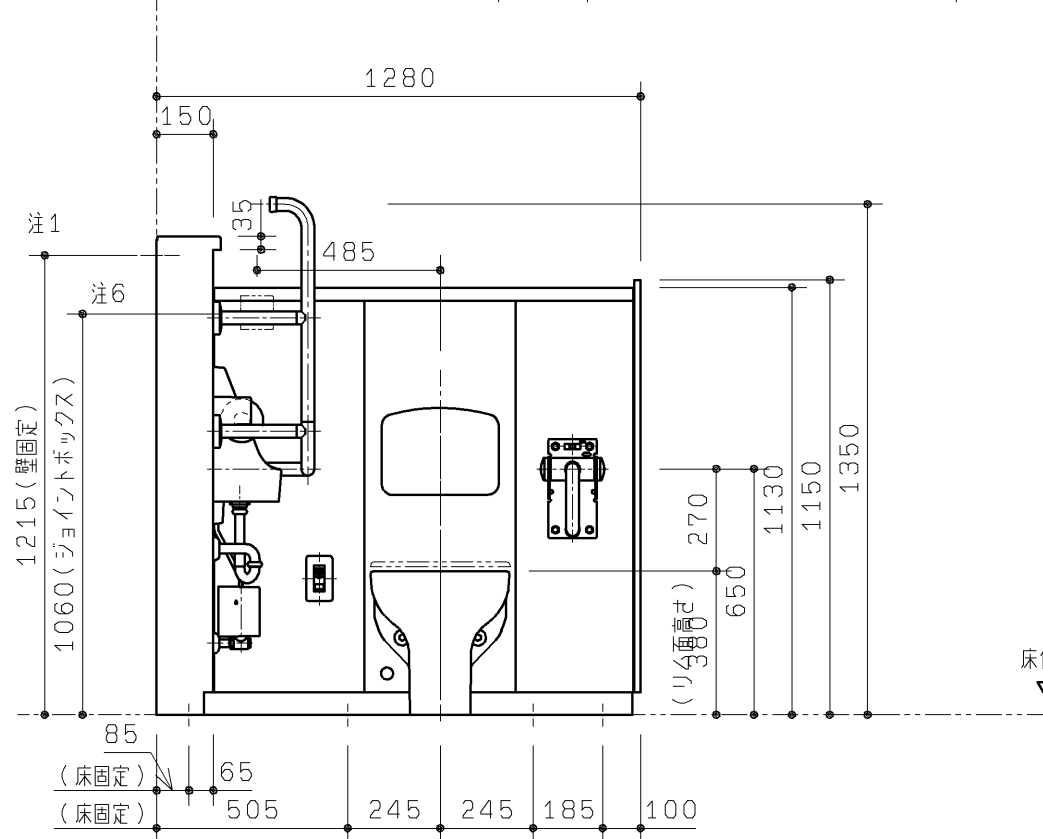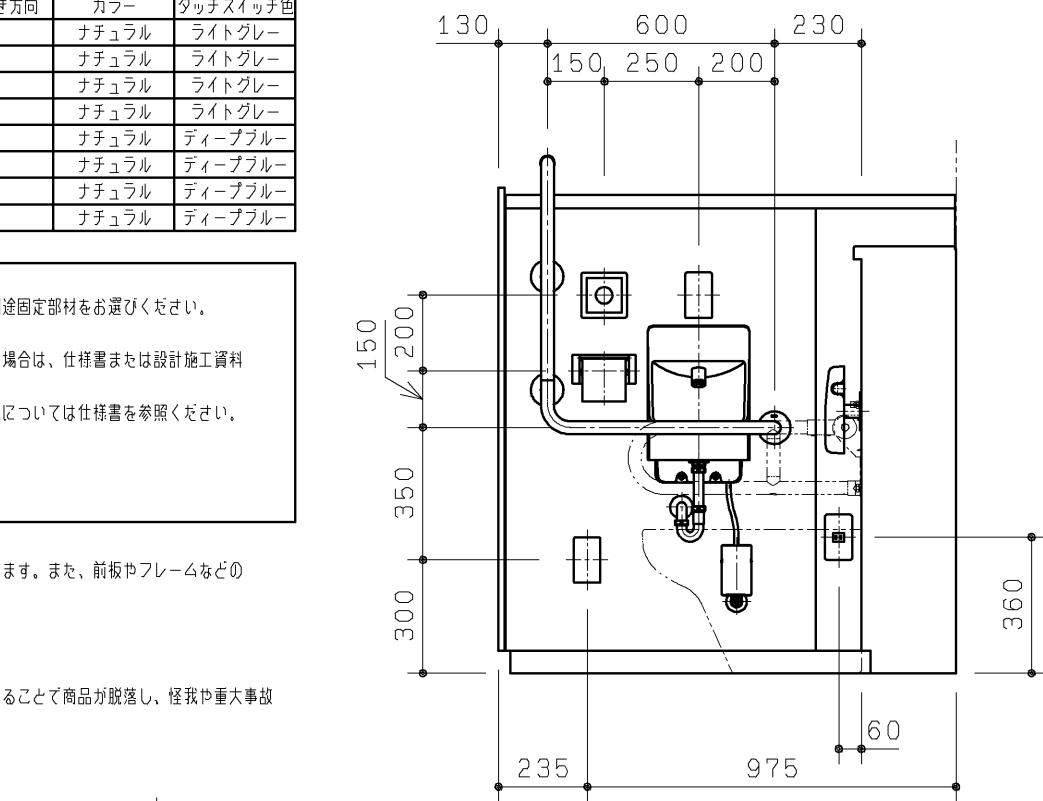

床仕上面

壁仕上面

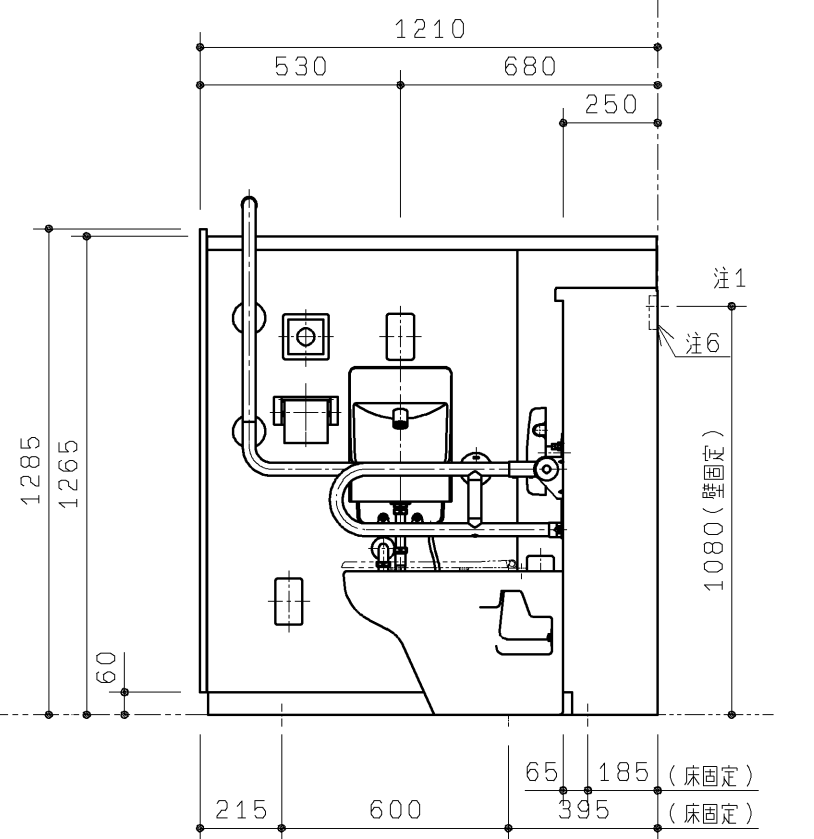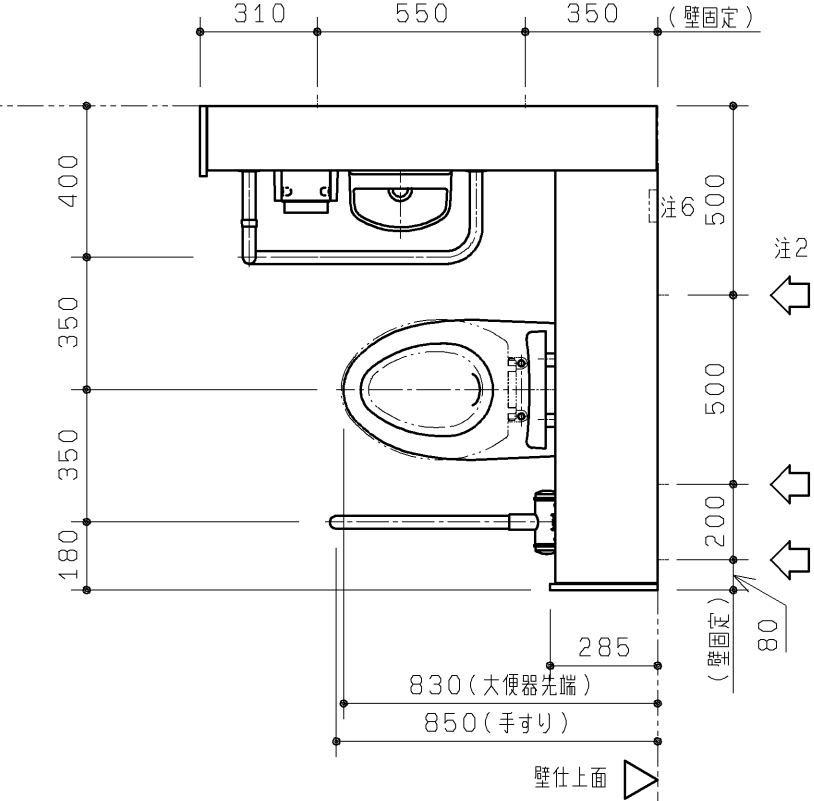

TOTO		第三角法	単位 mm	名称	
製図 佐々木	検図 大里 石亀	日付 10.03.26	尺度 1:20	車いす対応トイレパック （一般用／洗面器なし／L勝手）	
備考 2010年5月受注開始				品番 上 記	

