





生産中止図面

2009/07/11
 <特殊内容>
 ※ミサワホーム(株)様向け

- *定格: AC100V-1381W 50/60Hz
 - ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。
- 注1: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
 塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床±60±5mm
- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
 排水管の立ち上げ直しが必要です。
- *給水用のホースと電源コンセントを接触させないでください。
 結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の
 危険性があります。
- *製品背面に電源を設けないでください。
 コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

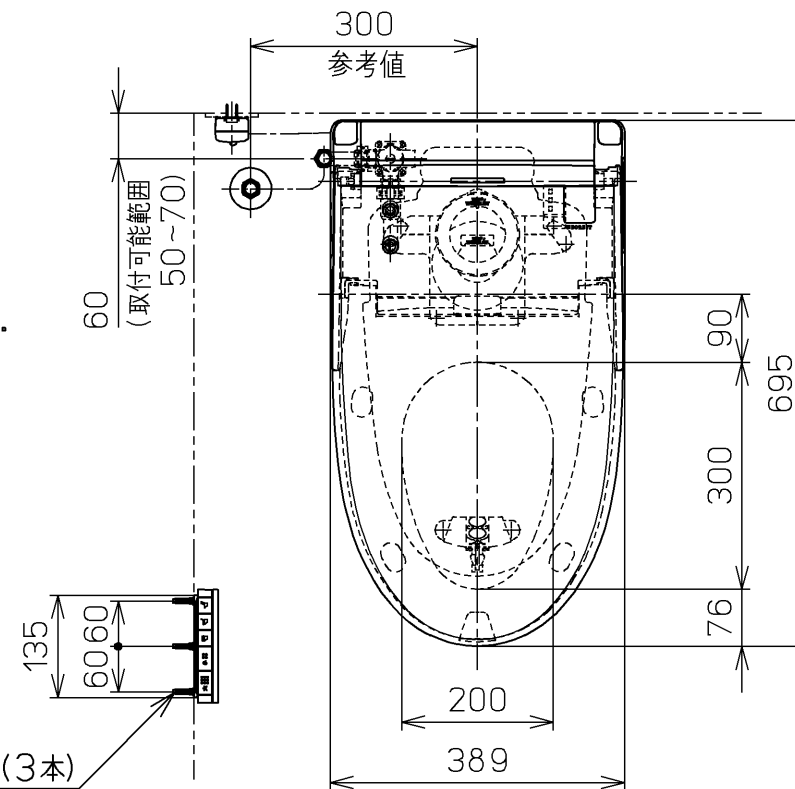


ねじ長 φ4×30(3本)

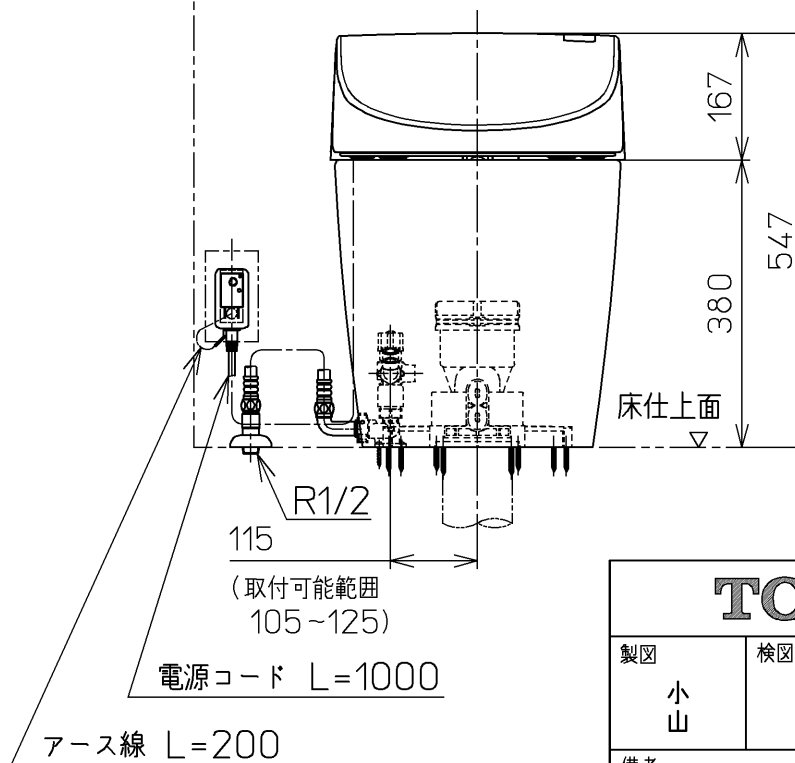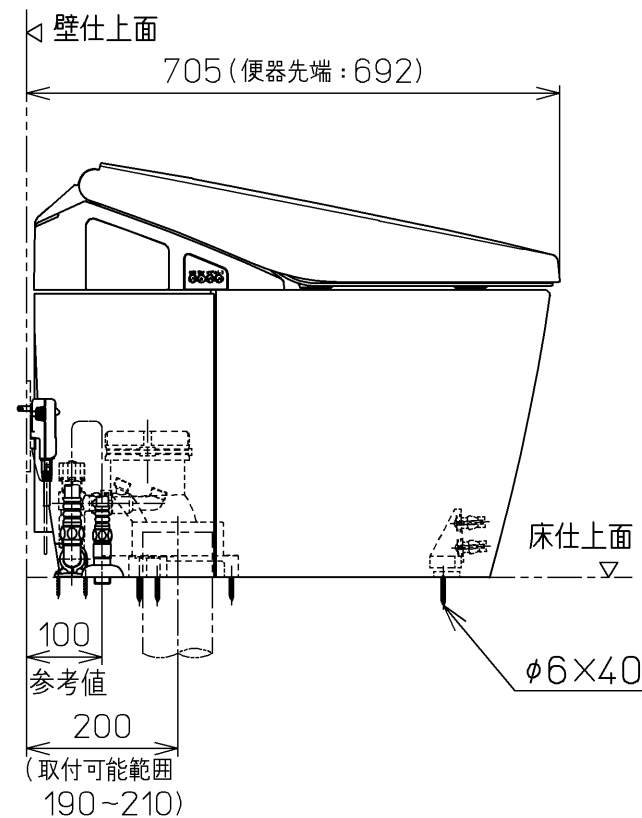

電源コード L=1000

アース線 L=200

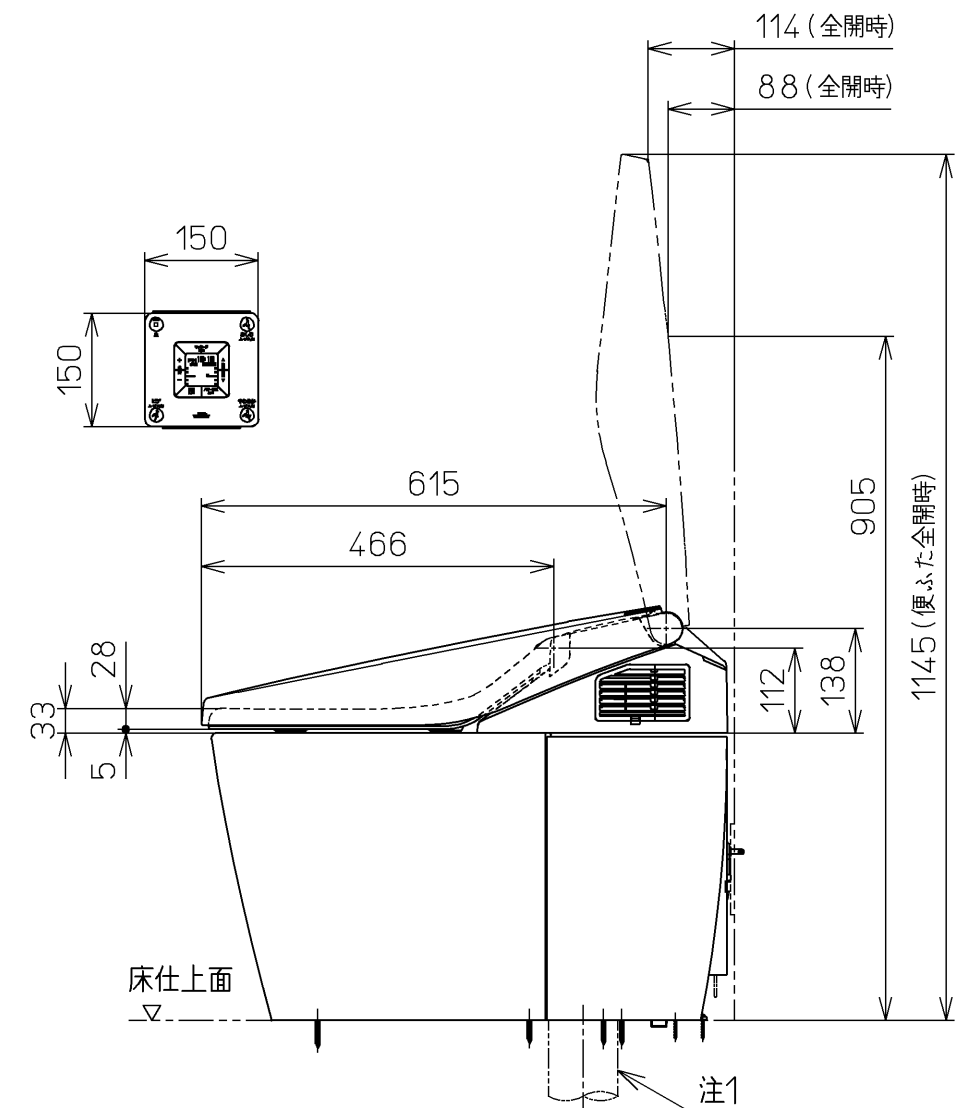

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9793FT63	
小山	井江上	08-06-26	1 : 10	図番	CES9793FT63_A0101	
備考		ネオレストAH2(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水 リモデル(排水芯200/120)		機能部	TCF9793	
				陶器部	CS967BF T4	