
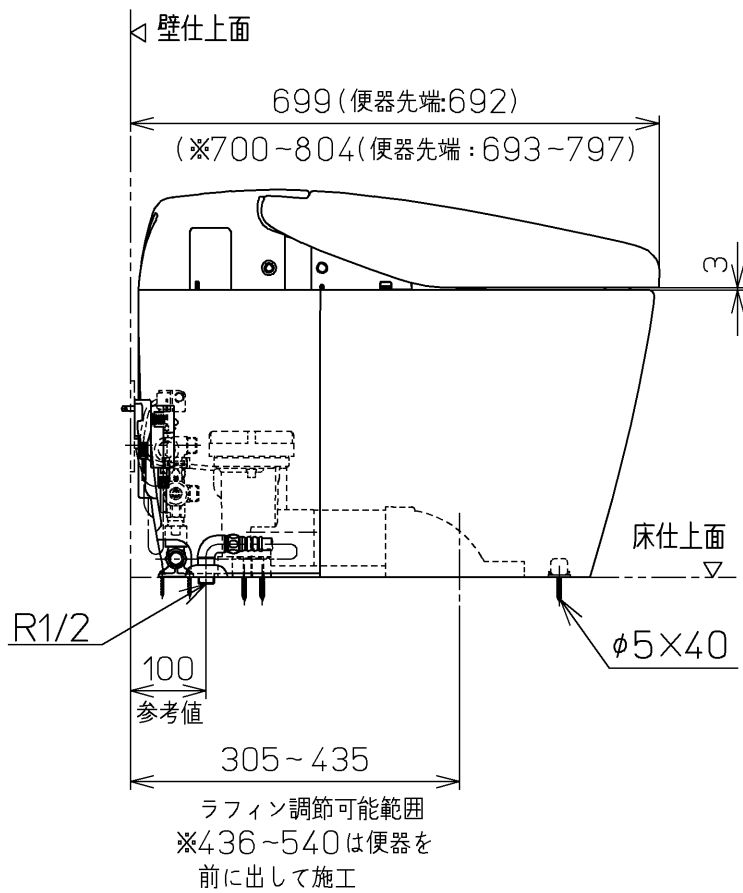
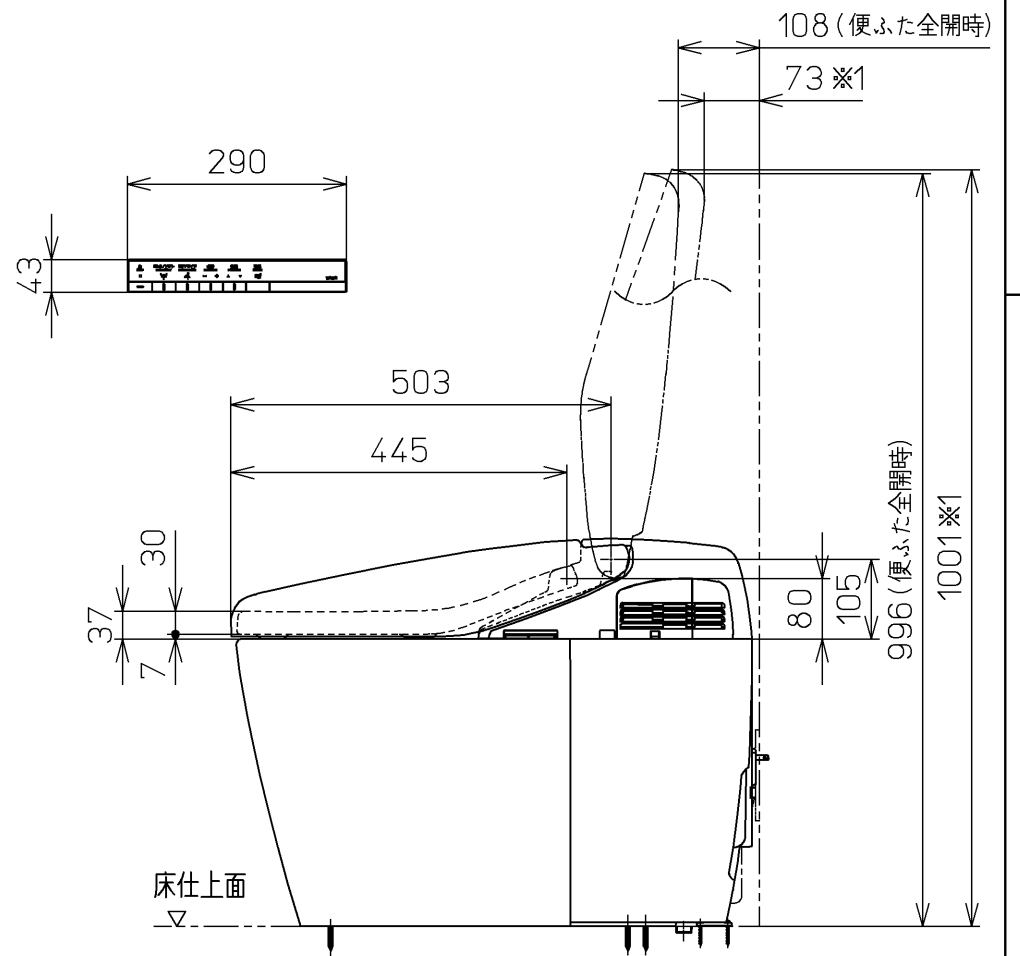
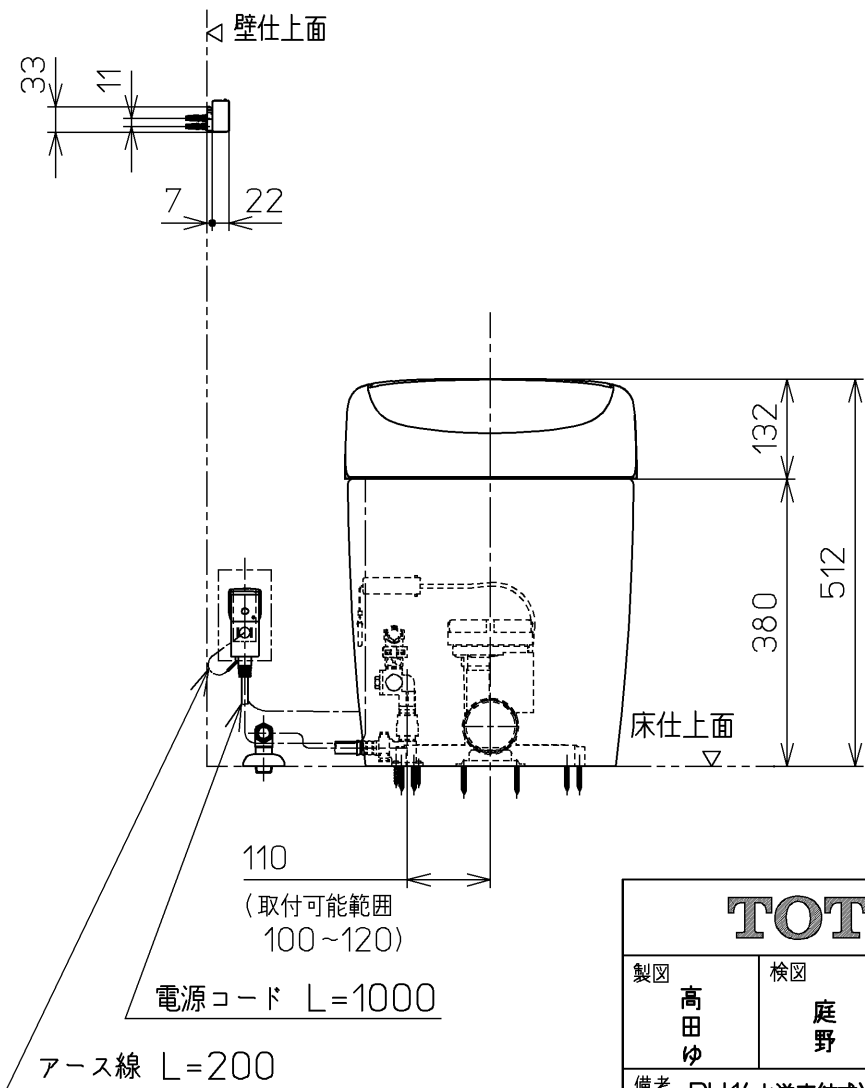


- \* 定格：AC100V-1316W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)  
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。  
また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。  
0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
  - ・最高水圧は0.75MPaです。
- \* 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。  
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- \* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- \* 水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
- \* 便器排水芯が436～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- \* 製品背面に電源を設けないでください。  
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- \* 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。  
また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。  
感電・発火の原因になります。
- \* 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや  
停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため  
150mm以上の空間を確保してください。
- 注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の  
空間を確保してください。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時

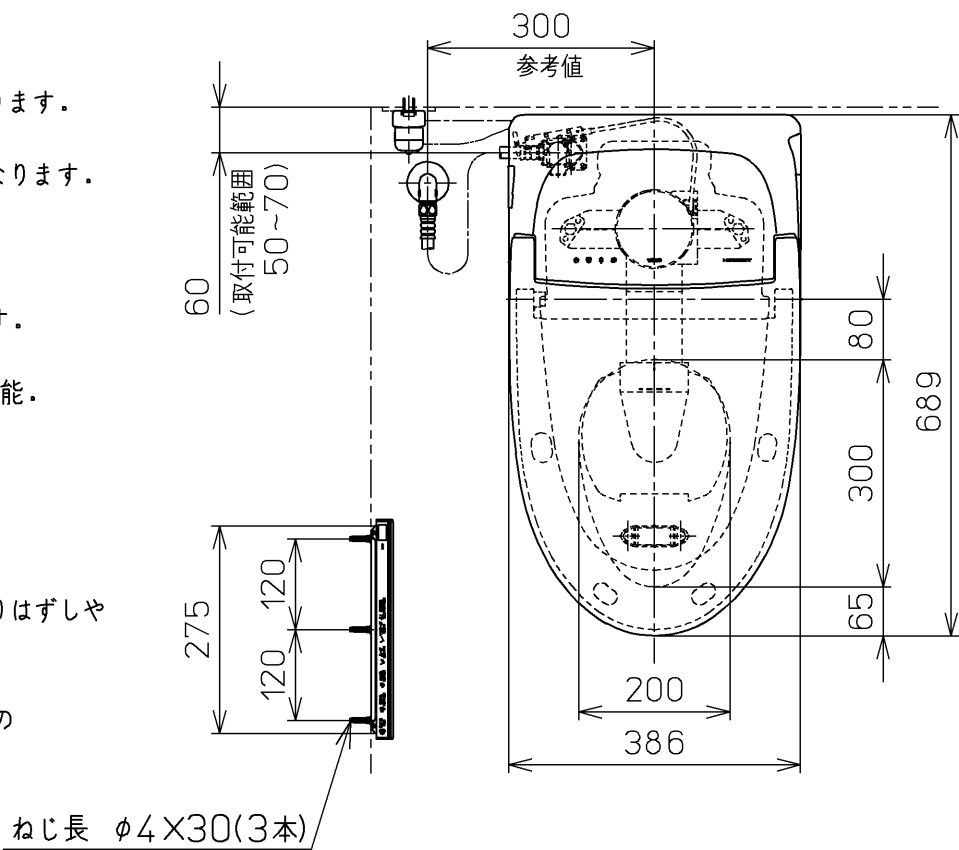

|                                                 |                |                |              |                             |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------------|
| TOTO                                            |                |                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器ネオレスト |
| 製図<br>高田<br>ゆ                                   | 検図<br>庭野<br>持田 | 日付<br>18-11-21 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9768HMWR           |
| 備考<br>RH1(水道直結式)<br>寒冷地(ヒーター水抜き),S排水<br>リモデルタイプ |                |                |              | 図番<br>CES9768HMWR=A0100     |
| A3                                              |                | ページNo.         | 1-1          | (改)                         |