

生産中止図面

2009/07

- <特殊内容>
1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。
 - 2 系統給水方式
 2. リモコンをホテル用埋込AC100Vリモコンに変更したもの。
 3. 使い方説明シートをホテル用埋込AC100Vリモコン用ラベル（使用方法）に変更したもの。

* 定格：ウォシュレット AC100V-1381W 50/60Hz
リモコン AC100V-3W 50/60Hz

- ・ 最低必要水压0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水压の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・ 最高水压は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm




* 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。




* 製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しが出来ない場合があります。

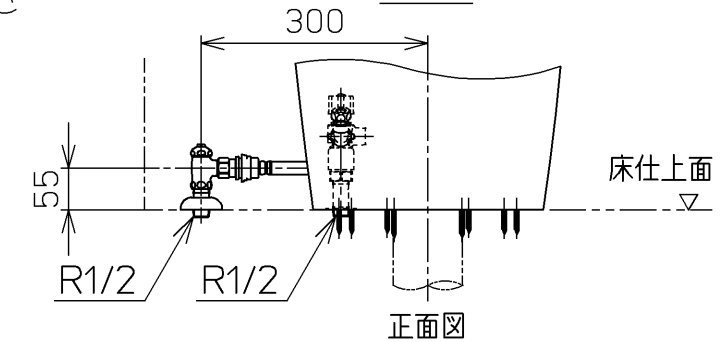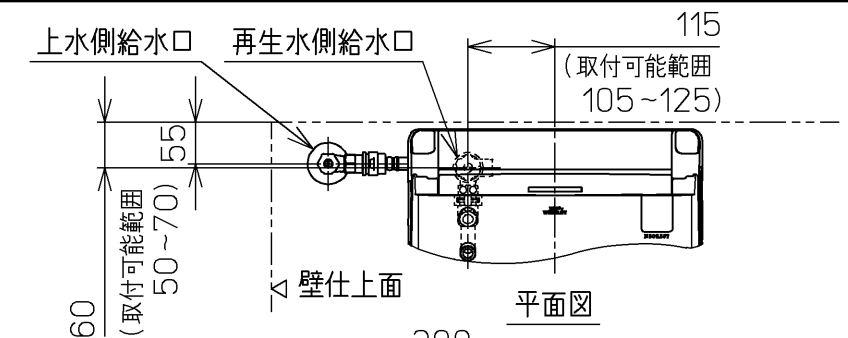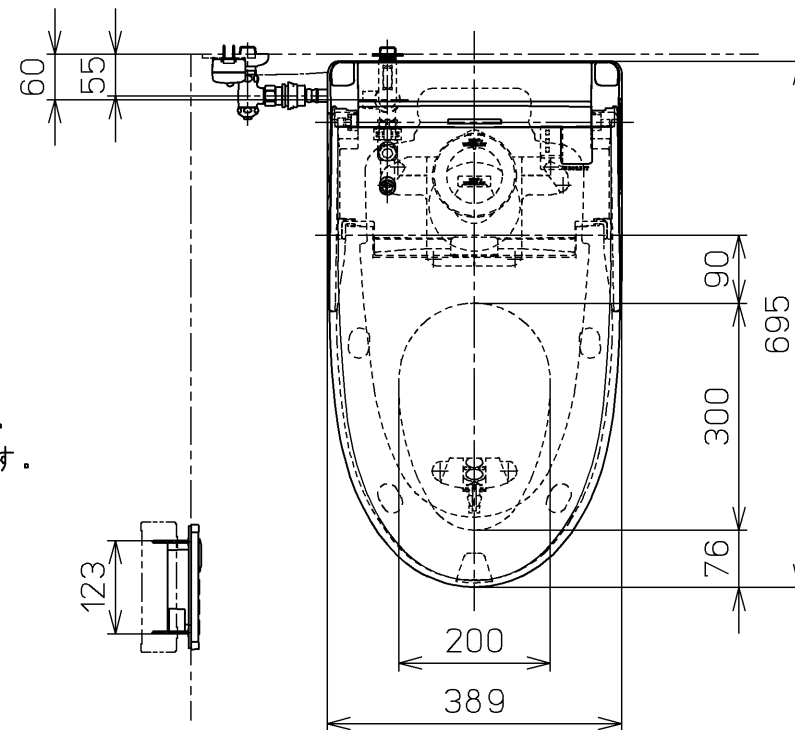

床給水仕様の場合 114 (全開時)
88 (全開時)

別品番
リモコン取付用施工部材
・ 乾式工法壁用
・ 湿式工法壁用
・ パーティション, UB壁用

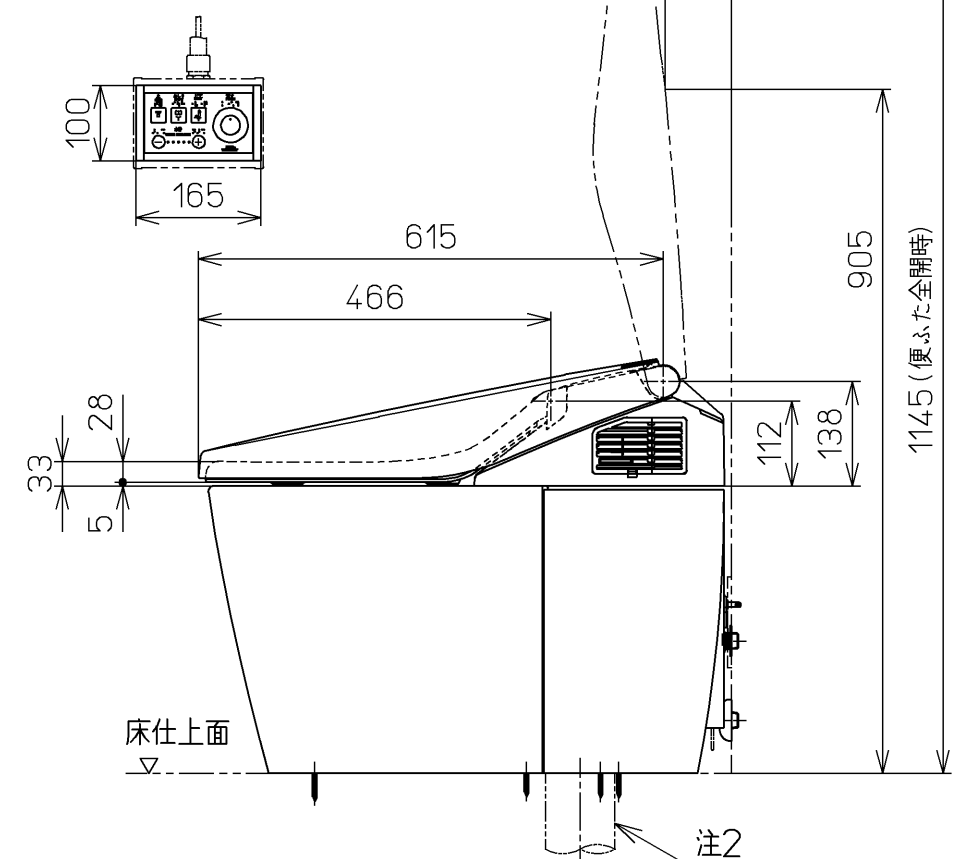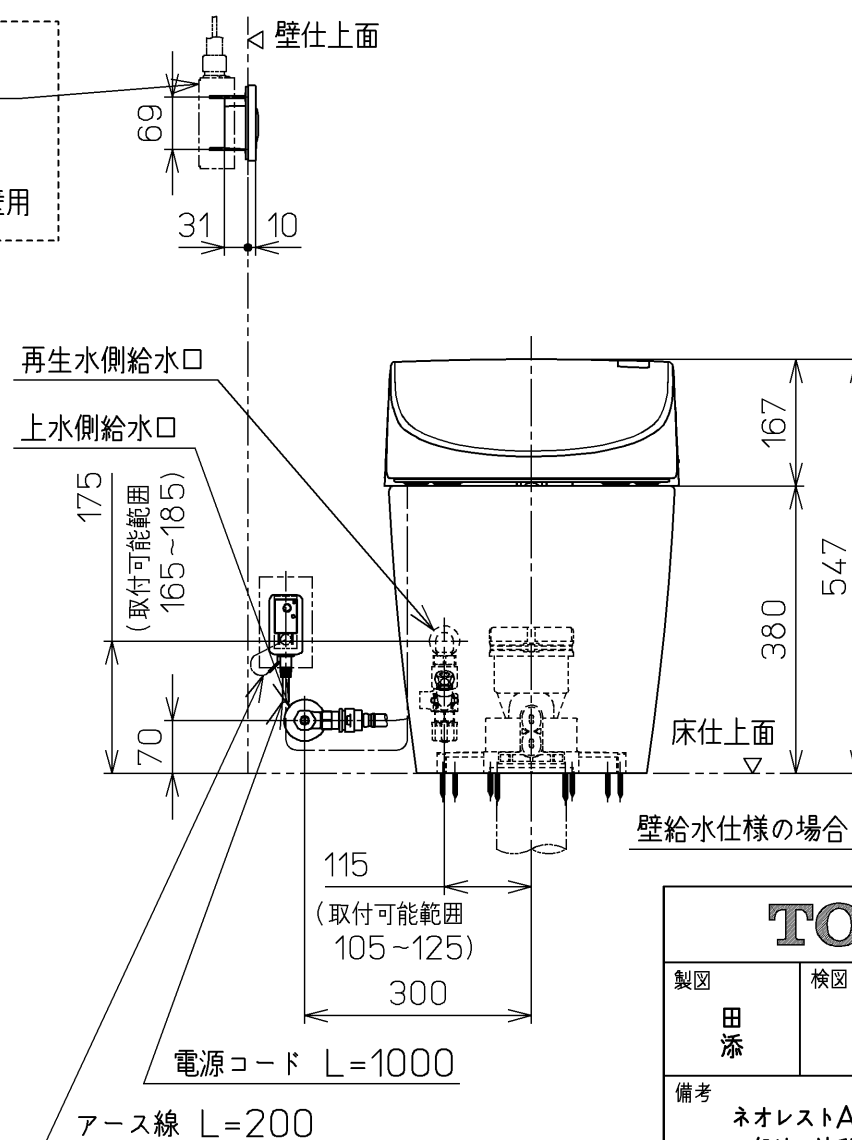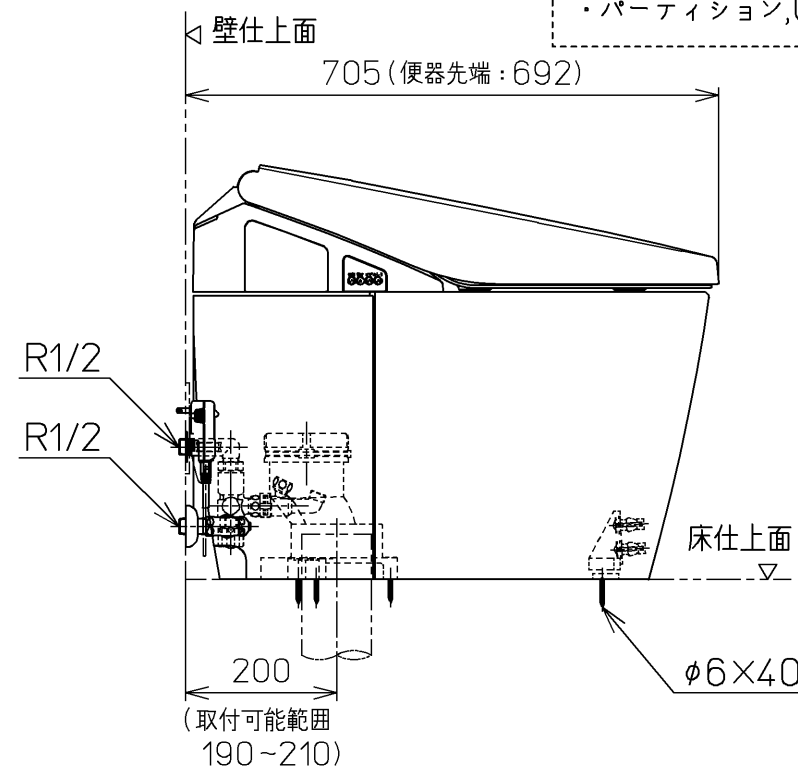

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 田 添	検図 井 手 加 藤	日付 09-01-08	尺度 1 : 10	品番 CES9793T29
備考 ネオレストAH2(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF9793V29		図番 CES9793T29_A0100
		陶器部: CS967B T1		