

生産中止図面
2012/01

※定格 AC100V-1381W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 左給水専用品です。

※塩ビ排水管は別途手配要

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けないでください。




コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。





また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※1: 便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

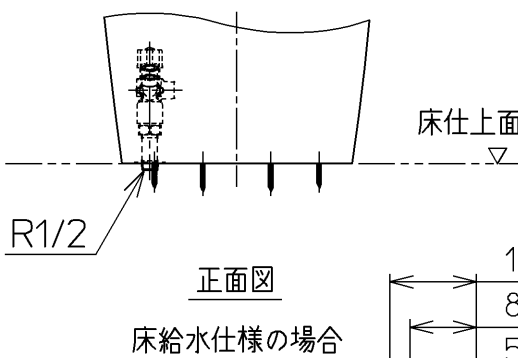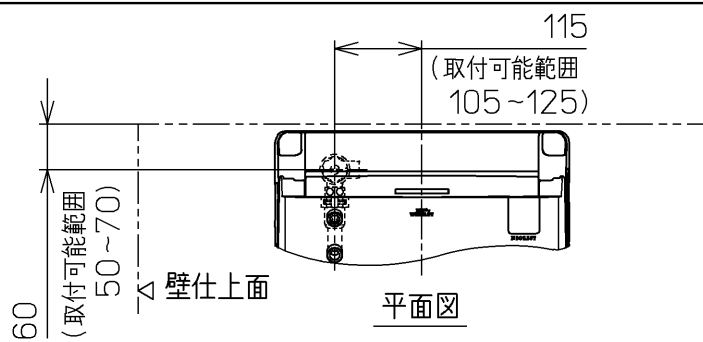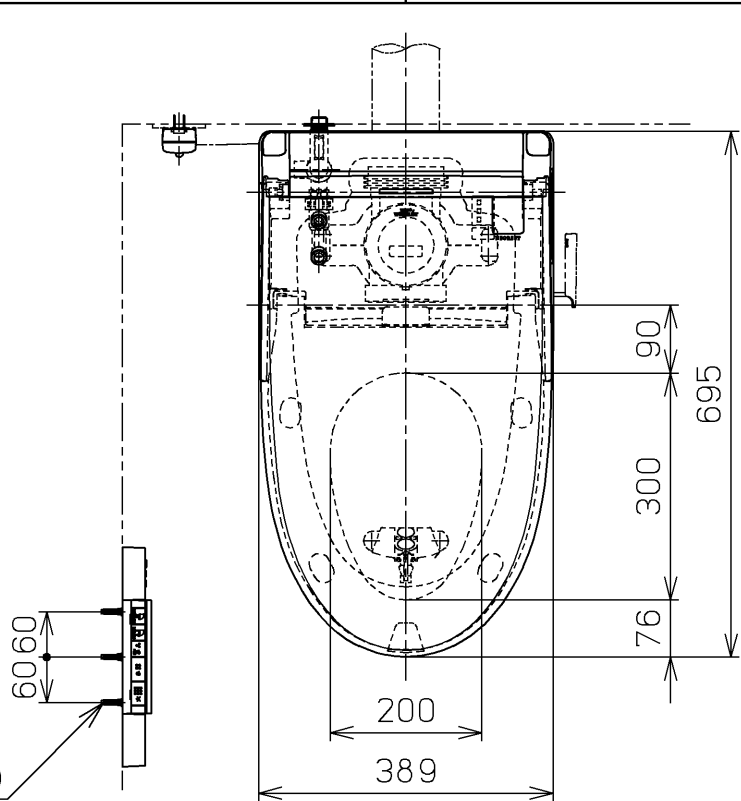

114 (全開時)
88 (全開時)
54 ※1
46 ※1

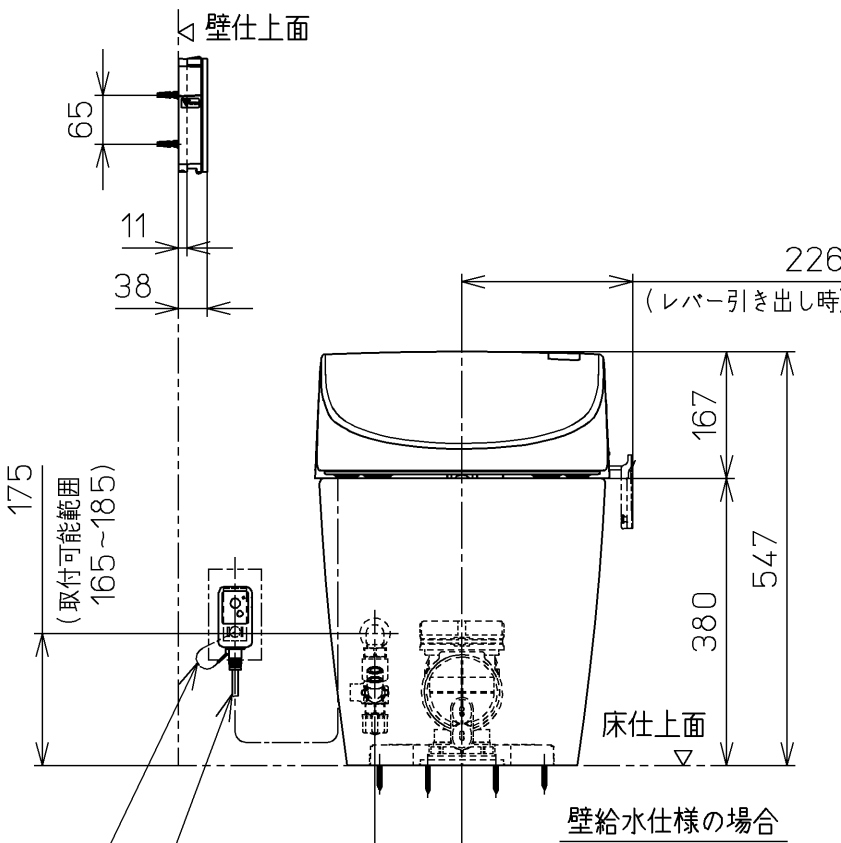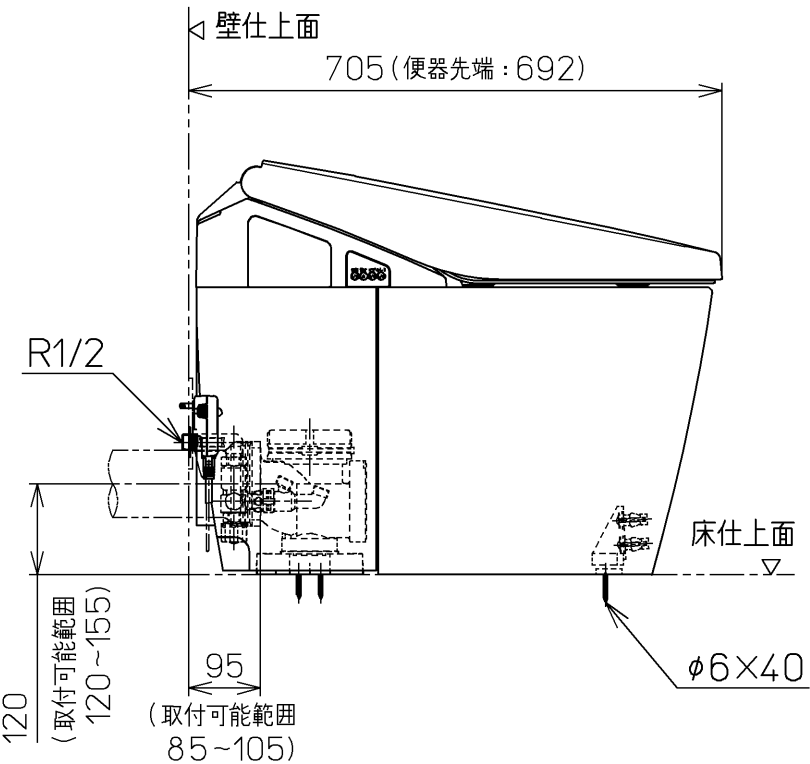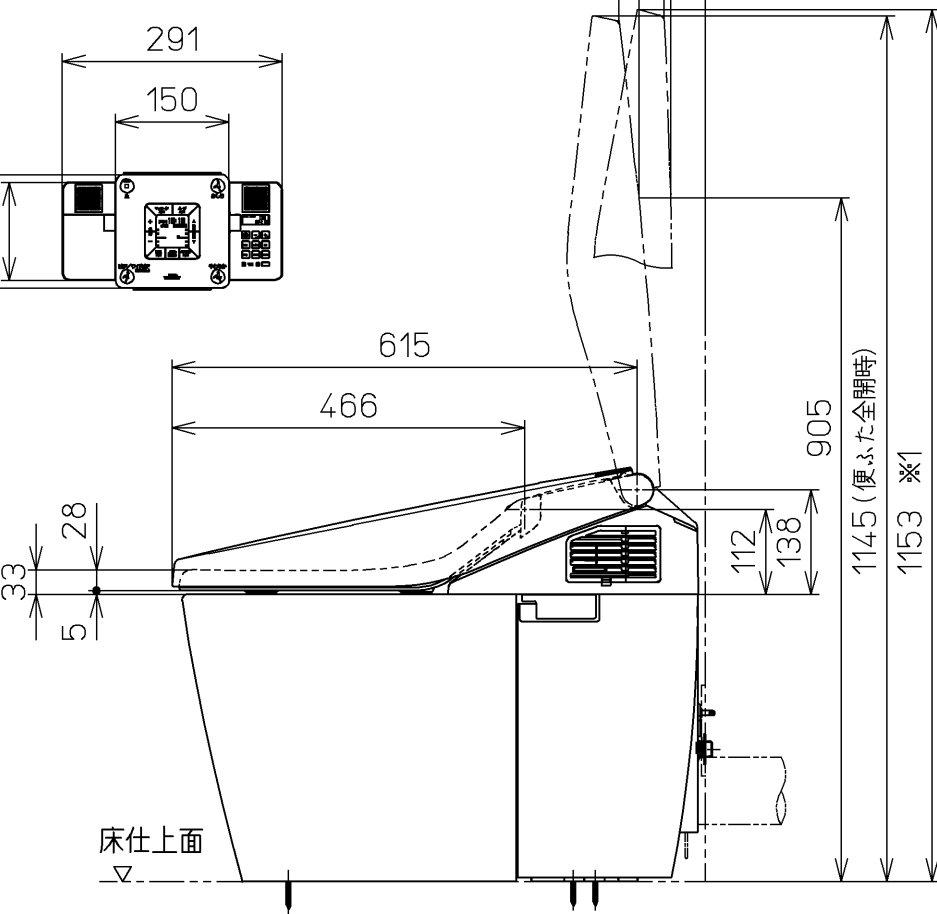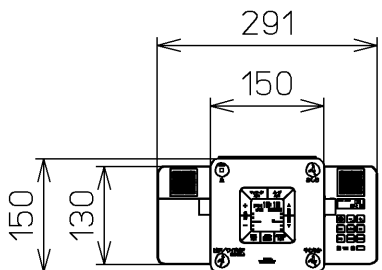

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜原	検図 青柳 松井	日付 10-12-08	尺度 1 : 10	品番 CES9795PY
備考 ネオレストAH3(水道直結式) 一般地・流動兼用, P排水				図番 CES9795PY=A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)