


生産中止図面
2011/07

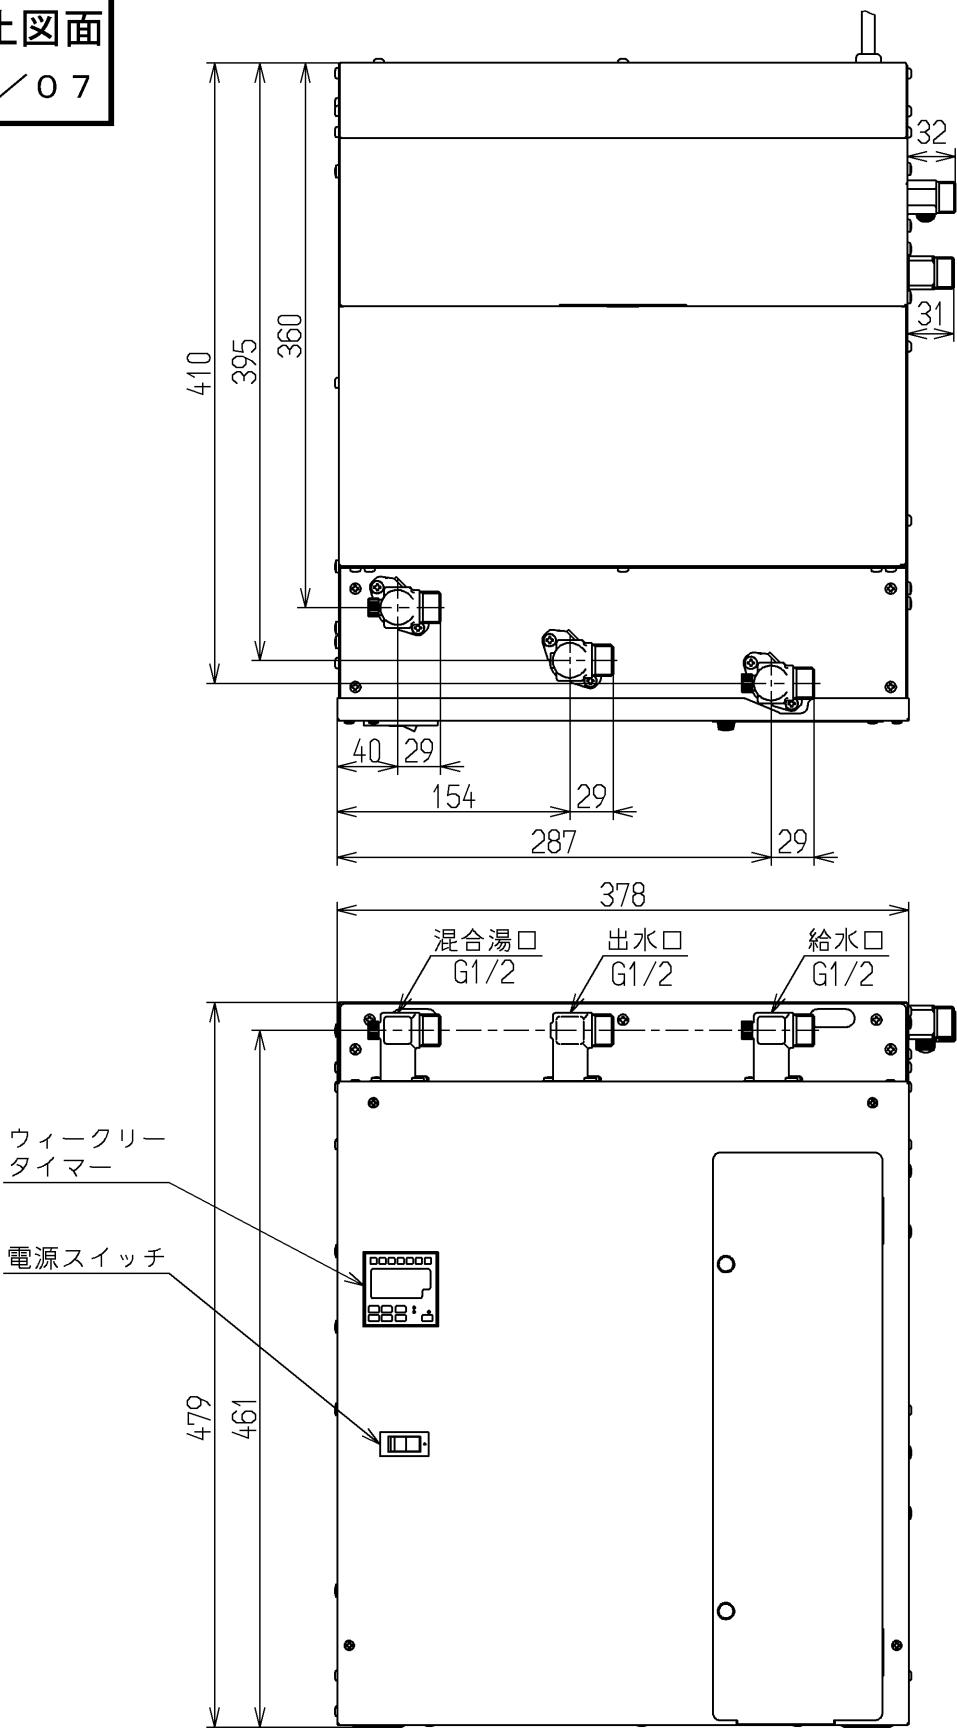

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
松下電工	WK2520B/W(露出型)
	WF2520B/W(埋め込み型)

【注記】


- 注1) キャビネット底板に設置するため、満水時の製品質量に耐える強度が必要です。
キャビネット底板の強度が不足している場合は、底板を補強してください。
- 注2) 給水口、出水口、混合湯口は水平方向に回転可能。
出湯口、膨張水排水口は反対側面に位置変更可能。

■本体仕様

項目	仕様
設置方式	屋内設置型
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
自動給排水方式	電磁弁の開閉による自動制御
貯湯量	約35L
電源	単相200V(50/60Hz)
電源プラグ	250V 20A
定格消費電力	3.1kW
電源コード長さ	1.5m
外形寸法	378mm(幅)X436mm(奥行)X479mm(高さ)
満水質量	約54kg
使用水圧	0.05~0.75MPa
沸き上がり温度	約60~90℃(おまかせ節電保温時約80℃)
温度制御方法	サーミスター検知による湯温制御
温度設定方法	タイマー部操作スイッチによる設定
節電機能	サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
ヒーター	シーズヒーター
タイマー	ウィークリータイマー(温調, おまかせ節電機能付)
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
故障表示	タイマー液晶部
付属部品	取扱説明書(保証書), 施工説明書, 水抜きチューブ

■別売品

品名	品番
排水ホッパー	開放式 RHE22H-50
	L=200 RHE436-20
連結管	L=300 RHE436-30
	L=400 RHE436-40
	L=500 RHE436-50
	L=600 RHE436-60
	L=750 TN65LX75
	L=850 RHE140
接続口キャップ(ふさぎふた)	TH651
固定金具	RHE483
配管カバー	RHE653
アングル形止水栓	TL347C
	TL347CVU
	TL347C1
専用水栓	T70GD
	T71GD
	T30FDU13
	T36FDH13

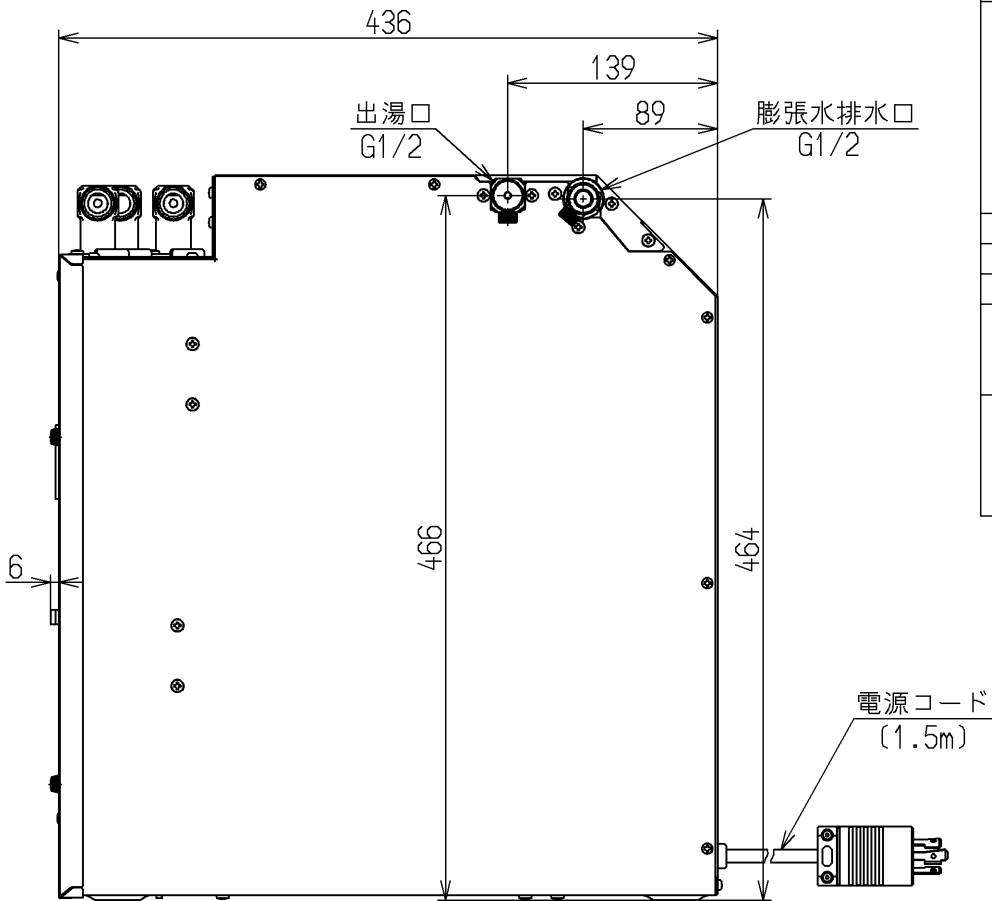

給水装置認証登録番号: OW5016

TOTO			単位 mm	名称
製図 猪頭	検図 川淵 河野 松本	日付 07.04.02	尺度 1:5	パブリック用電気温水器 (飲み物・洗い物用) 自動給排水機能付
備考				図番 REK35D2D