
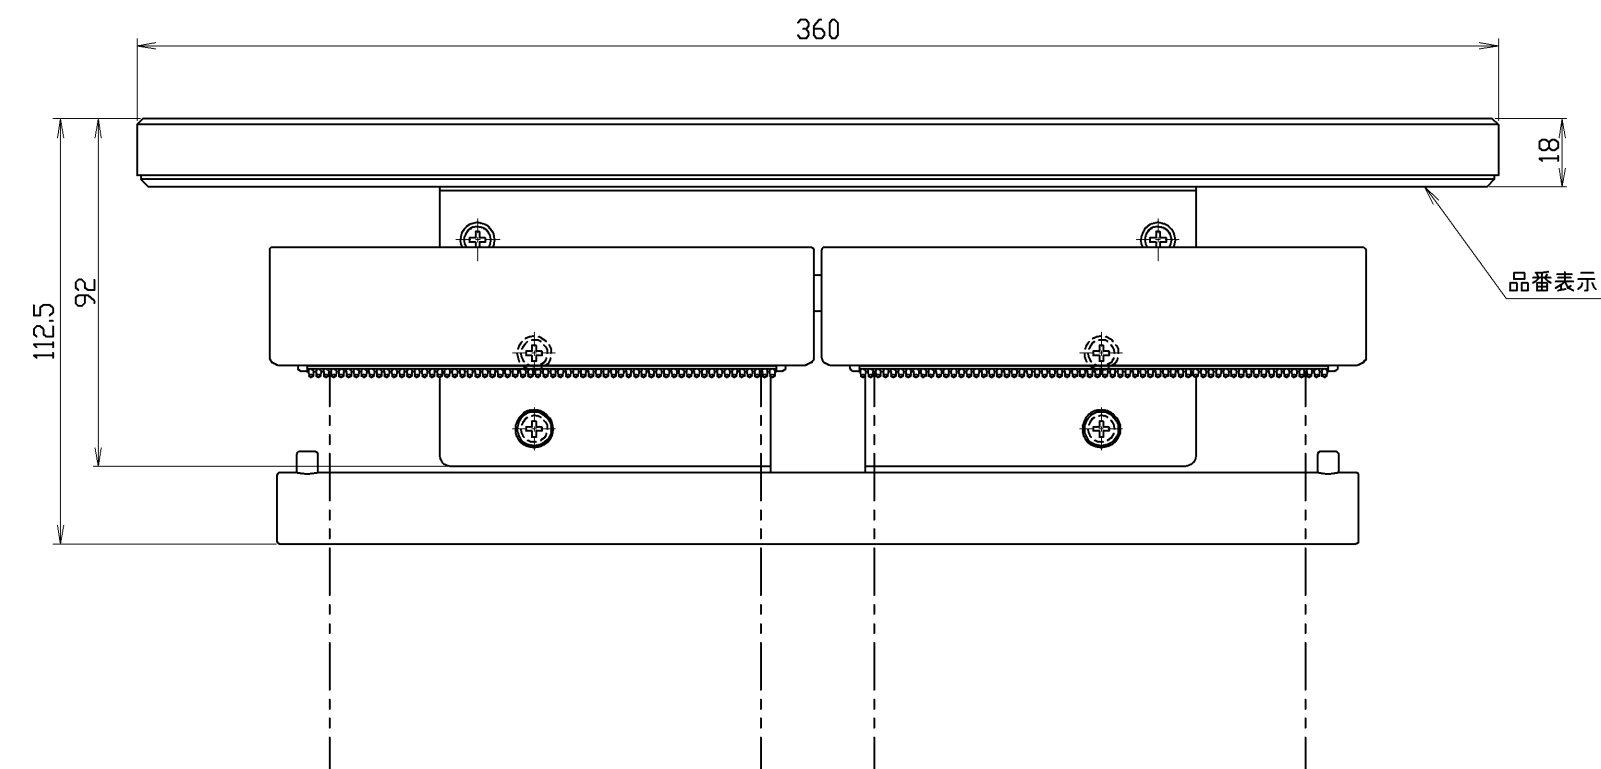


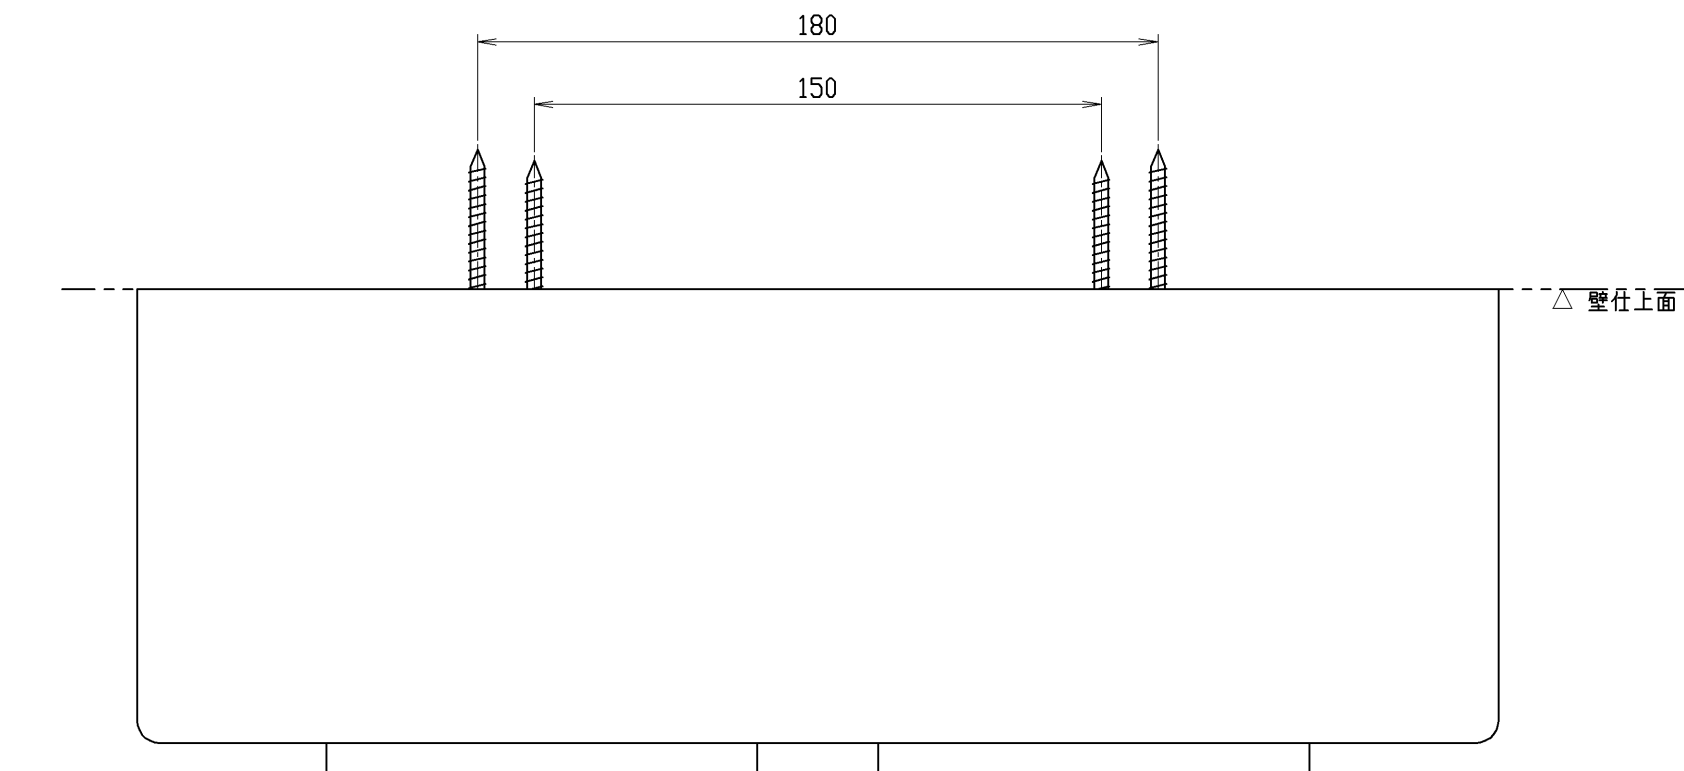

●機能

- ・立ち座りラック棚付（耐荷重 600N）
- ・ワンハンドカット機能付

●使用に関するおねがい

- ・使用可能ペーパー：外径120mm以下、幅114mm以下、芯内径φ38mm程度の芯有りペーパーを使用してください。

●取り付け前の準備


- ・取付面には厚さ12mm以上の構造用合板（JAS規格品）または同等以上の強度のある下地材を使用する。
- ・取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ20個入り（φ6×30、下穴φ6）】を使用する。

●設置に関するおねがい

- ・屋外や浴室などの水が掛ったり湿気が多い場所には設置しない。
- また下地および商品を水にぬらさない。

●取付位置

- ・紙巻器の取付位置は、紙巻器の上面・中心が便器先端から前方100mm、床から高さ700mmを目安に現場の状況に応じて取り付ける。
- ・ペーパー取り付けのため、紙巻器の両側に約130mm以上の空間が必要。

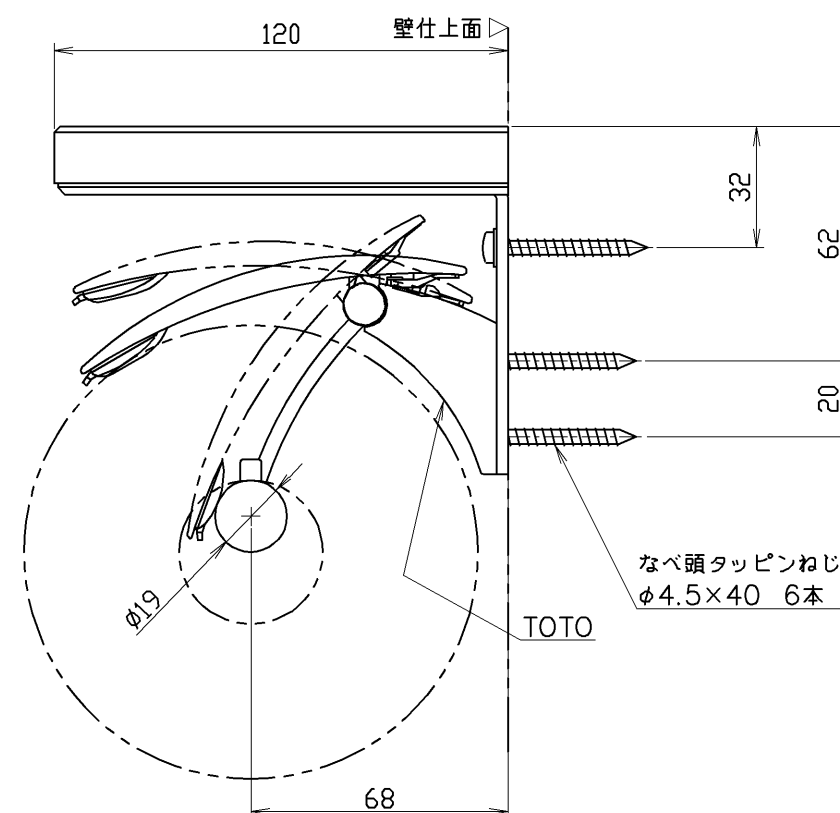

TOTO			単位 mm	名称
製図 真鍋	検図 秦	日付 2020.8.28	尺度 1 : 2	棚付二連紙巻器
備考 棚 : 高透過ガラス製 本体・紙巻板・芯棒 : 亜鉛ダイカスト製（めっき仕上げ） カラー（棚） : アイスホワイト				品番 YH63GWS
				図番 YH63GWS