
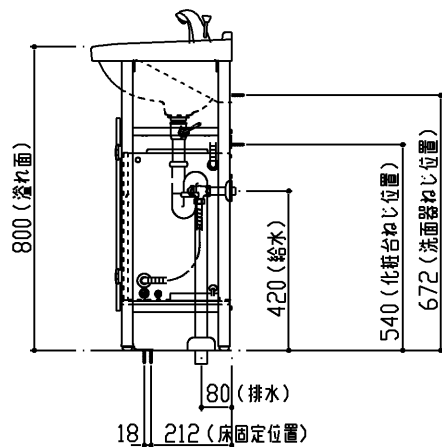
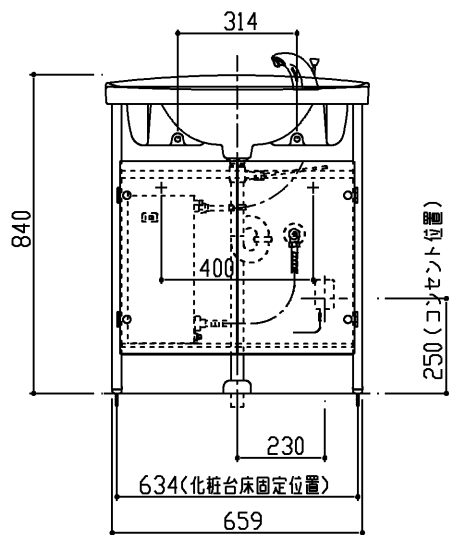


生産中止図面
2003/04

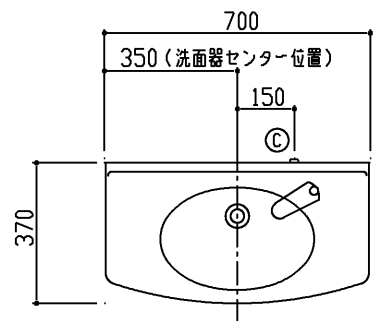

商 品 リ ス ト No.LDD=00168		
品 番	品 名	個数
LDS701BYHS	洗面化粧台	1
LTL594CAU	止水栓	1

- 製品情報
- ※ 化粧台は、現場組立て式
 - ※ キャビネット 扉：ブライトビーチ（木目調）
本体：アルミニウム製（アルマイト処理）
 - ※ 洗面器は陶器製（5.0リットル） 色：パールホワイト
 - ※ 水栓は、自動水栓〔電源コード長さ2.5m・消費電力2W（作動時4W以下）〕
最低必要水圧0.05MPa（流動時）を確保のこと（最高水圧0.75MPa）
 - ※ 止水栓は、ドライバー式アングル型
 - ※ 排水金具は、金属製ストラップ・ポップアップ式
 - ※ 底板着脱式（全面）
 - ※ 化粧台は、幕板・裏板・蹴込み板なし仕様
 - ※ 電気温水器は元止め式、アース線・電源コード長さ1.5m、タンク容量
5.8リットル、消費電力600W
 - ※ 洗面器は、セフィオンテクト仕様
 - ※ 化粧台の洗面器とキャビネット本体の間口寸法は、異なります。
施工に際しては、設計施工資料集にて確認のこと

- 工事情報
- ※ 木ねじ位置に固定用木棧（巾90×厚み30）を入れること（別途工事）
 - ※ 木棧の耐荷重1.96KN/m
 - ※ 工事誤差許容値（給水） 円内±13mm
 - ※ 工事誤差許容値（排水） 円内±20mm
 - ※ 給水接続は、R1/2
 - ※ 排水接続は、硬質塩化ビニル管40.50用（防臭栓付）
 - ※ 排水管（VP40・VU40）は、25mm（VP50・VU50）は、15mm
を床仕上げ面より立上げのこと
 - ※ 排水用（φ90）穴加工のこと
 - ※ 電気温水器の自動水栓の電源は2口コンセント（アースターミナル付）
を別途手配、工事のこと
 - ※ 自動水栓の、コンセントを別途手配、工事のこと
 - ※ 化粧台取付け壁面は、クロス貼り等の仕上げを行って下さい

東陶機器株式会社		三 角 法	単 位 mm	名 称 モデア シリーズ
製 図 末 松	検 図 高橋	日 付 02.02.22	尺 度 1 : 20	洗面化粧台
備 考				品 番