


生産中止図面


2012 \*定格：AC100V-1326W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。
- 注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
- 塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm
- \*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- \*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- \*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、排水管の立ち上げ直しが必要です。
- \*製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- \*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
- 感電・発火の原因になります。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時





ねじ長 φ4×30(3本)

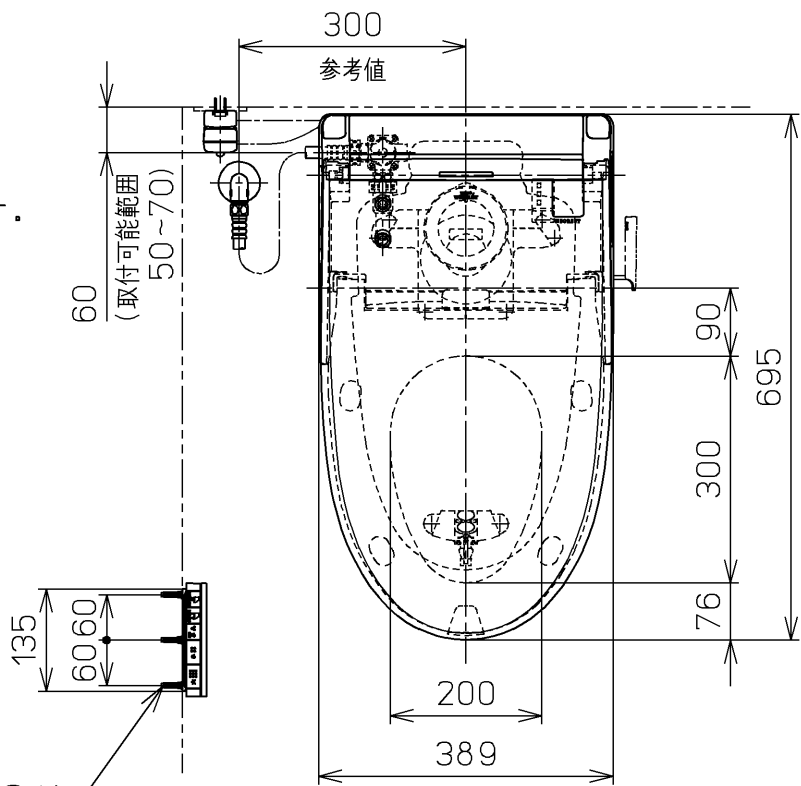

排水芯120mmにする場合は、排水ソケットを180°回転させて取り付けてください。

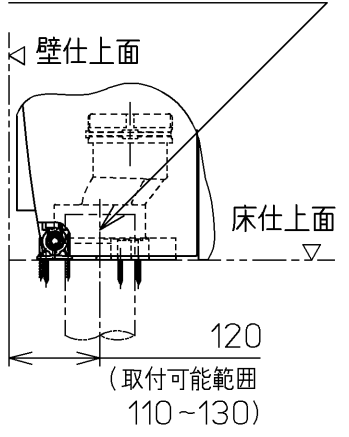

排水芯120mmの場合

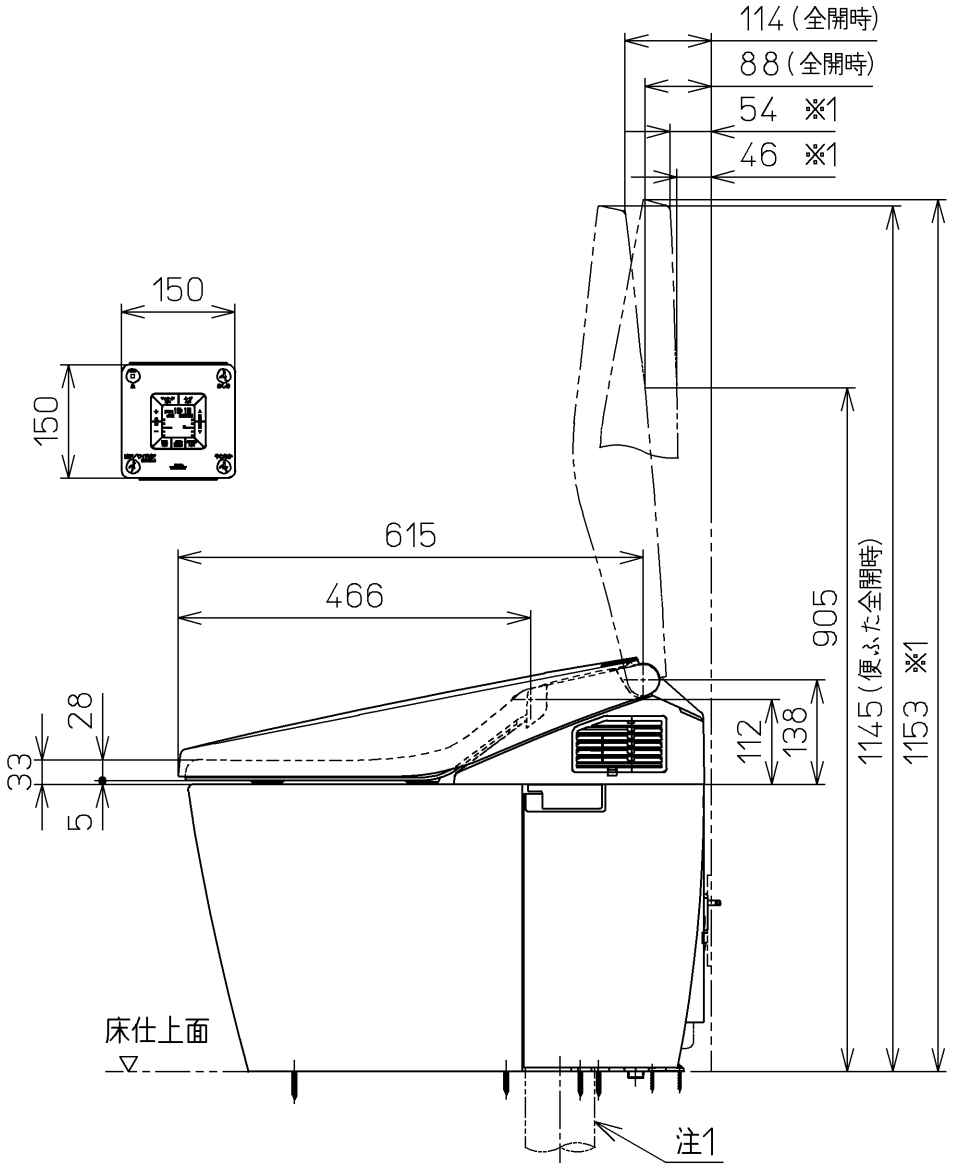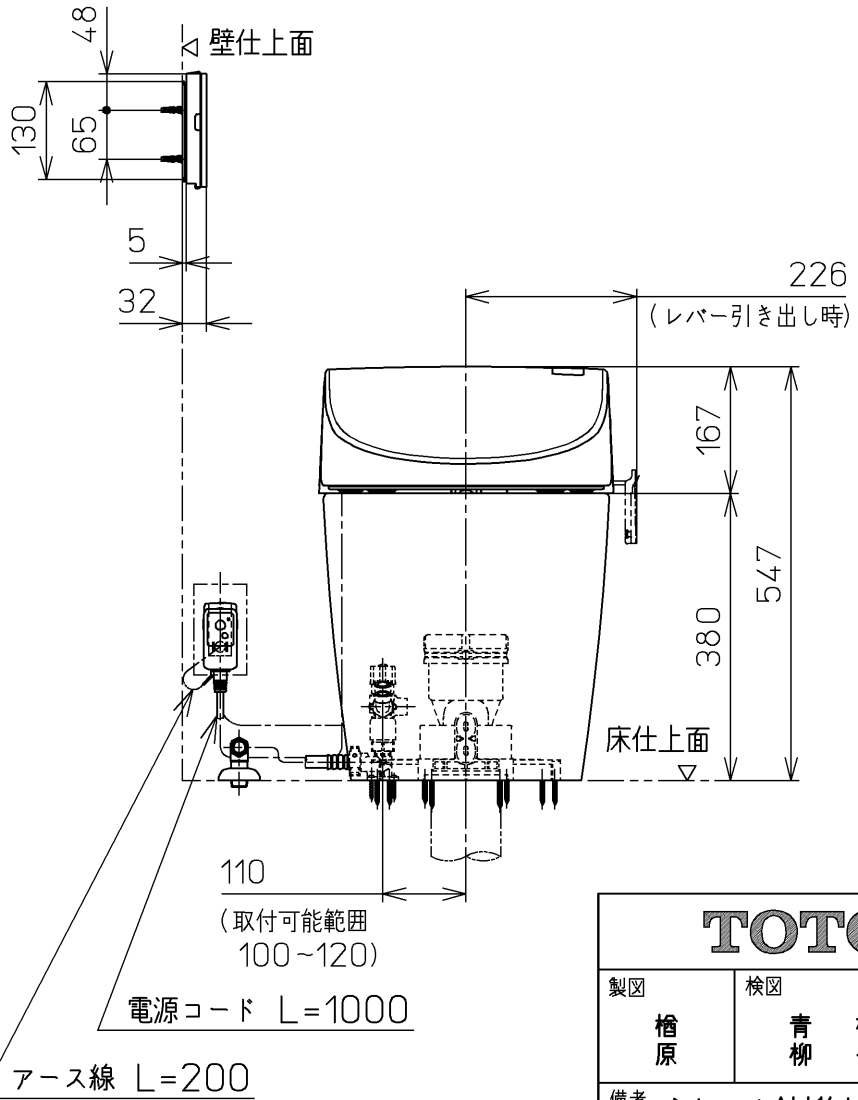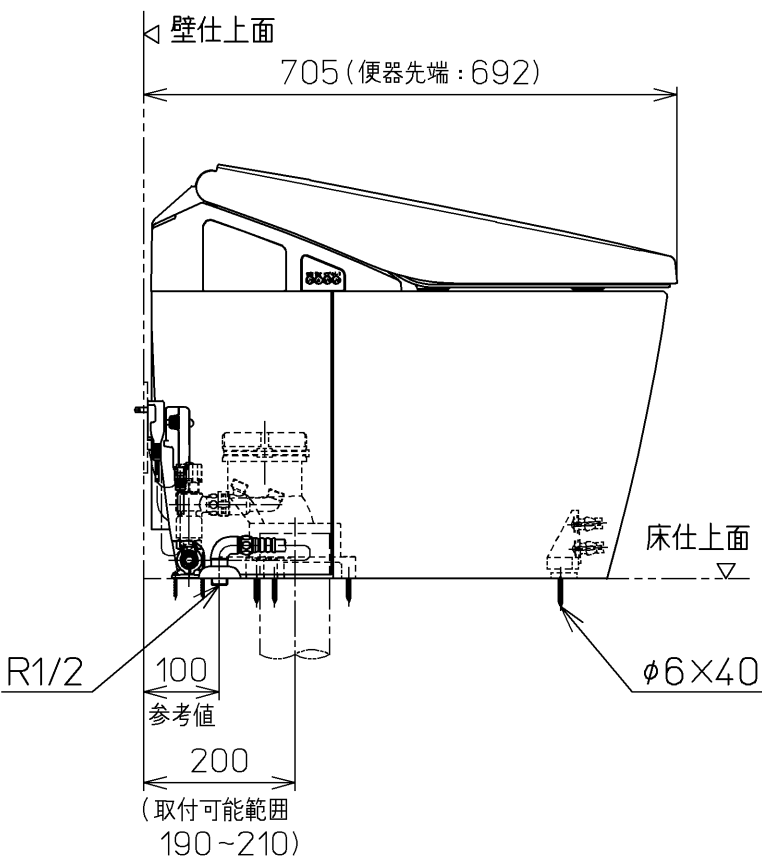

|                                                       |          |             |           |     |                 |  |
|-------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|-----|-----------------|--|
| TOTO                                                  |          |             | 単位 mm     | 名称  | ウォシュレット一体形便器    |  |
| 製図 檜原                                                 | 検図 青柳 松井 | 日付 10-12-08 | 尺度 1 : 10 | 品番  | CES9785HF       |  |
| 備考 ネオレストAH1(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデル(排水芯200/120) |          |             |           | 図番  | CES9785HF=A0102 |  |
| A3                                                    |          | ページNo.      | 1-1       | (改) |                 |  |