
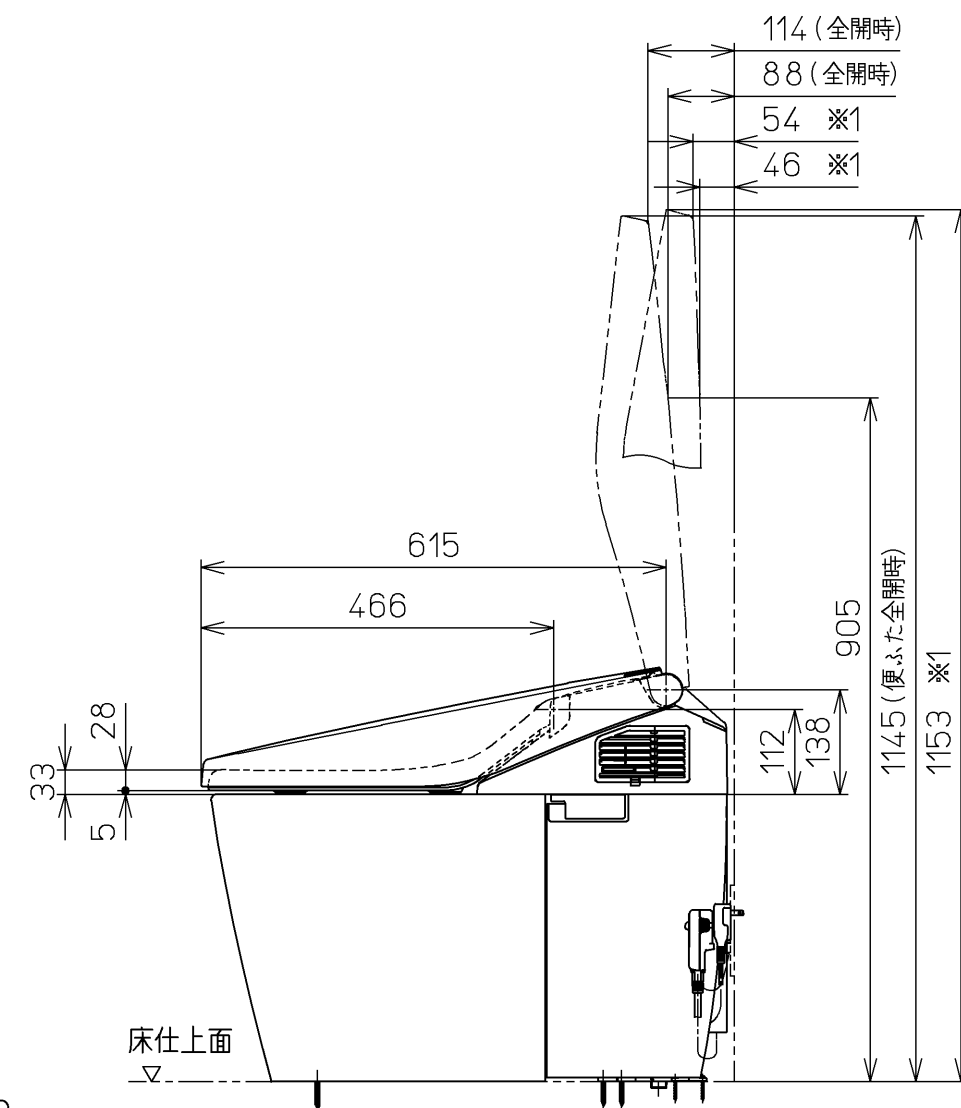
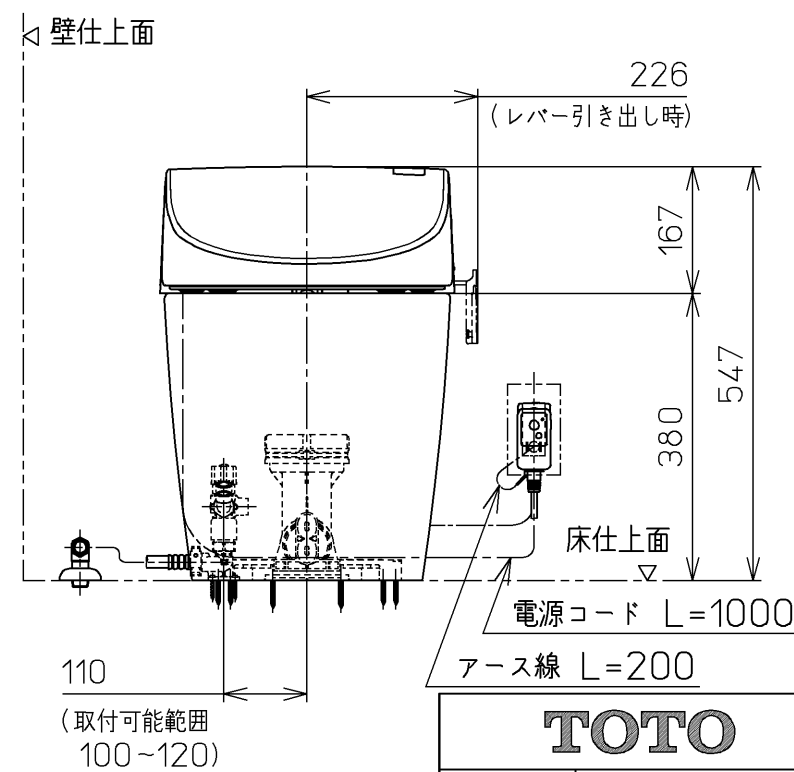


2012 <特殊内容>

- * 定格 : AC100V-1326W 50/60Hz
 - ・ 最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・ 最高水圧は0.75MPaです。
- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
感電・発火の原因になります。
- ※1 : 便ふた全開でお掃除リフト時

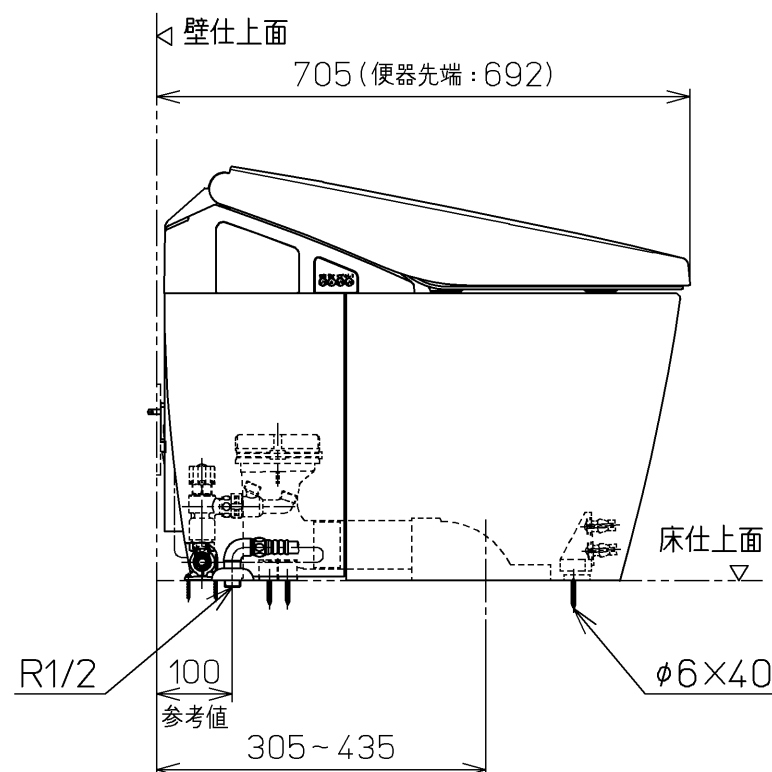

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 檜原 安達 秋吉 普	検図	日付 11-02-01	尺度 1 : 10	品番 CES9785HMZT9	
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ		機能部: TCF9785ZV9 陶器部: CS969BHM		図番 CES9785HMZT9_A0102	
A3				ページNo. 1-1	(改)