

2012 1.2 1.0 1

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

|                                                                     |                         |                                                                                       |                  |                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| TOTO                                                                |                         |  | 単位<br>mm         | 名称<br><br>ウォシュレット一体形<br>便器    |
| 製図<br><br>檜<br>原                                                    | 検図<br><br>安達<br>善<br>秋吉 | 日付<br><br>11-02-01                                                                    | 尺度<br><br>1 : 10 |                               |
| 備考<br>ネオレストAHタイプ<br>(レストルームドレッサー専用品)<br>一般地・流動兼用、P排水(後ろ)<br>リモデルタイプ |                         | 機能部: TCF9785CYV9                                                                      |                  | 品番<br><br>CES9785PCXYT9       |
|                                                                     |                         | 陶器部: CS969BPX                                                                         |                  | 図番<br><br>CES9785PCXYT9_A0101 |

生産中止図面

2012/01

＜特殊内容＞

便器本体をパール塗装したもの。

※定格：AC100V-1286W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※排水方向が左右抜きの場合、排水エルボ、排水ジョイントが必要となります。

※施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

- ・左右抜きの場合：既設排水管の中心から後ろ壁面までの距離が90～140mm、  
既設排水管の中心から床面までの距離が100～155mm、  
便器中心から排水管を抜く側の壁まで360mm以上であることを  
確認してください。

既設排水管の長さ調整は、排水エルボ同梱の位置決め

シートの対応範囲に合わせてカットしてください。



※すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。

※排水方向が左右抜きの場合、給水取り出し位置が横引排水管と干渉しない位置で

あることを確認してください。





※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長  $\phi 4 \times 30$  (3本)

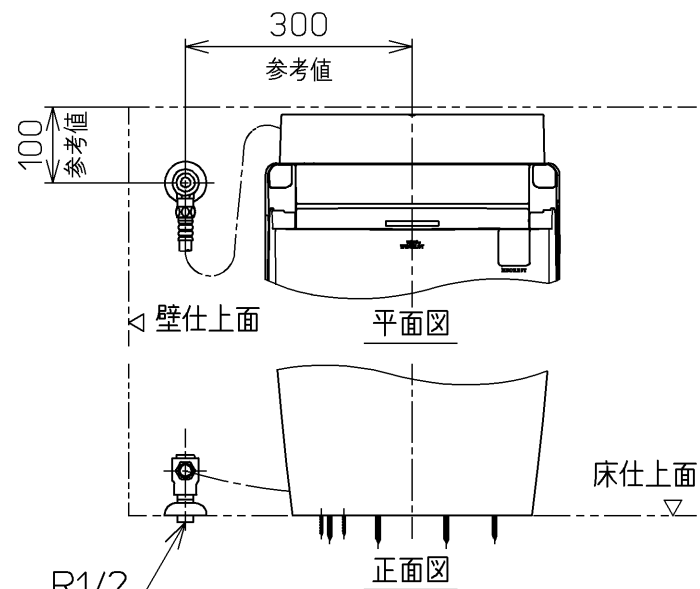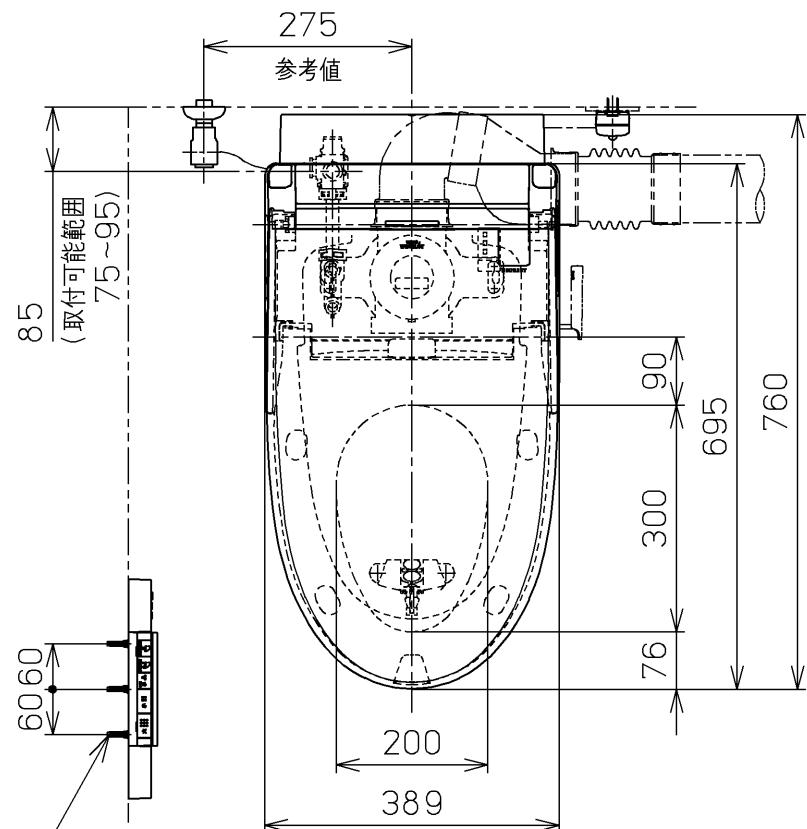

床給水仕様の場合

|           |
|-----------|
| 179 (全開時) |
| 153 (全開時) |
| 119 ※1    |
| 111 ※1    |

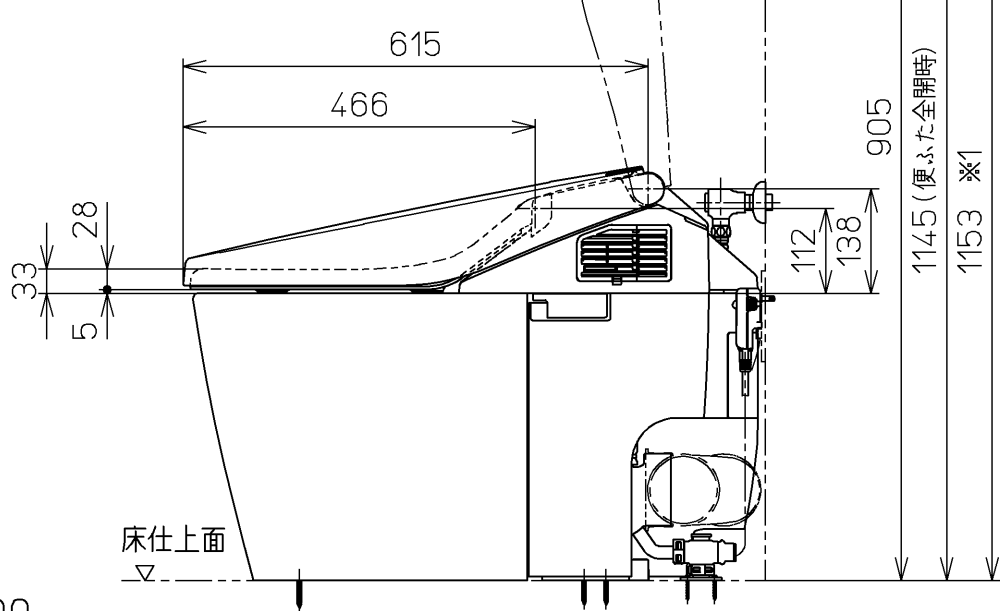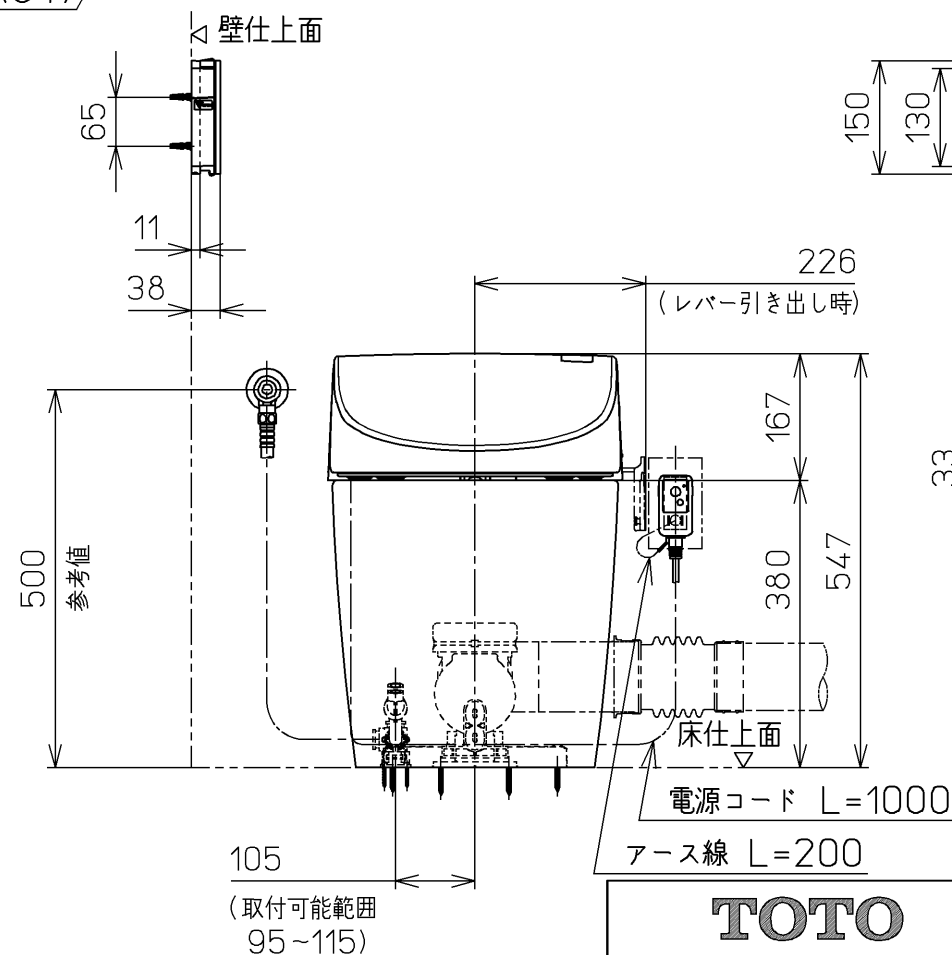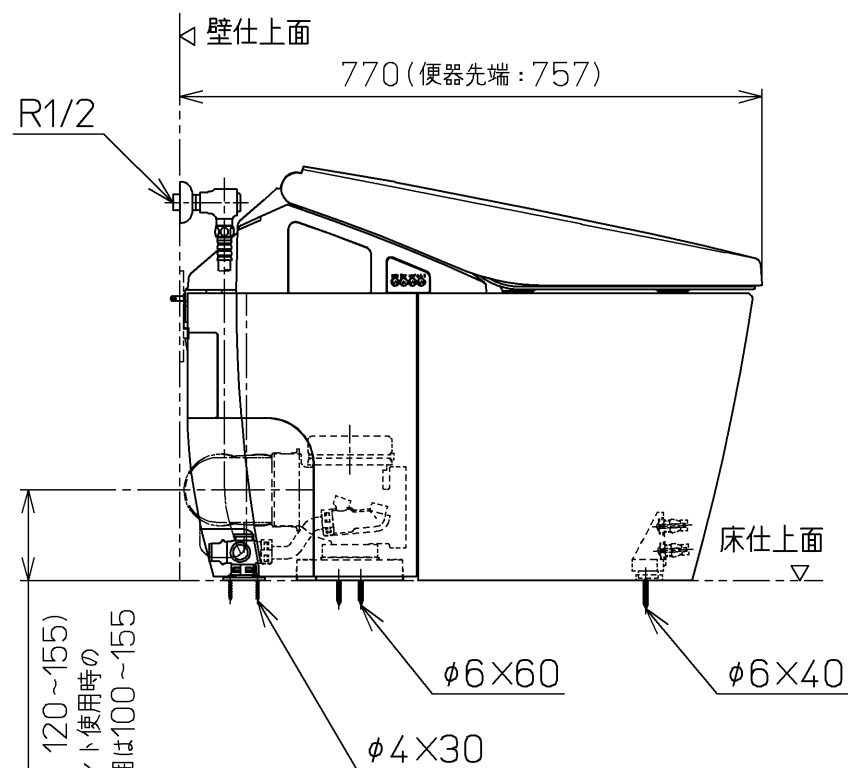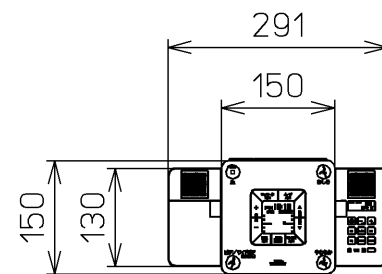







|      |       |                                                              |        |                                 |                     |  |
|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|---------------------|--|
| TOTO |       | 単位                                                           | mm     | 名称                              | ウォシュレット一体形<br>便器    |  |
| 製図   | 検図    | 日付                                                           | 尺度     | 品番                              | CES9785PCXYT9       |  |
| 檜原   | 安達 秋吉 | 11-02-01                                                     | 1 : 10 | 図番                              | CES9785PCXYT9_A0201 |  |
| 備考   |       | ネオレストAHタイプ<br>(レストルームドレッサー専用品)<br>一般地・流動兼用、P排水(右)<br>リモデルタイプ |        | 機能部：TCF9785CYV9<br>陶器部：CS969BPX |                     |  |

生産中止図面

2012/01

- ※定格：AC100V-1286W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
  - ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
  - ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
  - ・最高水圧は0.75MPaです。
- ※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。  
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- ※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- ※製品背面に電源を設けないでください。  
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- ※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。  
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- ※排水方向が左右抜きの場合、排水エルボ、排水ジョイントが必要となります。
- ※施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。
- ・左右抜きの場合：既設排水管の中心から後ろ壁面までの距離が90～140mm、  
既設排水管の中心から床面までの距離が100～155mm、  
便器中心から排水管を抜く側の壁まで360mm以上であることを  
確認してください。  
既設排水管の長さ調整は、排水エルボ同梱の位置決め  
シートの対応範囲に合わせてカットしてください。
- ※すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。
- ※排水方向が左右抜きの場合、給水取り出し位置が横引排水管と干渉しない位置で  
あることを確認してください。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

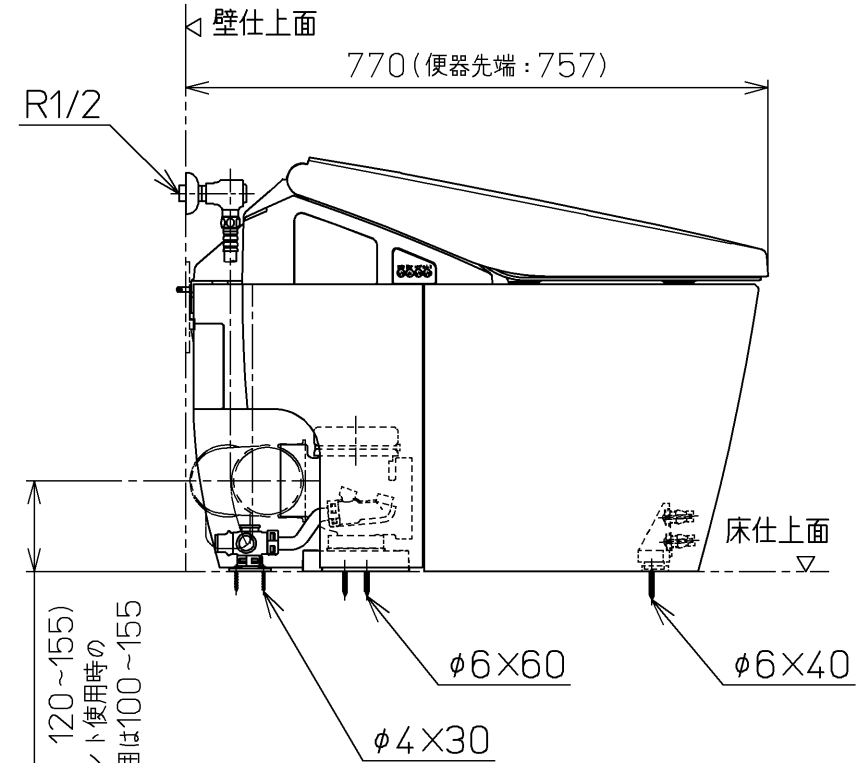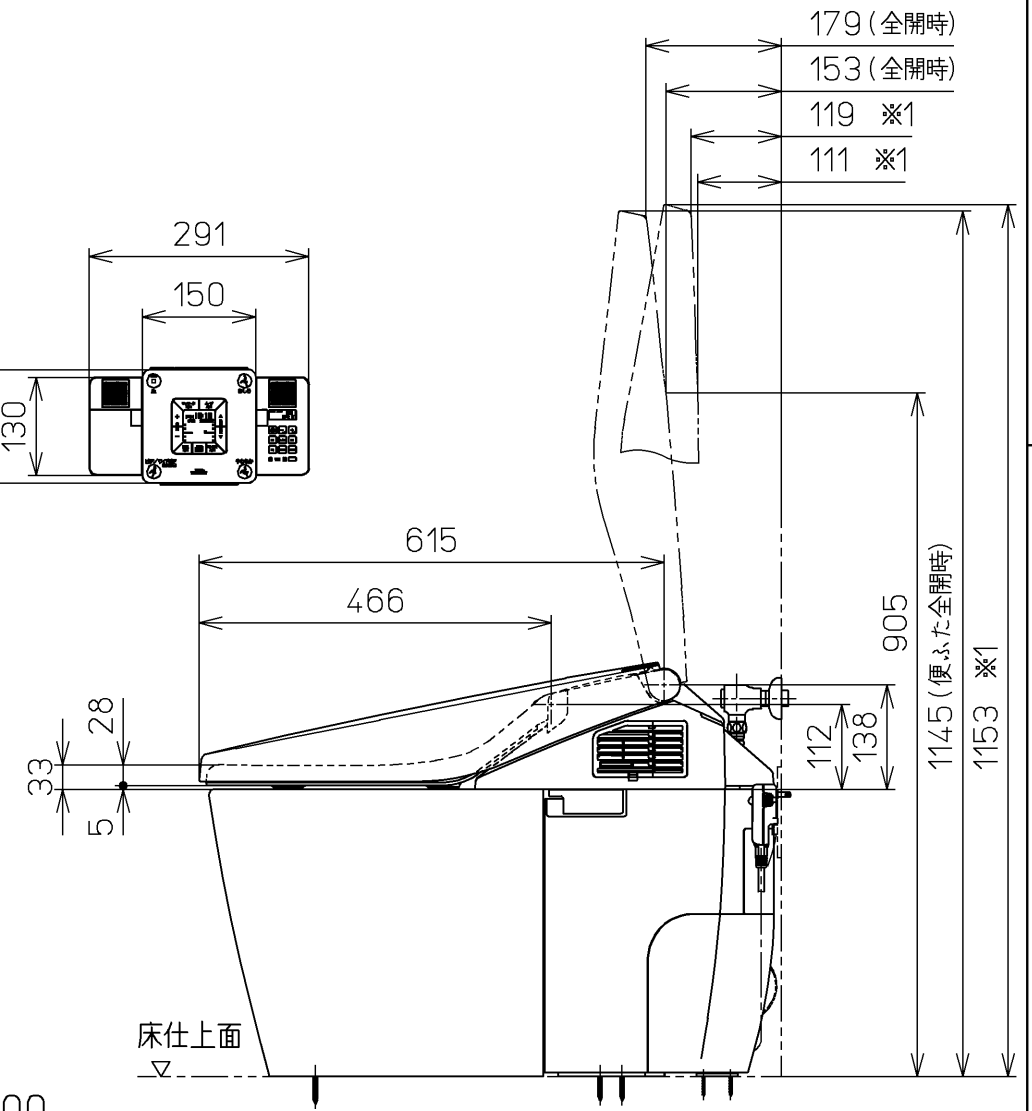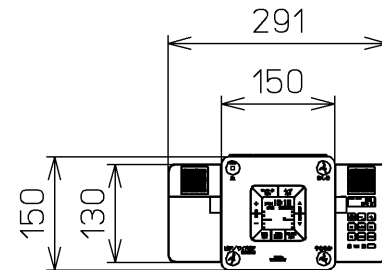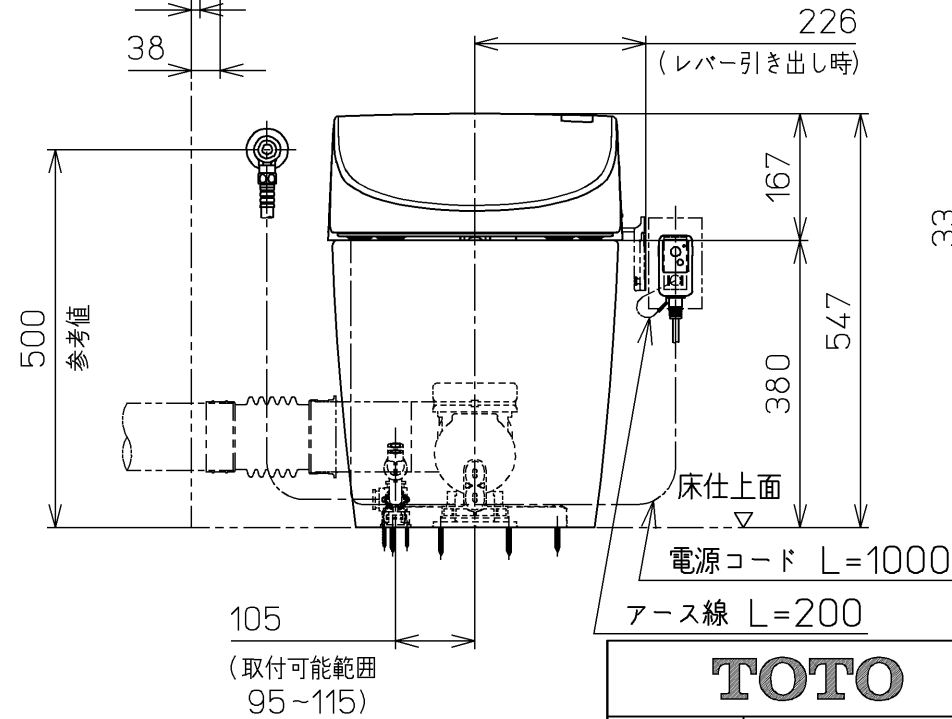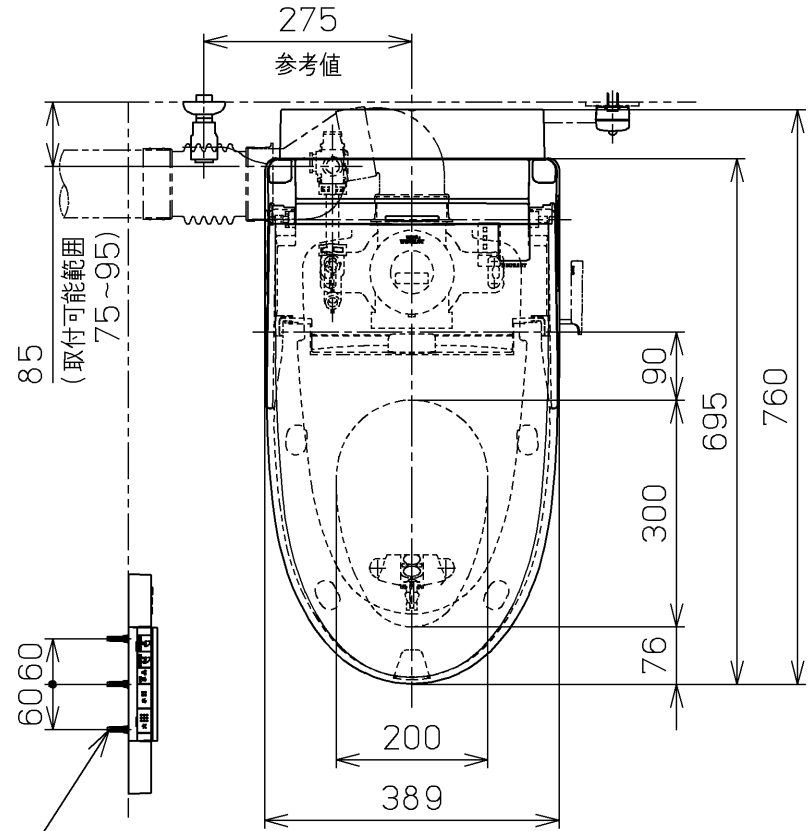

|                                                                    |             |                                 |              |                           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|---------------------------|
| TOTO                                                               |             |                                 | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器    |
| 製図<br>檜原                                                           | 検図<br>安達 秋吉 | 日付<br>11-02-01                  | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9785PCXYT9       |
| 備考<br>ネオレストAHタイプ<br>(レストルームドレッサー専用品)<br>一般地・流動兼用、P排水(左)<br>リモデルタイプ |             | 機能部：TCF9785CYV9<br>陶器部：CS969BPX |              | 図番<br>CES9785PCXYT9_A0301 |
| A3                                                                 |             | ページNo.                          | 3-3          | (改)                       |