

生産中止図面

2014/04

特注仕様

※大和ハウス向け

1. 給水金具(止水栓)を削除したもの

*定格: AC100V-324W 50/60Hz

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水压は0.75MPaです。

注1: 左給水専用です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床 60 ± 5 mm

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。




*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、

150mm以上の空間を確保してください。

注3: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。



ねじ長 $\phi 4\times 30$ (3本)

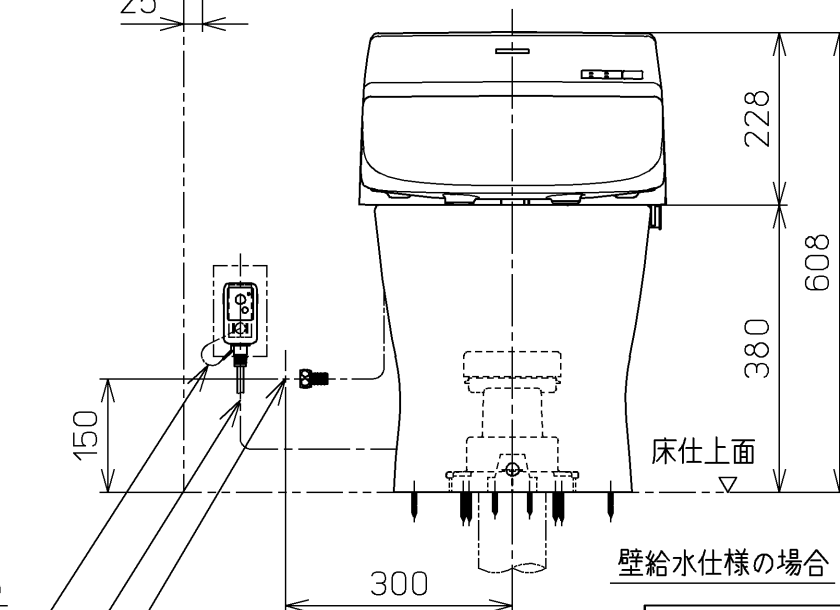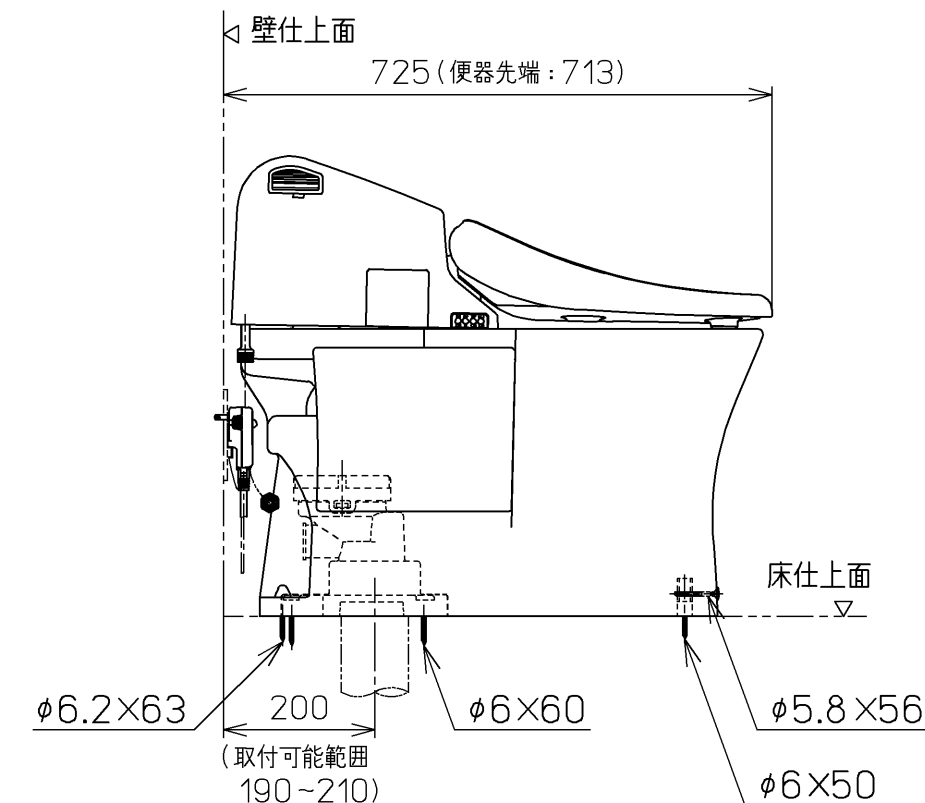

電源コード L=1000


アース線 L=200

(電源コード)

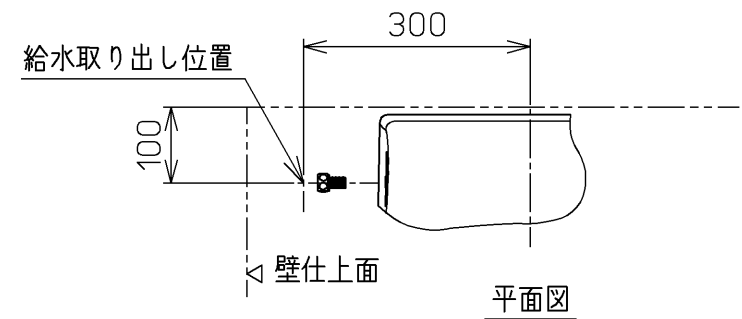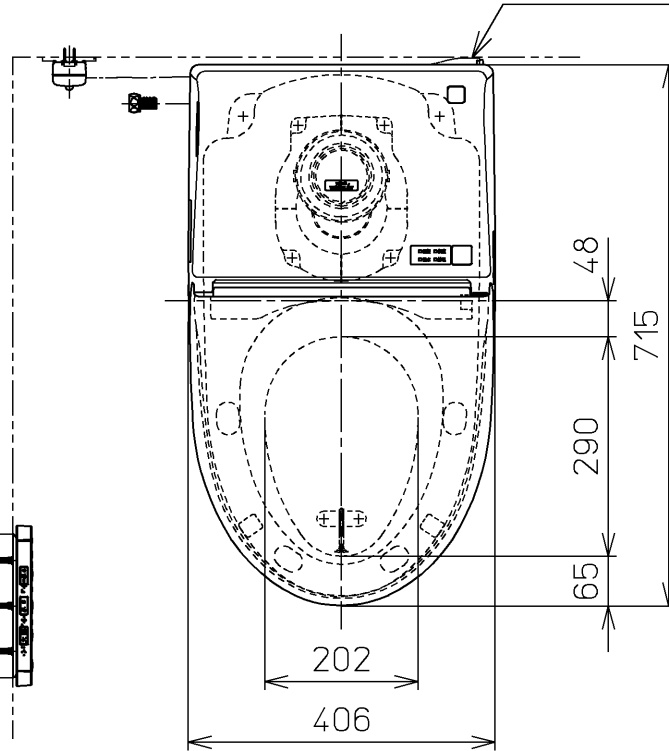

壁仕上面


平面図

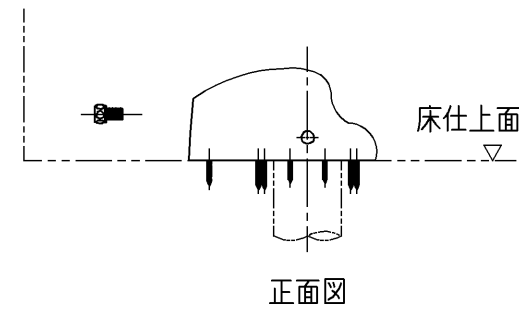

床仕上面

正面図

床給水仕様の場合

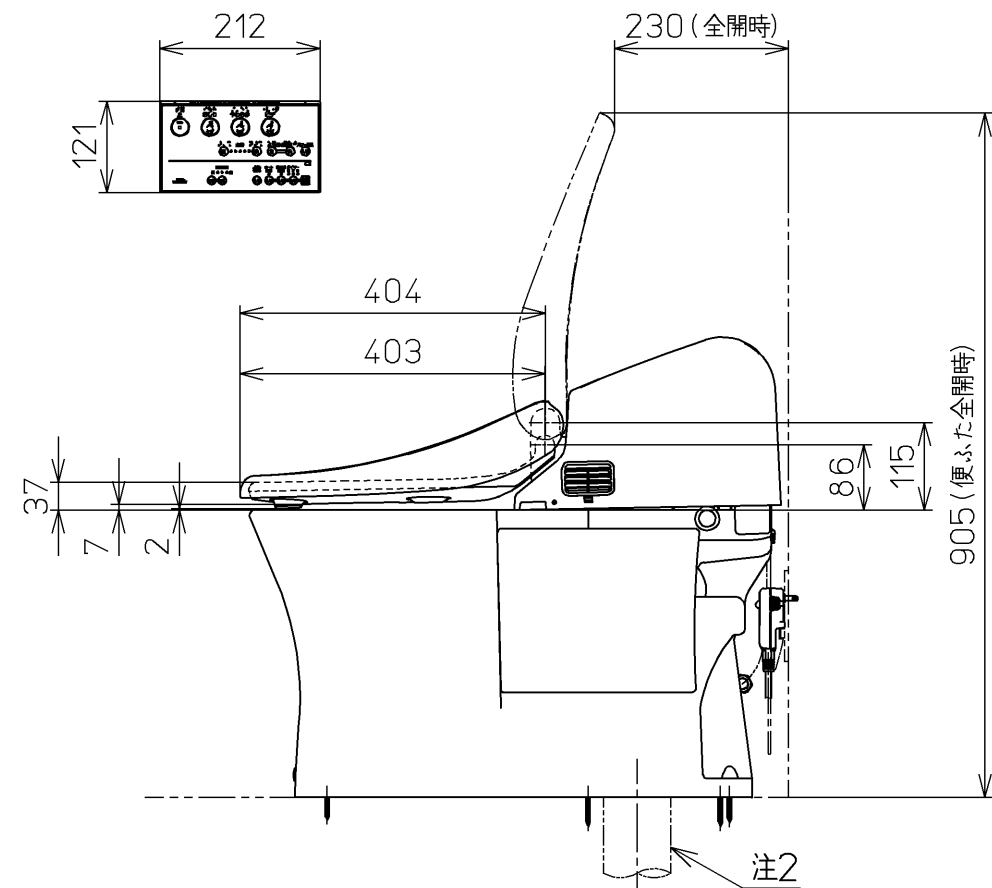

注2

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 田添 田中文	日付 13-02-12	尺度 1 : 10	
備考 GG1 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF9412V25		品番 CES9412T25
		陶器部: CS820B		図番 CES9412T25_A0102

A3

ページNo.

1-1

(改)

△