

2009 特殊内容

*定格：AC100V-1379W 50/60Hz

＊設置前に水圧を測定ください

- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。
- ねじ長

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

注4：75・100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。



*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)



*製品背面に電源を設けないでください。

コンセンツが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

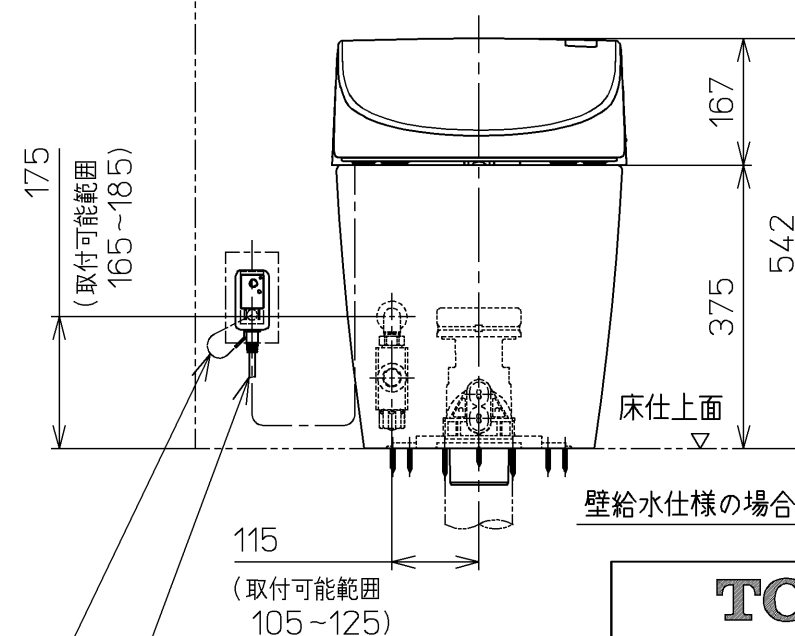

電源コード L=1000



アース線 $L=200$

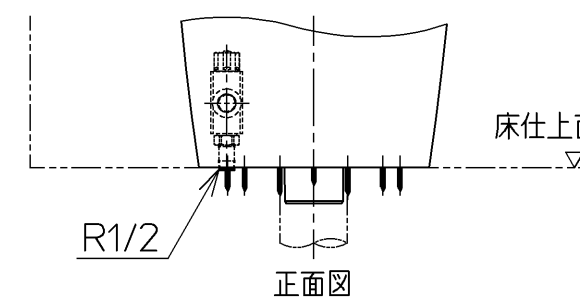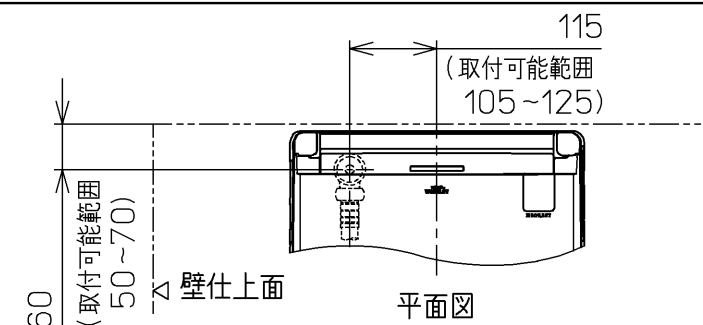

床給水仕様の場合

84 (全開時)

58 (全開時)

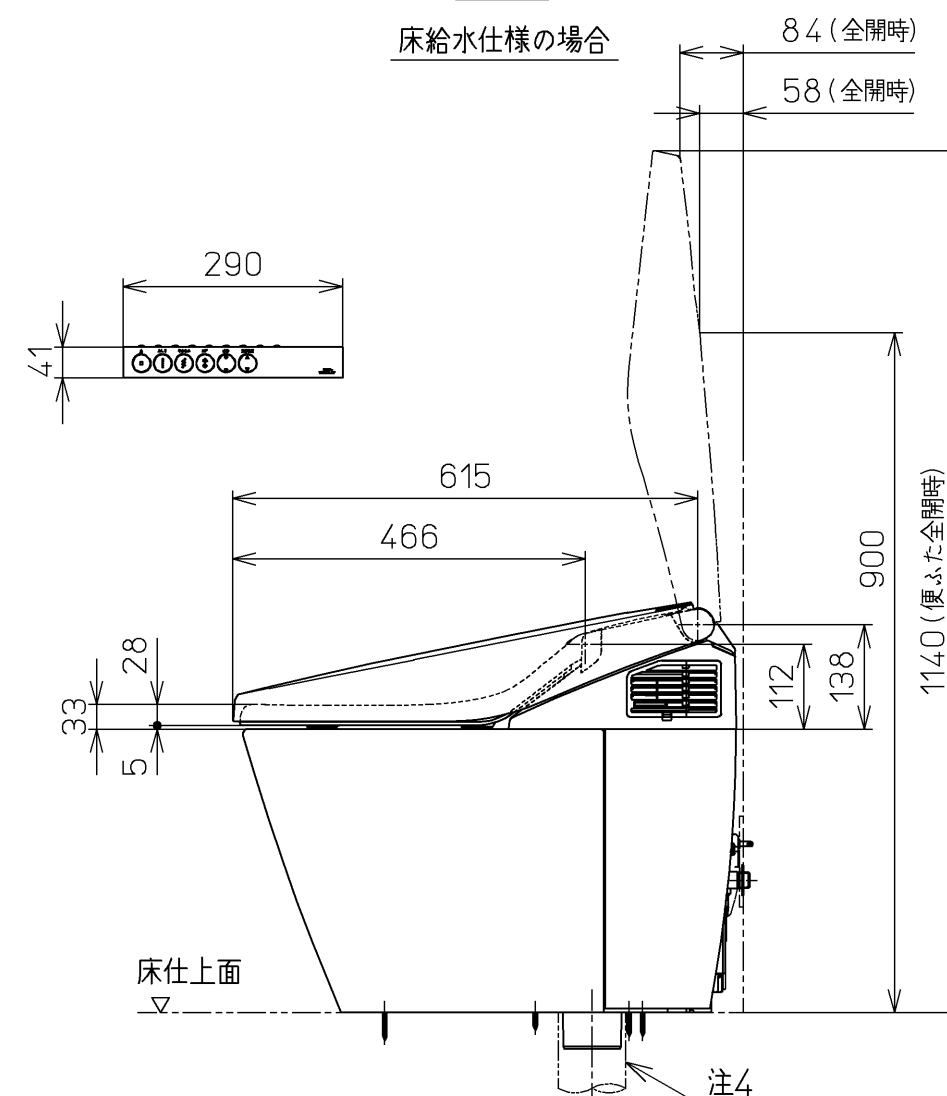

注4

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 07-08-08	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストA2(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF9693RJY9		品番 CES9693RJT9
		陶器部: CS966B		図番 CES9693RJT9_A0101
			A3	ページNo. 1-1 (改)